
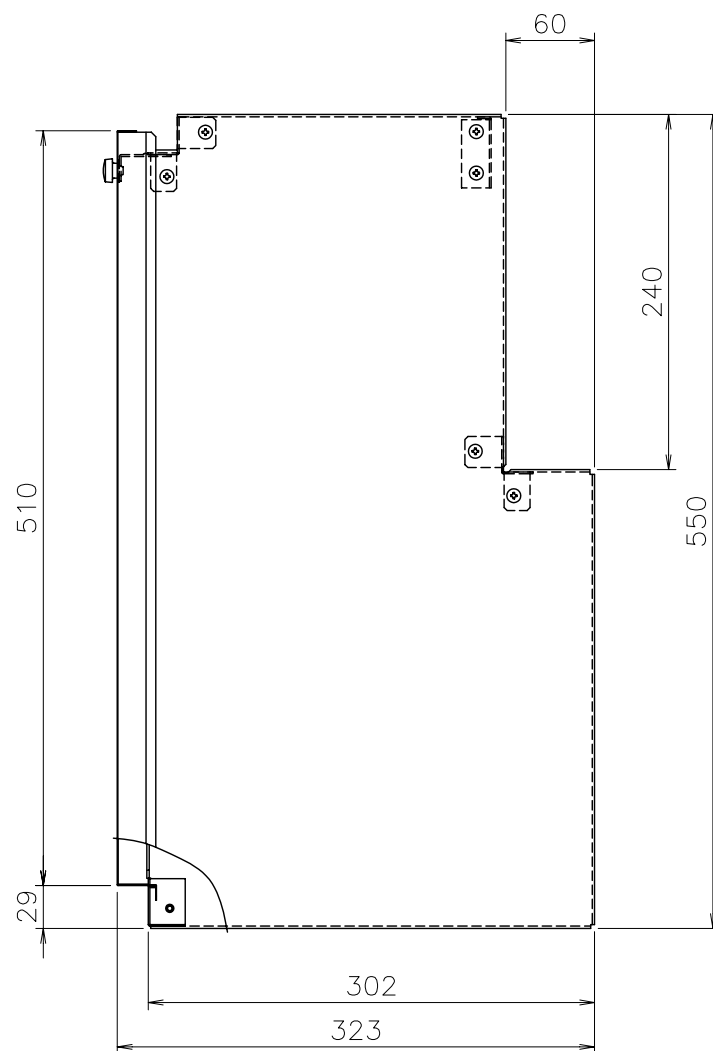


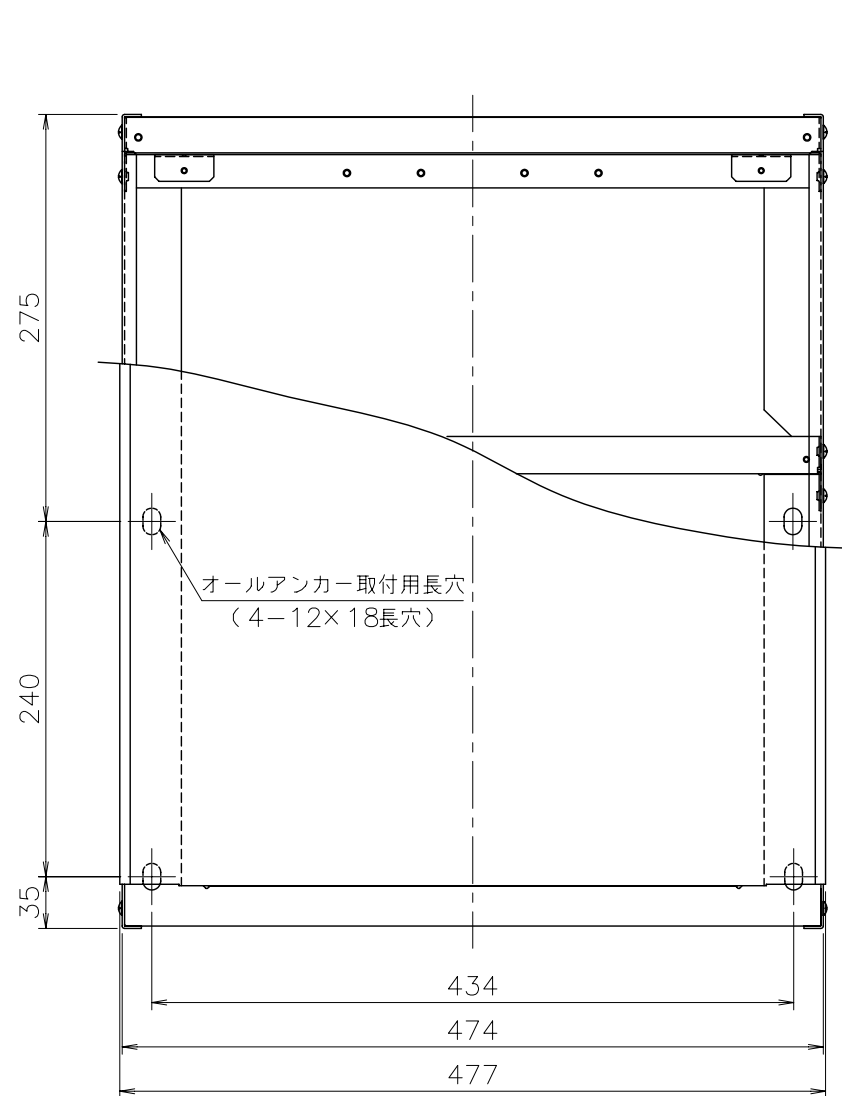


質 量 (本体)	6.6kg
----------	-------

名 称	材 質 等	板 厚
本体	溶融亜鉛メッキ鋼板	1.2 (天板前)
	溶融亜鉛メッキ鋼板	1.6 (天板後)
	アクリル焼付塗装	1.0 (下板)
	カラーGQホワイト	1.6 (側板)
フロントカバー		0.5

付 属 部 品	
① 本体取付L板	2個
② 本体取付板	2個
③ 絶縁ブッシュ	4個
④ フィッシャーブラグ	4個
⑤ ナベ小ネジ	4本
⑥ トラス小ネジ	2本
⑦ 丸木ネジ	4本
⑧ PW付トラスタッピンネジ	4本

※オールアンカーは現地手配品です。
オールアンカーC-1080と同等品以上を使用してください。

■組立図 (概略)

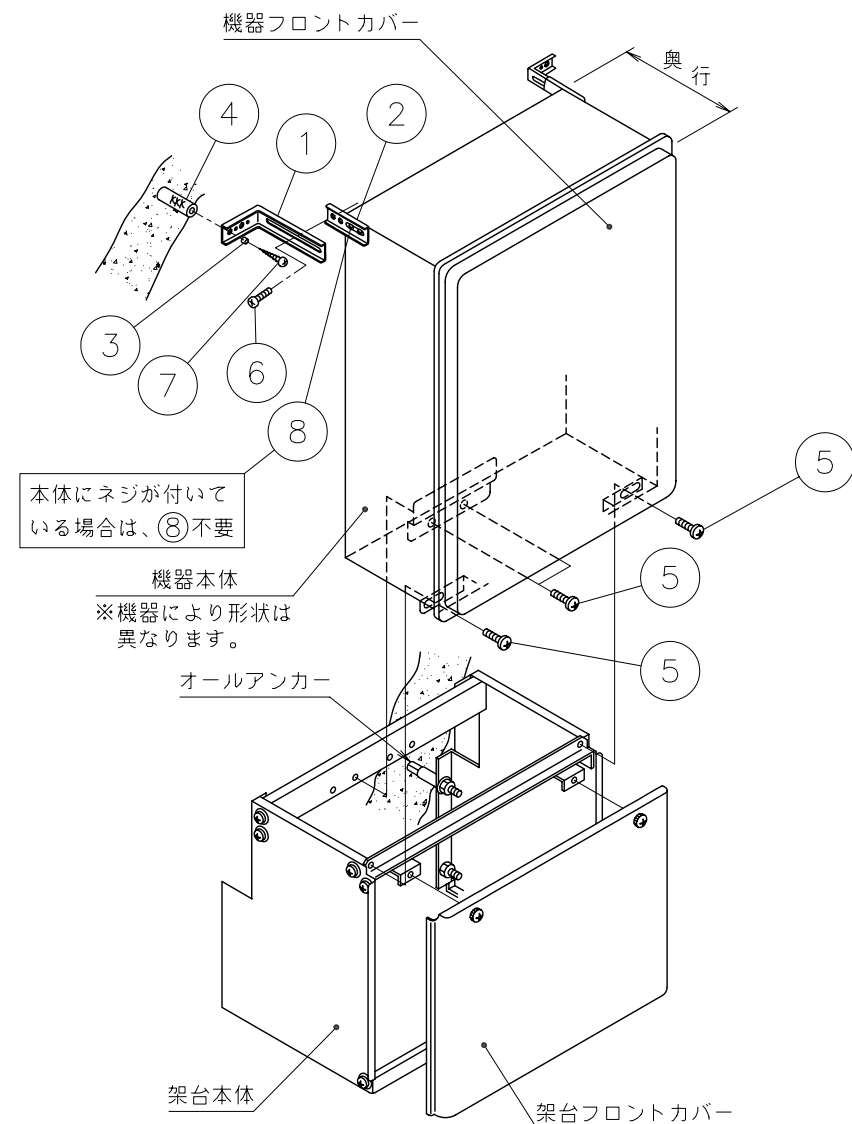

■固定仕様と付属部品緒元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 5.1 \times 32$	据置 (上部固定有り)	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 5.1 \times 32$ フィッシャーブラグSX 8×40	据置 (上部固定有り)	4	0.3kN/本以上 (左記の丸木ネジとブラグの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製 品 名		据置架台KD-7H			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-03-0437A
	作 成	2004. 1.15	調 整	2013. 4. 4	株式会社ノーリツ	