
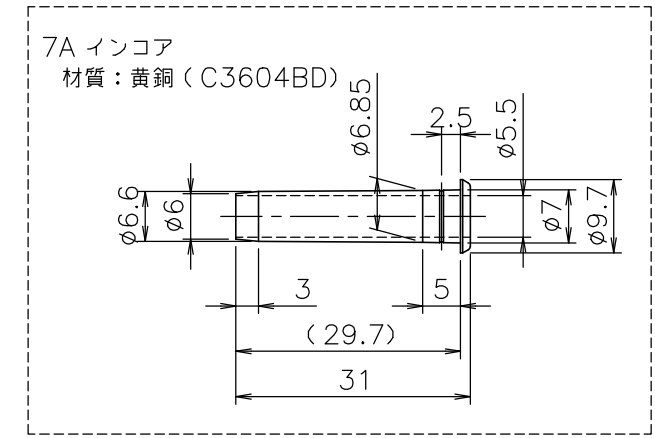


■構成部品表


No	部 品 名 称	DH3-1施工セット	DH3-2施工セット	DH3-3施工セット
		入 数	入 数	入 数
1	PE管CDキャップ φ7(アイボリー)	2	—	2
2	CHP2-7W MP	2	—	—
3	CHP1-7W MP	2	—	6
4	ワンタッチカバー φ7用	4	—	4
5	遮熱管 φ7×2m アイボリー	1	—	1
6	PE管CD付 φ7×7m アイボリー	1	—	1
7	サドルバンド LST-22	4	—	4
8	ウォールコーナ SW-66	—	1	1
9	配管ゴムブッシュ	—	1	1
10	換気延長コード	—	1	—
11	電装カバー	—	1	—
12	塩ビパイプ φ60×250mm(VU50)	—	1	1
13	パテ(200g)	—	1	1
14	クイックファスナ 6	—	—	2
15	PE管4Pヘッダ止水栓	—	—	2
16	クレセントクランプ 13.1 RS-8007	—	—	4
17	CHP2H-CHS1-2P MP	—	—	2
18	ホース用プラグ	—	—	2
19	ホース用アダプタ	—	—	2
20	温水ホース DH3-3用(往・戻 2コ入)	—	—	2

③ CHP1-7W MP
材質：黄銅（C3604BD）

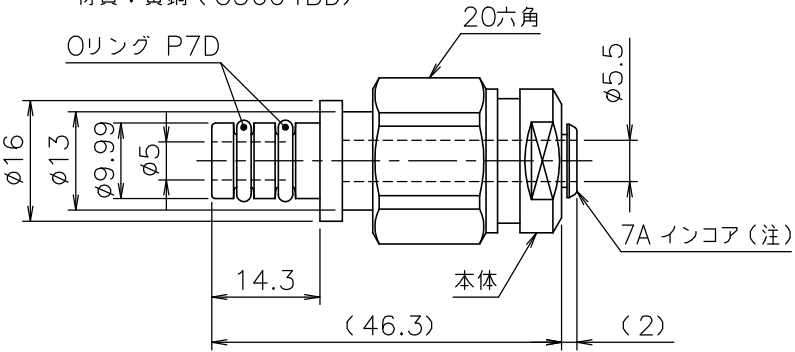


(注) ご使用の際は、インコアを継手本体から取り出してPE管の先端に押し込みます。



④ ワンタッチカバー φ7用
色：アイボリー 材質：軟質PP

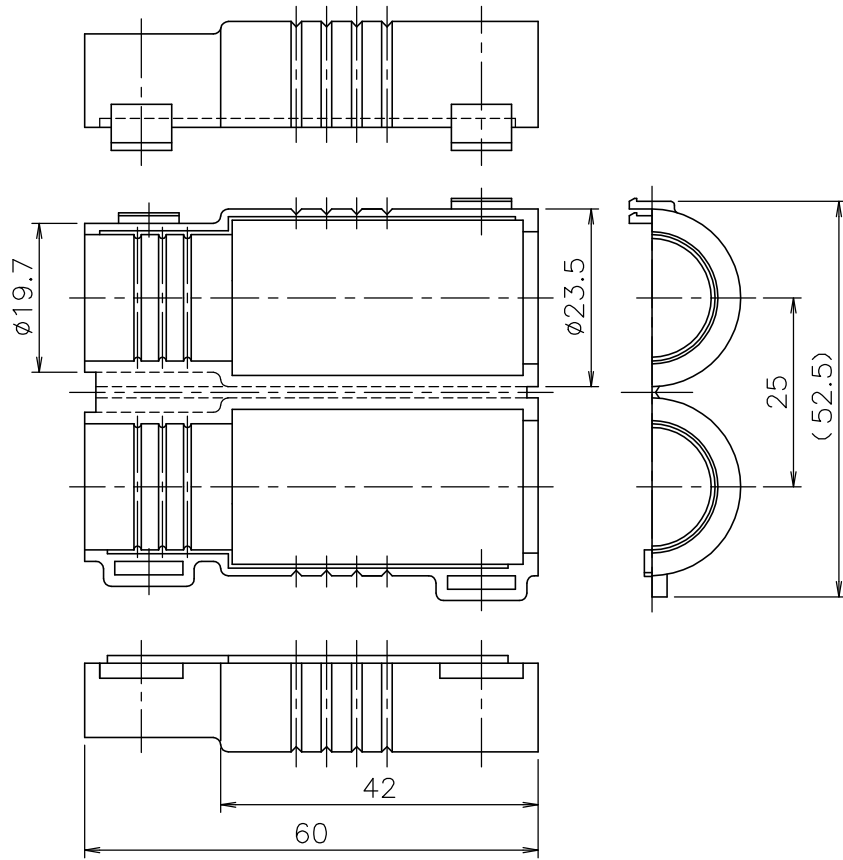

① PE管CDキャップ φ7
色：アイボリー 材質：ポリエチレンビニル（PVC）

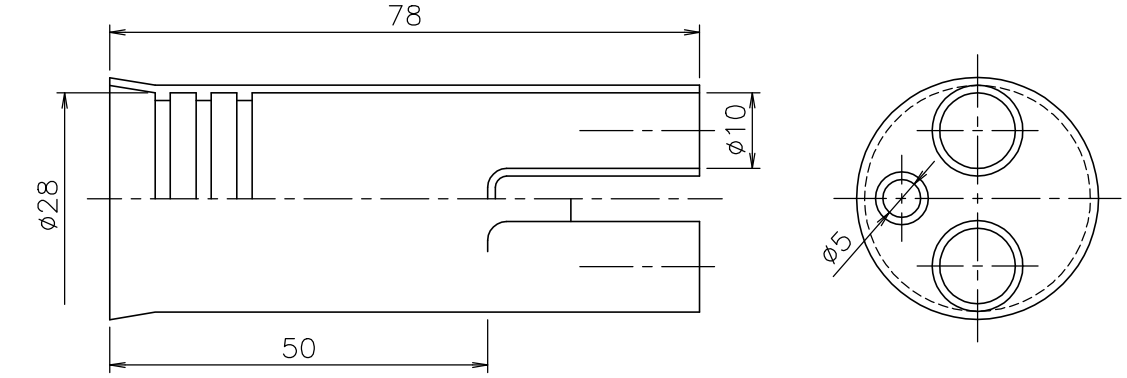

② CHP2-7W MP
材質：黄銅（C3604BD）

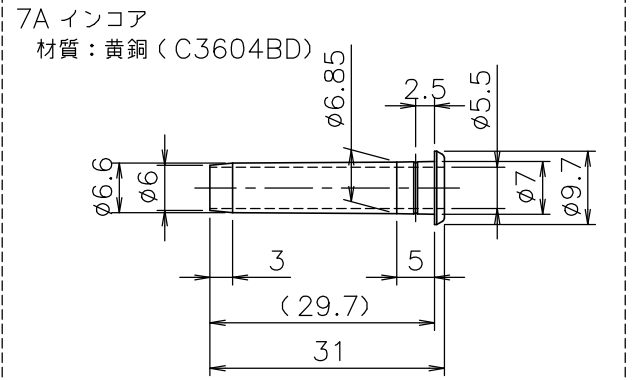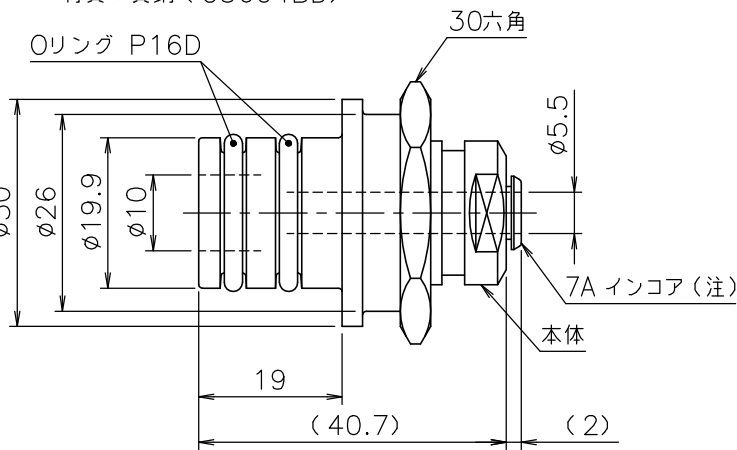


(注) ご使用の際は、インコアを継手本体から取り出してPE管の先端に押し込みます。

■CHP2-7W MP, CHP1-7W MP仕様表

常時使用圧力	0.29MPa(3kgf/cm ²)以下
最大許容圧力	1.75MPa(17.8kgf/cm ²)
使用流体	水、温水、または不凍液を含む温水
流体温度	-20℃~90℃

※弊社純正の架橋ポリエチレン管（PE管）とセットでご使用ください。
（弊社PE管以外との組み合わせでは、正常に使用できない場合があります。）

⑤ 遮熱管 φ7×2m
色：アイボリー 材質：ポリエチレンビニル（PVC）

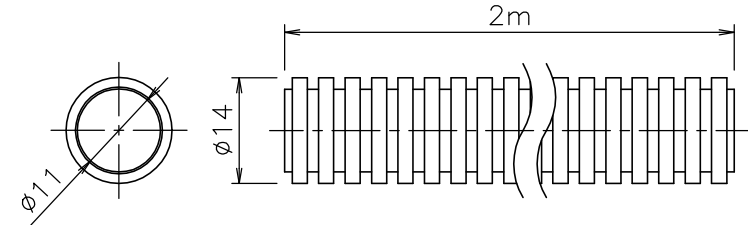

納入仕様図	製品名		DH3-1施工セット (1/3) DH3-2施工セット DH3-3施工セット			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/1	原紙サイズ	A3	図番	WN-01-0492
	作成	2001.10.30	調整		株式会社ノーリツ	