

■構成部品表


No	部 品 名 称	入 数
1	PE管断熱ペアキャップ φ10	2(タイロック各1本付)
2	ワンタッチ継手 (CHP2-10W)	2
3	ワンタッチ継手 (CHP1-10W) (※)	2
4	プロテクターキャップ (※)	4
5	遮熱管 φ10	1
6	PE管断熱ペア φ10	1
7	サドルバンド	4
8	ネジ類 (サドルバンド用)	一式

(※) ……暖房端末により、使用しない場合があります。

■ワンタッチ継手 (CHP2-10W, CHP1-10W) の仕様表


常 時 使 用 圧 力	0.29MPa (3kgf/cm ²) 以下
最 大 許 容 圧 力	1.75MPa (17.8kgf/cm ²)
使 用 流 体	水、温水、または不凍液を含む温水
流 体 温 度	-20℃～90℃

※弊社純正の架橋ポリエチレン管 (PE管) とセットでご使用ください。
(弊社PE管以外との組み合わせでは、正常に使用できない場合があります。)

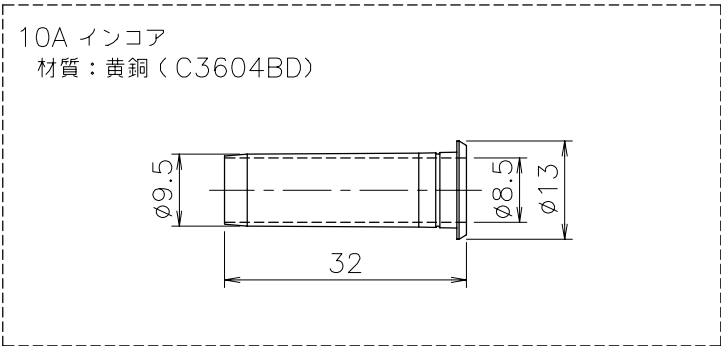


(注) ご使用の際は、インコアをワンタッチ継手から取り出してPE管の先端に押し込みます。

- ① PE管断熱ペアキャップφ10 (信号線用穴付)
色：アイボリー 材質：LDPE (低密度ポリエチレン)
(尺度1/2)

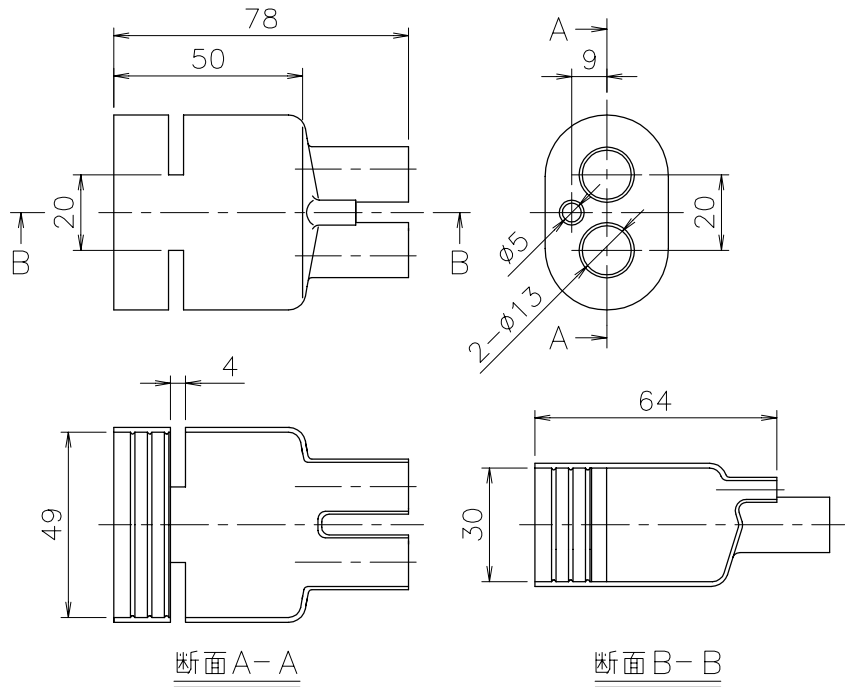


- ② ワンタッチ継手 (CHP2-10W)

材質：黄銅 (C3604BD)
(尺度1/1)

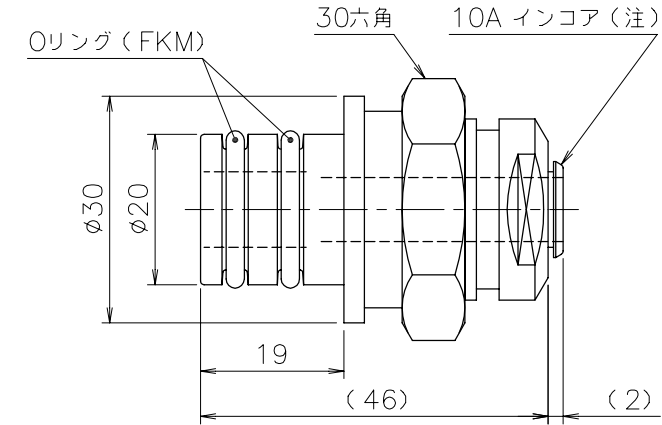


- ③ ワンタッチ継手 (CHP1-10W)

材質：黄銅 (C3604BD)
(尺度1/1)

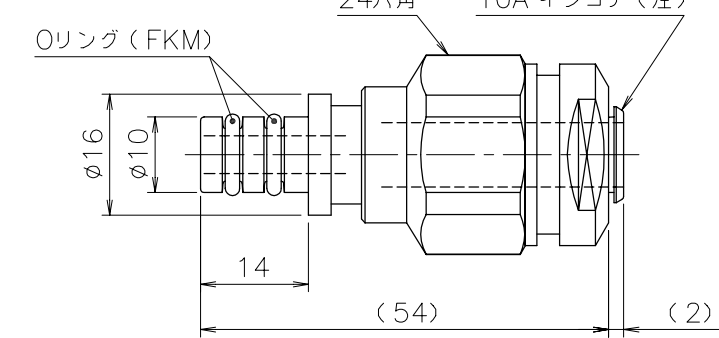


- ④ プロテクターキャップ

色：アイボリー 材質：軟質PP
(尺度1/2)

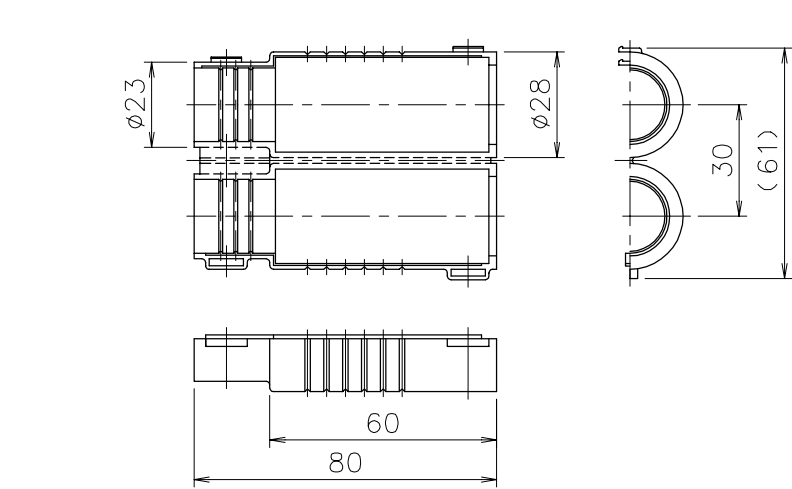


- ⑤ 遮熱管 φ10

色：アイボリー 材質：ポリエチレン
(尺度1/2)

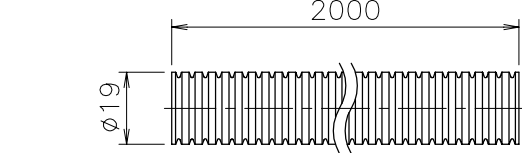


- ⑥ PE管断熱ペア φ10

色：アイボリー
(尺度1/2)

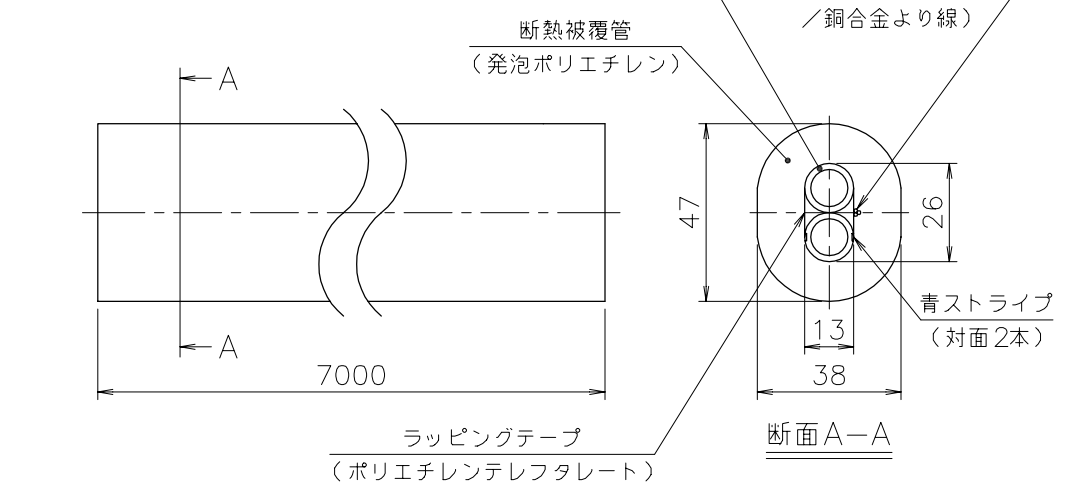

- ⑦ サドルバンド

色：アイボリー 材質：ポリプロピレン (PP)
(尺度1/2)

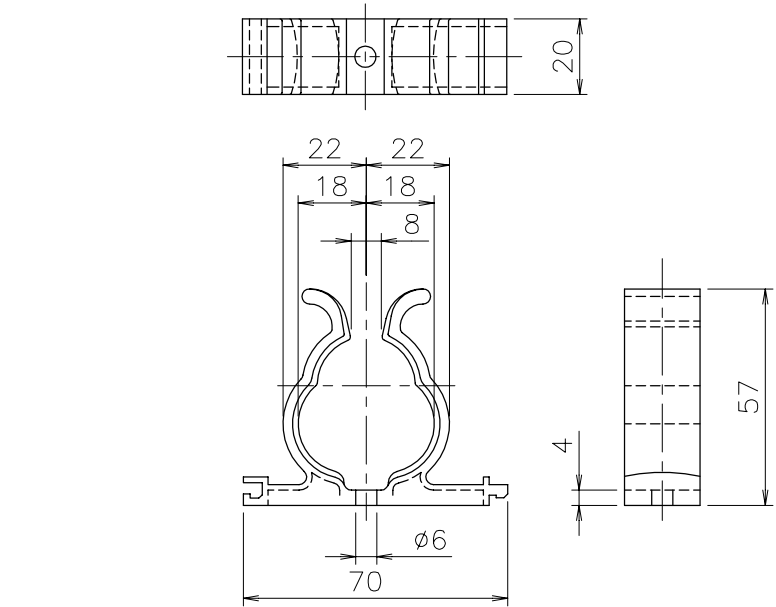

納入仕様図	製 品 名	DH3-7施工セット (2/2)				
	図 名	名称寸法図 (部品図)				
	尺 度	—	原紙サイズ	A3	図 番	WN-04-0145A
	作成	2004. 5.27	調整	2007. 3. 5	株式会社ノーリツ	