


(単位：mm)

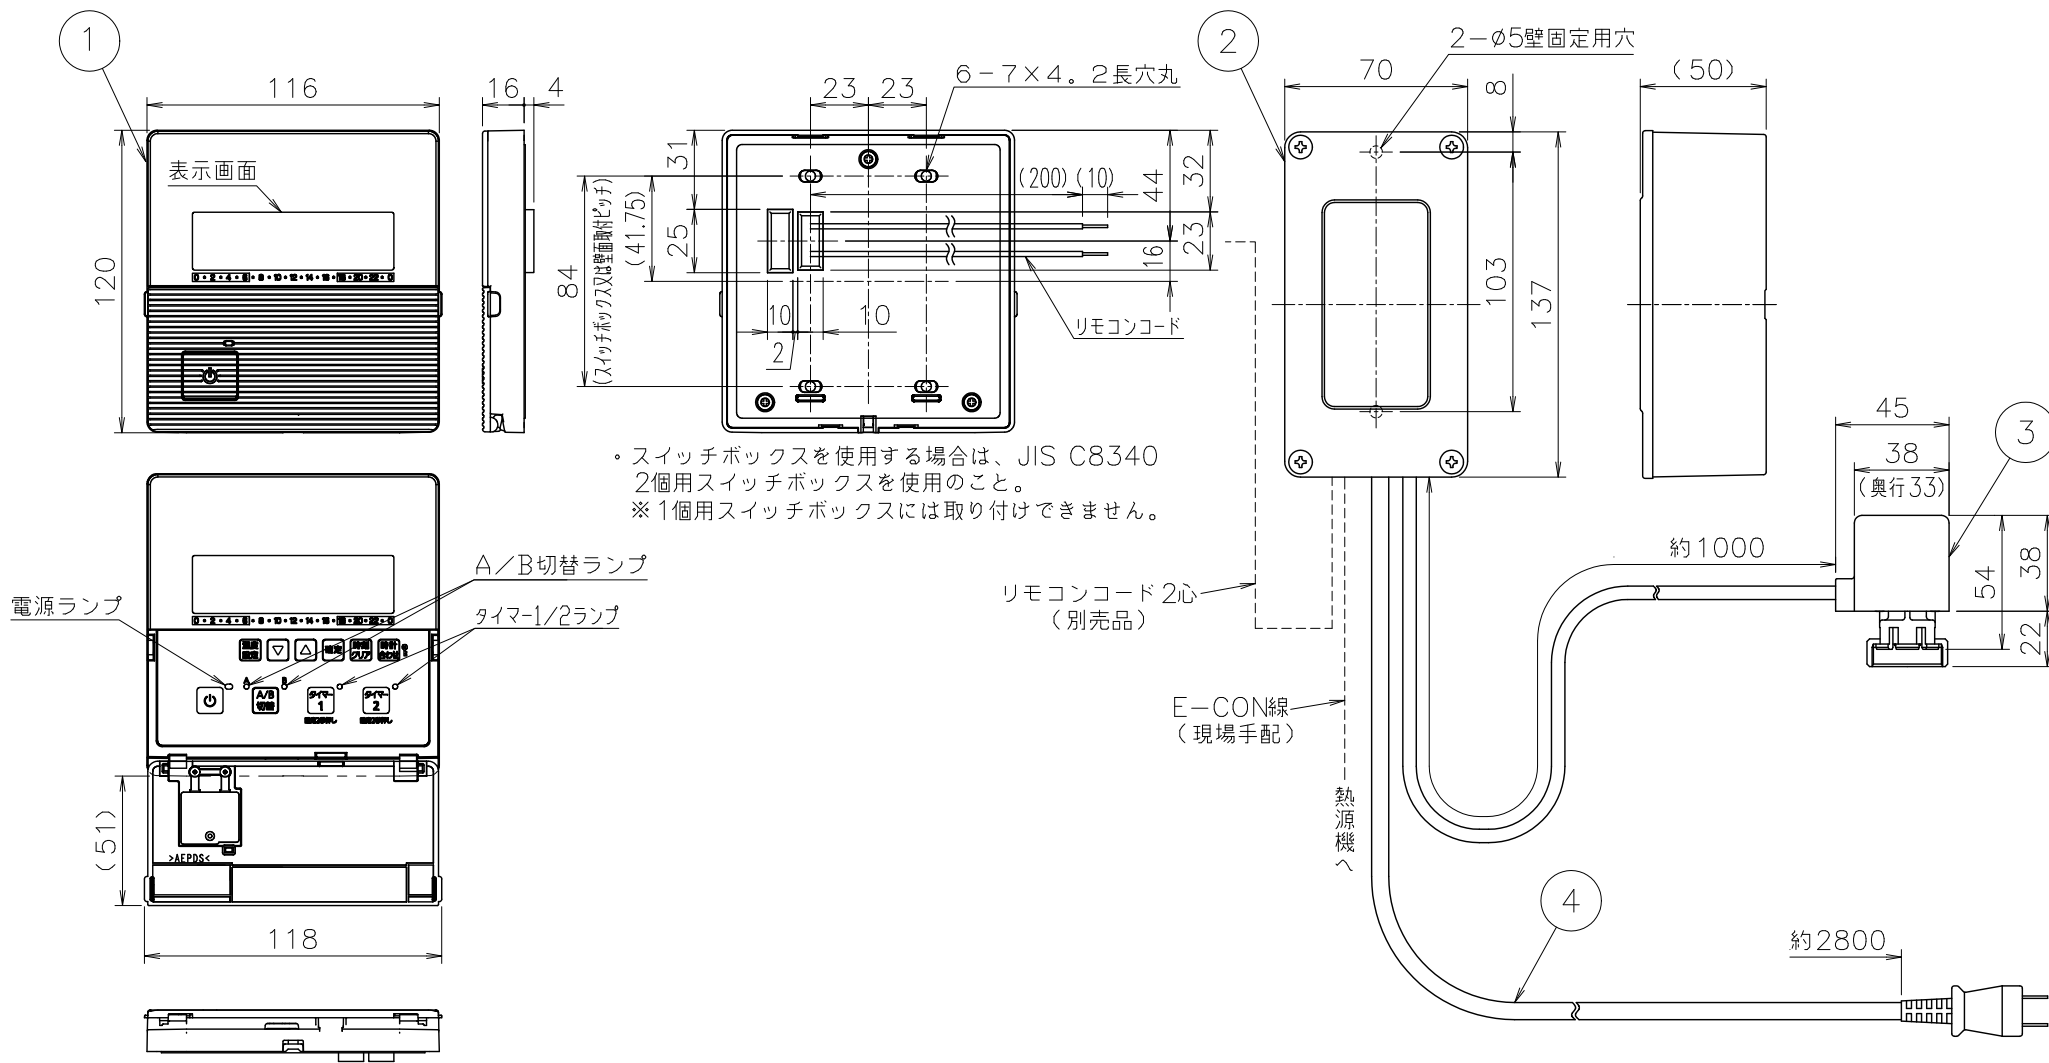


仕様表（制御部）		
項目	仕様及び性能	備考
寸法	W70×H50×L137mm	1個
アクチュエータ	W33×H54×L45mm	合計3個まで増設可
電源定格	AC100V（50/60Hz）	
消費電力	最大15W以下	アクチュエータ3個使用時
許容流体温度	3～90℃	
応答時間	開弁時間	2分以内
	閉弁時間	8分以内
別売品	HGA不凍液、床暖房リモコン用信号線（2心）、床暖房バルブ 他	

注1 リモコンセット、アクチュエータ共に防水仕様ではありません。
注2 制御ボックスは防水仕様ですが、取付方向を銘板で確認し施工願います。
注3 2系統制御になります。アクチュエータの接続に注意願います。

仕様表（リモコンセット）		
項目		仕様
外形寸法		W116mm×H120mm×D16mm（突起部除く）
質量		185g
材質	外装	AES樹脂
リモコン外装色		白
入力電圧		DC24V（DC18～35V）
2系統制御タイプ		
機能		
・ホットダッシュ時間 30分		
・時計表示：24時周計デジタル表示		
・温度調節：7段階（+Lo3段階）		
・タイマー運転：1日2回の運転／停止を タイマー予約可能（5分単位）		
・水はり運転対応		
・バックアップ：タイマー時刻、温度設定は永久記憶 （時刻表示は除く）		
・ロック機能		
取付部材一式		ナベ小ネジ（4本） ナベ木ネジ（4本） 圧着端子（2個）

※各特性値及び付属部品などは、予告なく変更する事があります。
※はさみ込み金具使用時は、2連用はさみ込み金具を使用してください。
（例）パナソニック製：WN3997

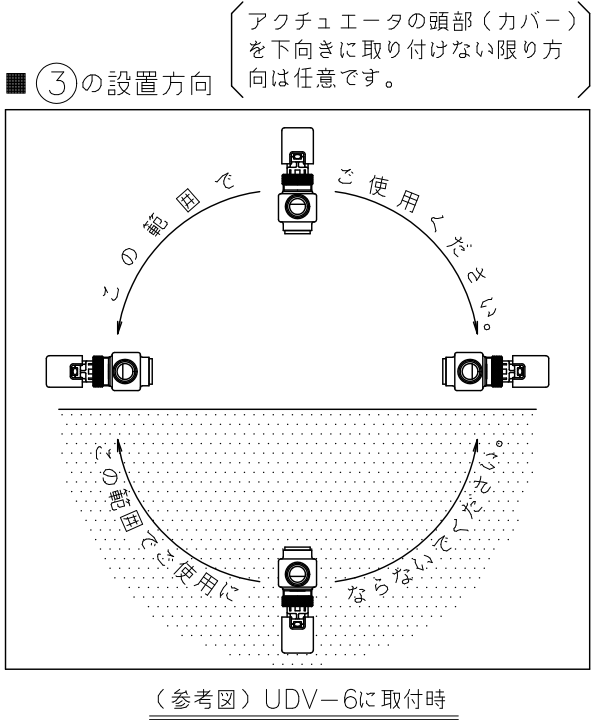

構成部品表			
品番	部品名称	UDR-6D 個数	増設アクチュエータ 個数
1	リモコンセット（床暖房リモコンRC-4028C）	1	
2	制御ボックス	1	
3	アクチュエータ（増設アクチュエータ）	1	1
4	電源コード	1	
5	電装一式		
	リモコン接続コード	1	
6	取付部材一式		
	丸木ネジ	2	
	圧着端子	4	

注記 ※暖房水には不凍液を必ず使用してください。
※リモコンコード2心には、床暖房リモコン用信号線（2心）を必ず使用してください。

納入仕様図	製品名	UDR-6D 増設アクチュエータ				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/3	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0112
	作成	2021. 7.13	調整	-	-	株式会社ノーリツ