
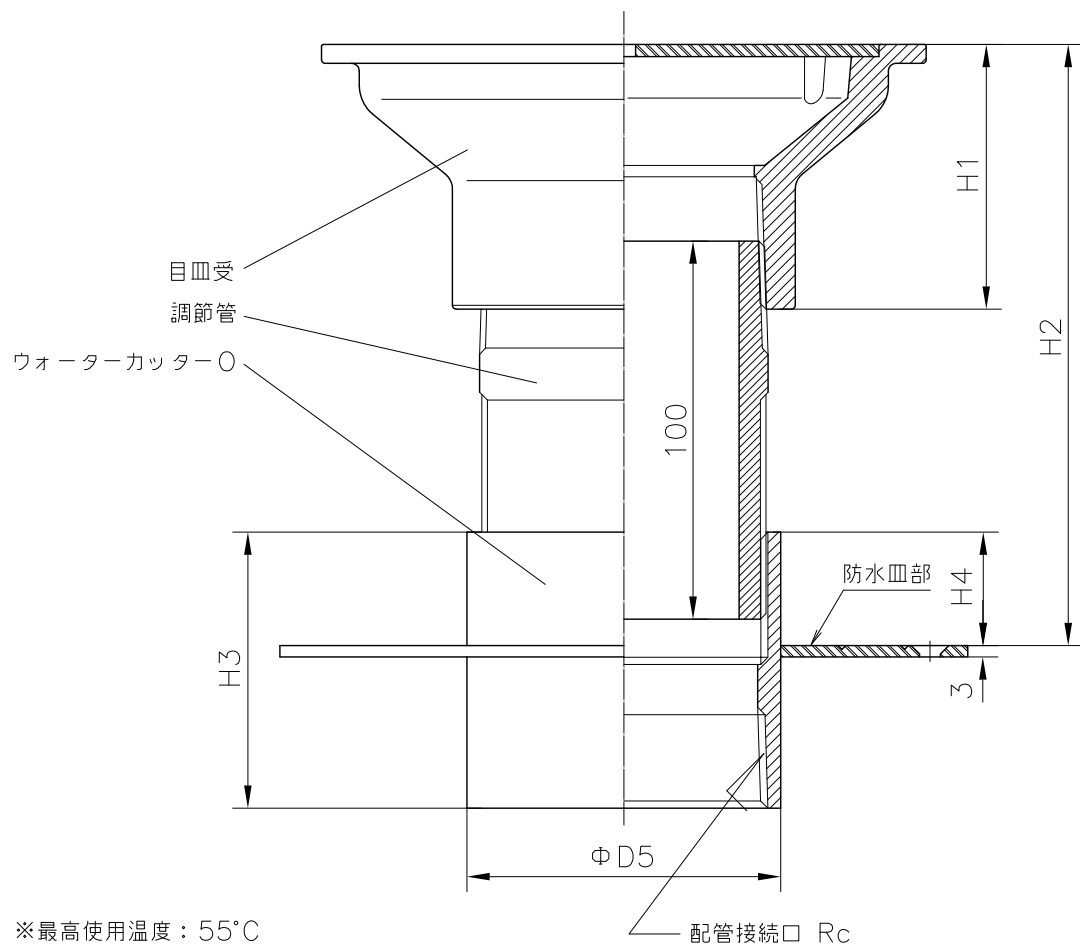


(単位：mm)

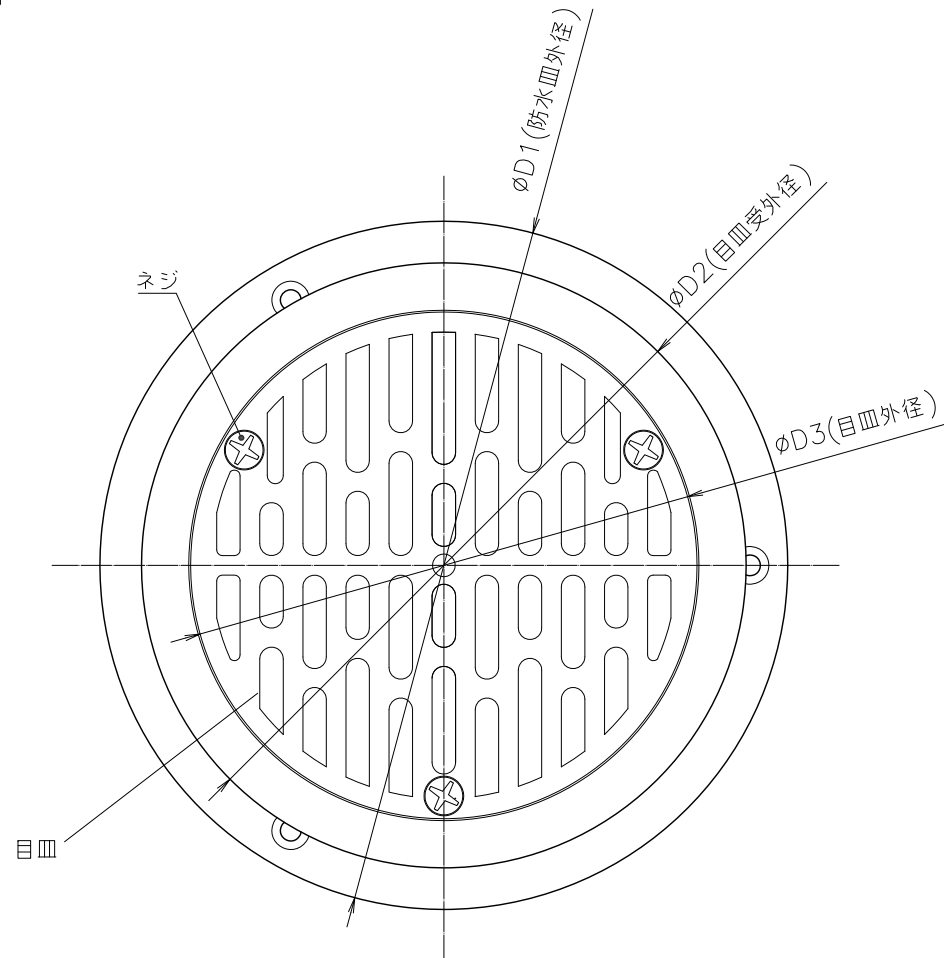

※最高使用温度：55℃

■寸法表


品名	配管接続口径	ØD1	ØD2	ØD3	P.C.D. D4	ØD5	H1	H2 (調整範囲)	H3	H4	開口率%
底部吸込金物O-32A	Rc1 1/4 (32A)	147	130	109	127	49	59	143~153	51	22	490
底部吸込金物O-40A	Rc1 1/2 (40A)	154	130	109	134	56	59	143~153	54	22	295
底部吸込金物O-50A	Rc2 (50A)	166	160	134	146	68	70	149~164	64	25	265
底部吸込金物O-65A	Rc2 1/2 (65A)	182	160	134	162	83	70	148~168	73	30	155
底部吸込金物O-80A	Rc3 (80A)	195	240	209	175	97	85	159~182	81	33	300
底部吸込金物O-100A	Rc4 (100A)	222	240	209	202	125	85	153~183	93	38	180

※開口率%はVP管断面積に対する比率です。
※目皿等の形状は品名により異なる場合があります。

■材質

部品名	材質
目皿	SUS316
目皿受	ABS
調節管	ABS
ネジ	+皿小ネジM5×15 SUS316
ウォーターカッターO	Ti

※配管はネジ接続の仕様です。
※防水層貫通金具（ウォーターカッターO）付きです。

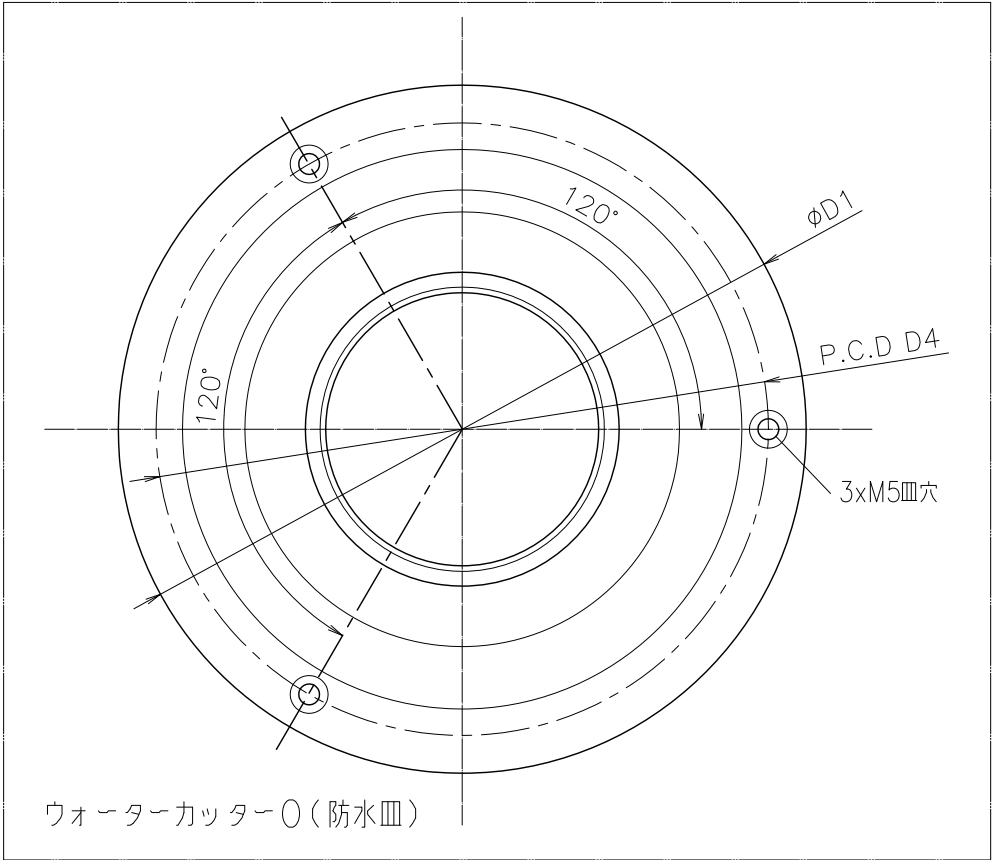

- (注1) タイル浴槽用
(注2) 吸込事故防止のため当金物をろ過循環口、ジェット吸込口としてご使用の場合、必ず2カ所以上設置してください。当金物の設置個数については、使用する機器の工事説明書・参考系統図を参照してください。
(注3) 日常点検において、目皿はネジでしっかり固定されている事を確認のうえ運転してください。絶対に目皿を外した状態で運転させないでください。危険です。

納入仕様図	製品名		底部吸込金物O-32A,40A,50A,65A,80A,100A								
	図名		名称寸法図								
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-06-0123					
	作成	2006. 8.22	調整	D	2021. 9.29	株式会社ノーリツ					