




仕様

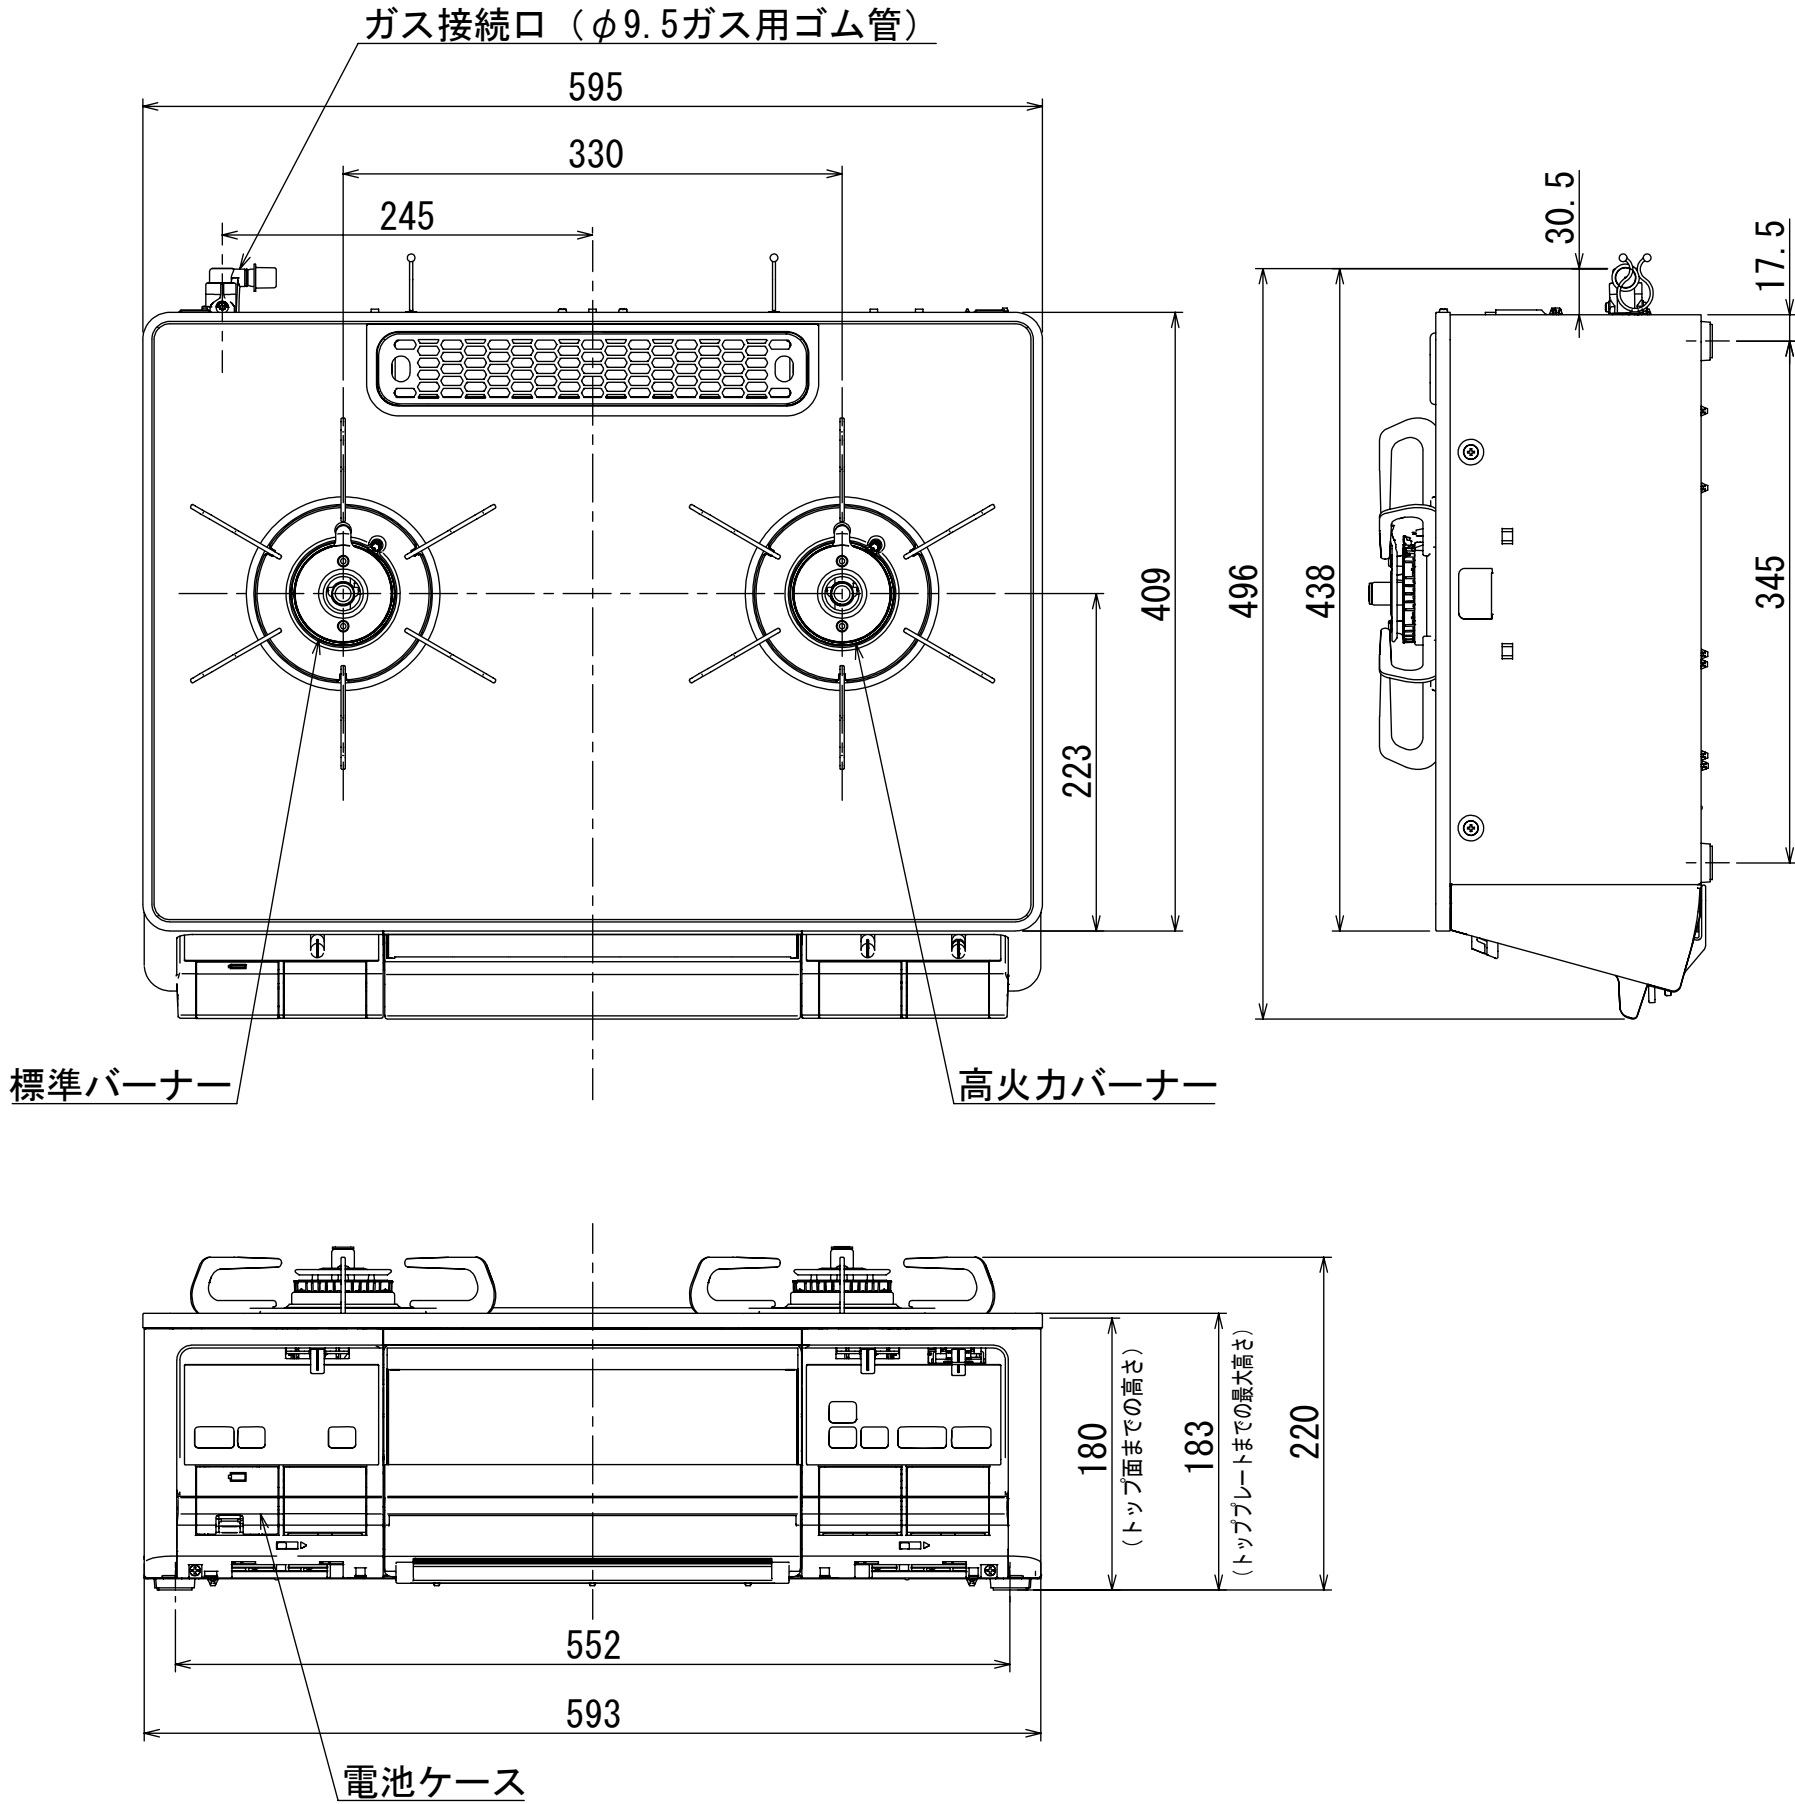

| 項目          |         | 記                                                                                                                                                          |      |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 型 式 名       |         | NLW2290ACBAR/L                                                                                                                                             |      |
| 外形寸法(mm)    | 高さ      | 183(全高220)                                                                                                                                                 |      |
|             | 幅       | 595                                                                                                                                                        |      |
|             | 奥行      | 496                                                                                                                                                        |      |
| グリル有効寸法(mm) |         | 幅252×奥行311×高さ62                                                                                                                                            |      |
| 質量(kg)      |         | 18                                                                                                                                                         |      |
| 接続          | ガス      | φ9.5mmガス用ゴム管                                                                                                                                               |      |
|             | 電源      | DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)                                                                                                                                   |      |
| ガス消費量       |         | 13A                                                                                                                                                        | LP   |
|             |         | kW                                                                                                                                                         | kW   |
|             | 全点火時    | 8.60                                                                                                                                                       | 8.50 |
|             | 高火力バーナー | 4.20                                                                                                                                                       | 4.20 |
|             | 標準バーナー  | 2.95                                                                                                                                                       | 2.95 |
|             | グリル     | 2.02                                                                                                                                                       | 2.02 |
| 器具栓方式       |         | プッシュ&レバー式                                                                                                                                                  |      |
| 点火方式        |         | 連続放電点火式                                                                                                                                                    |      |
| 立消え安全装置     |         | 熱電対式                                                                                                                                                       |      |
| 高火力バーナー     | 安全モード   | 立消え安全装置、調理油過熱防止装置、消し忘れ消火機能【120分(10～90分(10分毎)にも変更可)】、焦げつき消火機能、異常過熱防止機能                                                                                      |      |
|             | 調理モード   | 湯わかし機能(自動消火・5分保温)<br>温度キープ機能(140～200℃(10℃毎))、タイマー機能(1～99分)、高温炒め機能                                                                                          |      |
| 標準バーナー      | 安全モード   | 立消え安全装置、調理油過熱防止装置、消し忘れ消火機能【120分(10～90分(10分毎)にも変更可)】、焦げつき消火機能、異常過熱防止機能                                                                                      |      |
|             | 調理モード   | 炊飯機能(ごはん、おかゆ)、煮込み機能、タイマー機能(1～99分)                                                                                                                          |      |
| グリル         | 安全モード   | 立消え安全装置、消し忘れ消火機能(15分)、グリル過熱防止機能                                                                                                                            |      |
|             | 調理モード   | タイマー機能(1～15分)、オートメニュー機能(魚:姿焼・切身・干物)                                                                                                                        |      |
| その他         |         | カスタマイズ機能(コンロのみ)<br>フレームトラップ(グリルのみ)、<br>操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、<br>火力切り替えお知らせ機能(コンロのみ)、<br>電池交換サイン、ロック機能、<br>トッププレート:ガラスコートトップ<br>同梱:魚すくって、<br>お試し用マンガン乾電池(単1形:2個) |      |

注記

- ・本図はNLW2290ACBAR仕様です。
- ・本図はNLW2290ACBAL仕様は、左高火力バーナー・右標準バーナーになります。

単位:mm

| 納入仕様図 | 製 品 名 |            | NLW2290ACBAR/L<br>(ワイド両面焼グリル付2口テーブルコンロ) |    |      |            |
|-------|-------|------------|-----------------------------------------|----|------|------------|
|       | 図 名   |            | 名 称 寸 法 図                               |    |      |            |
|       | 尺 度   | 1/5        | 原 紙<br>サイズ                              | A3 | 図 番  | WN-21-0165 |
|       | 作 成   | 2021.02.03 | 調 整                                     |    | 株式会社 |            |