
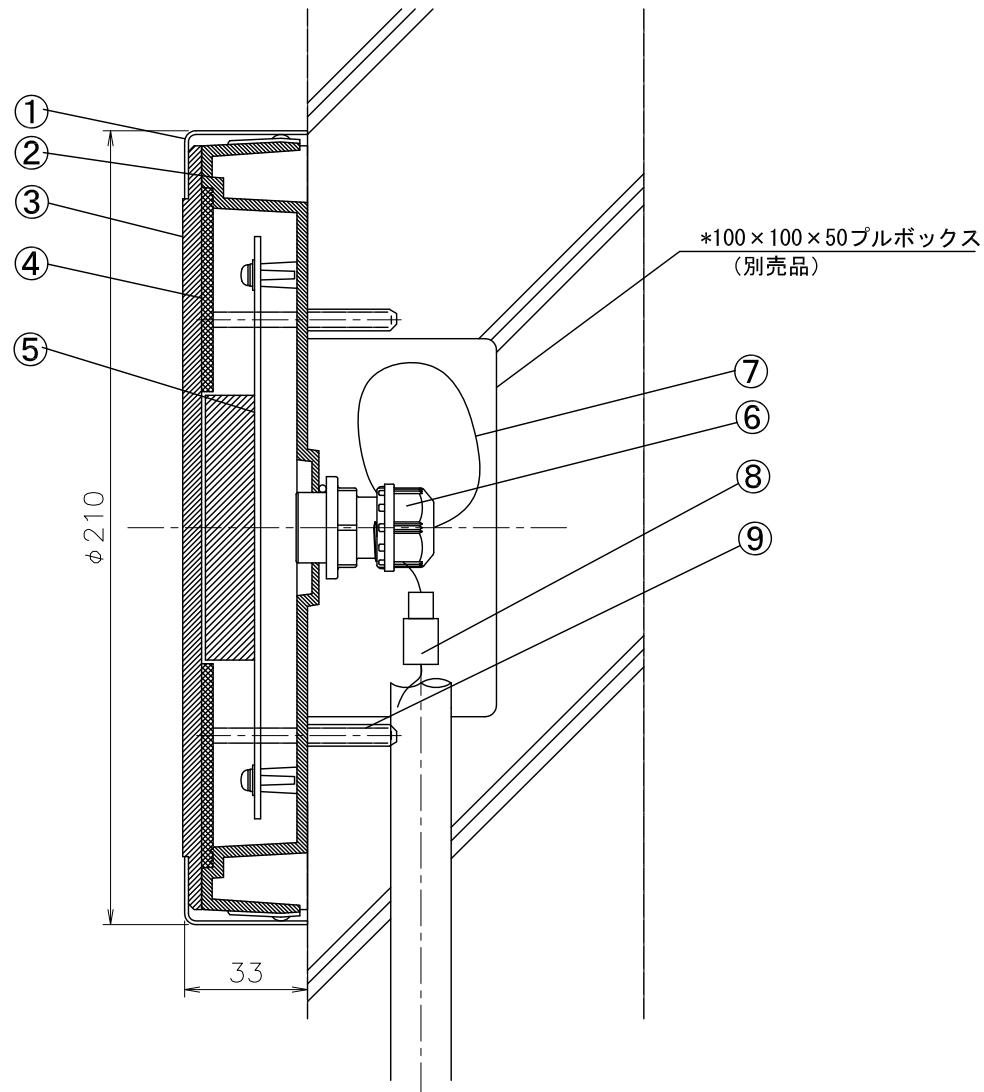



(単位：mm)

付属品：デジタル温度表示器（数量：1ヶ）

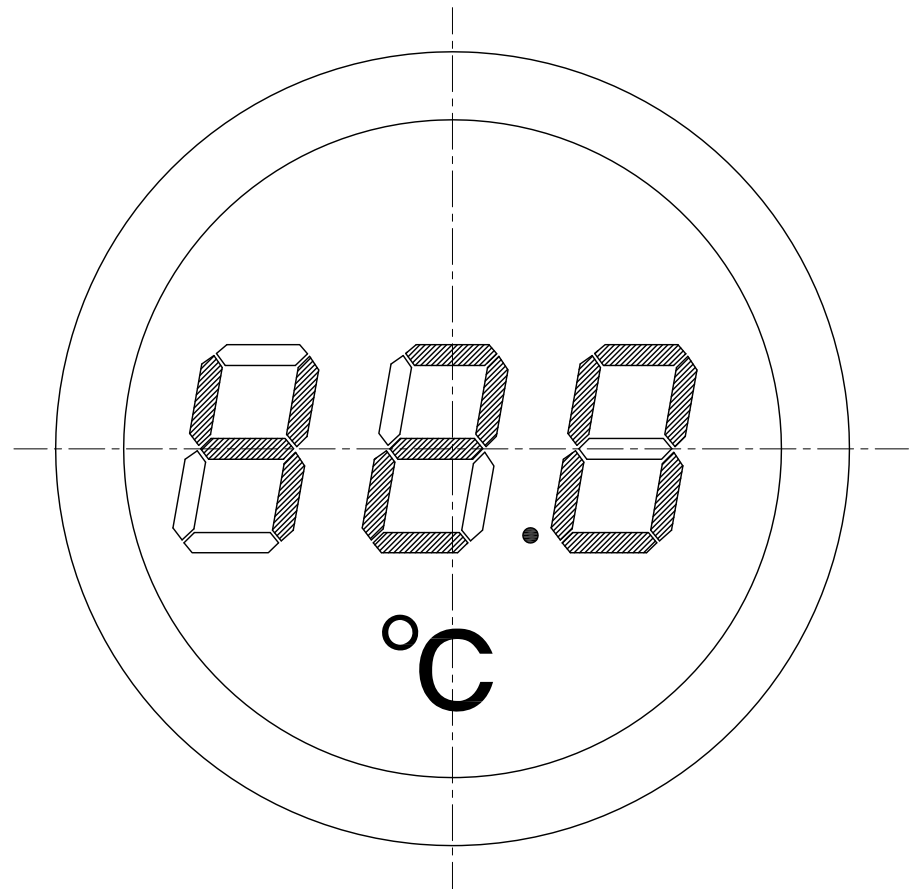


項 目	仕 様
電 源	AC 100V
消費電力	4 W
待機消費電力	0.1 W以下
質 量	1 kg（デジタル温度表示器）
表 示	赤色7セグメントLED 文字高さ 57mm× 文字巾 33mm
表示範囲	-19.9℃ ～ +99.9℃
設置環境	0 ～ 50℃ 20～100%RH（水没不可）
入 力	サーミスタ
高温表示	45℃以上で点滅 （2秒周期/温度設定変更可）
接 続	外部防水コネクター式 8P 50cmリード線付
外部連動	専用温度計電源盤接続 （外部無電圧a接点）
温度補正	0.1℃単位


* 現場側配線は 0.75sq×2c を使用し、
最長100m以内として下さい。

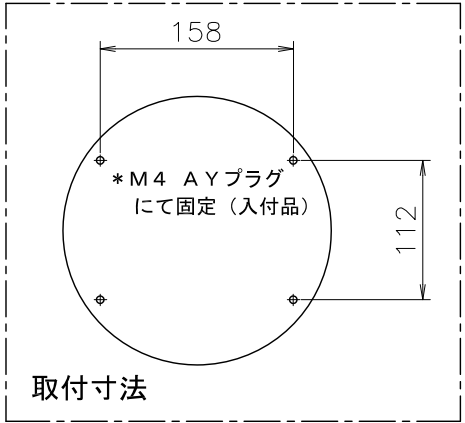

付属品：温度計電源盤（数量：1ヶ）…詳細はWN-19-0305

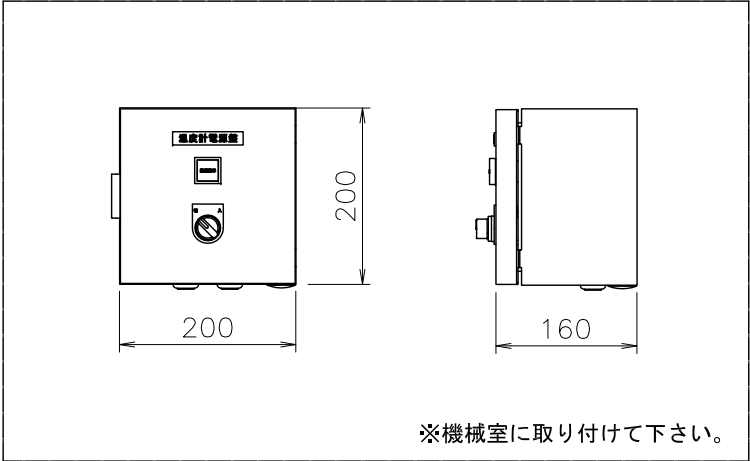

付属品：サーミスタ（数量：1ヶ）

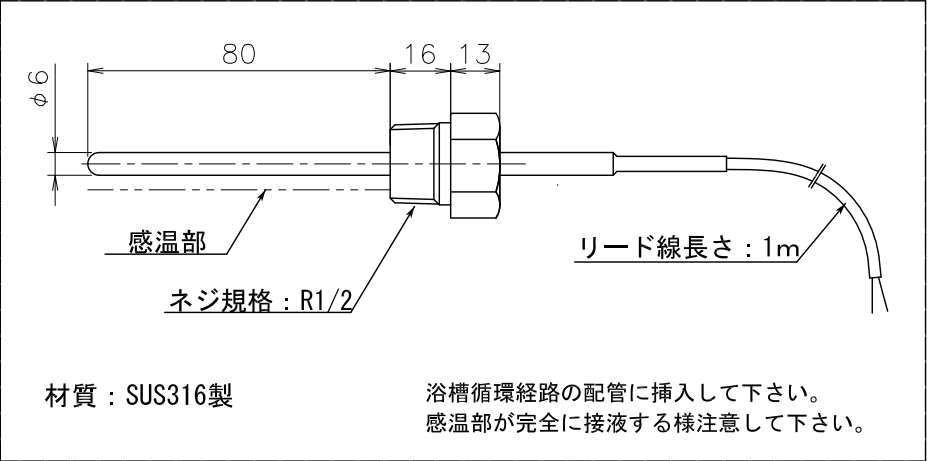

符号	部 材 名	材 質
①	カバー	SUS304
②	ボディ	ABS
③	パネル	MMA
④	パッキン	NR
⑤	LED 基板	
⑥	コードブッシュ	ABS
⑦	コネクター付コード（機器側）	□0.75×8C
⑧	コネクター付コード	□0.75×8C
⑨	AYプラグ（入付部品）	SUS M4×50

納入仕様図	製 品 名		デジタル温度計 S E T			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	—	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-19-0304
	作成	2019.10.15	調整	A	2020. 7.31	株式会社ノーリツ