


(単位：mm)

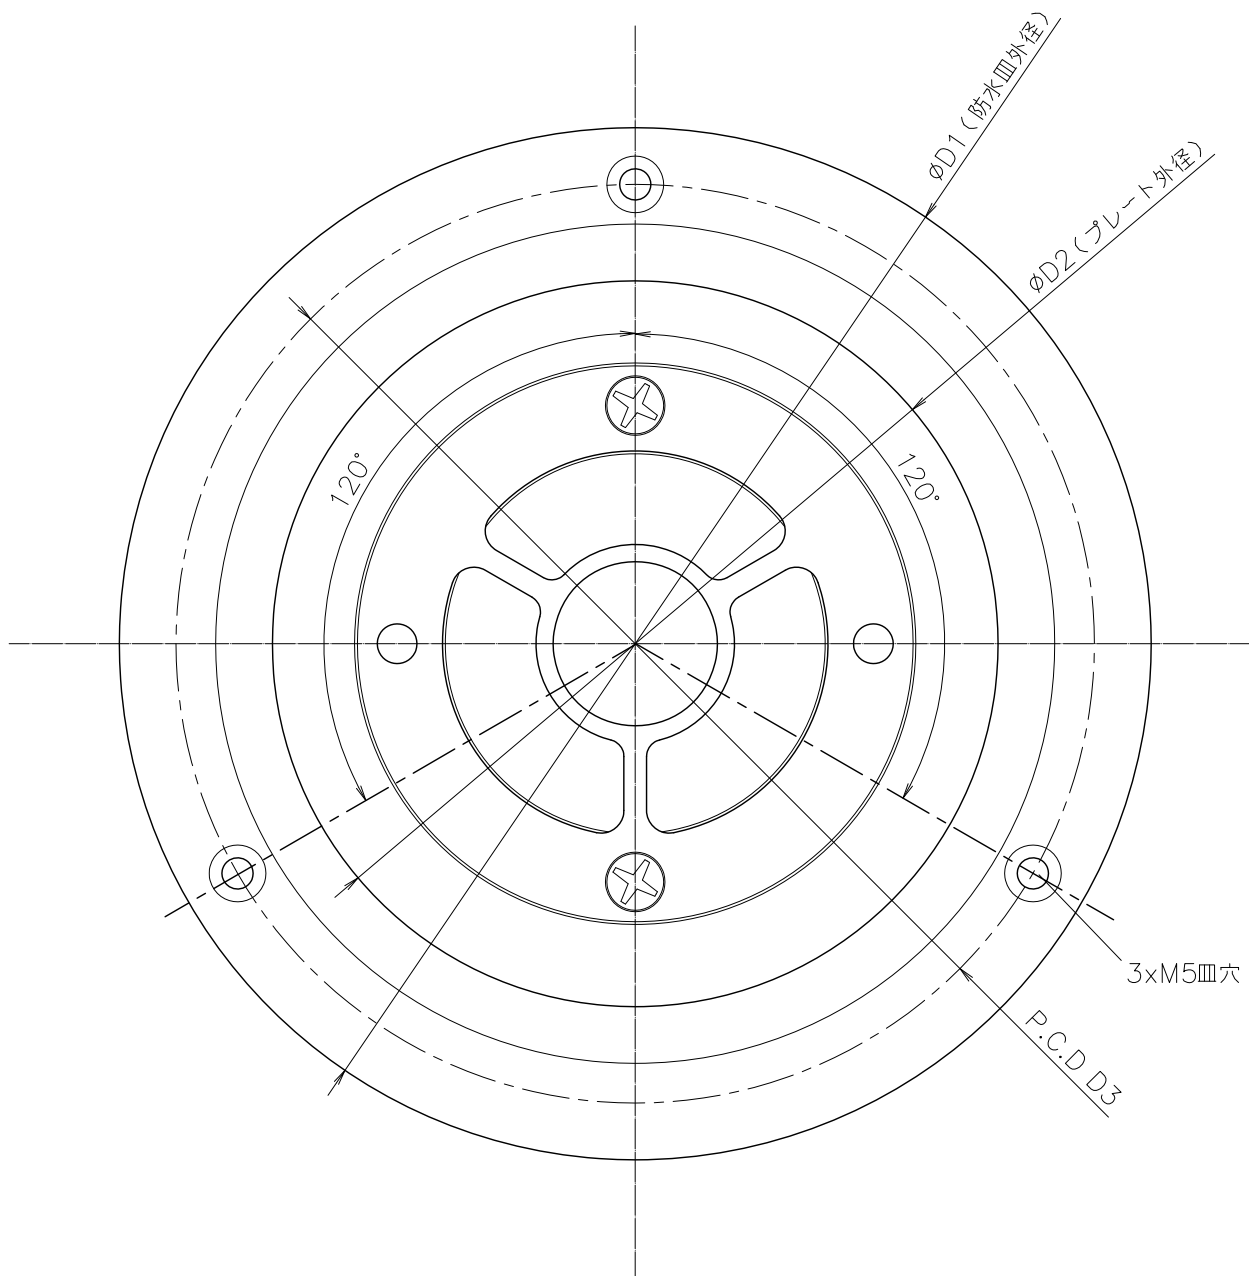

※最高使用温度：55℃

■寸法表


品名	配管接続口径	$\phi D1$	$\phi D2$	P.C.D. $D3$	$\phi D4$	H2(調整範囲)	H3	H4	開口率%
吐出金物O-25A	Rc1(25A)	138	86	118	40	47~55	45	20	75
吐出金物O-32A	Rc1 1/4(32A)	147	92	127	49	47~57	51	22	82
吐出金物O-40A	Rc1 1/2(40A)	154	101	134	56	47~57	54	22	85
吐出金物O-50A	Rc2(50A)	166	112	146	68	45~60	64	25	82
吐出金物O-65A	Rc2 1/2(65A)	182	128	162	83	50~65	73	30	87
吐出金物O-80A	Rc3(80A)	195	138	175	97	53~68	81	33	85

※開口率%はVP管断面積に対する比率です。
※目皿等の形状は品名により異なる場合があります。

■材質

部品名	材質
目皿	SUS316
プレート	ABS
パイプ	HTVP
ネジ	+皿小ネジM5×10 SUS316
ウォーターカッターO	Ti

※配管はネジ接続の仕様です。
※防水層貫通金具(ウォーターカッターO)付きです。

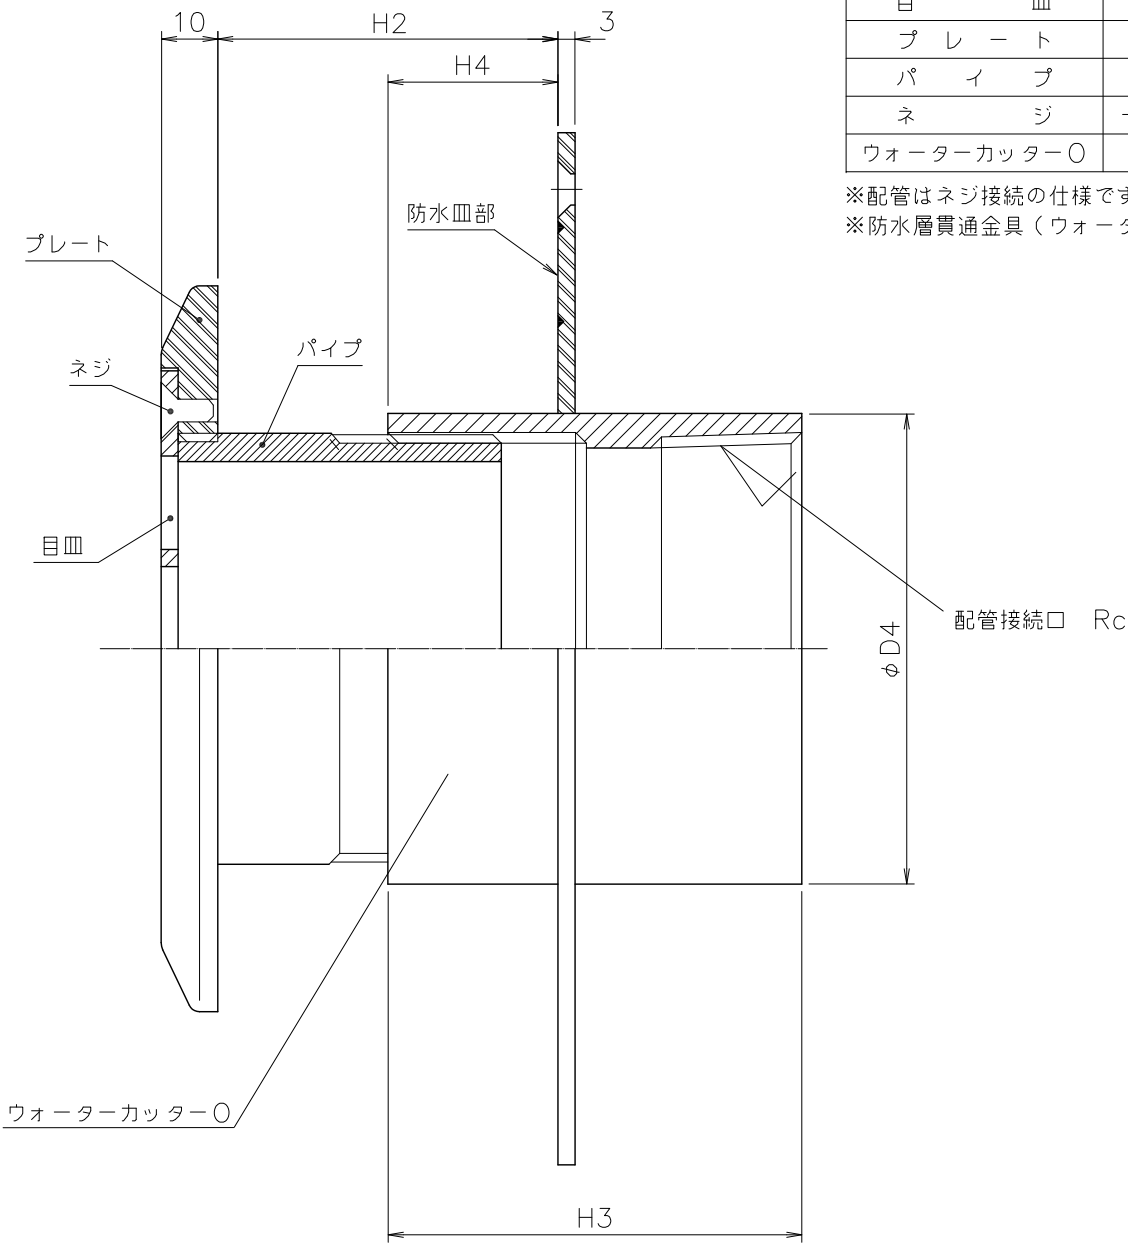

(注) タイル浴槽用

納入仕様図	製品名		吐出金物O-25A,32A,40A,50A,65A,80A					
	図名		名称寸法図					
	尺度	1/1	原紙サイズ	A3	図番	WN-06-0121		
	作成	2006. 8.24	調整	C	2021. 9.29	株式会社ノーリツ		