
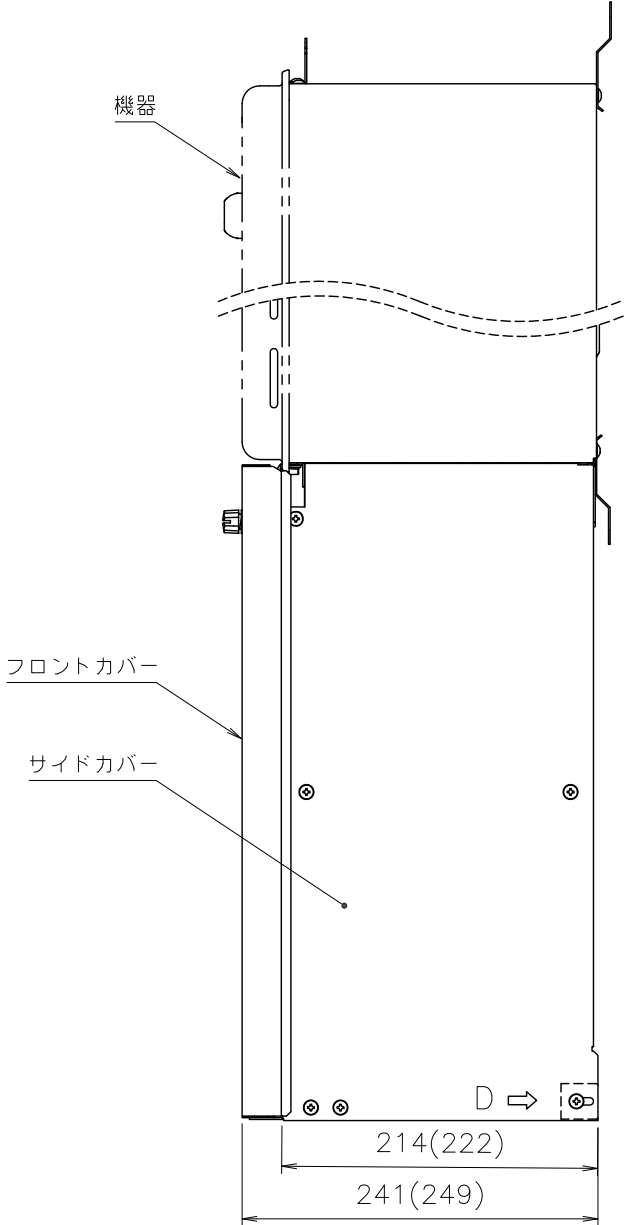


(単位：mm)

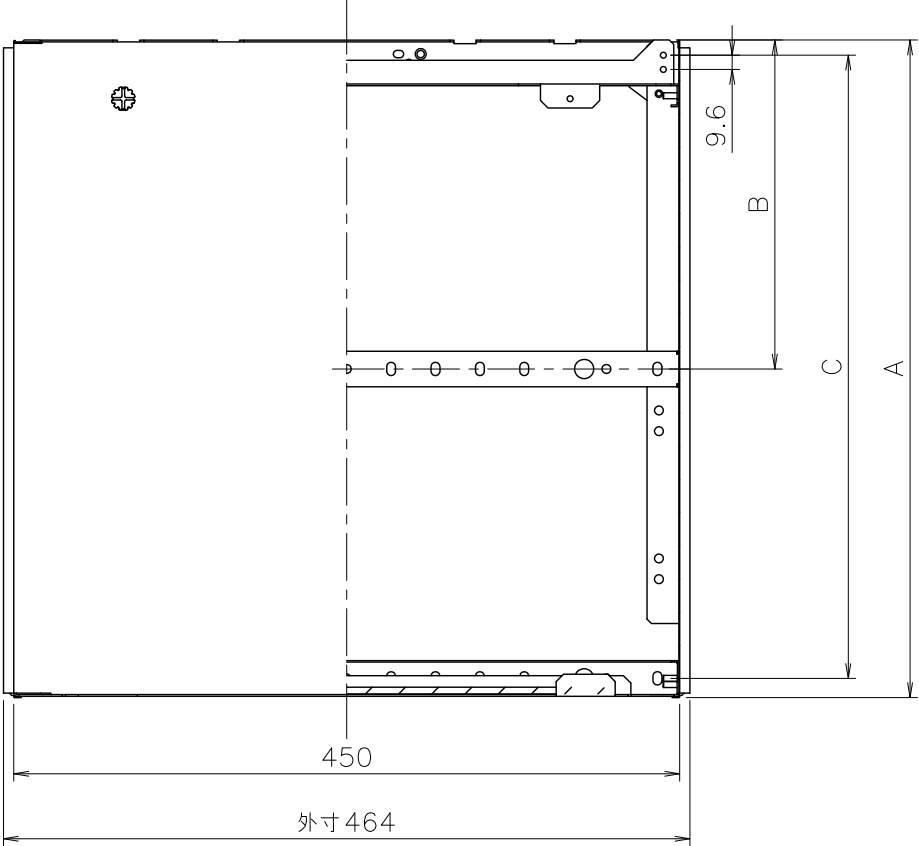

() 内は壁面へ固定する場合
配管カバー下板をスライドさせ
たときの寸法です。

名 称	A寸法	B寸法	C寸法
配管カバーH68-K-W 450	444	—	421
配管カバーH68-K-W 600	594	—	571
配管カバーH68-K-W 650	644	—	621
配管カバーH68-K-W 700	694	—	671
配管カバーH68-K-W 800	794	410	771
配管カバーH68-K-W 900	894	460	871
配管カバーH68-K-W 1000	994	510	971
配管カバーH68-K-W 1100	1094	560	1071
配管カバーH68-K-W 1150	1144	585	1121
配管カバーH68-K-W 1200	1194	610	1171

付 属 部 品	
サイドカバー右	1個
サイドカバー左	1個
配管フロントカバー	1個
配管カバー上前	1個
配管カバー上後	1個
配管カバー下前	1個
配管カバー下後	1個(※1)
小ネジ(M4)	2本
PW付タッピンネジ	8本(※2)
タッピンネジ	2本
丸木ネジ	2本
オールプラグ	2個

※1 800,900,1000,1100,1150
1200タイプの場合は3個です。
※2 800,900,1000,1100,1150
1200タイプの場合は12本です。


名 称	材 質 等	板 厚
フロントカバー	塗装鋼板	0.5
サイドカバー	塗装鋼板	0.5(※3)
その他	高耐食溶融メッキ鋼板	1.2

※3 800,900,1000,1100,1150
1200タイプの場合は板厚0.8です。


外装色	GQホワイト(フロントカバー・サイドカバー) (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
-----	---

※塗装は(一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。

■組立図(概略)

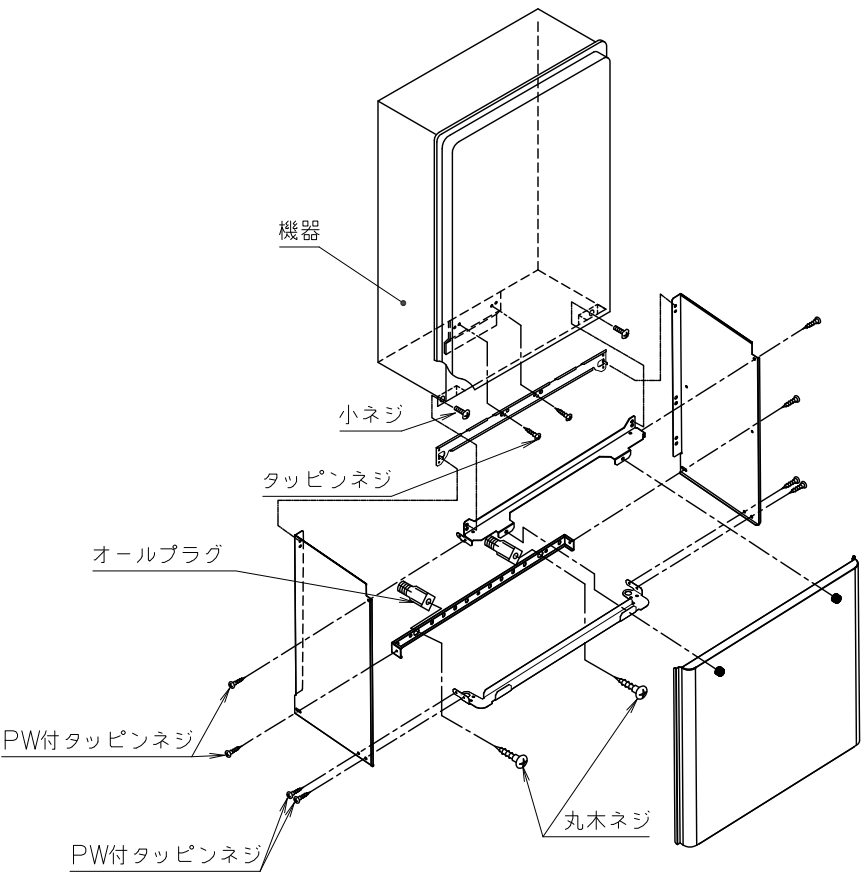

■配管カバー下後板 壁面取付ピッチ

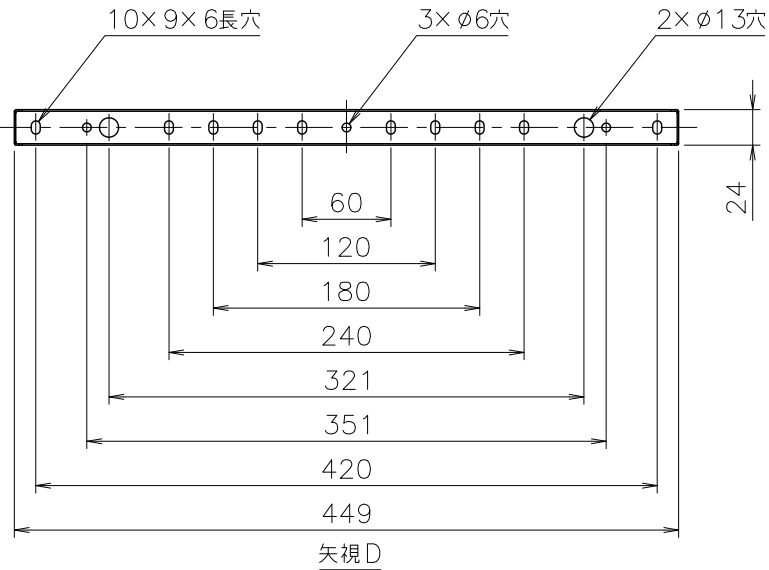

納入仕様図	製 品 名		配管カバーH68-K-W			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-17-0233
	作成	2016.11.1	調整	D	2020.10.23	株式会社ノーリツ