
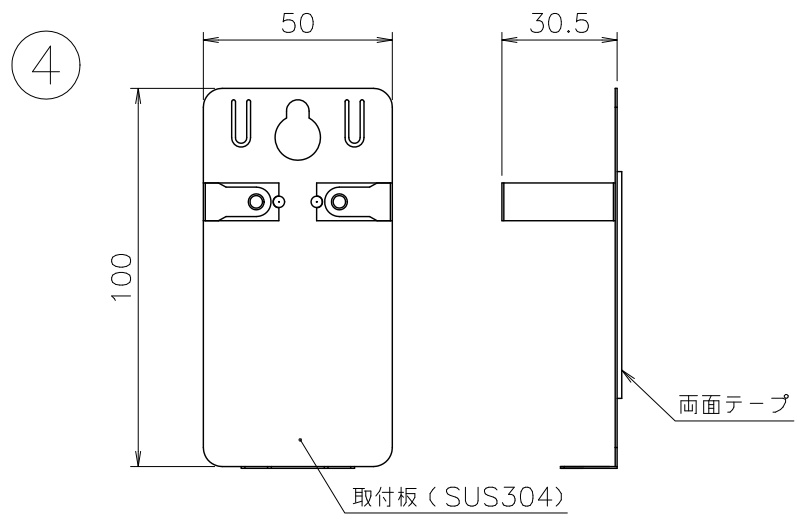
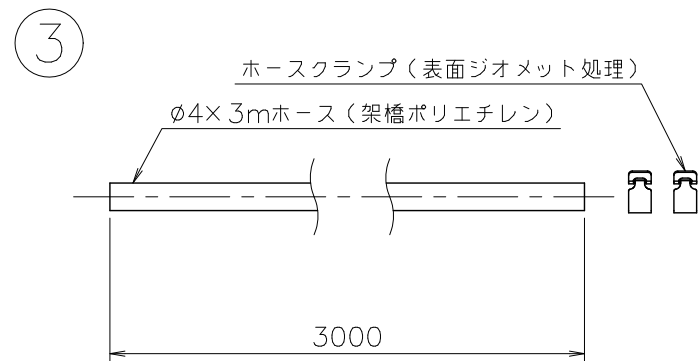
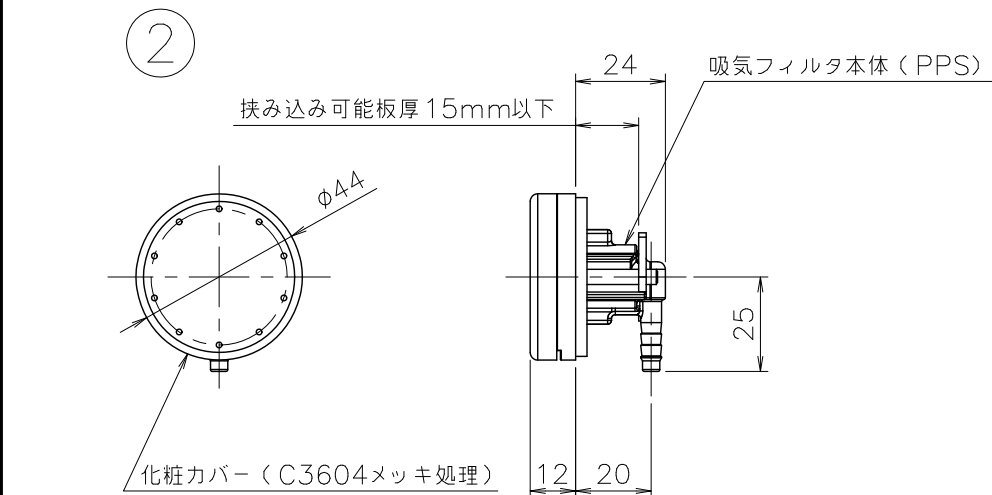
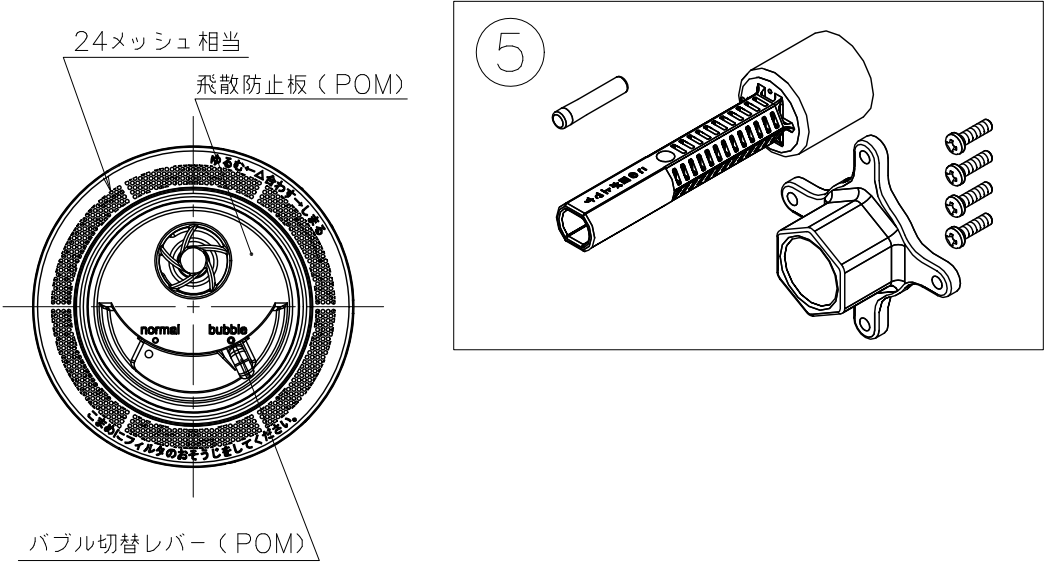


配管接続「往・戻」指定有り

品番	名 称	個数	備 考
1	循環アダプターSET	1	クイックファスナ12.7組み付け
2	吸気フィルターSET	1	
3	φ4×3mホース	1	ホースクランプ2個
4	取付板	1	両面テープ貼り付け
5	一人施工用保持棒SET	1	保持棒、締結治具、施工クサビ、ネジ4本
—	フィルター注意ラベル	1	浴室リモコンの近くに貼り付けます。
—	バブル注意ラベル	1	浴室リモコンの近くに貼り付けます。
—	配管ラベル往き（2枚組）	1	ふろ配管に貼り付け
—	配管ラベル戻り（2枚組）	1	ふろ配管に貼り付け

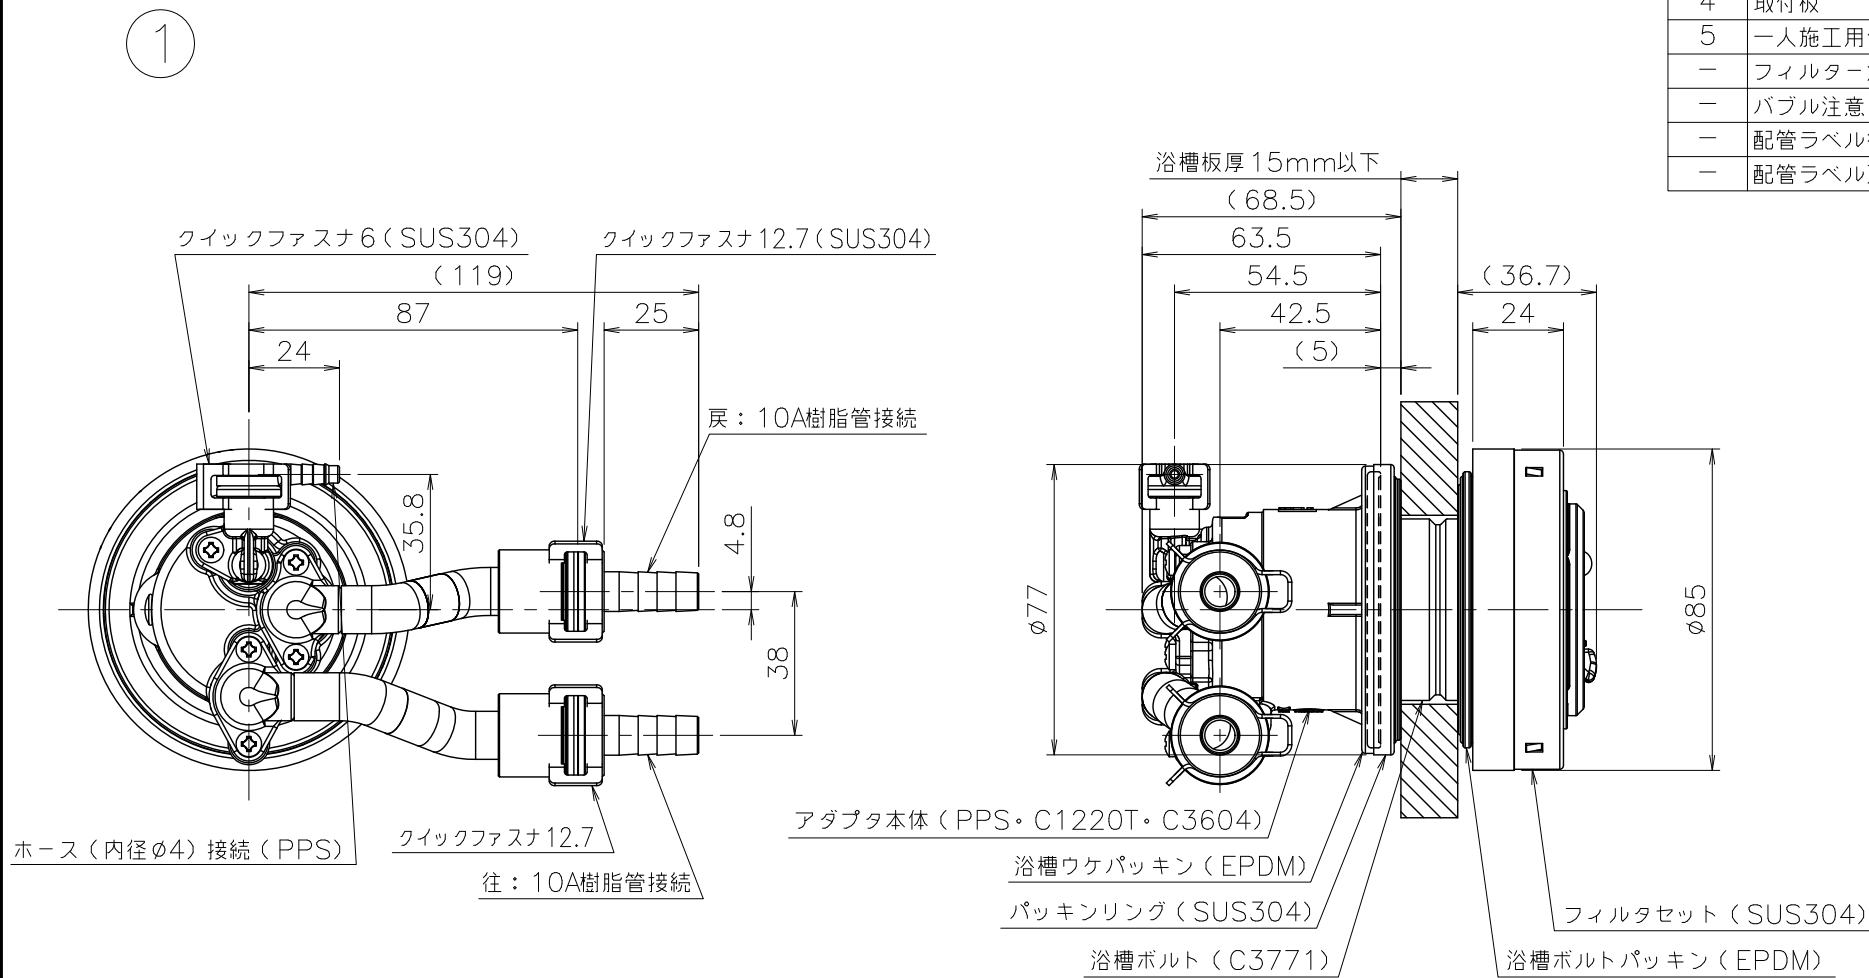

注記

■漏水検査

●漏水検査は専用の漏水検査治具 MB型を使用してください。

●検査圧力……水圧0.2MPa（2.0kgf/cm²）・30分以上

・0.3MPa（3.0kgf/cm²）以上加圧しないでください。

・機器本体を加圧しないでください。

●（ ）内は材質名です。

●浴槽穴あけ径：φ50

●このアダプター使用時はふろ配管の延長に制限があります。必ず下記の延長距離を守って下さい。

また、配管延長はできるだけ短くして下さい。配管が長いと不具合が発生する恐れがあるため。

※10A樹脂管の場合、15m以内

※φ12.7銅管の場合、15m・10曲がり以内

●必ず機器本体の「往」と循環アダプターの「往」、機器本体の「戻」と循環アダプターの「戻」を合わせて接続する。

●在来浴室へ取り付ける場合、必ず別売の屋外吸気配管SET 0705971 が必要です。

●取り付け可能な厚み、15mm以下です。

●取り付け時は、アダプタ本体の「うえ」表示が最も上になるように取り付けます。

●浴槽背面の設置位置に、このアダプターが納まるスペースがあることを確認して下さい。

納入仕様図

製品名		循環アダプター MB2-1-JL			
図名		名称寸法図			
尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-14-0713
作成	2014.11. 7	調整	A	2022. 3. 9	株式会社ノーリツ