

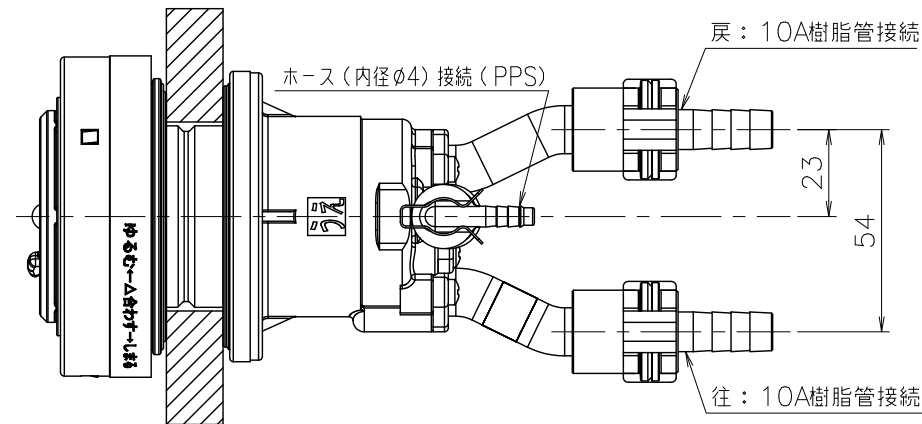
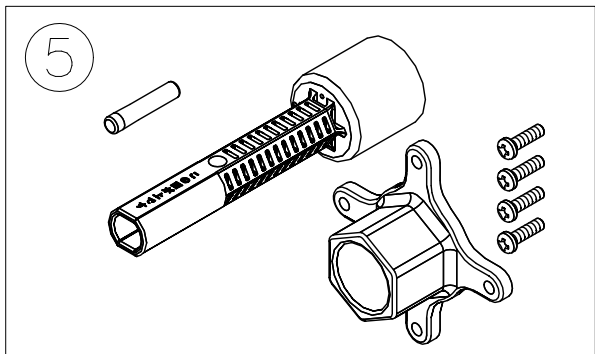


配管接続「往・戻」指定有り


1

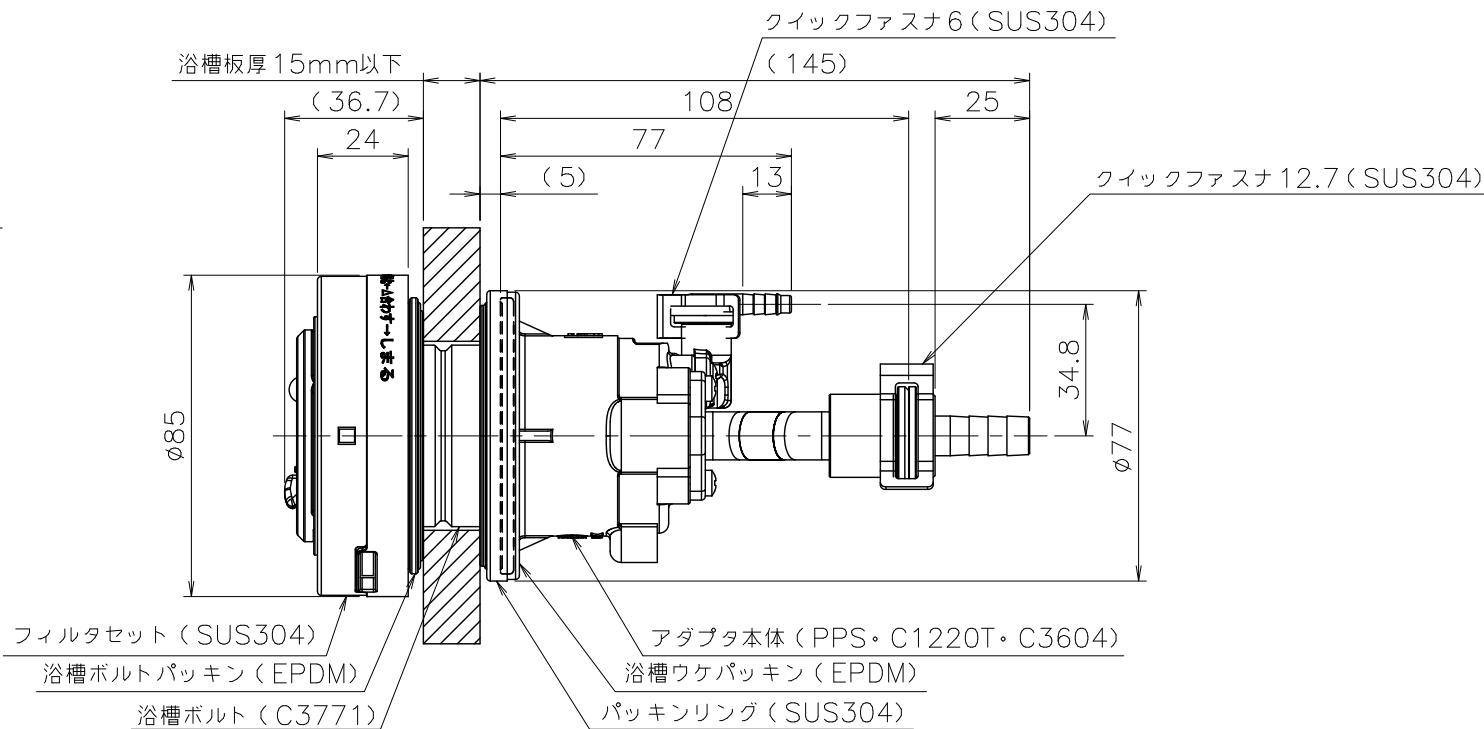


品番	名 称	個数	備 考
1	循環アダプターSET	1	クイックファスナ 12.7組み付け
2	吸気フィルターSET	1	
3	φ4×3mホース	1	ホースクランプ2個
4	取付板	1	両面テープ貼り付け
5	一人施工用保持棒SET	1	保持棒、締結治具、施工クサビ、ネジ4本
—	フィルター注意ラベル	1	浴室リモコンの近くに貼り付けます。
—	バブル注意ラベル	1	浴室リモコンの近くに貼り付けます。
—	配管ラベル行き（2枚組）	1	ふろ配管に貼り付け
—	配管ラベル戻り（2枚組）	1	ふろ配管に貼り付け

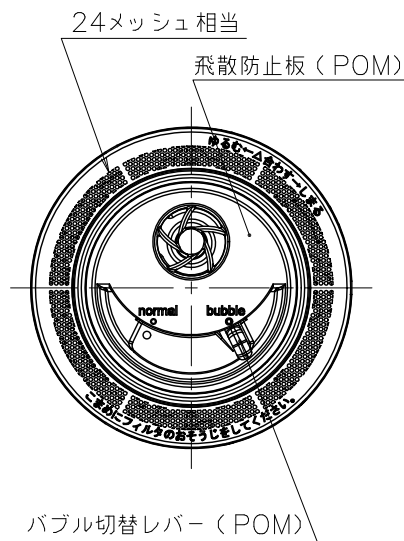


2

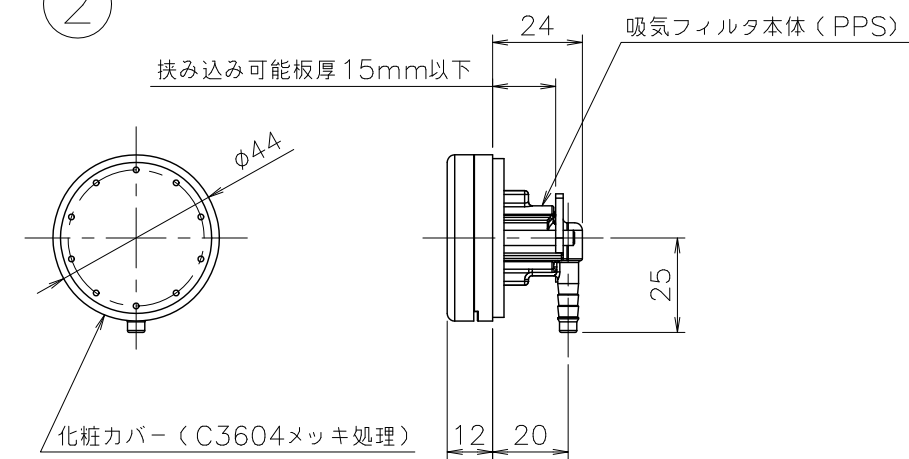

3

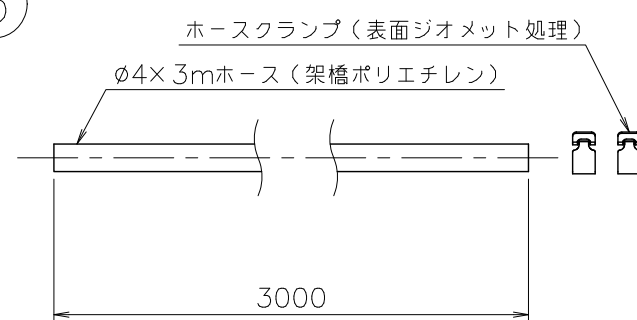

4

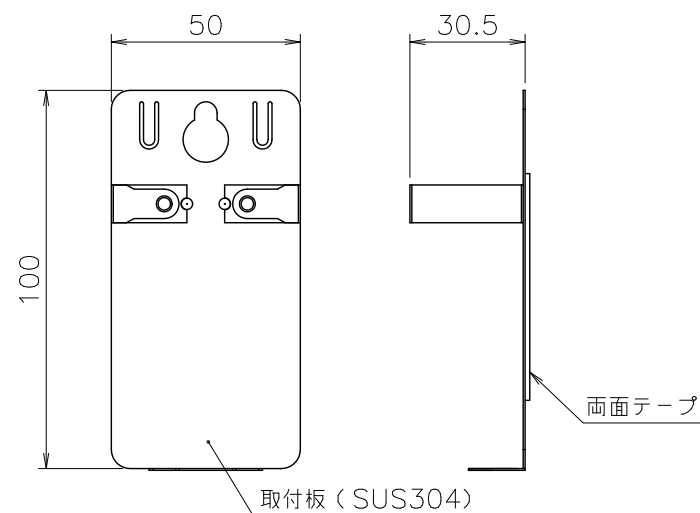

注記

- 漏水検査
- 漏水検査は専用の漏水検査治具 MB型を使用してください。
- 検査圧力……水圧 0.2MPa（2.0kgf/cm²）・30分以上
- ・0.3MPa（3.0kgf/cm²）以上加圧しないでください。
- ・機器本体を加圧しないでください。
- （ ）内は材質名です。
- 浴槽穴あけ径：φ50

- このアダプター使用時はふろ配管の延長に制限があります。必ず下記の延長距離を守ってください。また、配管延長はできるだけ短くして下さい。配管が長いと不具合が発生する恐れがあるため。
- ※10A樹脂管の場合、15m以内
- ※φ12.7銅管の場合、15m・10曲がり以内
- 必ず機器本体の「往」と循環アダプターの「往」、機器本体の「戻」と循環アダプターの「戻」を合わせて接続する。
- 在来浴室へ取り付ける場合、必ず別売の屋外吸気配管 SET 0705971 が必要です。
- 取り付け可能な厚み、15mm以下です。
- 取り付け時は、アダプタ本体の「うえ」表示が最も上になるように取り付けます。
- 浴槽背面の設置位置に、このアダプターが納まるスペースがあることを確認して下さい。

納入仕様図	製 品 名		循環アダプター MB2-1-JS			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/2	原紙サイズ	A3	図 番	WN-14-0712
	作成	2014.11.7	調整	A	2022. 3. 9	株式会社ノーリツ