
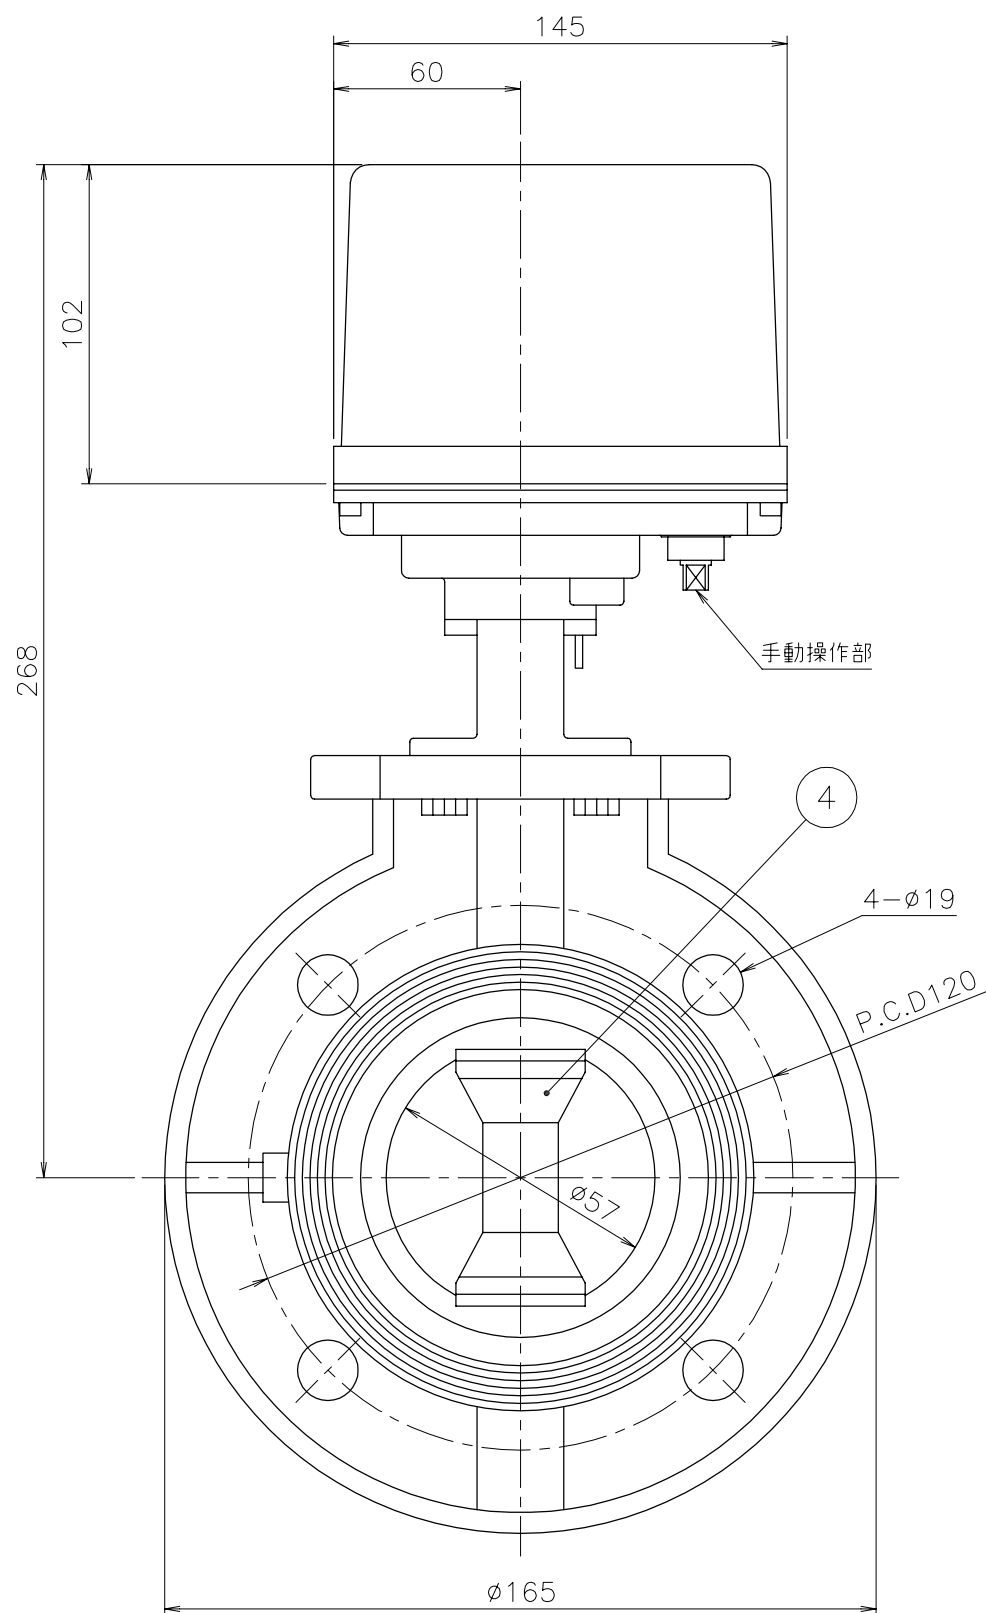


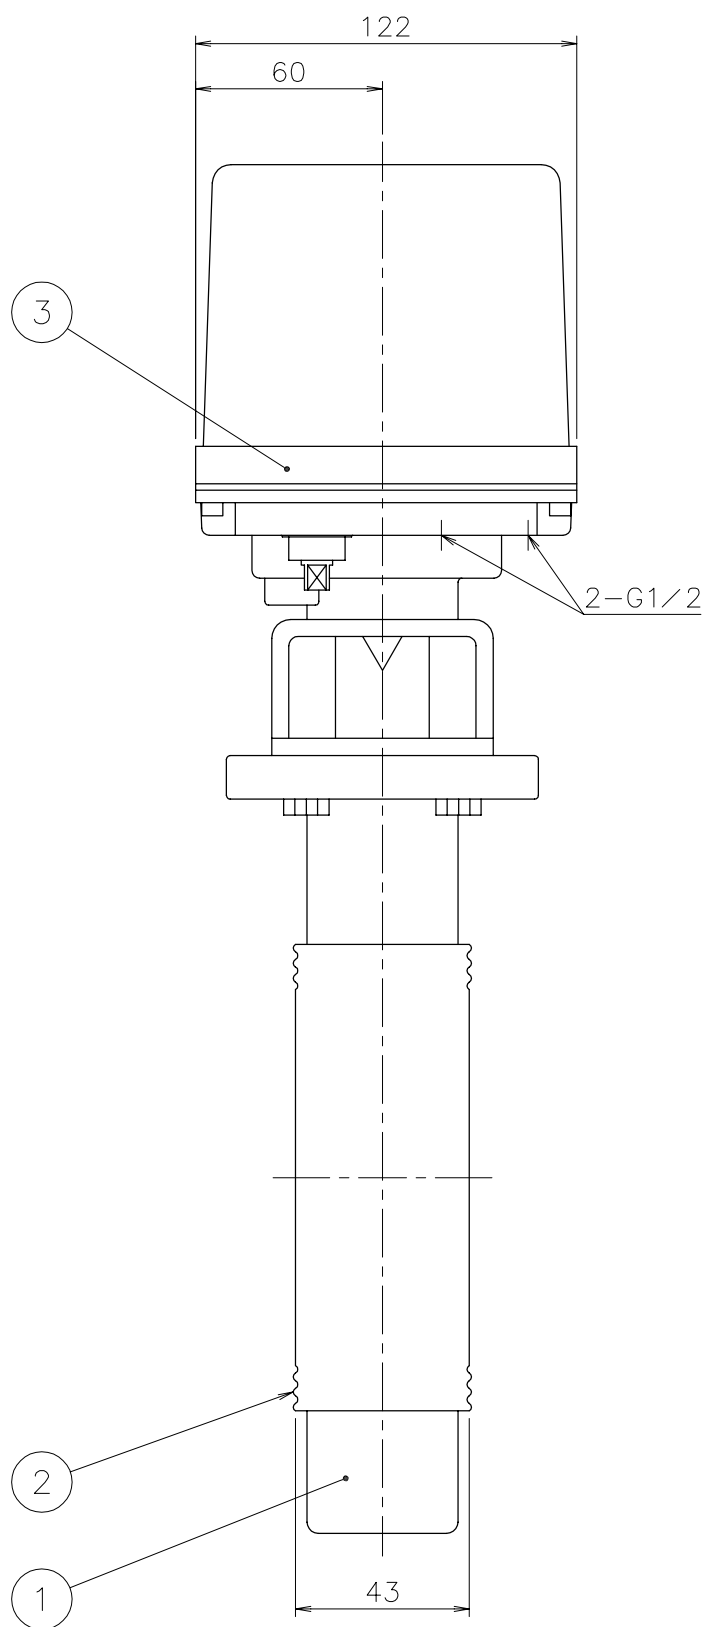

※50A JIS10Kフランジを接続できます。

仕様表


項目		仕様
製品名		電動二方弁O-50A
型式		AE1-300
特徴		バタフライバルブ用
配管接続口径		50A
定格トルク		30N・m (300kgf・cm)
開閉時間		7.6/6sec
電源		AC100/110V, AC200/220V (50/60Hz)
消費電力		60W
信号入力	ON (開)	C-O間: 単相AC200V (50/60Hz) (AC100Vも可)
	OFF (閉)	C-S間: 単相AC200V (50/60Hz) (AC100Vも可)
モータ		リバーシブルモータメカニカルブレーキ (内蔵式)
モータ保護		サーマルプロテクタ式
手動操作		手動操作軸
信号接点容量		AC125/250V 0.7/0.5A MAX
使用周囲温度		-20~55℃ (操作機単独: -20~65℃)
負荷時間率		20% 15min
結露対策		スペースヒーター (3W) 内蔵
保護形式		屋外防雨構造 (JIS C0920 IP65)
電線引込形式		2-G1/2電線コネクタ (φ6~φ12キャブタイヤケーブル用)

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

部品表

番号	名称	材質	個数
1	本体	PP	1
2	シート	EPDM	1
3	電動操作機	アルミダイカストケース	1
4	弁体	PP	1

結線図

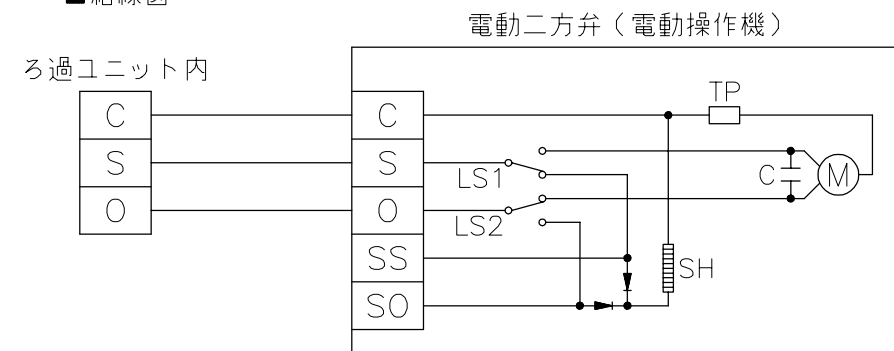

ろ過ユニット RAO, RAI シリーズ制御盤内の 1C・1S・1O または 2C・2S・2O と接続してください。

- ◆SW が S 側で出力軸が時計方向回転でバルブ閉。閉位置で閉信号出力。
- ◆SW が O 側で出力軸が反時計方向回転でバルブ開。開位置で開信号出力。

LS1: 閉リミットスイッチ、LS2: 開リミットスイッチ、C: コンデンサ、M: モータ

納入仕様図	製品名		電動二方弁O-50A			
	図名		名称寸法図			
	尺度	—	原紙サイズ	A3	図番	WN-06-0151
	作成	2006. 9.13	調整		株式会社ノーリツ	