


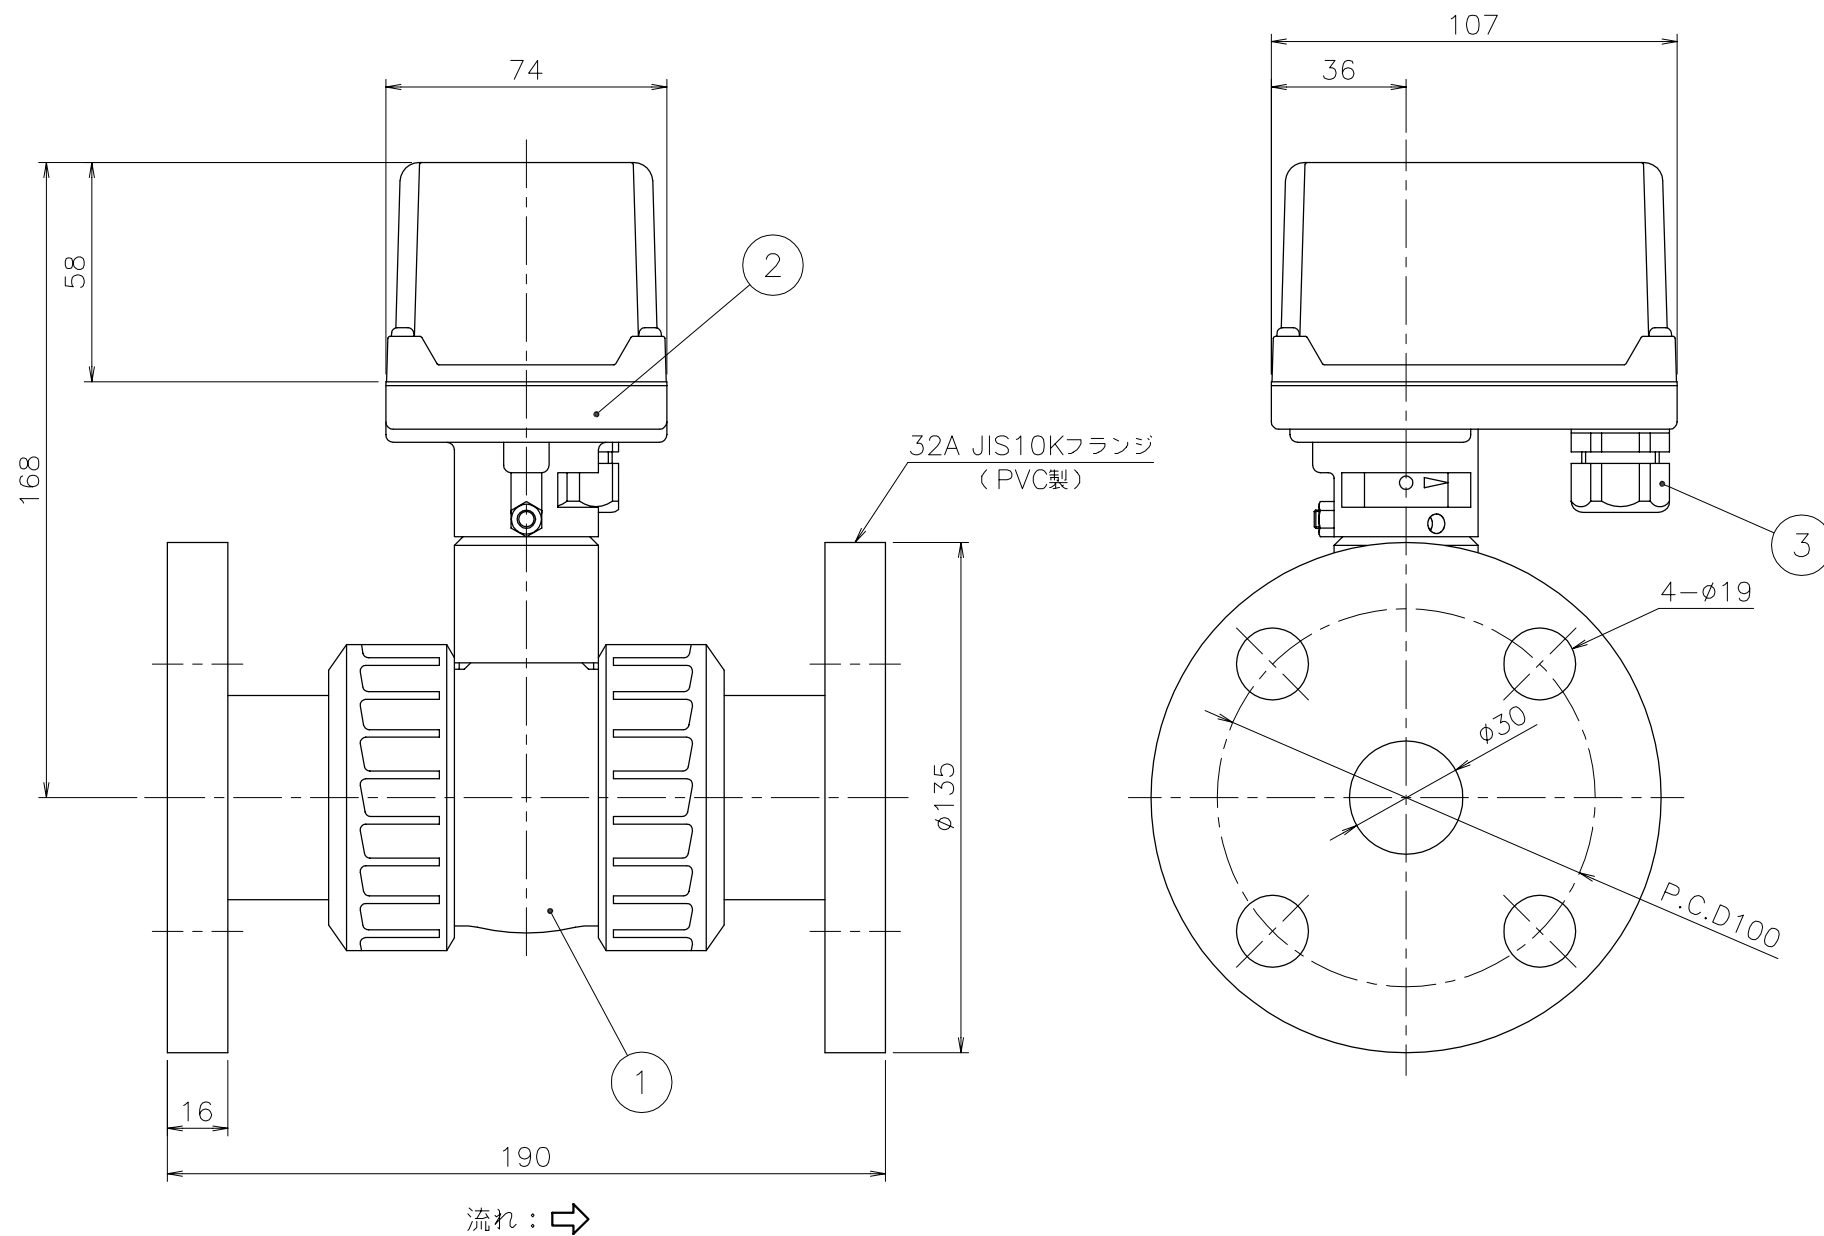

■仕様表


項 目		仕 様
製 品 名		電動二方弁O-32A
型 式		AM1-070
特 徴		ボールバルブ用
配管接続口径		32A JIS10Kフランジ（PVC製）
定 格 ト ル ク		7N・m（70kgf・cm）
開 閉 時 間		15.5/13sec
電 源		AC100/110V,AC200/220V（50/60Hz）
消 費 電 力		16W
信号入力	ON（開）	C-O間：単相AC200V（50/60Hz）（AC100Vも可）
	OFF（閉）	C-S間：単相AC200V（50/60Hz）（AC100Vも可）
モ ー タ		シンクロナスモータ
モ ー タ 保 護		サーマルプロテクタ内蔵
手 動 操 作		ロック解除（ロック止めねじ取り外し）操作
信号接点容量		AC125/250V 0.7/0.5A
使用周囲温度		-20~55℃（操作機単独：-20~65℃）
負 荷 時 間 率		20% 15min
結 露 対 策		スペースヒーター（1W）内蔵
保 護 形 式		屋外防雨構造（JIS C0920 IP65）
電線引込形式		G3/8 電線コネクタ（φ5~φ10.5キャプタイヤケーブル）
端 子 台		裸電線用 適合電線 0.14~1.5mm ² （AWG26~14）

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■部品表

番号	名 称	材 質	個数
1	本体	PVC	1
2	電動操作機	アルミダイカストケース+ポリカーボネート樹脂カバー	1
3	電線コネクタ	NYLON 6	1

■結線図

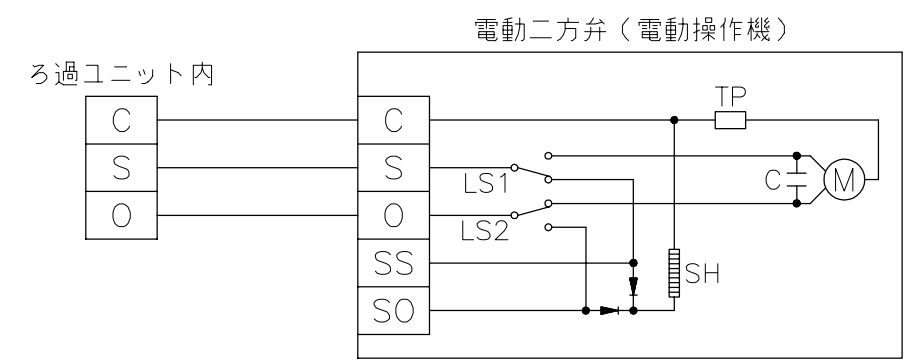

ろ過ユニット RAO,RAIシリーズ制御盤内の1C・1S・1Oまたは2C・2S・2Oと接続してください。

- ◆SWがS側で出力軸が時計方向回転でバルブ閉。閉位置で閉信号出力。
- ◆SWがO側で出力軸が反時計方向回転でバルブ開。開位置で開信号出力。

LS1：閉リミットスイッチ、LS2：開リミットスイッチ、C：コンデンサ、M：モータ

納入仕様図	製 品 名		電動二方弁O-32A			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/2	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-06-0149
	作 成	2006. 9.13	調 整	株式会社ノーリツ		