




(単位：mm)

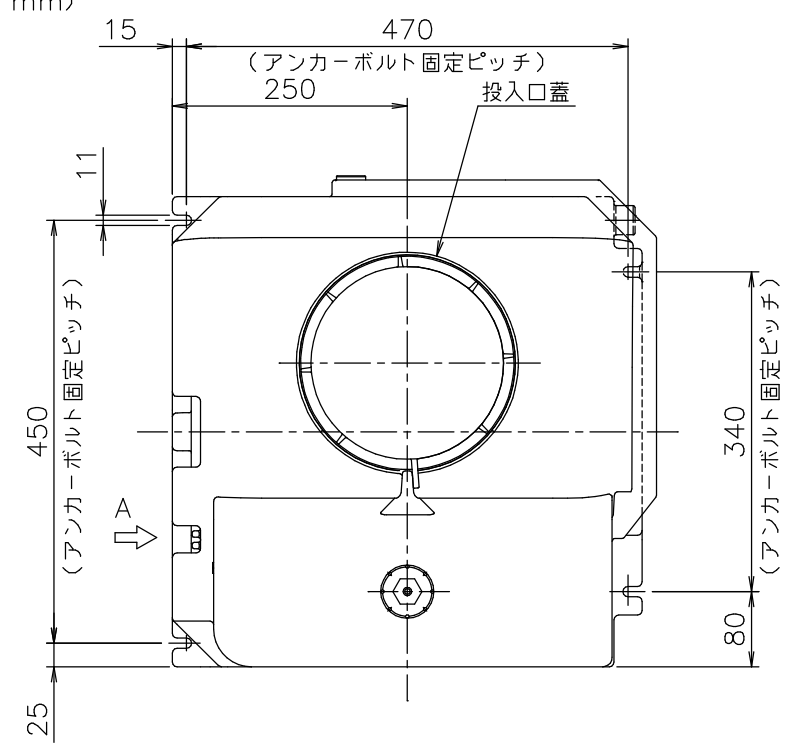




※1 タンクレベル計コード（組み付け）
長さ＝約5m
種類＝VCTF 2×0.3mm²



※2 電源コード（組み付け）
長さ＝約5m
種類＝3×0.75mm²



■適合南京錠（現場手配）

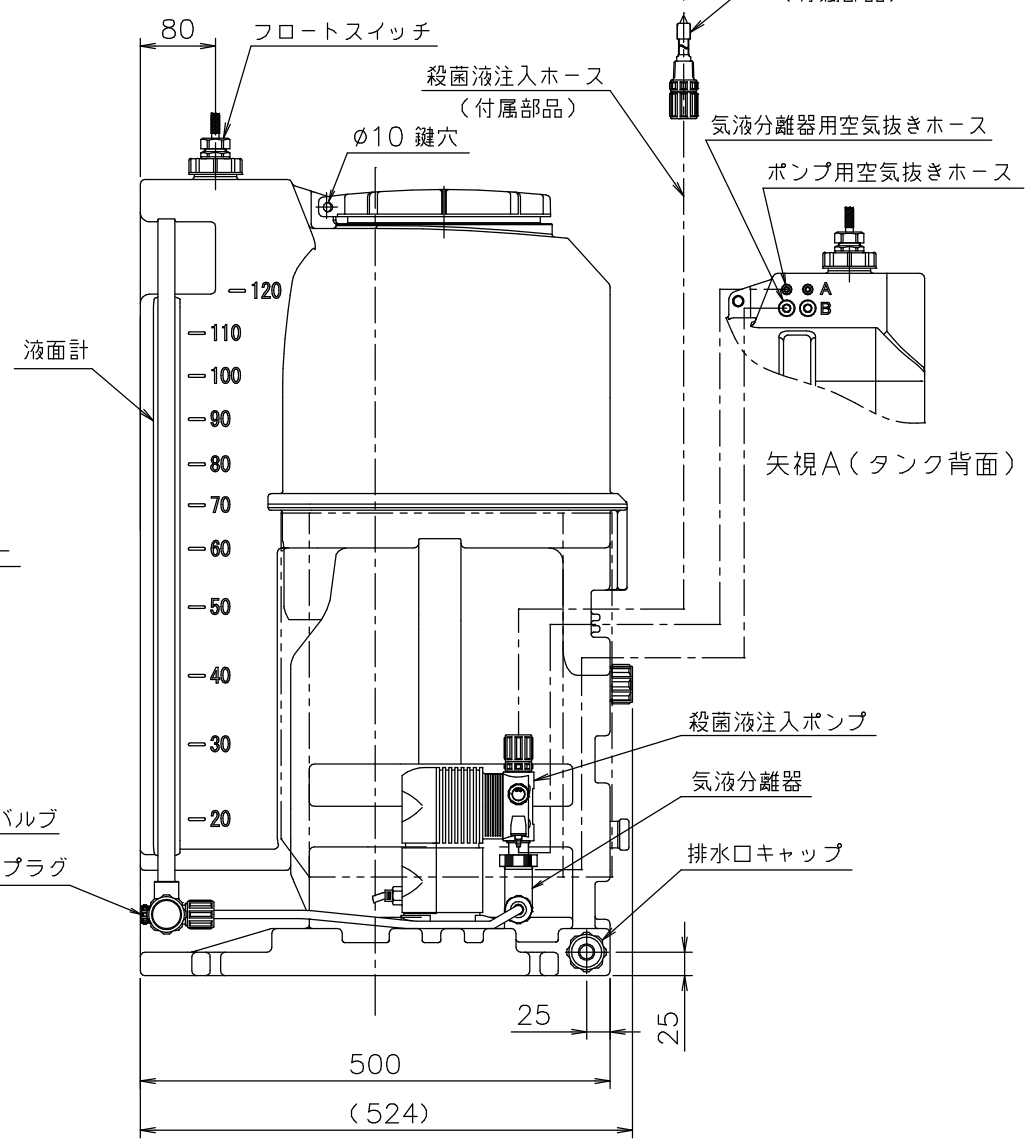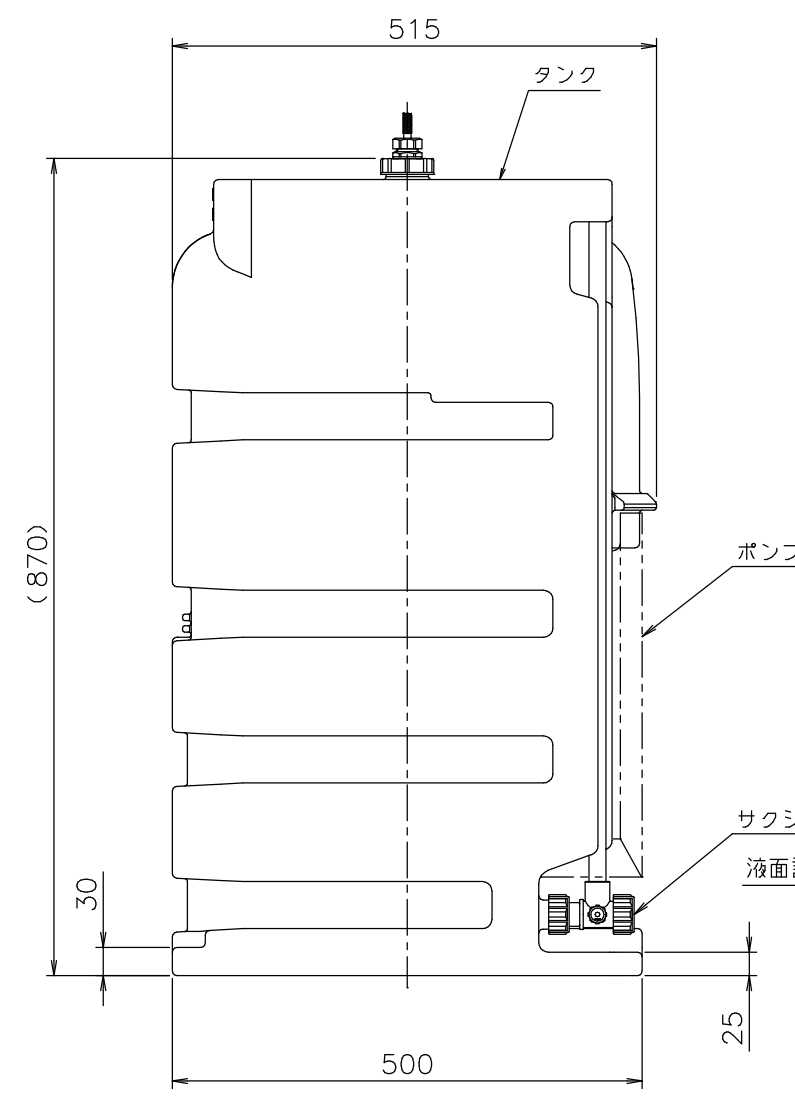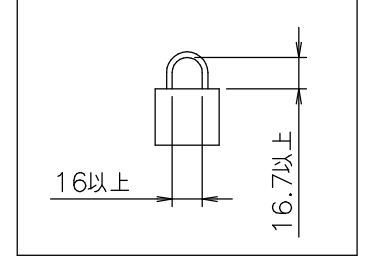

■仕様表

項目	内容
設置場所	屋内
質量	製品：18.2kg（運転時：149kg）
タンク容量	120L
周囲温度	0～40℃
殺菌液	サンラックNR（次亜塩素酸ナトリウム）
付属部品	サイホンチャッキ弁、殺菌液注入ホース（約5m） 塩素濃度点検セット、ユニオンコンテナ用ノズル
別売品	殺菌液、YU排水バルブ、DPDテスト－UN－214 YU屋外ケース1200D、アンカープレート1200D他

■仕様表（ポンプ）

項	目	容
型	式	PZ-30-VTCF-HW-N
吐	出	量
		30ml/min (300パルス/min時)
吐	出	圧 力
		MAX: 1.0MPa (10kgf/cm ²)
パ		ル
ス		数
		15~300パルス/min
ス		ト
ロ		ウ
ク		長
		1mm
接続口径	吐 出 側	
	吸 込 側	
	空気抜き口	ポンプ
		気液分離器
		φ4×φ9 PVCホース
		φ4×φ9 PVCホース
		φ4×φ6 PVCホース
		φ1/4×φ3/8 PVCホース
平 均 消 費 電 力		16W
電 源		単相 AC100V~240V 50/60HZ
駆 動 方 式		電磁駆動方式

■材質表（接液部）

項	目	内 容
ポンプ	ポンプヘッド	PVC
	継 手	PVC
	ダイヤフラム	PTFE／CR
	弁 座	特殊フッ素ゴム
	O リ ン グ	フッ素ゴム
	チャッキボール	セラミック
	気液分離器	PVC／フッ素ゴム
薬注 タンク	タ ン ク	PE
	ポンプカバー	PS
	投入口蓋	PE
	排水口キャップ	PVC／フッ素ゴム
	サクションバルブ	PVC／フッ素ゴム
	液面計（パイプ）	PVC
	サイホンチャッキ弁	PVC／フッ素ゴム
	殺菌液注入ホース	軟質PVC
	空気抜きホース	軟質PVC
	液面計排水プラグ	PVC／フッ素ゴム

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製品名		YU－1200D （殺菌液注入ユニット）			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/8	原紙サイズ	A3	図番	WN-12-0241
	作成	2012.12.17	調整			株式会社ノーリツ

注記 ※屋外及び直射日光が当たる場所に設置する場合、YU屋外ケース（別売品）を必ず使用し、殺菌液注入ホース、電源コード、タンクレベル計コードは塩ビ管等に収めてください。
※鍵（南京錠）は付属していません。