




(単位：mm)

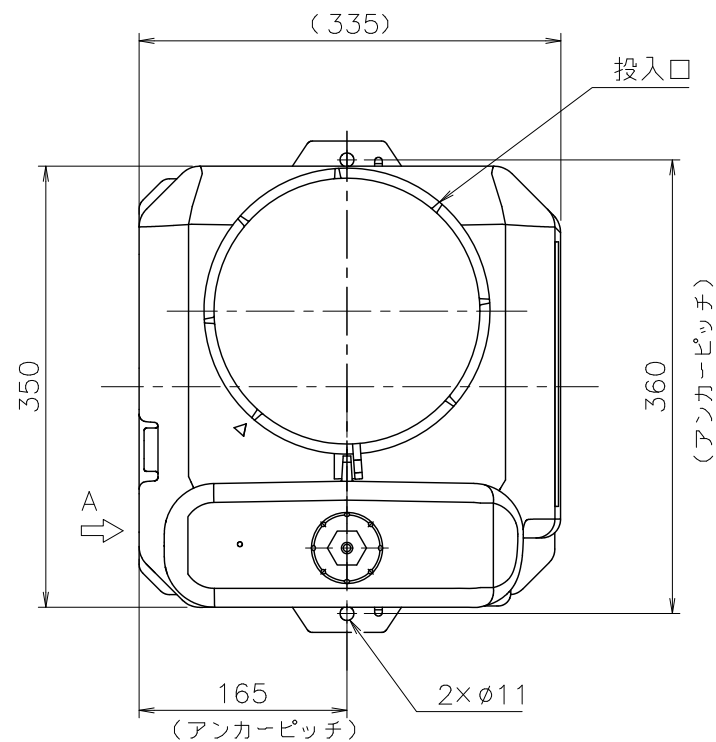




※1 タンクレベル計コード（組み付け）
長さ＝約5m
種類＝VCTF 2×0.3mm²



※2 電源コード（組み付け）
長さ＝約5m
種類＝3×0.75mm²



■適合南京錠（現場手配）

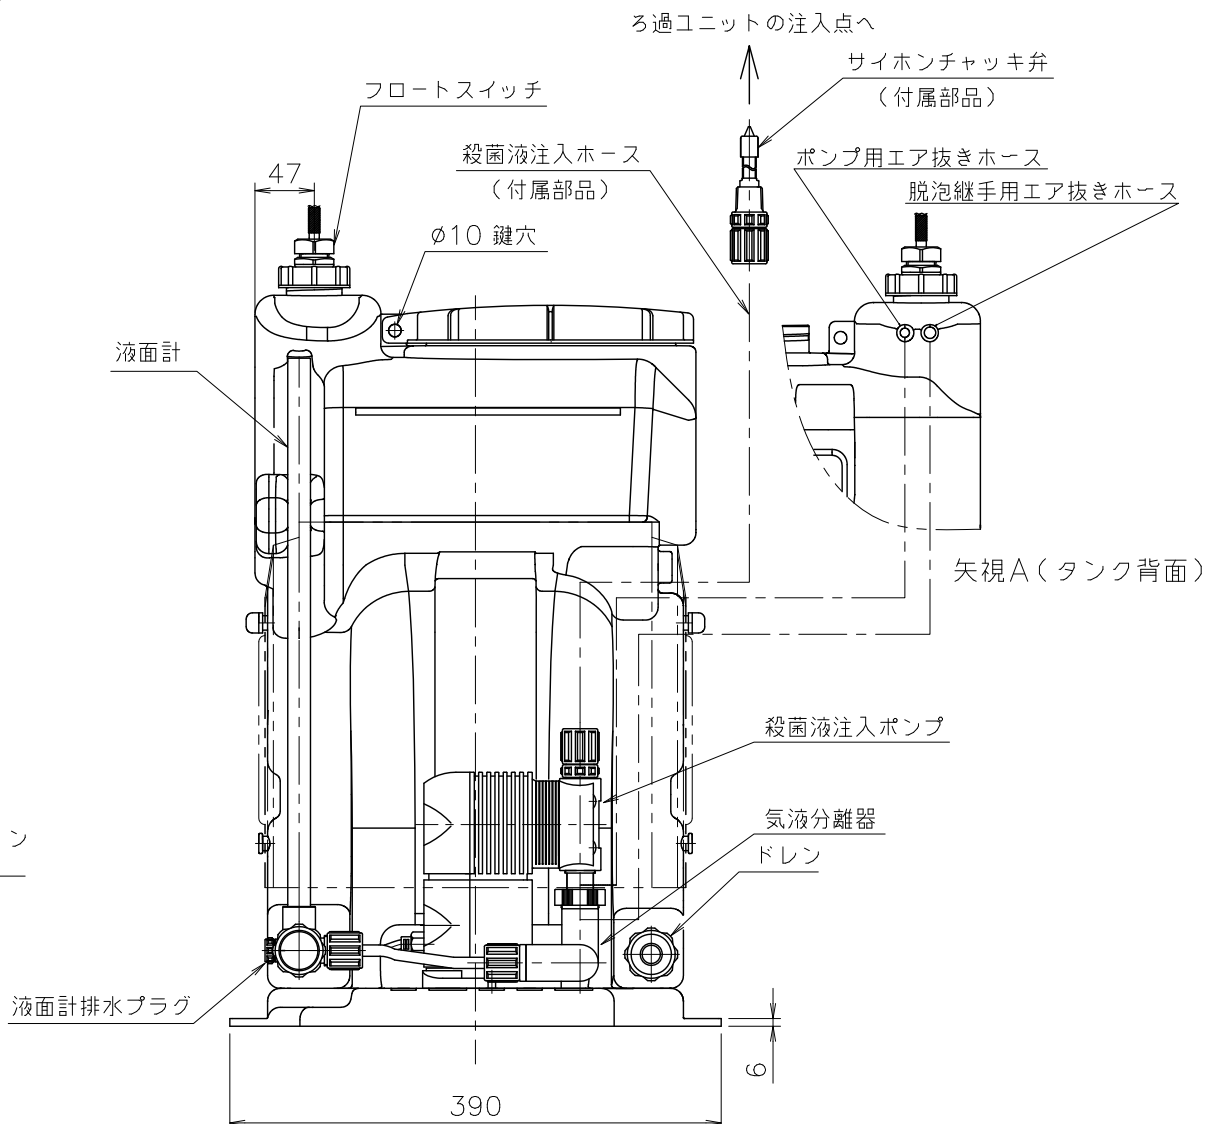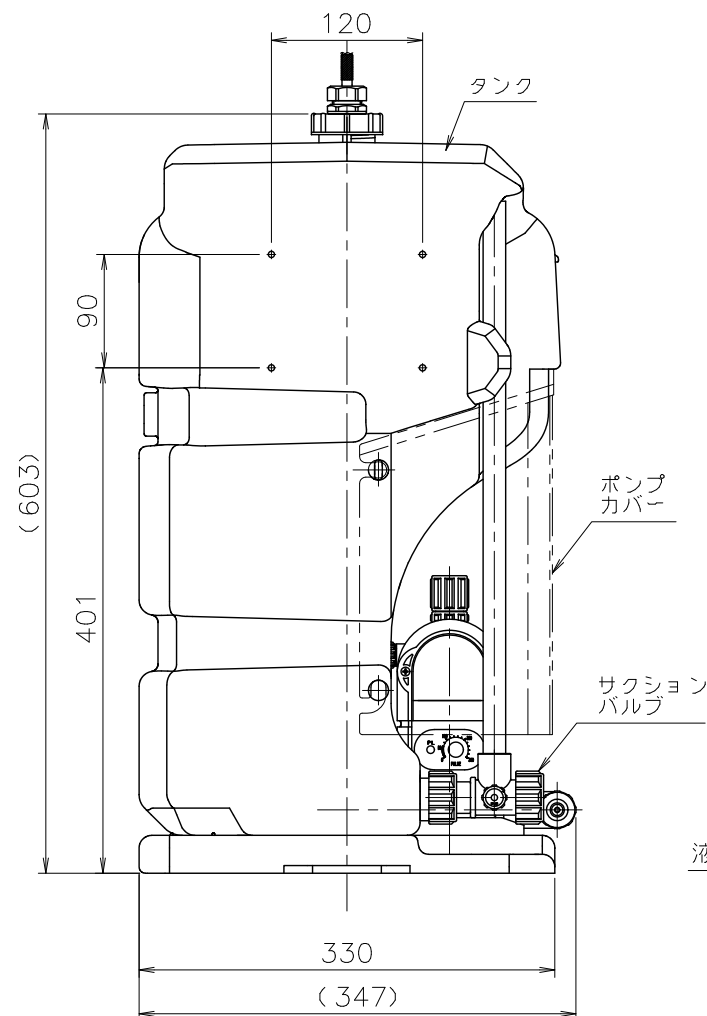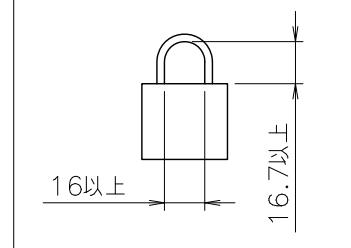

仕様表

項目	内容
設置場所	屋内
質量	製品：6.8kg（運転時：40kg）
タンク容量	30L
周囲温度	0～40℃
殺菌液	サンラックNR（次亜塩素酸ナトリウム）
付属部品	サイホンチャッキ弁、殺菌液注入ホース（約5m） 塩素濃度点検セット、ユニオンコンテナ用ノズル
別売品	殺菌液、YU排水バルブ、DPDテストUN-214 YU屋外ケース300D他

仕様表（ポンプ）

項 目		内 容	
型 式		PZ-30-VTCF-HW-N	
吐 出 量		30ml／min（300パルス／min時）	
吐 出 圧 力		MAX：1.0MPa（10kgf／cm ² ）	
パ ル ス 数		15～300パルス／min	
ス ト ロ ー ク 長		1mm	
接続口径	吐 出 側	φ4×φ9 PVCホース	
	吸 込 側	φ4×φ9 PVCホース	
	空気抜き口	ポンプ	φ4×φ6 PVCホース
		気液分離器	φ1／4×φ3／8 PVCホース
平 均 消 費 電 力		16W	
電 源		単相 AC100V～240V 50／60HZ	
駆 動 方 式		電磁駆動方式	

材質表（接液部）

項	目	内 容
ポンプ	ポンプヘッド	PVC
	継 手	PVC
	ダイヤフラム	PTFE／CR
	弁 座	特殊フッ素ゴム
	Ｏ リ ン グ	フッ素ゴム
	チャッキボール	セラミック
	気液分離器	PVC／フッ素ゴム
兼注 タンク	タ ン ク	PE
	ポンプカバー	PS
	投入口蓋	PE
	排水口キャップ	PVC／フッ素ゴム
	サクションバルブ	PVC／フッ素ゴム
	液面計（パイプ）	PVC
	サイホンチャッキ弁	PVC／フッ素ゴム
	殺菌液注入ホース	軟質PVC
	空気抜きホース	軟質PVC
	液面計排水プラグ	PVC／フッ素ゴム

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製品名	YU-300D （殺菌液注入ユニット）				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/6	原紙サイズ	A3	図番	WN-12-0239 A
	作成	2012.12.17	調整	2022. 4. 1	株式会社 ノーリツ	

注記 ※屋外及び直射日光が当たる場所に設置する場合、YU屋外ケース（別売品）を必ず使用し、殺菌液注入ホース、電源コード、タンクレベル計コードは塩ビ管等に収めてください。
※鍵（南京錠）は付属していません。