



■樹脂管複管用サーモバルブ・樹脂管単管用サーモバルブ（アングル型）

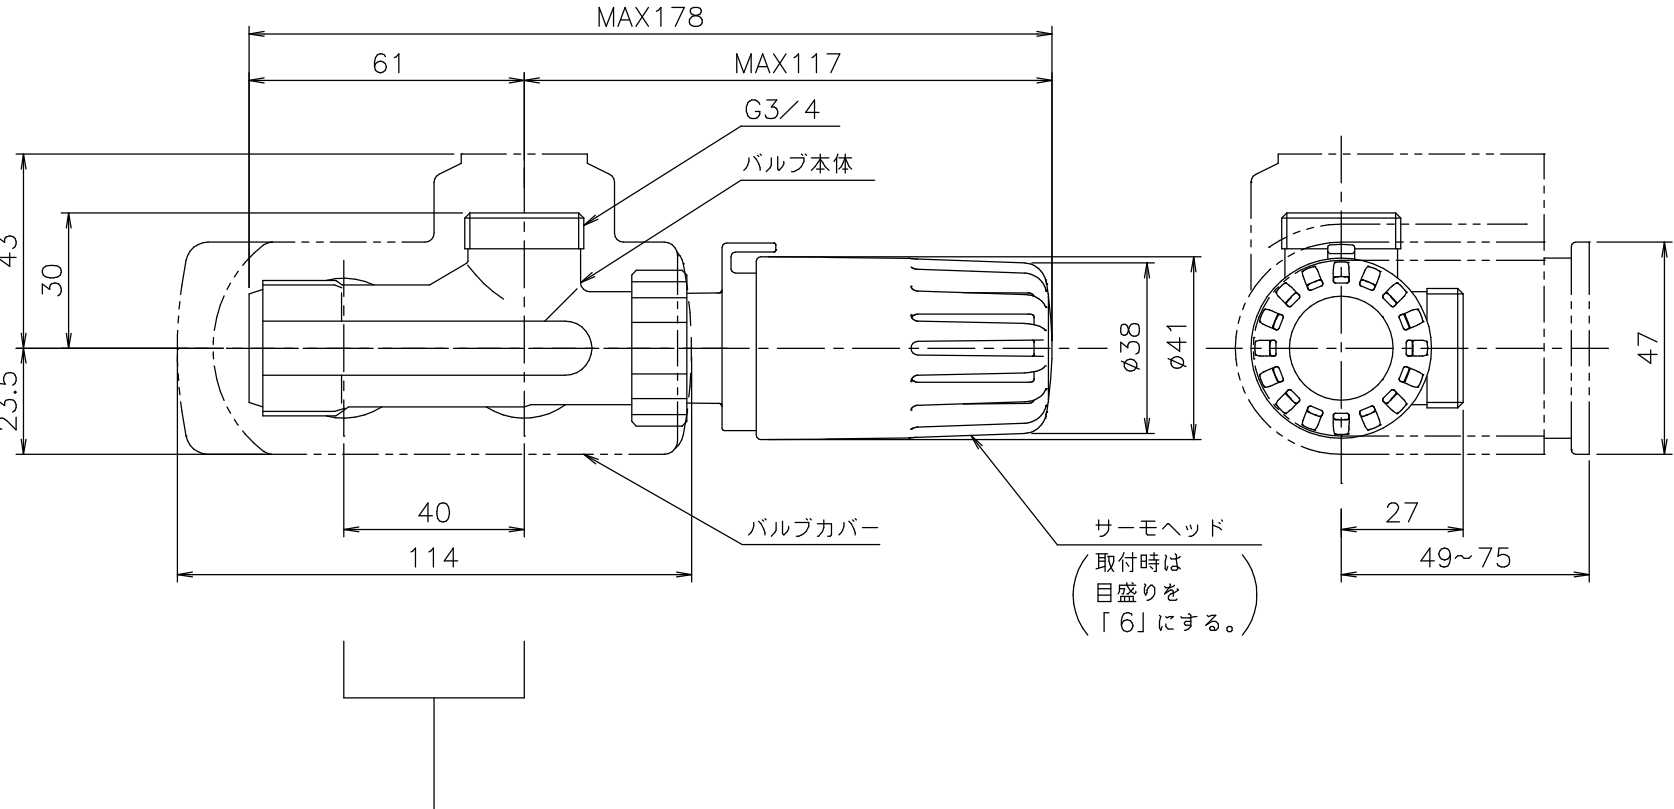

■配管継手（2セット）

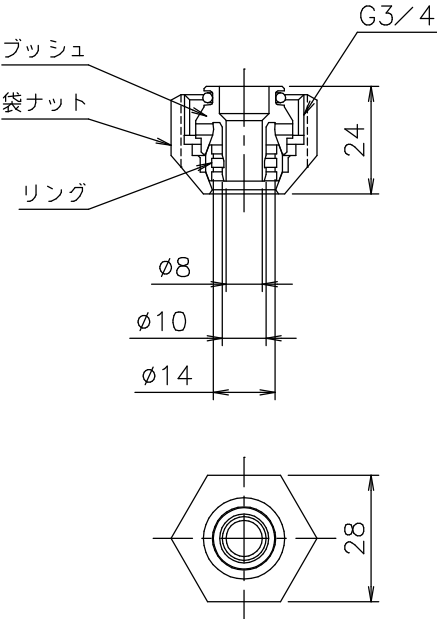


■仕様表

項 目	仕 様	
型 式	TW-10JLA	TS-10JLA
配 管 の 種 類	樹脂管	
接 続 配 管 サイズ	φ10用	φ10用
配 管 方 式	複管方式	単管方式
最 高 使 用 圧 力	981kPa (10kgf/cm ²)	
最 高 使 用 温 度	90℃	
本 体 接 続 口	G3/4 (20A)	
材 質	バルブ本体＝黄銅鑄物 表面処理＝クロムメッキ仕上げ 内部感温型、ワックス封入 サーモヘッドの調節にて室内設定温度の調節が可能 温度調節範囲 約11℃～約29℃、凍結防止位置 約8℃	
サ ー モ ヘ ッ ド	サーモヘッドの室温設定目盛（目安値） 0 × 1℃ 1 凍結防止（室温約8℃で作動） 2 約11℃ 3 約15℃ 4 約20℃ 5 約23℃ 6 約26℃ 約29℃ 目盛記号	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■バルブ特性

種 類	性 能		最高使用温度 ℃	最高使用差圧 kPa (kgf/cm ²)	最高使用圧 kPa (kgf/cm ²)
	ヒーター側流量 (全開時) %	(2deg) %			
樹脂管複管用 (TW-10JLA)	100	100	90	98.1 (1.0)	981 (10)
樹脂管単管用 (TS-10JLA)	58	39			

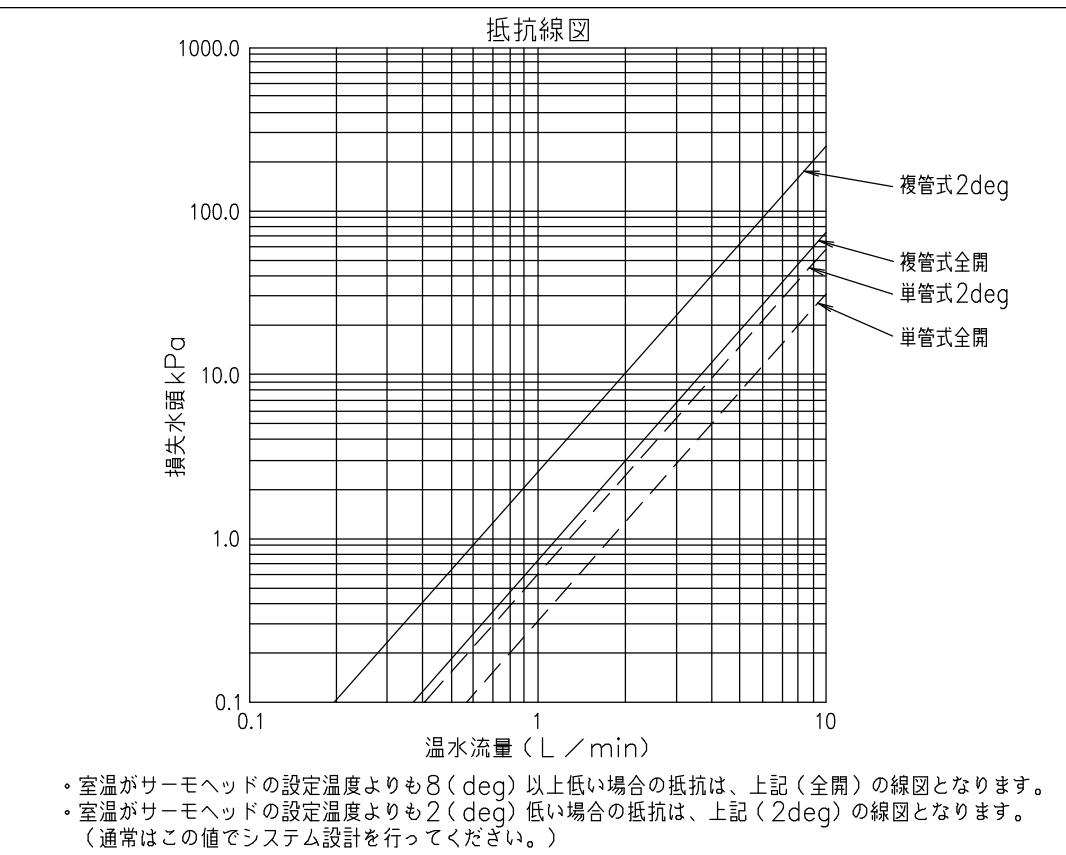

納入仕様図	製 品 名		TW-10JLA TS-10JLA			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	-	原 紙 サ イ ズ	A3	図 番	WN-09-0513A
	作 成	2009.12. 8	調 整	2012. 3.29	株式会社ノーリツ	