



■樹脂管複管用サーモバルブ・樹脂管単管用サーモバルブ（ストレート型）

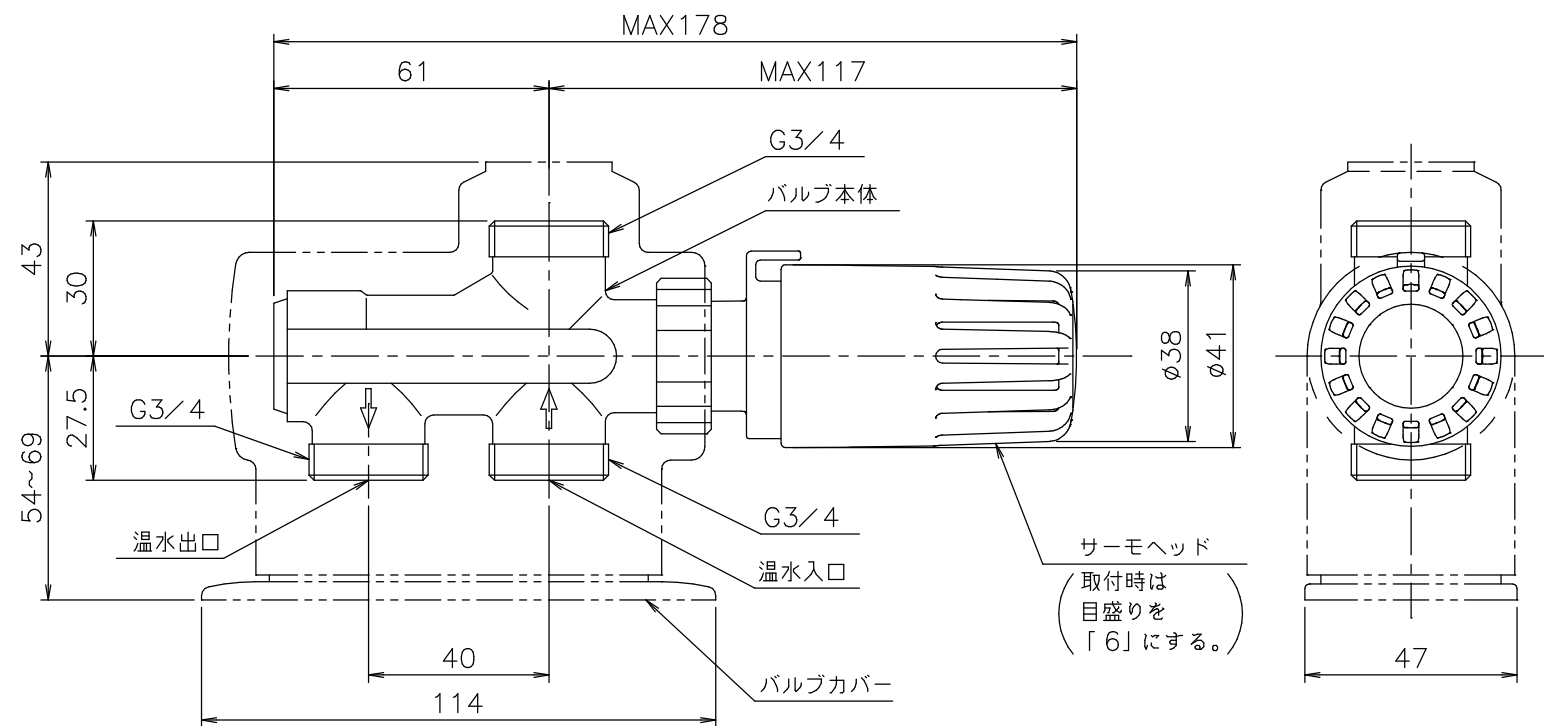


■配管継手（2セット）

●TW-7JA

●TW-10JA、TS-10JA

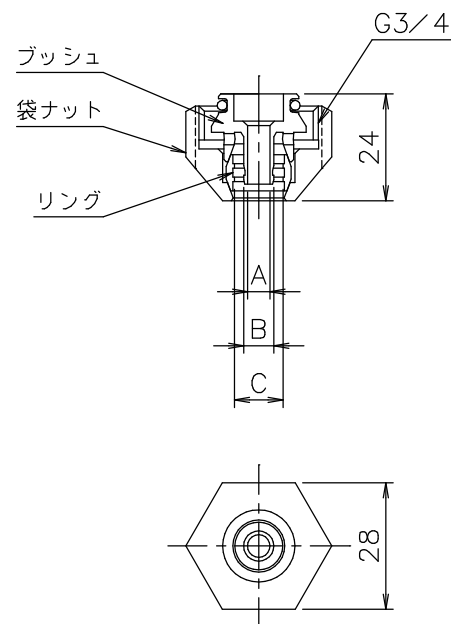

接続する樹脂管の径は
φ7

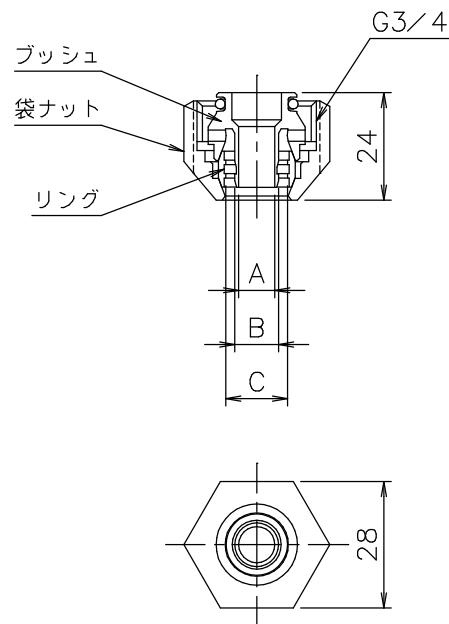

接続する樹脂管の径は
φ10

■配管継手寸法表

製品名	A	B	C
TW-7JA	φ5	φ7	φ11
TW-10JA	φ8	φ10	φ14
TS-10JA	φ8	φ10	φ14


■仕様表

項目	仕様		
型式	TW-7JA	TW-10JA	TS-10JA
配管の種類	樹脂管		
接続配管サイズ	φ7用	φ10用	φ10用
配管方式	複管方式		単管方式
最高使用圧力	981kPa (10kgf/cm ²)		
最高使用温度	90℃		
本体接続口	G3/4 (20A)		
材質	バルブ本体＝黄銅鑄物 表面処理＝クロムメッキ仕上げ		
サーモヘッド	内部感温型、ワックス封入 サーモヘッドの調節にて室内設定温度の調節が可能 温度調節範囲 約11℃～約29℃、凍結防止位置 約8℃		
	サーモヘッドの室温設定目盛（目安値） 0 1℃ ※ 凍結防止（室温約8℃で作動） 1 約11℃ 2 約15℃ 3 約20℃ 4 約23℃ 5 約26℃ 6 約29℃ 目盛記号		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■バルブ特性

種類	性能		最高使用温度 ℃	最高使用差圧 kPa (kgf/cm ²)	最高使用圧 kPa (kgf/cm ²)
	ヒーター側流量 (全開時) %	(2deg) %			
樹脂管複管用 (TW-7JA, TW-10JA)	100	100	90	98.1 (1.0)	981 (10)
樹脂管単管用 (TS-10JA)	58	39			

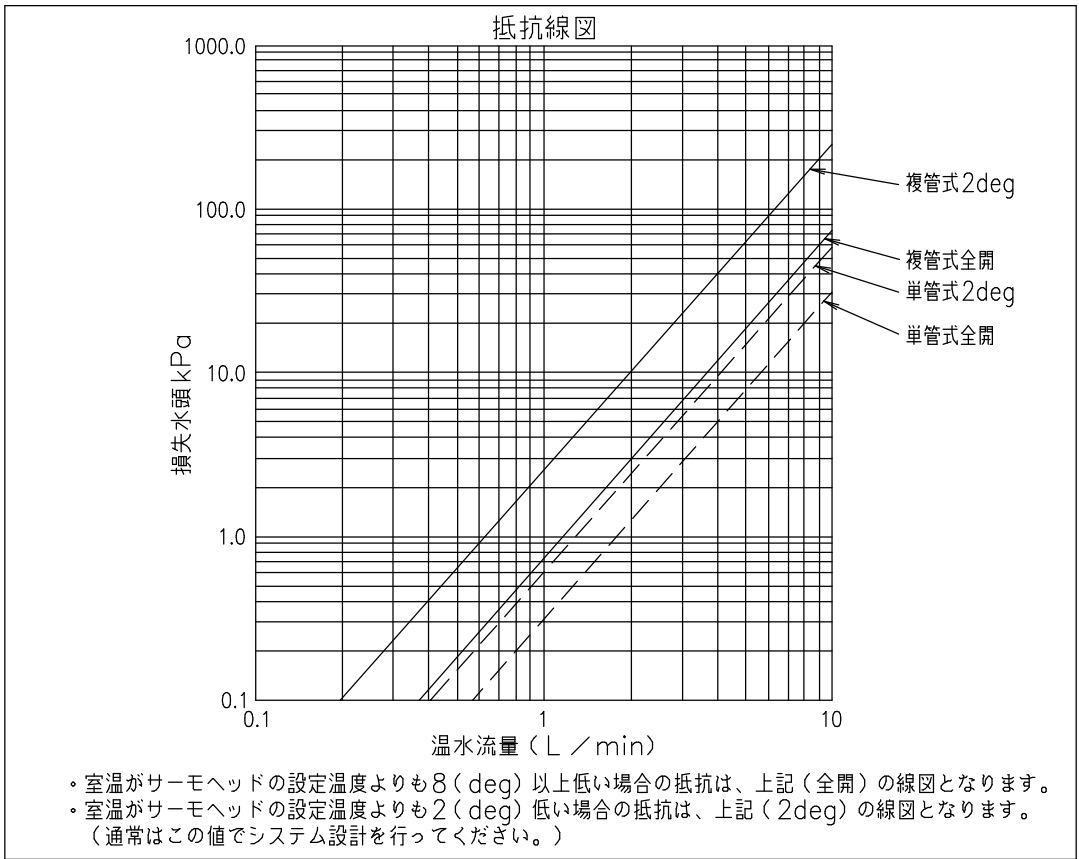

納入仕様図	製品名		TW-7JA, TW-10JA TS-10JA			
	図名		名称寸法図			
	尺度	-	原紙サイズ	A3	図番	WN-09-0511A
	作成	2009.12. 8	調整	2012. 3.29	株式会社ノーリツ	