

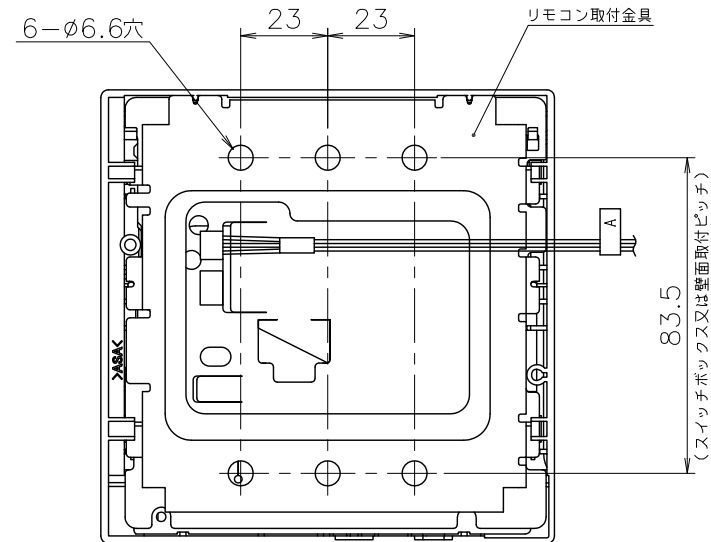

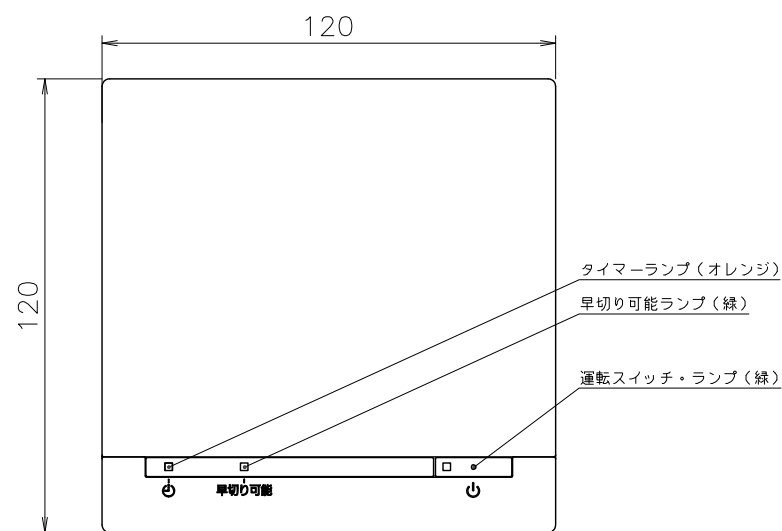


(単位：mm)

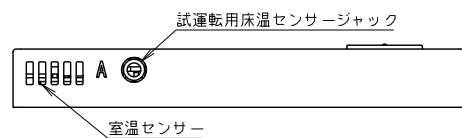

※リモコン取付板は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

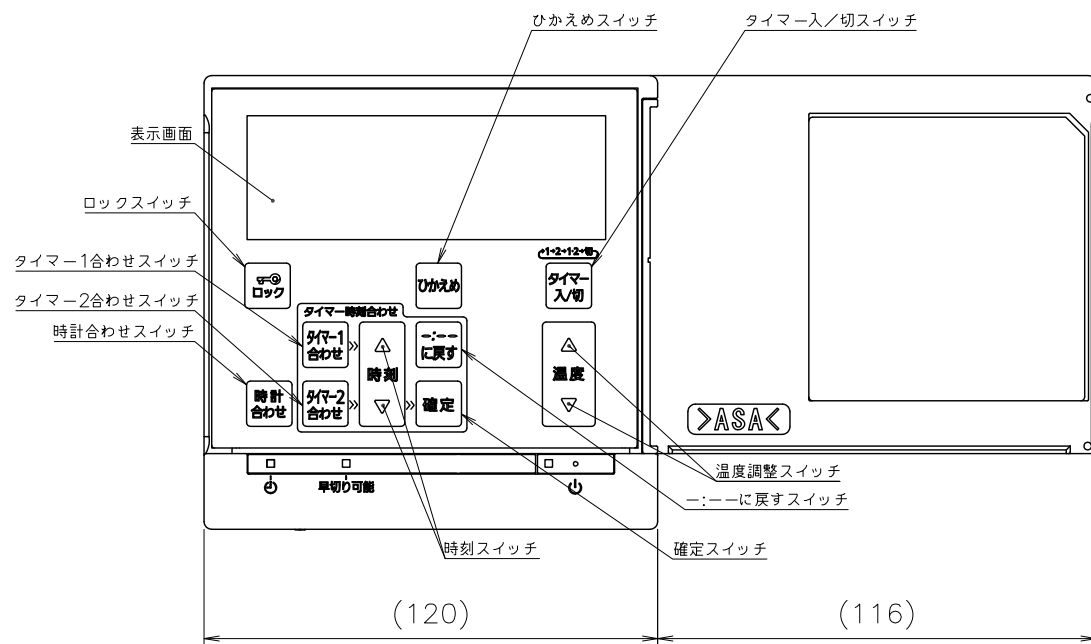

項 目	仕 様
外形寸法	高さ 120mm×幅 120mm×奥行き 15mm
質 量	200g
外 装	ASA樹脂・PMMA樹脂
リモコン取付板	亜鉛メッキ銅板
入力電圧	DC24V (DC18~35V)
1系統制御タイプ	
機 能	・ホットダッシュ (高温要求) 時間 30分 ・時計表示 : 24時周計デジタル表示 ・温度調節 : 9段階調節 ・タイマー運転 : 1日2回の運転/停止を タイマー予約可能 (10分単位) ・テレコンローラー対応 ・自動試運転対応 ・バックアップ : タイマー時刻、温度設定は永久記憶 (時刻表示は除く) ・室温センサー付 ・ひかえめ機能 ・ロック機能 ・早切り可能お知らせ機能 ・温水温度 : 40°C対応

(付属品)	リモコン取付板	:1
	皿小ネジ	:4
	圧着端子	:3
	皿木ネジ	:2
	部屋シール	:1

納入仕様図	製品名	RC-D834TC				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0560
	作成	2015. 6.26	調整			株式会社ノーリツ

※リモコン外装色:コスモホワイト近似色