

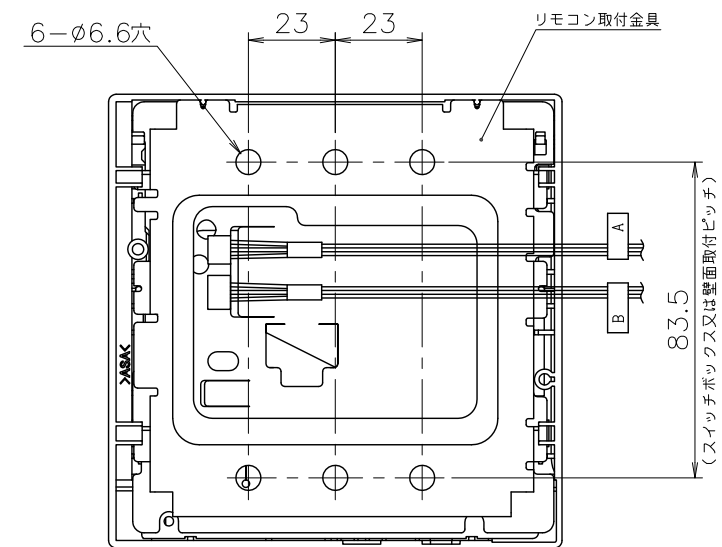
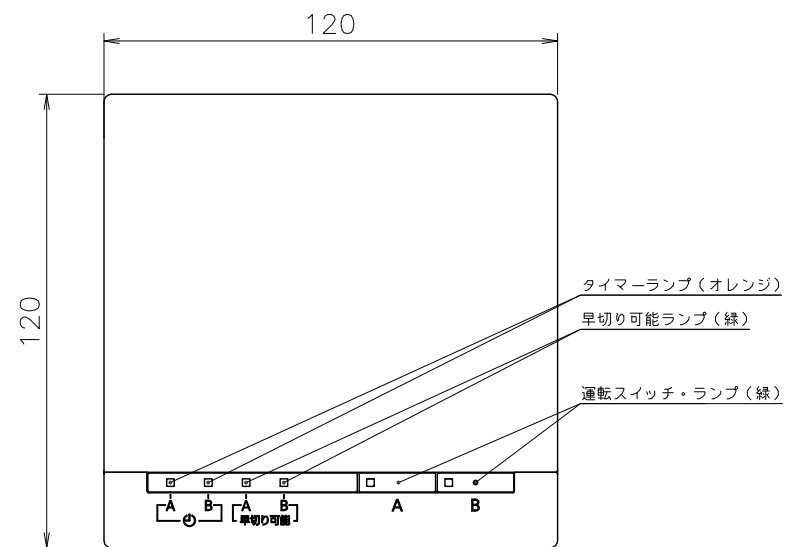


(単位: mm)

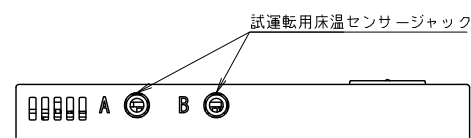

※リモコン取付板は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

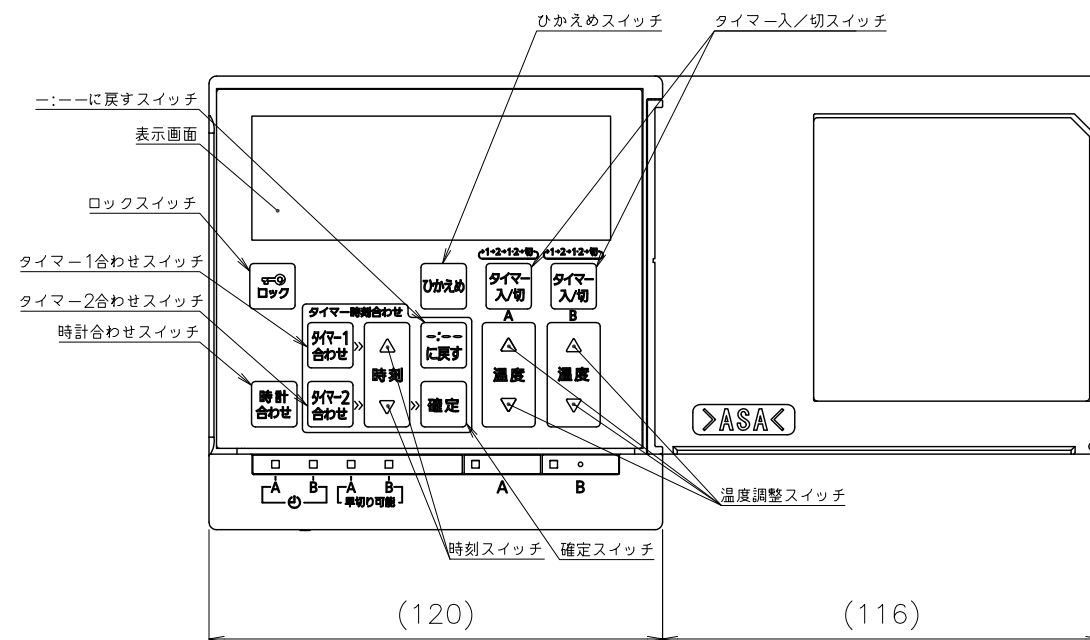

項 目	仕 様
外形寸法	高さ 120mm×幅 120mm×奥行き 15mm
質 量	200g
外 装	ASA樹脂・PMMA樹脂
リモコン取付板	亜鉛メッキ銅板
入力電圧	DC24V (DC18～35V)
2系統制御タイプ	
機 能	・ ホットダッシュ（高温要求）時間 30分 ・ 時計表示 : 24時周計デジタル表示 ・ 温度調節 : 9段階調節（A、B個別） ・ タイマー運転 : 1日2回の運転／停止をタイマー予約可能（10分単位）（A、B共通） ・ テレコンローラー対応 ・ 自動試運転対応 ・ バックアップ : タイマー時刻、温度設定は永久記憶（時刻表示は除く） ・ ひかえめ機能 ・ ロック機能 ・ 早切り可能お知らせ機能 ・ 温水温度 : 40℃対応

(付属品) リモコン取付板	:1
皿小ネジ	:4
圧着端子	:6
皿木ネジ	:2
部屋シール	:1

納入仕様図	製品名		RC-D832C			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-15-0558
	作成	2015. 6.26		調整		株式会社 ノーリツ

※リモコン外装色:コスモホワイト近似色