

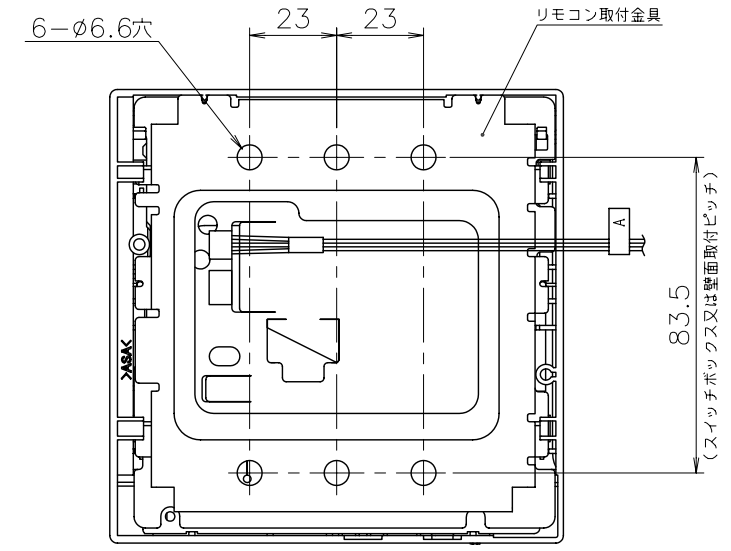

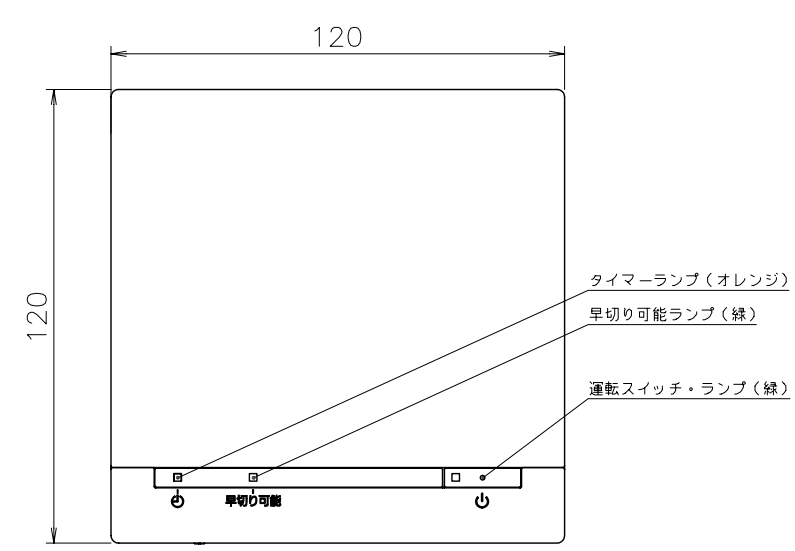


(単位：mm)

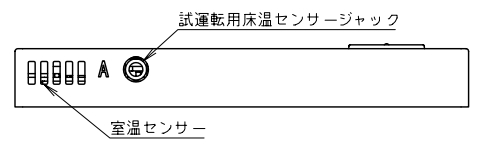

※リモコン取付板は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

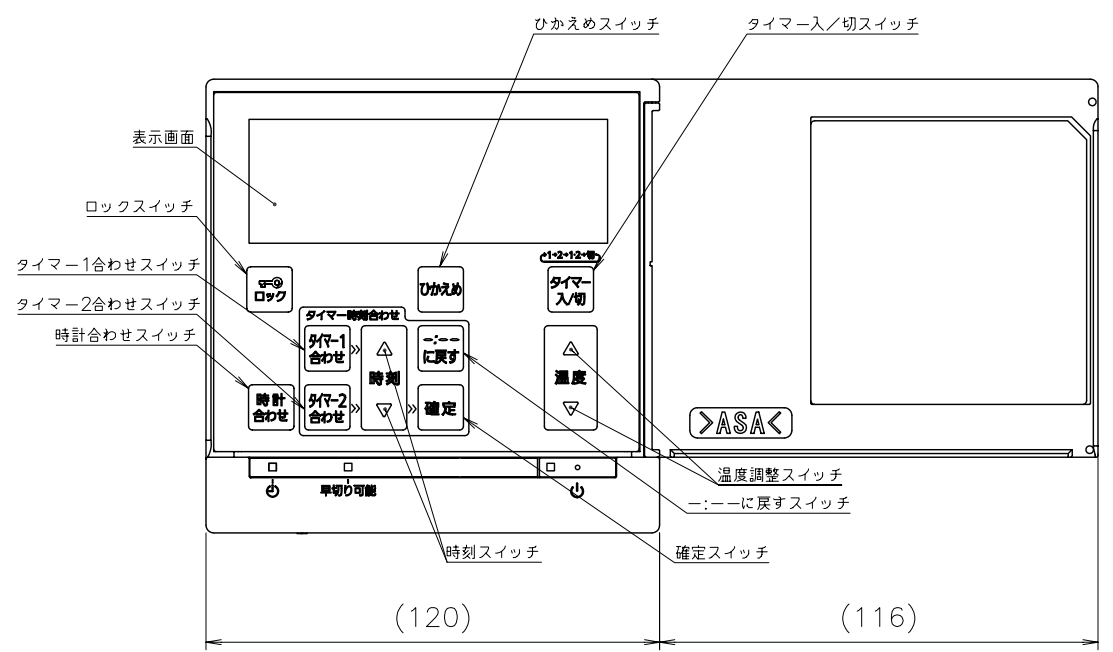

(付属品)	リモコン取付板	:1
	皿小ネジ	:4
	圧着端子	:3
	皿木ネジ	:2
	部屋シール	:1

項 目	仕 様
外形寸法	高さ 120mm×幅 120mm×奥行き 15mm
質 量	200g
外 装	ASA樹脂・PMMA樹脂
リモコン取付板	亜鉛メッキ銅板
入力電圧	DC24V (DC18~35V)
1系統制御タイプ	
機 能	・ホットダッシュ（高温要求）時間30分 ・時計表示 : 24時時計デジタル表示 ・温度調節 : 9段階調節 ・タイマー運転 : 1日2回の運転/停止を タイマー予約可能（10分単位） ・テレコンローラー対応 ・自動試運転対応 ・バックアップ : タイマー時刻、温度設定は永久記憶 （時刻表示は除く） ・室温センサー付 ・ひかえめ機能 ・ロック機能 ・早切り可能お知らせ機能 ・温水温度 : 50℃、60℃対応

納入仕様図	製品名		RC-D814TC			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-14-0008
	作成	2013.12.16	調整	A	2014. 1.16	株式会社ノーリツ

※リモコン外装色:コスモホワイト近似色