

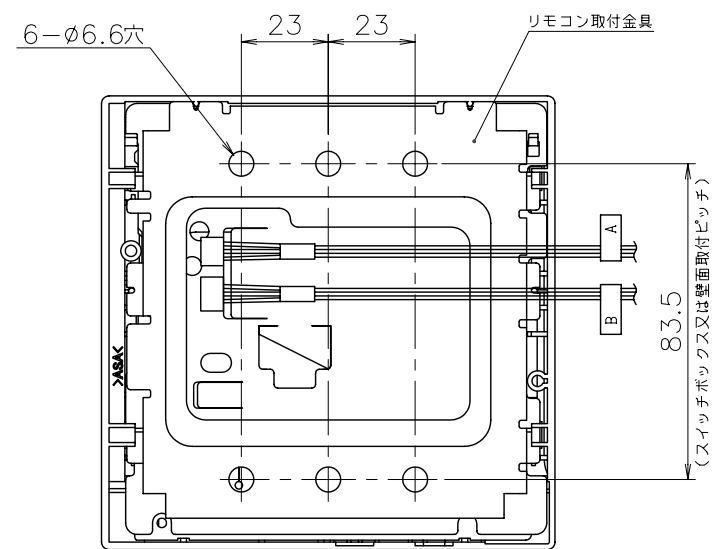

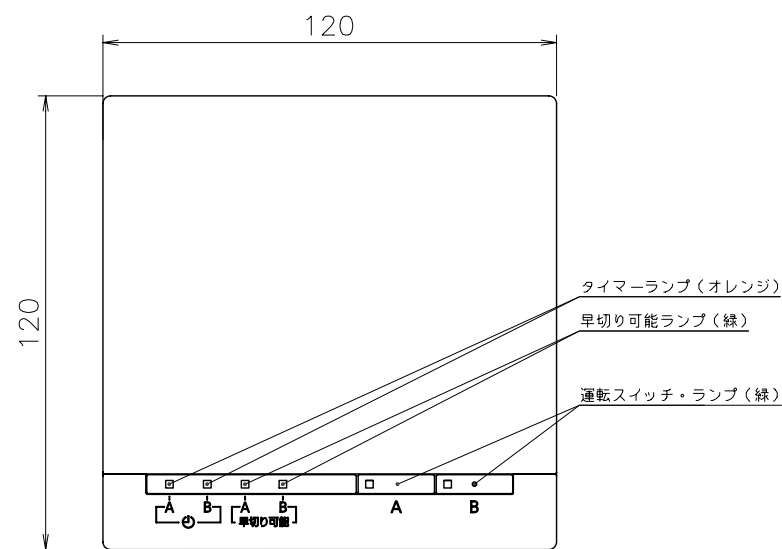


(単位：mm)

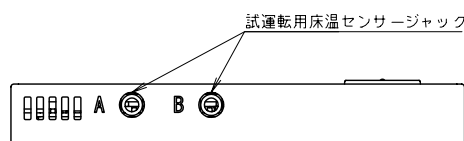

※リモコン取付板は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

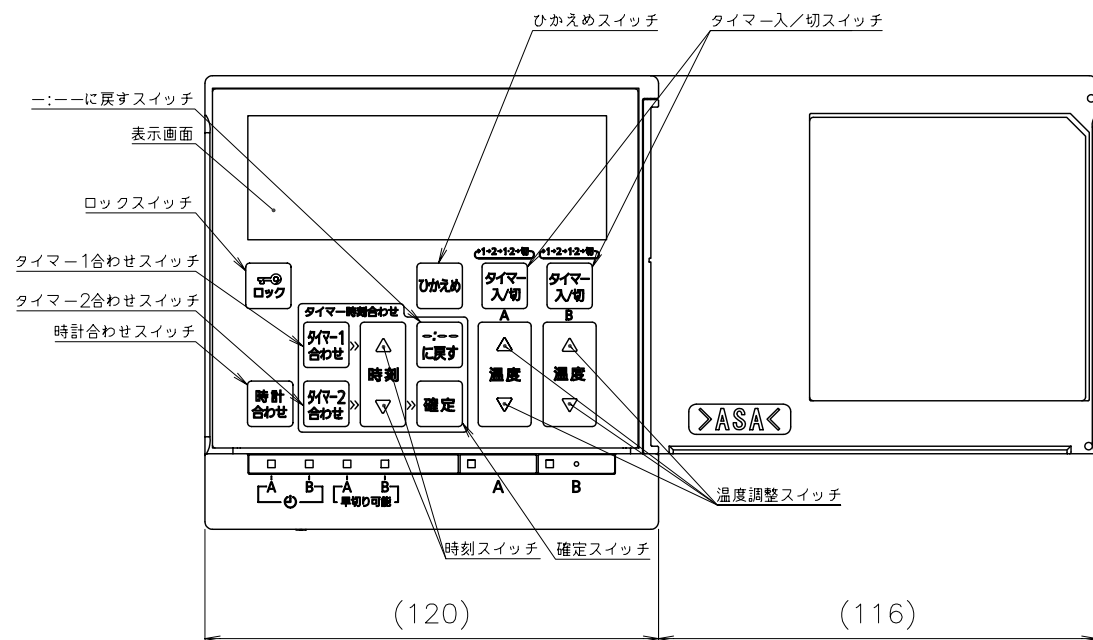

項 目	仕 様
外形寸法	高さ 120mm×幅 120mm×奥行き 15mm
質 量	200g
外 装	ASA樹脂・PMMA樹脂
リモコン取付板	亜鉛メッキ銅板
入力電圧	DC24V（DC18～35V）
2系統制御タイプ	
機 能	・ホットダッシュ（高温要求）時間30分 ・時計表示 ： 24時周計デジタル表示 ・温度調節 ： 9段階調節（A、B個別） ・タイマー運転 ： 1日2回の運転／停止をタイマー予約可能（10分単位）（A、B共通） ・テレコントローラー対応 ・自動試運転対応 ・バックアップ ： タイマー時刻、温度設定は永久記憶（時刻表示は除く） ・ひかえめ機能 ・ロック機能 ・早切り可能お知らせ機能

（付属品）リモコン取付板	:1
皿小ネジ	:4
圧着端子	:6
皿木ネジ	:2
部屋シール	:1

納入仕様書	製品名		RC-D802C			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	WN-14-0010
	作成	2013.12.16	調整	A	2014. 1.16	株式会社ノーリツ

※リモコン外装色:コスモホワイト近似色