
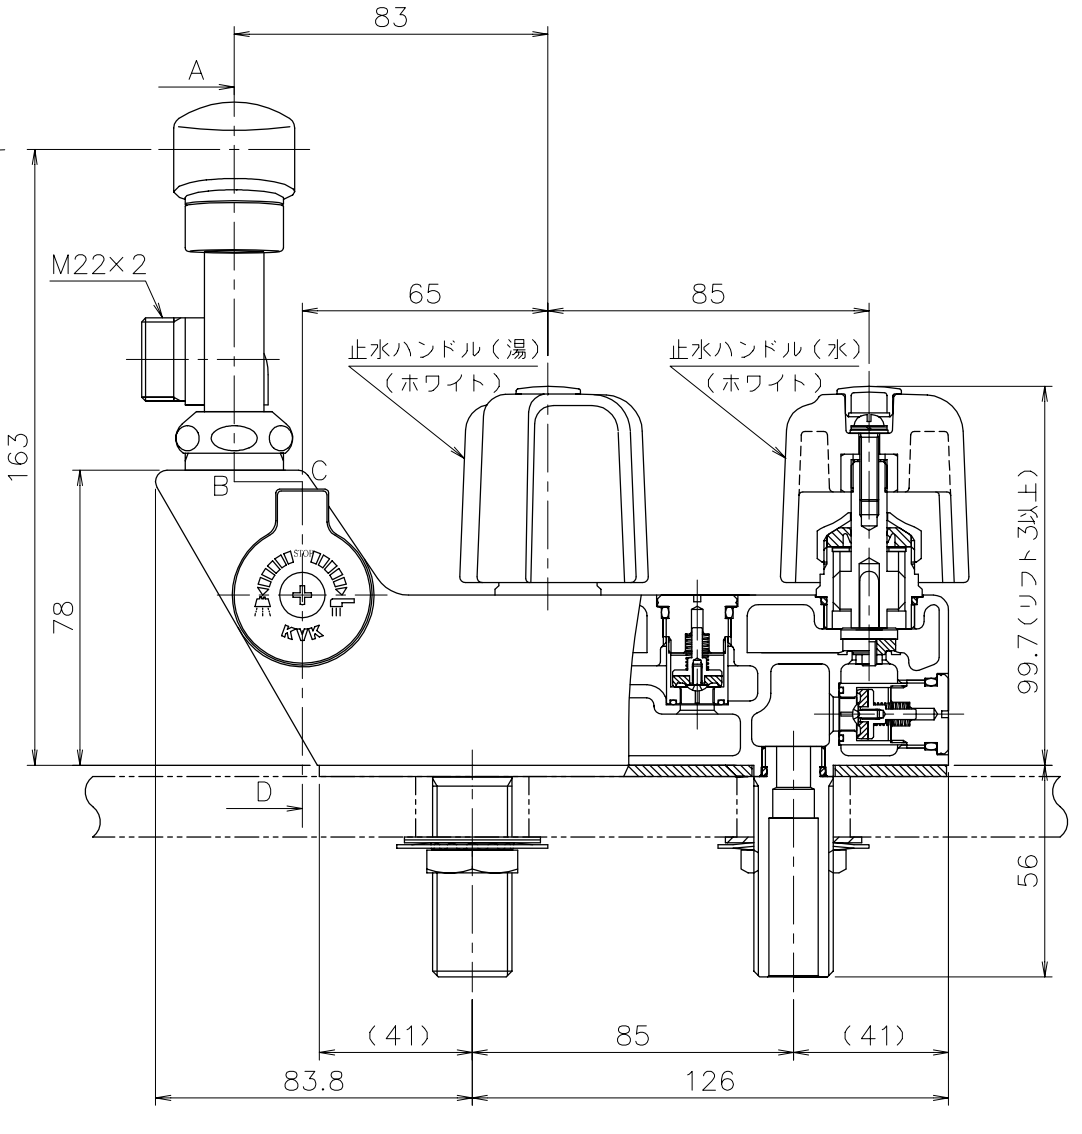
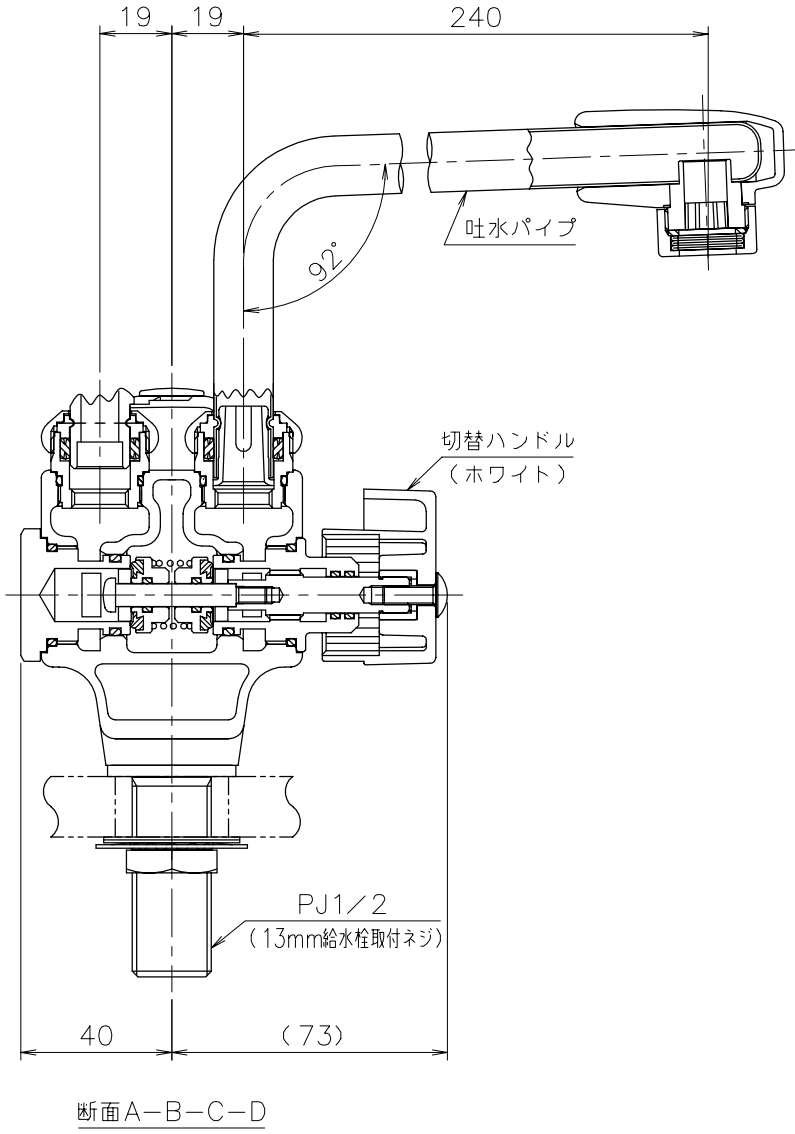



■使用条件

給水・給湯圧力：0.05MPa～0.80MPa（流動時）
使用温度：常温～80℃

※日本工業規格工場認定番号：401002
製造メーカー・型式：（株）KVK KF207NO

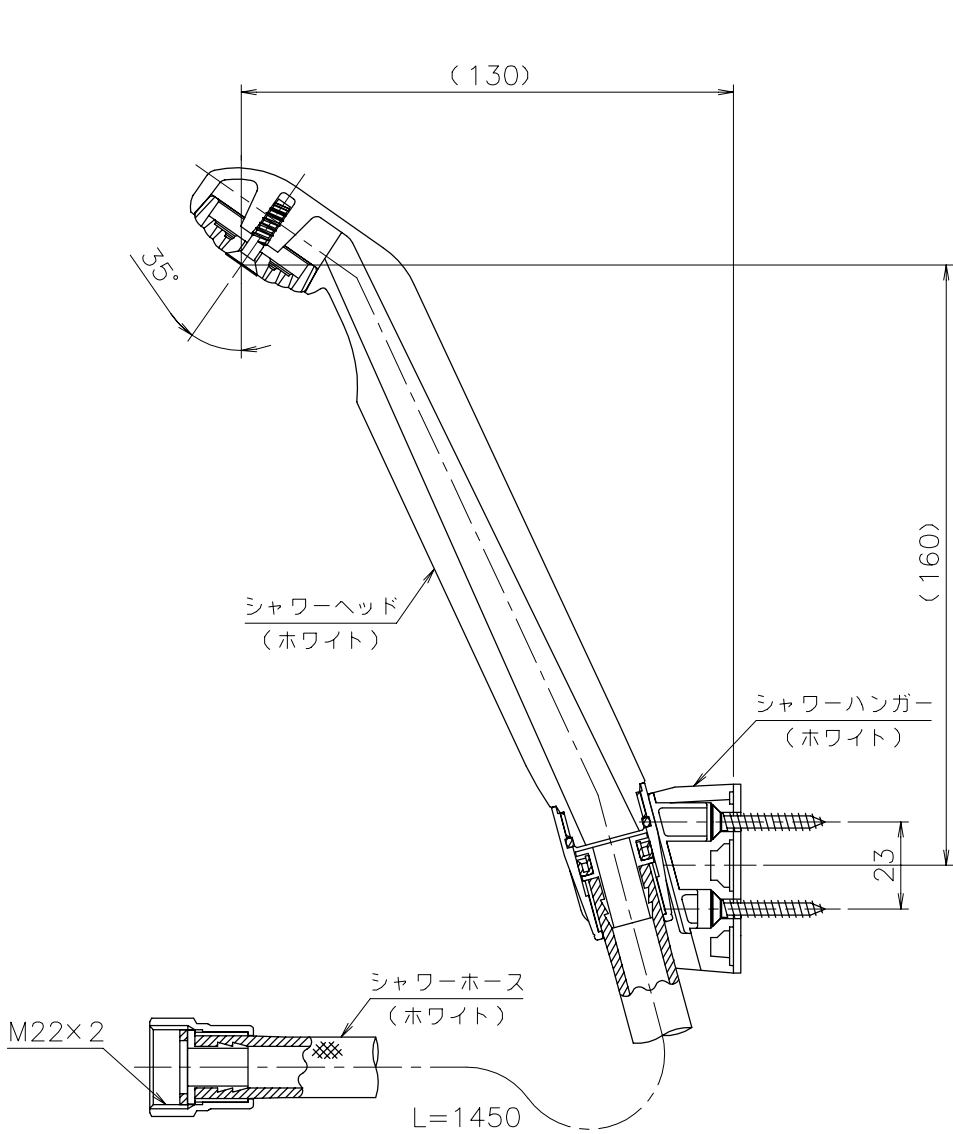

■浴槽取付例（Lタイプ）

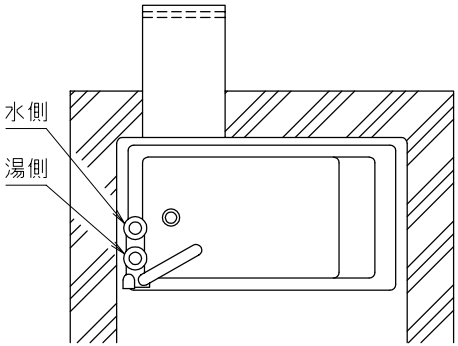

納入仕様図	製品名		一時止水付混合水栓 MS-7CDLA			
	図名		外形寸法図			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	SN-06-T0001
	作成	2006. 7.20	調整			株式会社ノーリツ