

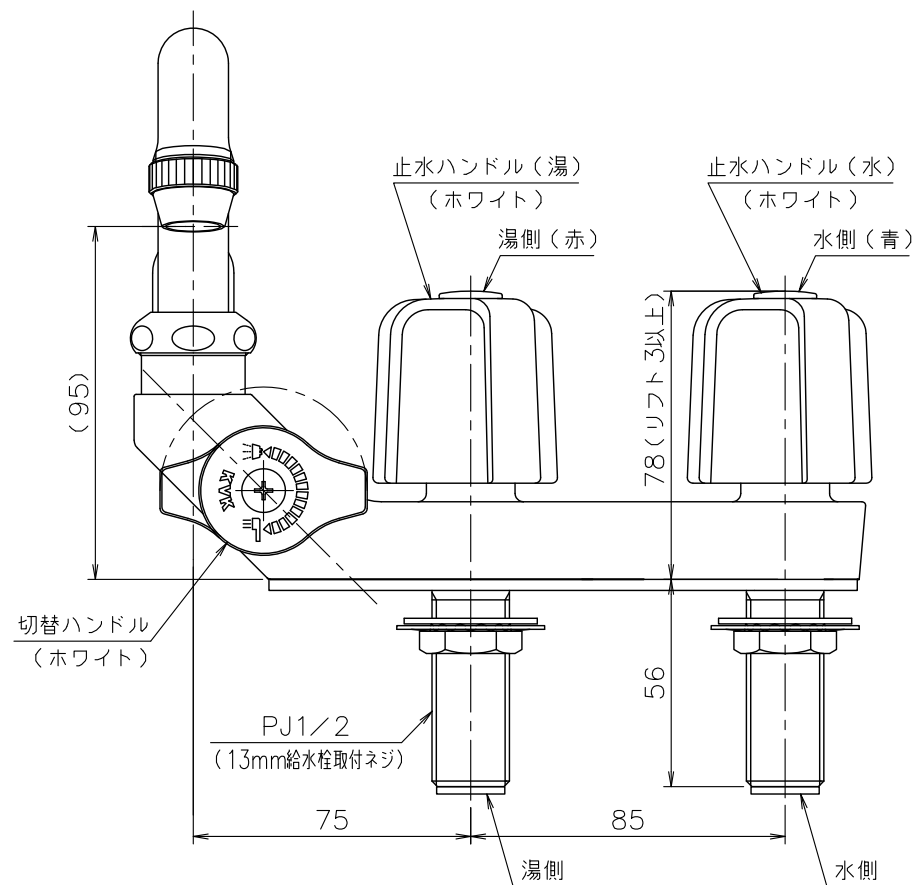
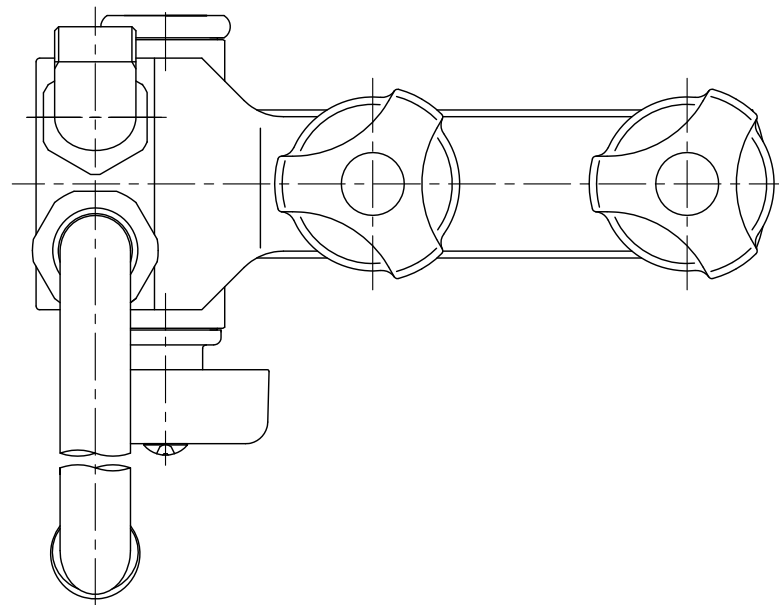
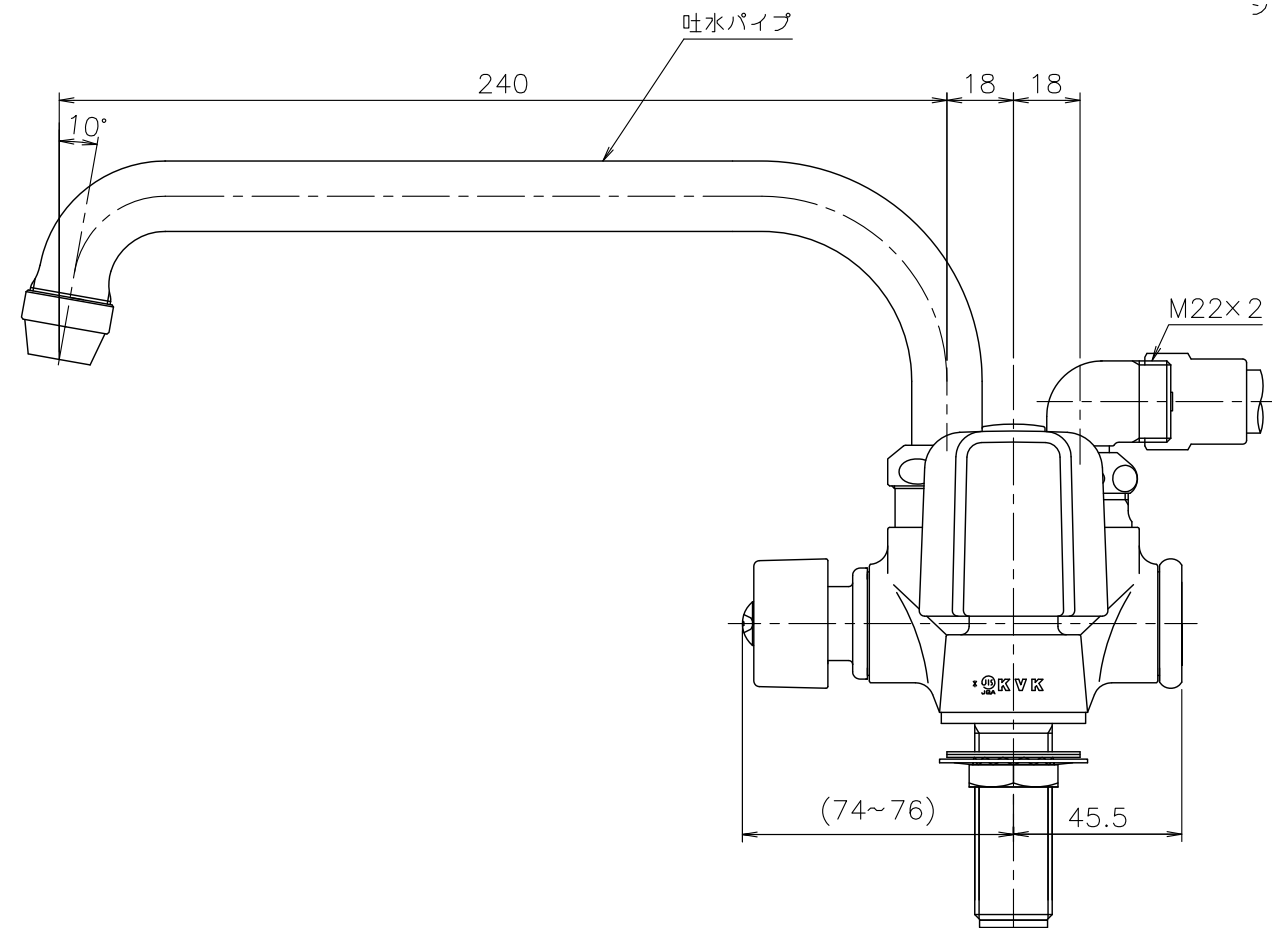


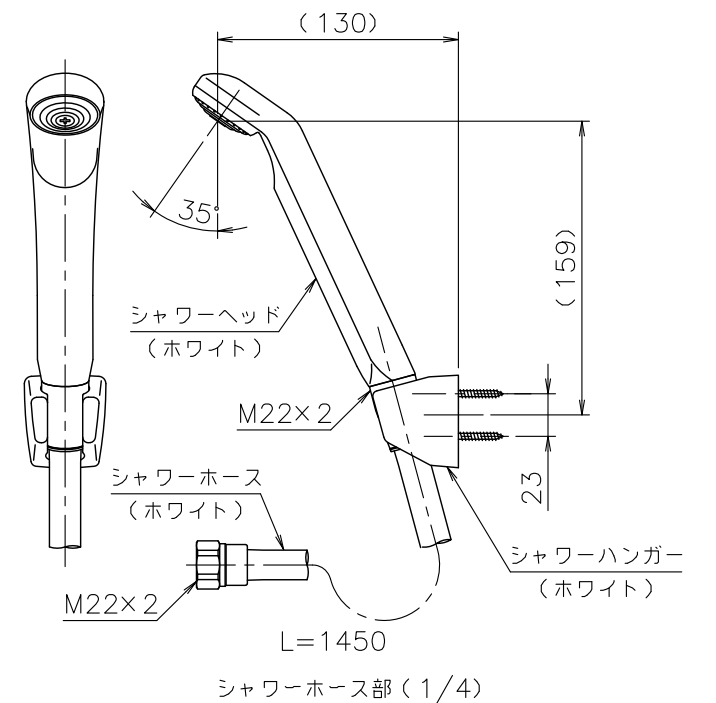

■浴槽取付例 (Lタイプ)

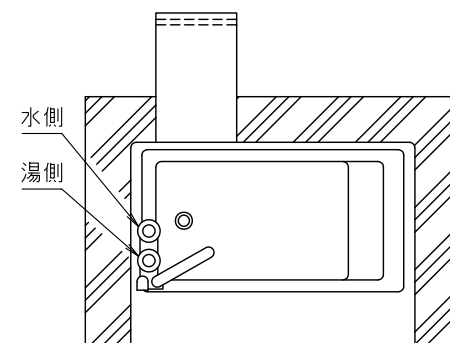

■使用条件

給水・給湯圧力：0.05MPa（動水圧）～0.75MPa（静水圧）
使用可能温度：常温～85℃ 推奨給湯温度：65℃以下

※日本工業規格製品認証番号：JQ0407046
製造メーカー・型式：（株）KVK KF13EDCR24NO

納入仕様図	製品名		混合水栓 MS-7CLA			
	図名		外形寸法図			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	SN-10-T0001
	作成	2010. 5. 6	調整			株式会社ノーリツ