

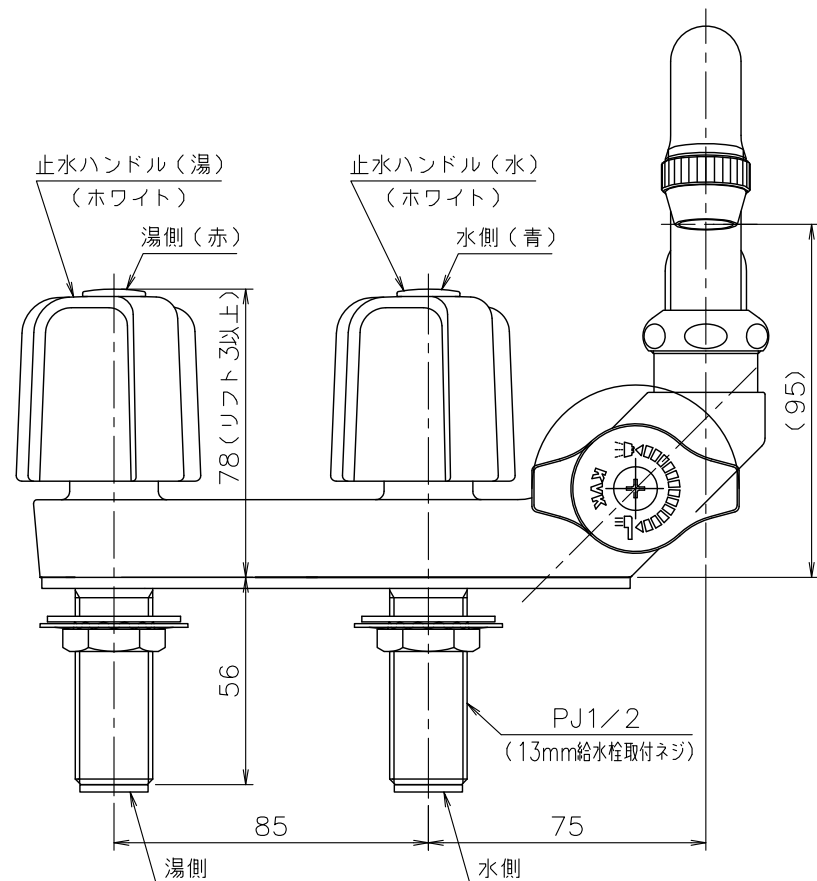
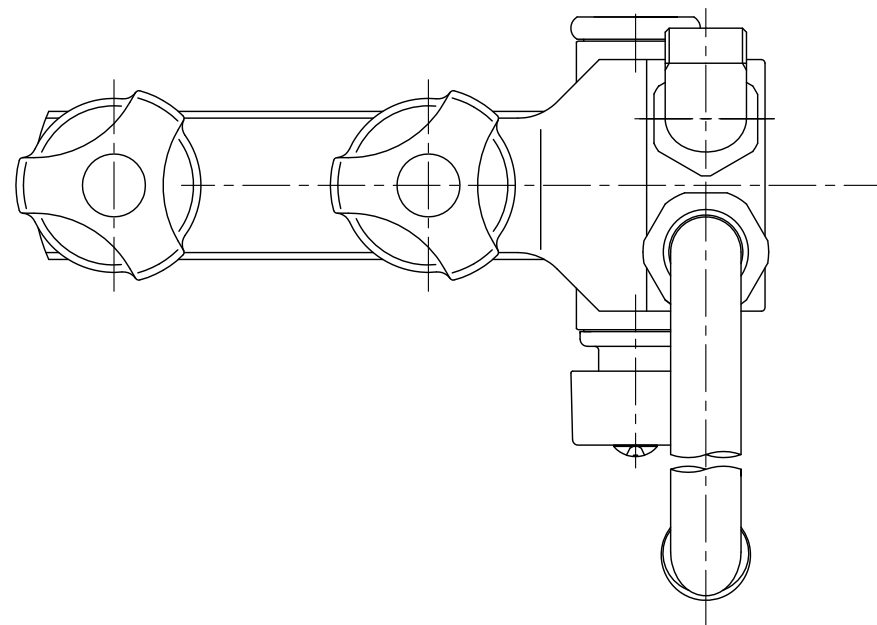
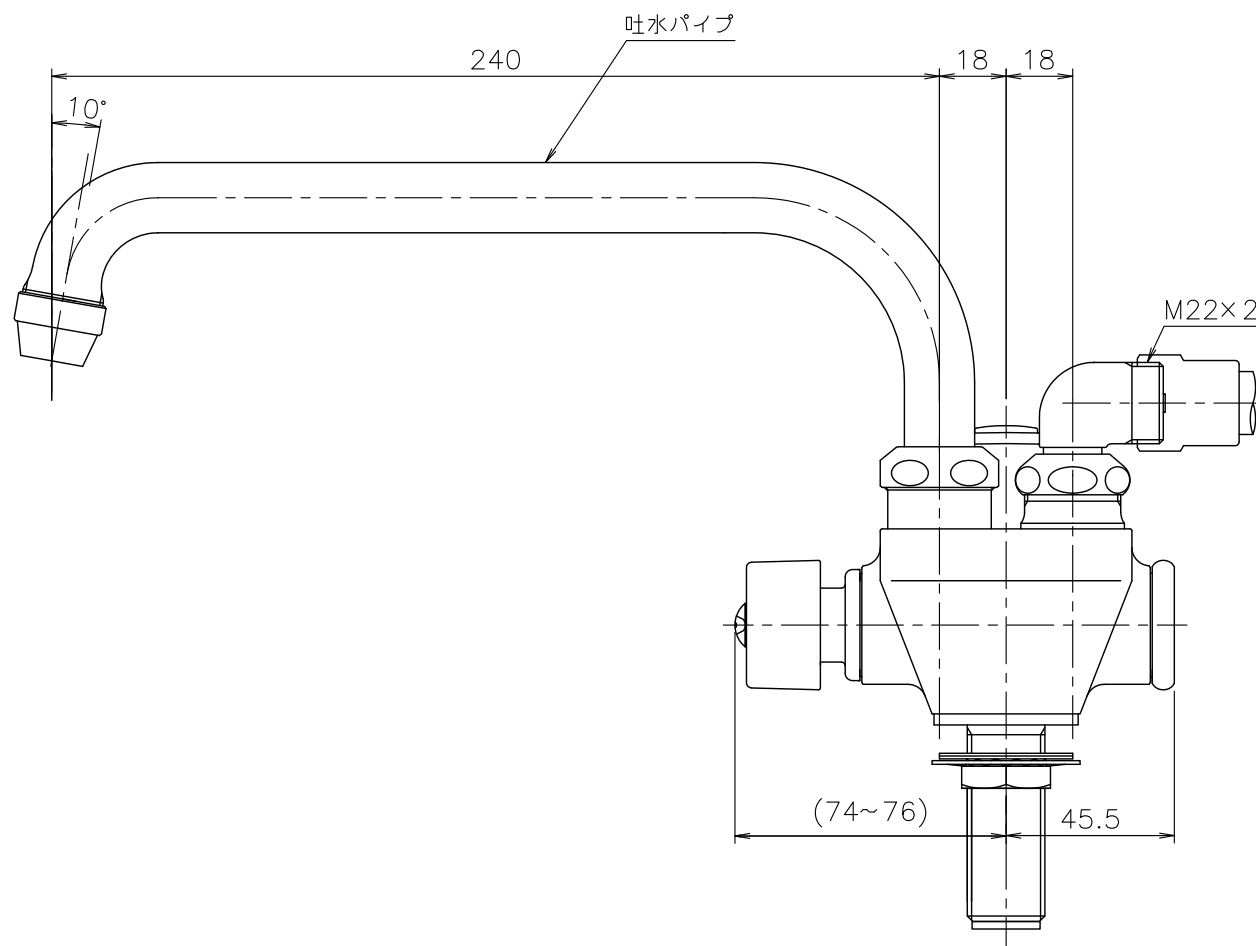


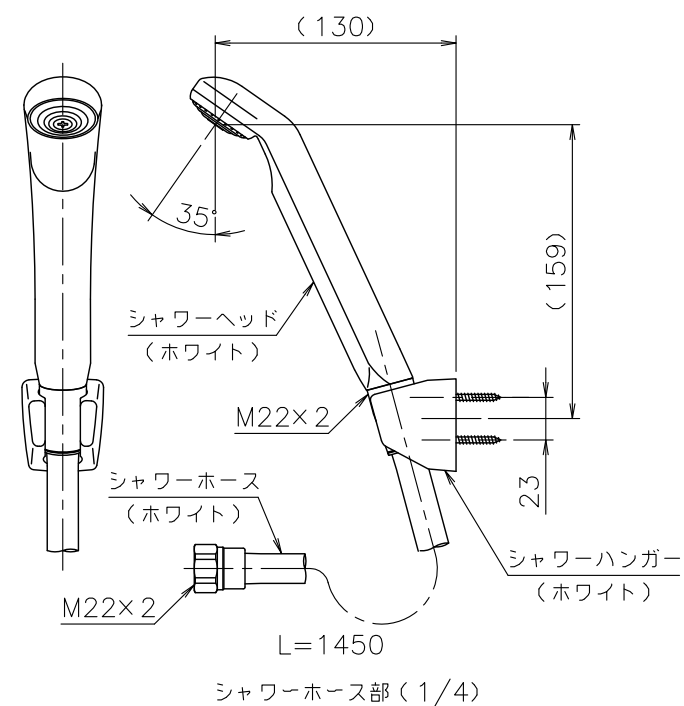

■浴槽取付例（Rタイプ）

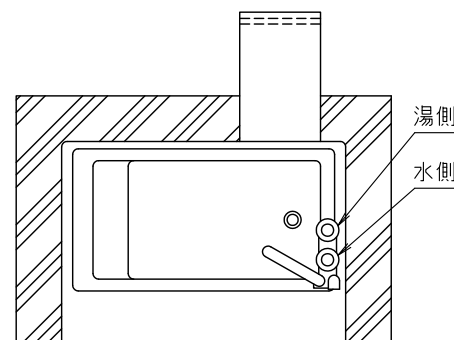

■使用条件

給水・給湯圧力：0.05MPa（動水圧）～0.80MPa（静水圧）
使用可能温度：常温～80℃ 推奨給湯温度：65℃以下

※日本工業規格製品認証番号：JQ0407046
製造メーカー・型式：（株）KVK KF13REDCR24NO

納入仕様図	製品名		混合水栓 MS-7CRA			
	図名		外形寸法図			
	尺度	1/2	原紙サイズ	A3	図番	SN-10-T0002
	作成	2010. 5. 6	調整		株式会社ノーリツ	