
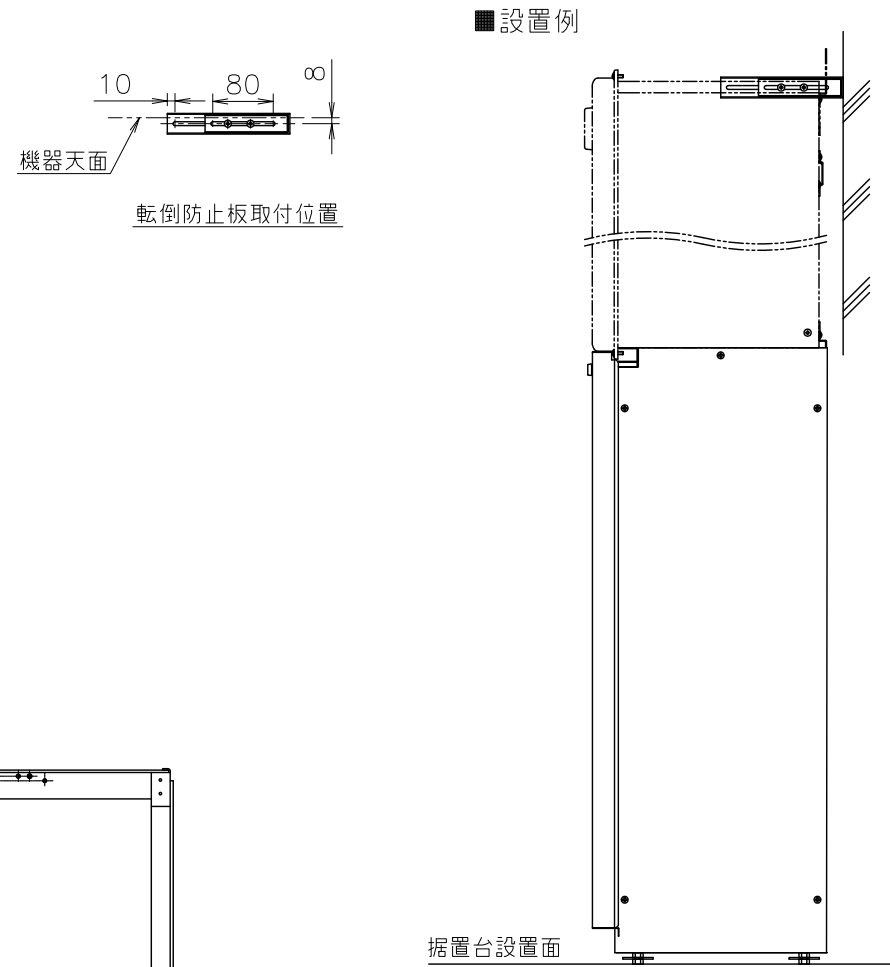
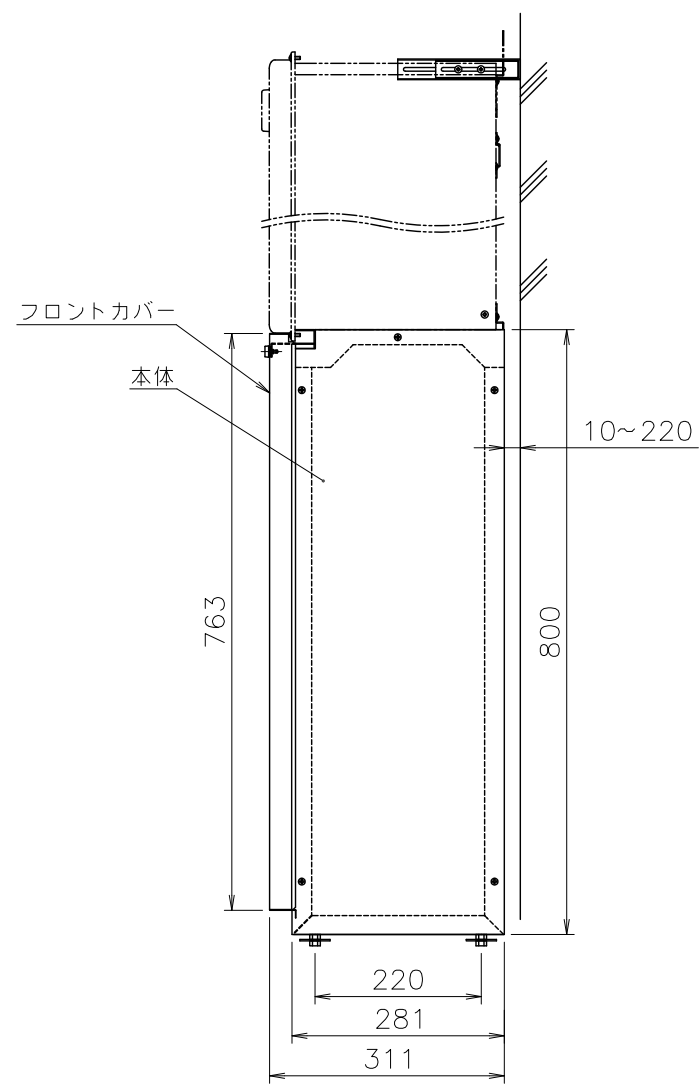
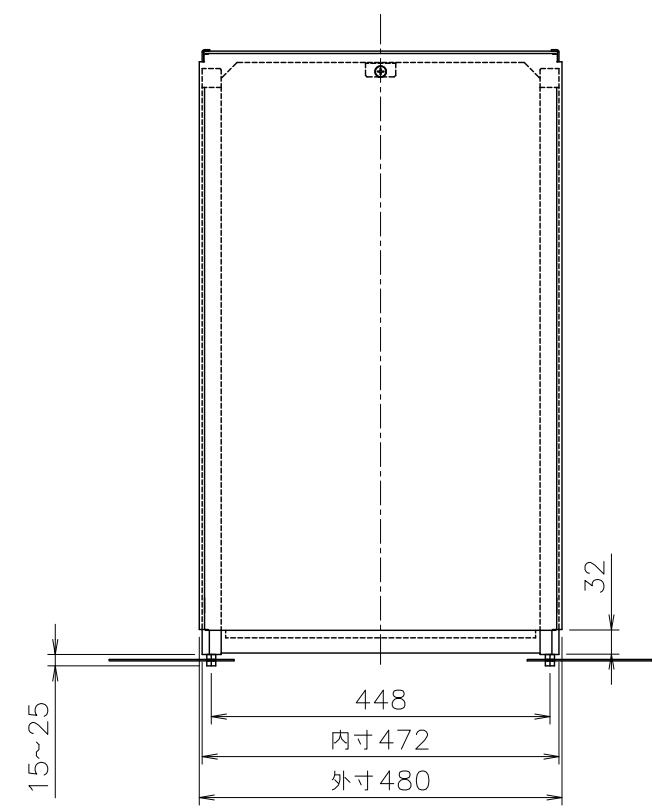


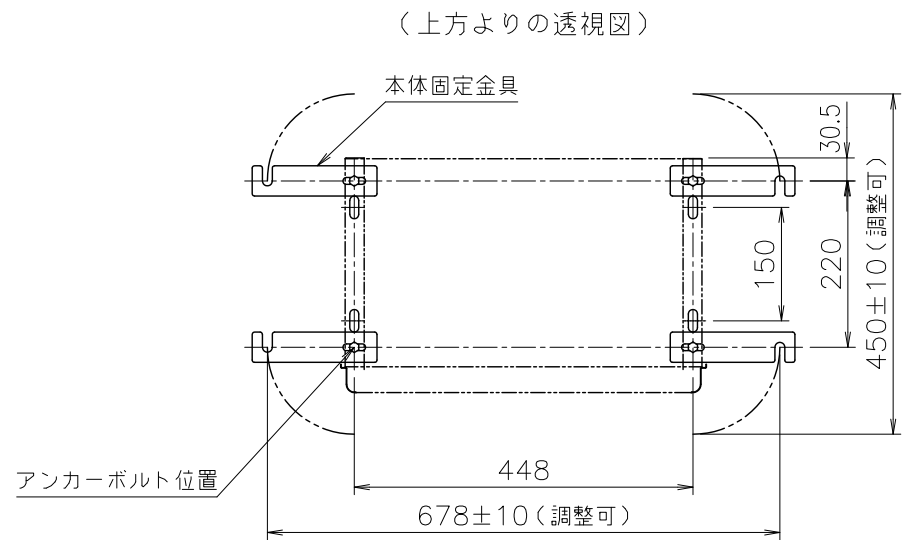

| 付 属 品      |    |
|------------|----|
| 本体取付板      | 2個 |
| 本体取付L板     | 2個 |
| 本体固定金具     | 4個 |
| ⊕PW付トラス小ネジ | 2本 |
| ⊕ナベ小ネジ     | 4本 |
| ⊕トラスタッピンネジ | 2本 |
| ⊕丸木ネジ      | 4本 |
| フィッシャープラグ  | 4個 |
| 絶縁ブッシュ     | 4個 |

|          |                                     |       |
|----------|-------------------------------------|-------|
| 質　　量（本体） |                                     | 8.2kg |
| 名　　称     | 材　質　等                               | 板　厚   |
| フロントカバー  | 溶融亜鉛メッキ鋼板                           | 0.6   |
| その他      | 溶融亜鉛メッキ鋼板                           | 1.2   |
|          |                                     | 1.6   |
|          |                                     | 2.0   |
| 外装色      | GQホワイト<br>(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0) |       |

■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所          | 部材仕様<br>(付属部品)                                      | 設置種別        | 数量 | 引張耐力                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------------|
| 木壁固定          | 丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$                     | 据置 (上部固定有り) | 4  | 0.3kN/本以上 (木下地15mm)<br>0.2kN/本以上 (木下地12mm) |
| RC・ALC<br>壁固定 | 丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$<br>フィッシャープラグSX 6×30 | 据置 (上部固定有り) | 4  | 0.3kN/本以上 (左記の丸木ネジとプラグの組合せ時)               |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

|       |       |            |            |    |            |          |  |
|-------|-------|------------|------------|----|------------|----------|--|
| 納入仕様図 | 製 品 名 |            | 据置台D13 800 |    |            |          |  |
|       | 図 名   |            | 名 称 寸 法 図  |    |            |          |  |
|       | 尺 度   | 1/10       | 原 紙<br>サイズ | A3 | 図 番        | 07-039   |  |
|       | 作成    | 1992. 9.18 | 調整         | D  | 2018. 1.31 | 株式会社ノーリツ |  |