

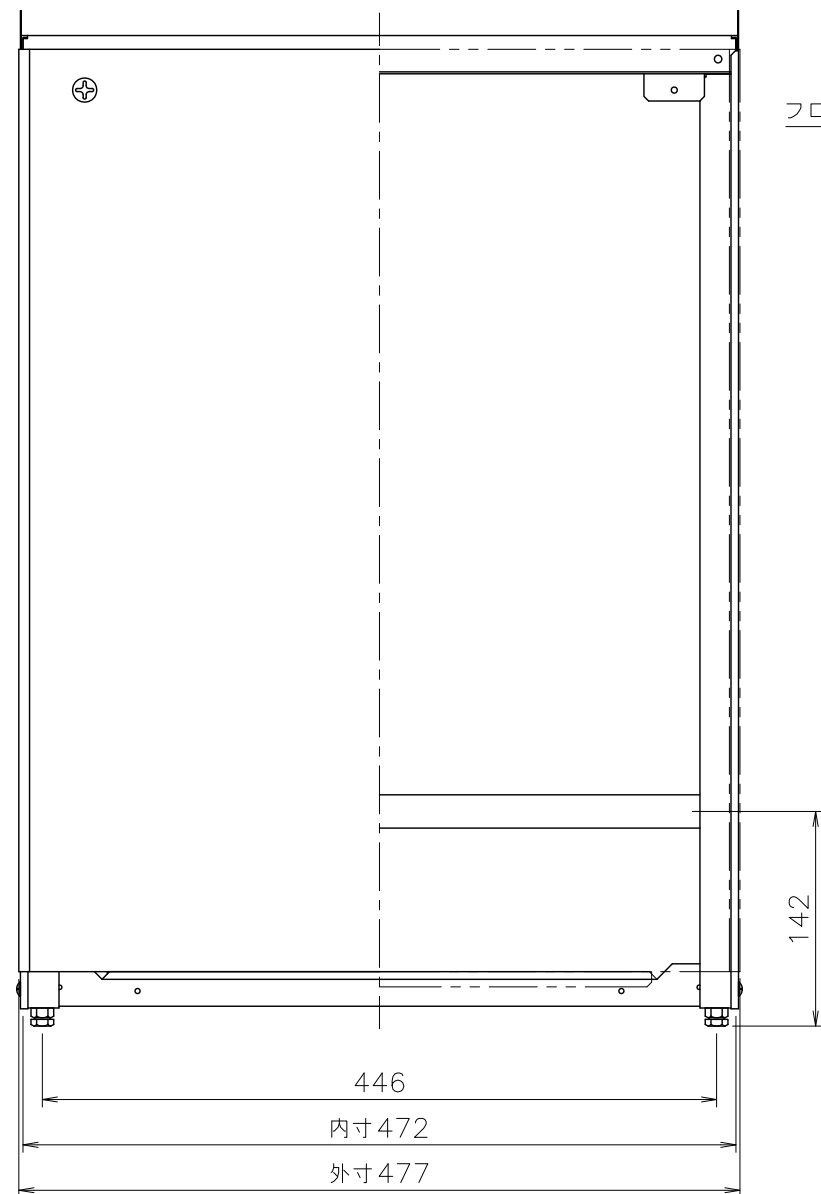


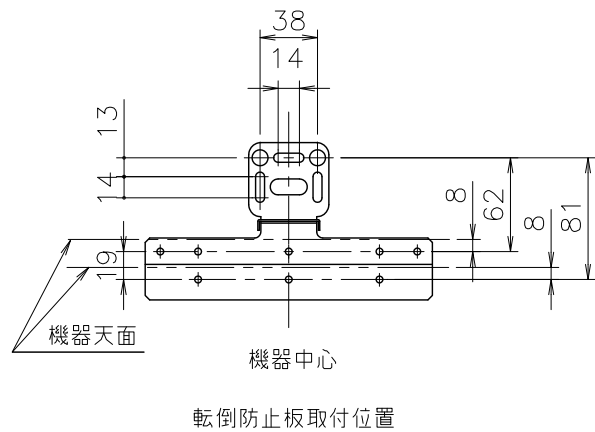


名 称	質 量 (本体)
据置台D55 450	4.1kg
据置台D55 650	5kg

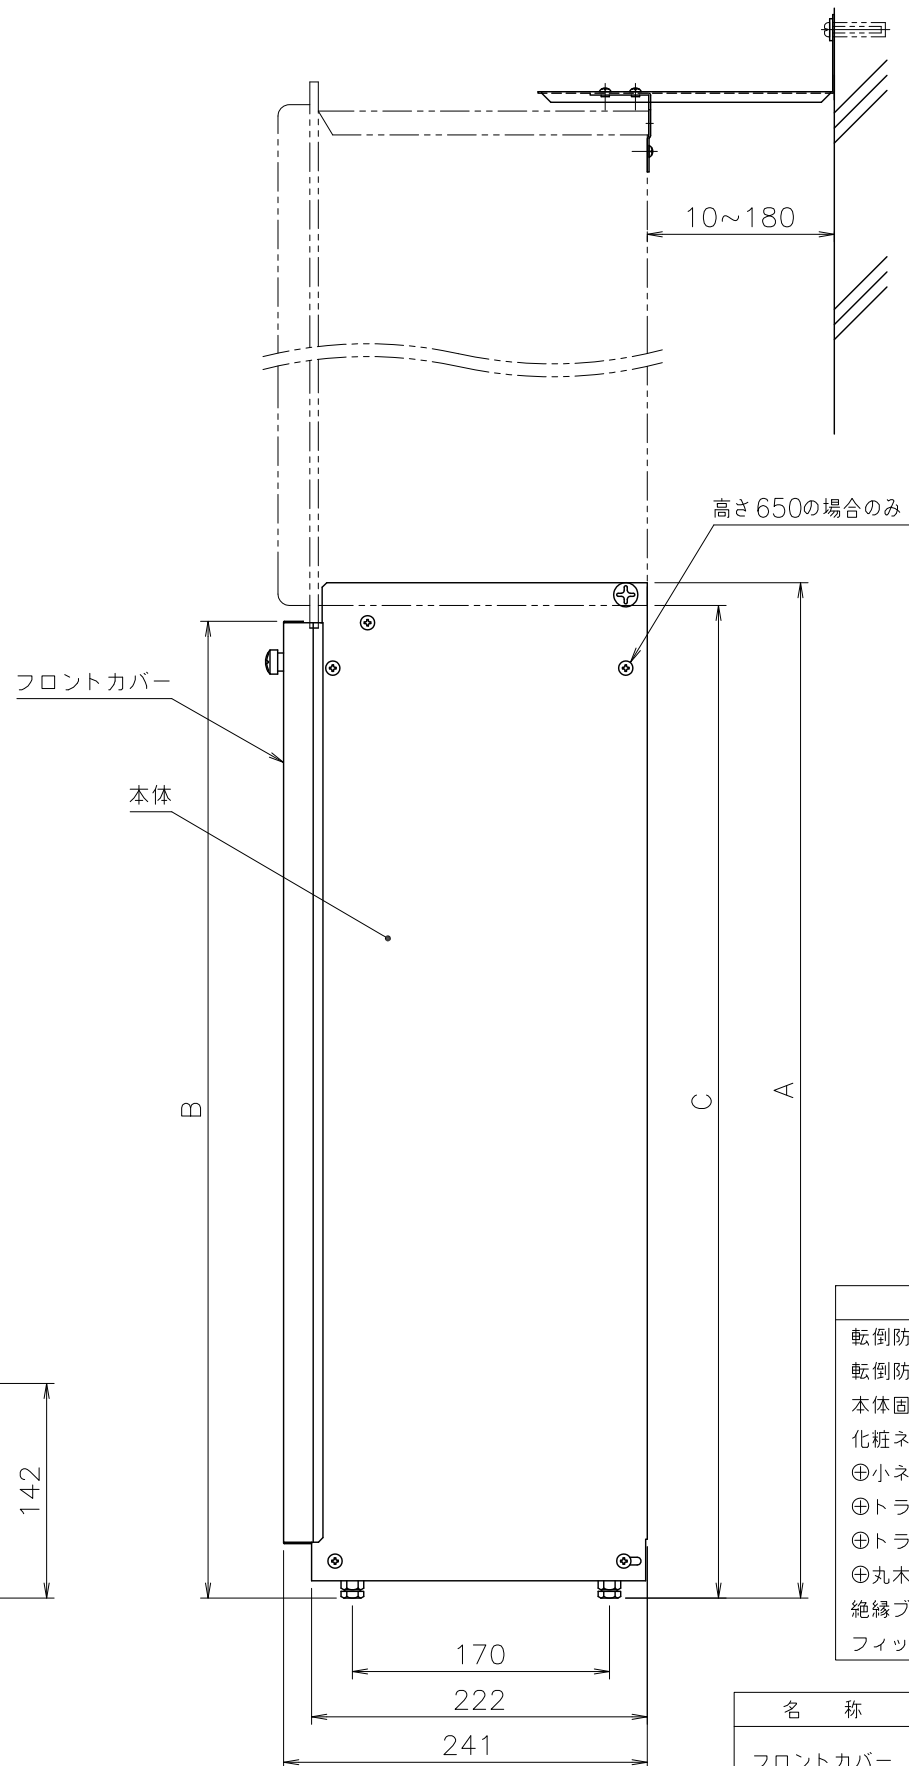


名 称	A寸法	B寸法	C寸法
据置台D55 450	471.5	446	456.5
据置台D55 650	671.5	646	656.5

(上方よりの透視図) (尺度1/10)


■本体固定金具を使用する場合

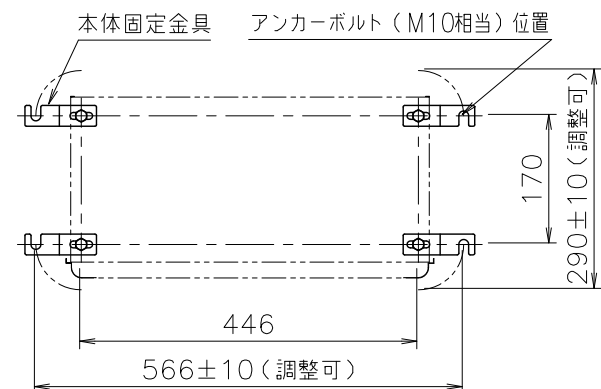

■本体固定金具を使用せずスライドベースに取り付ける場合

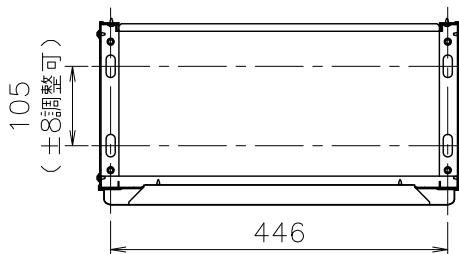

■設置例 (尺度1/10)

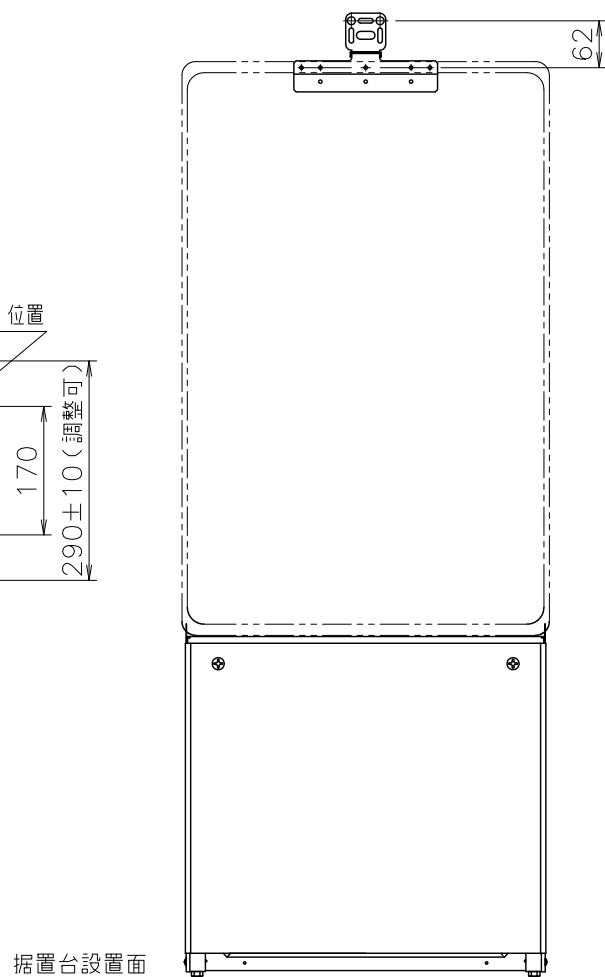

付 属 部 品	
転倒防止板上	1個
転倒防止板下	1個
本体固定金具	4個
化粧ネジ	2本
⓪小ネジ	2本
⓪トラス小ネジ	4本
⓪トラスタッピンネジ	2本
⓪丸木ネジ	2本
絶縁ブッシュ	2個
フィッシャープラグ	2個

名 称	材 質 等	板 厚
フロントカバー	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	0.5
その他	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	0.5 1.2

外装色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
-----	--------------------------------------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	錠数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製 品 名		据置台D55			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-03-0518
	作成	2003.12.24	調整	G	2019.11.27	株式会社ノーリツ