

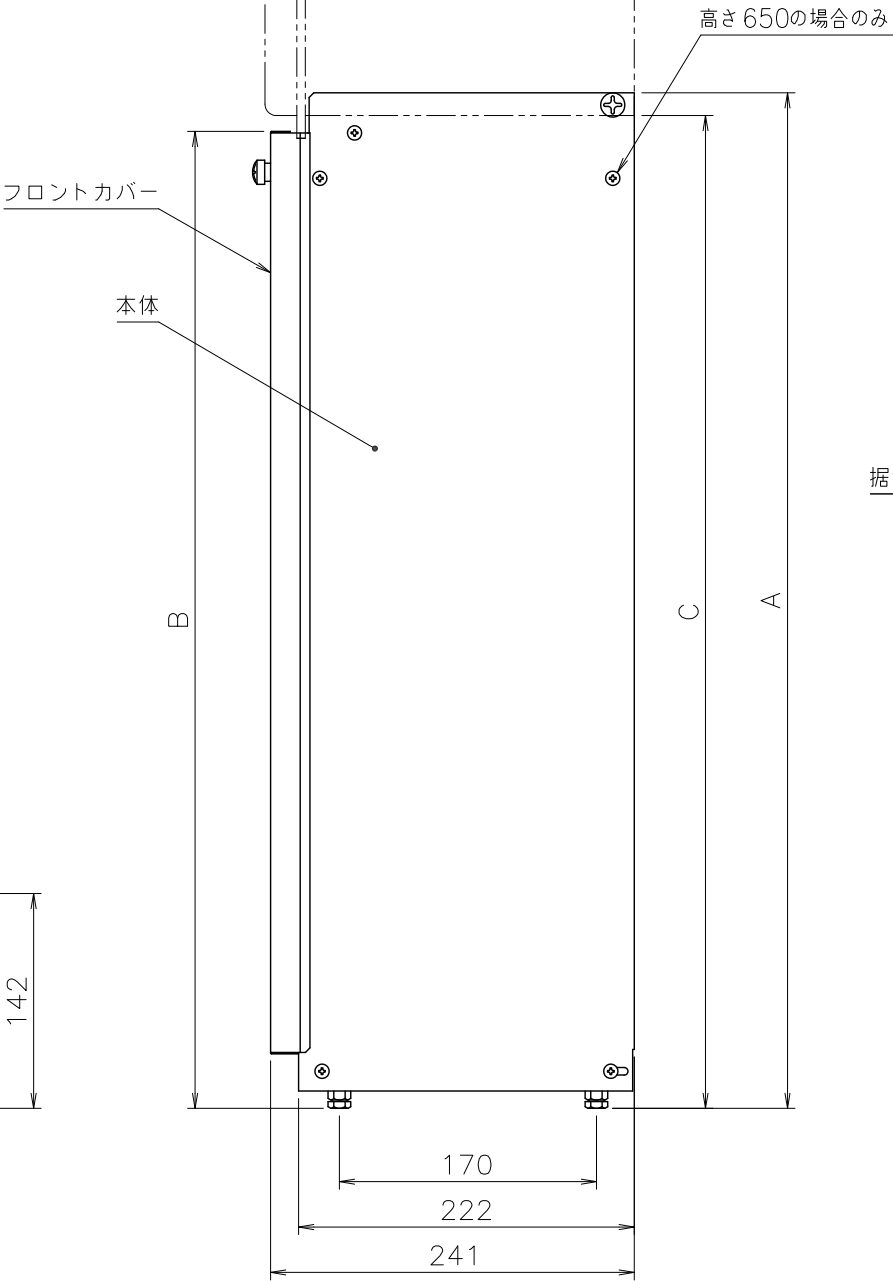
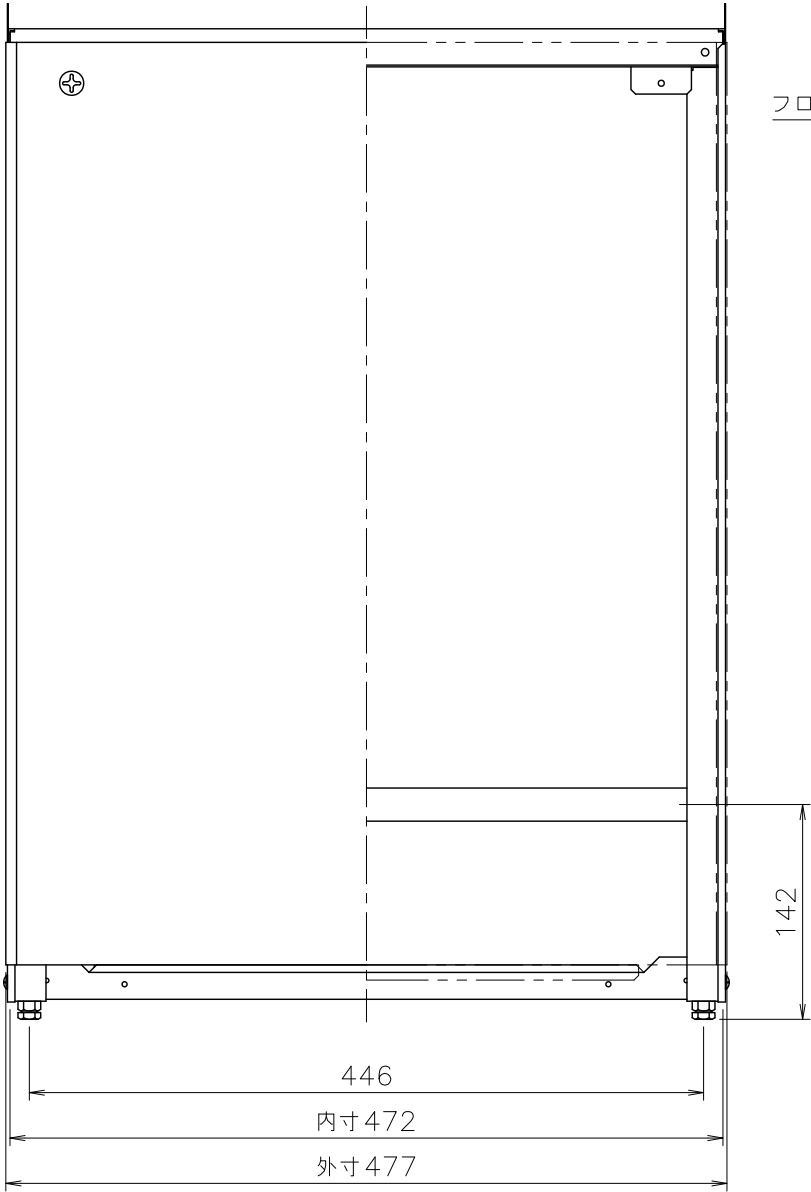
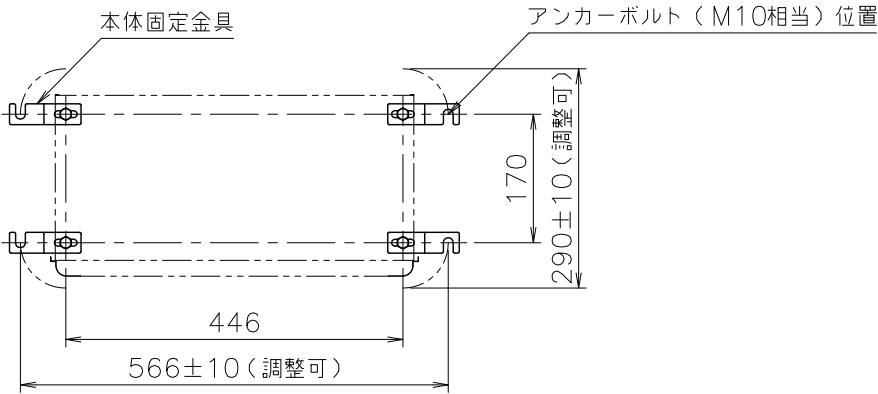


(単位：mm)

(上方よりの透視図) (尺度1/10)

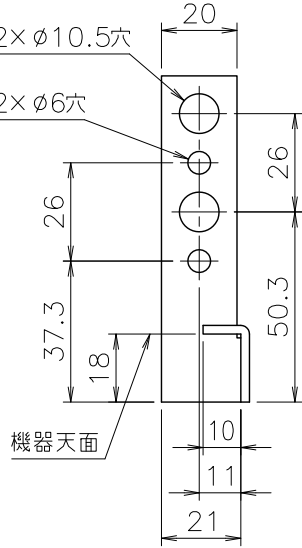

■設置例 (尺度1/10)

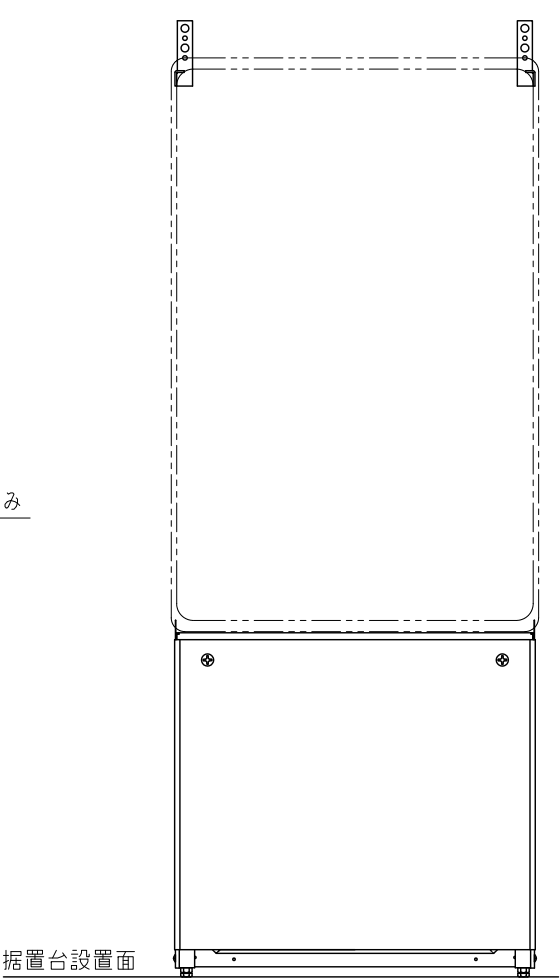

転倒防止板取付位置 (尺度1/2)

付 属 部 品	
転倒防止板右	1個
転倒防止板左	1個
本体固定金具	4個
化粧ネジ	2本
⊕小ネジ	4本
⊕PW付トラス小ネジ	4本
⊕トラストッピンネジ	2本

名 称	A寸法	B寸法	C寸法
据置台D55-450-KR	471.5	446	456.5
据置台D55-650-KR	671.5	646	656.5

名 称	質 量 (梱包材含む)
据置台D55-450-KR	5.4kg
据置台D55-650-KR	6.8kg

名 称	材 質 等	板 厚
フロントカバー	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	0.5
その他	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	0.5 1.2

外装色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
-----	-------------------------------------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャーブラグSX 6×30	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記のネジとブラグの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製 品 名		据置台D55-KR			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-17-0897
	作成	2017. 7.20	調整	A	2019.11.27	株式会社 ノーリツ