




(単位: mm)

(上方よりの透視図) (尺度1/10)


■ 本体固定金具を使用する場合

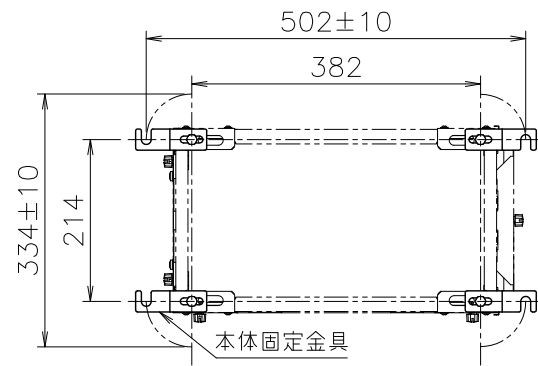


■アンカーボルトをフレームの長穴で取り付ける場合

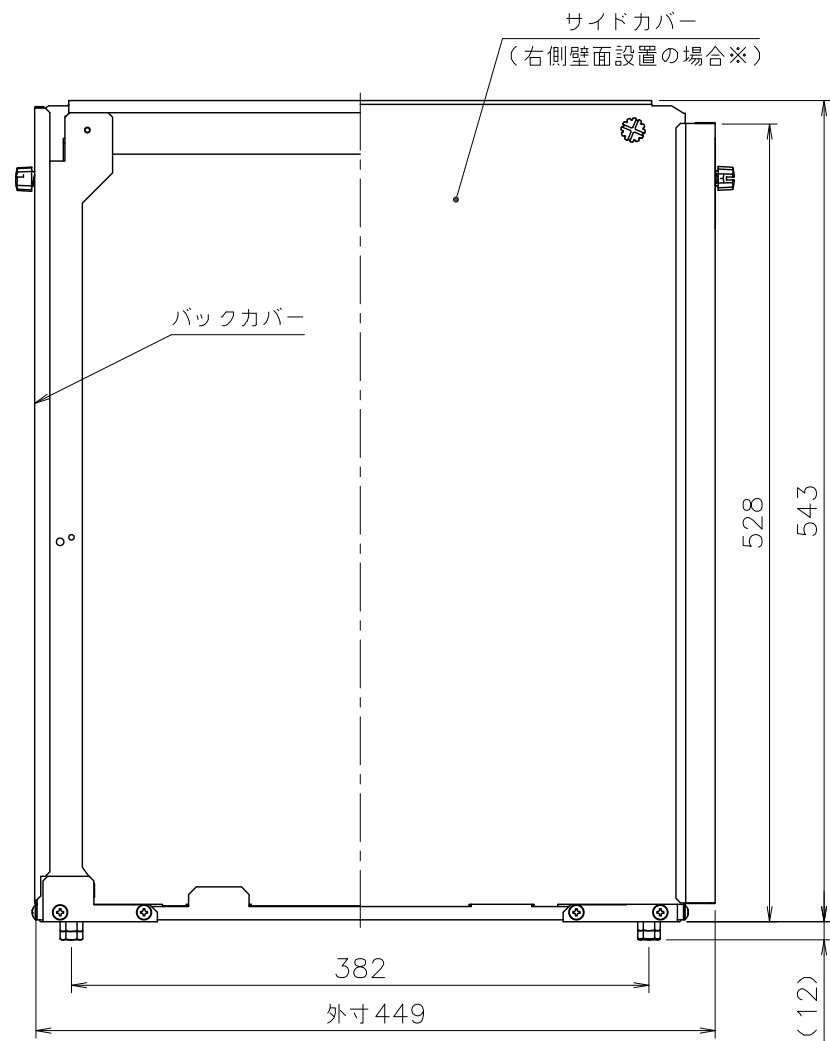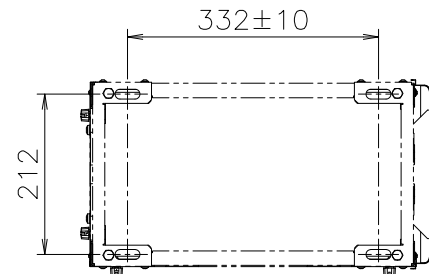


(1441) ※機器本体フロントカバーまで

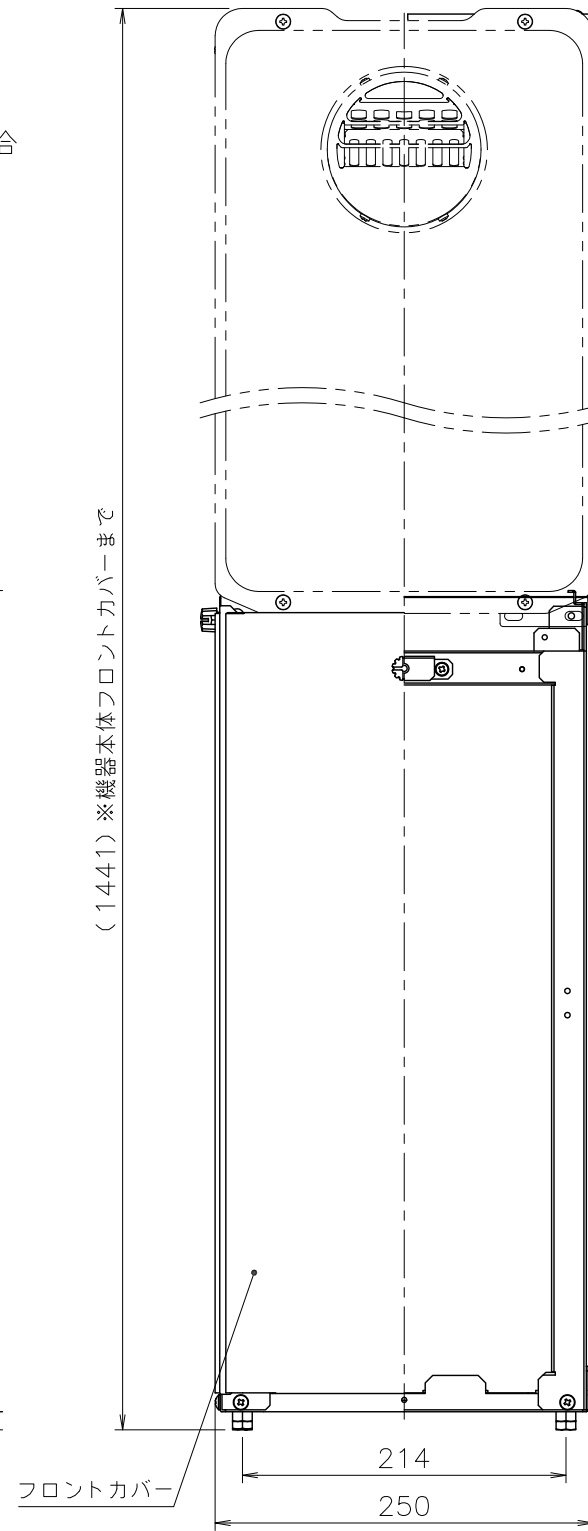

■ 転倒防止板

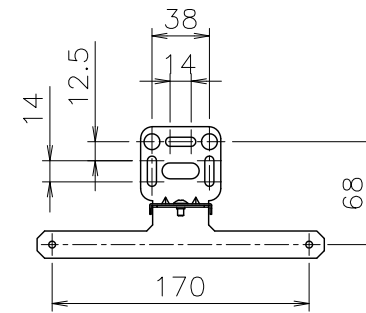

■据置台本体取付板

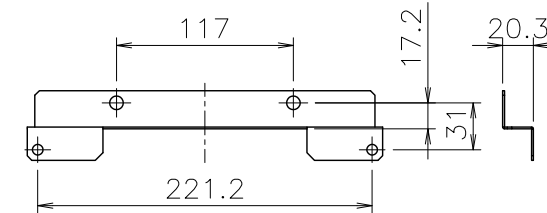


部	品
据置台 D67SET	1個
転倒防止板上	1個
転倒防止板下	1個
本体固定金具	4個
本体取付板	1個
⊕小ネジ	4本
⊕トラス小ネジ	2本
⊕丸木ネジ	2本
絶縁ブッシュ	2個
フィッシャープラグ	2個

名 称	材 質 等	板 厚
フロントカバー サイドカバー バックカバー	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	0.5
その他	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	1.2 1.6

■設置例（尺度1／10）

●本体固定金具を使用する場合

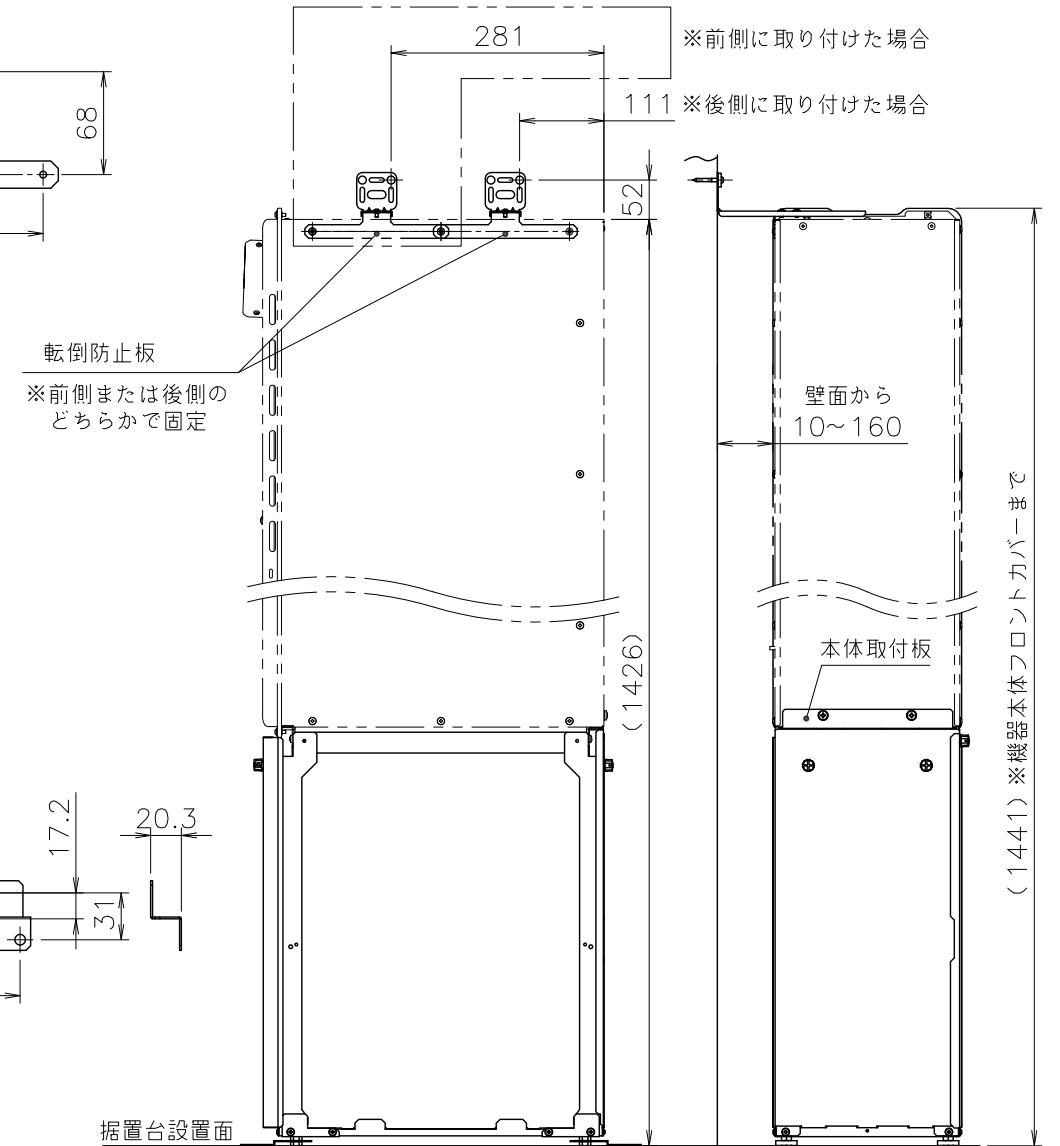

外装色	GQホワイト	質 量 (本体)
	(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	4.9kg

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグ SX 6×30	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記の丸木ネジとプラグの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製品名		据置台D67			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/5	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0205
	作成	2018. 6.15	調整	A	2018.11.14	株式会社 ノーリツ

※左側壁面設置の場合、サイドカバー・転倒防止板は反対面にも取付できます。

注記