




(単位：mm)

(上方よりの透視図) (尺度1/10)


■本体固定金具を使用する場合

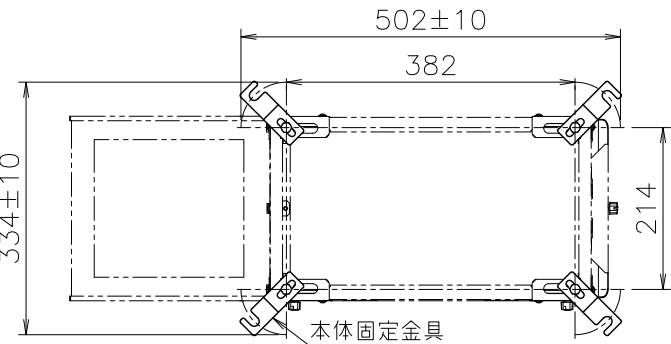


■アンカーボルトをフレームの長穴で取り付ける場合

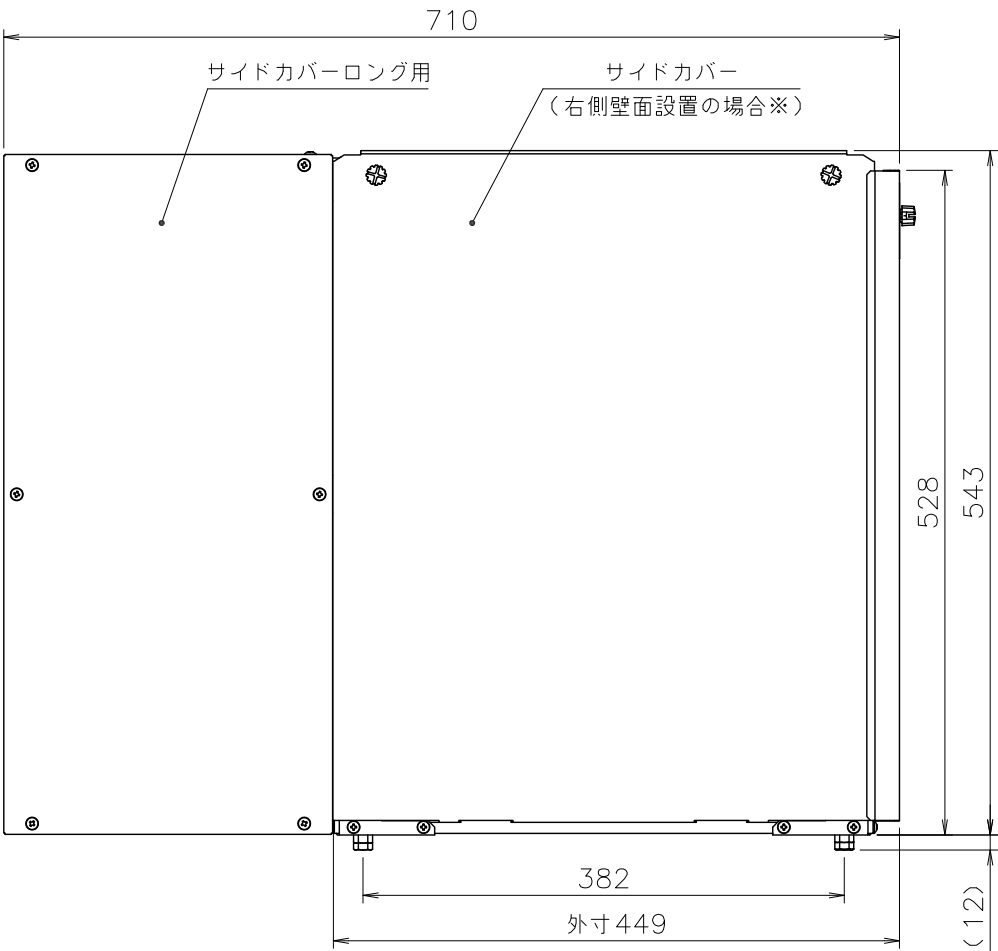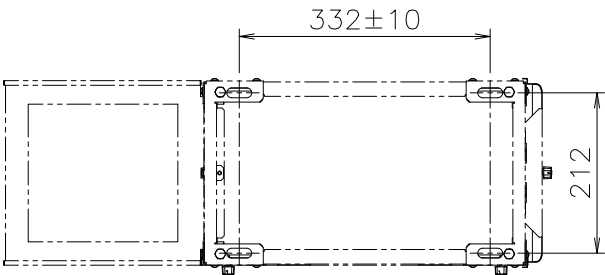

■転倒防止板




■据置台本体取付板

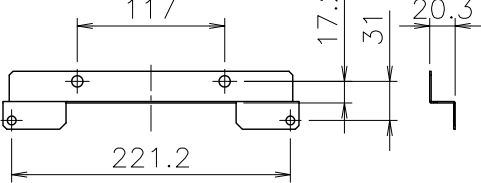

■設置例 (尺度1/10)

●本体固定金具を使用する場合

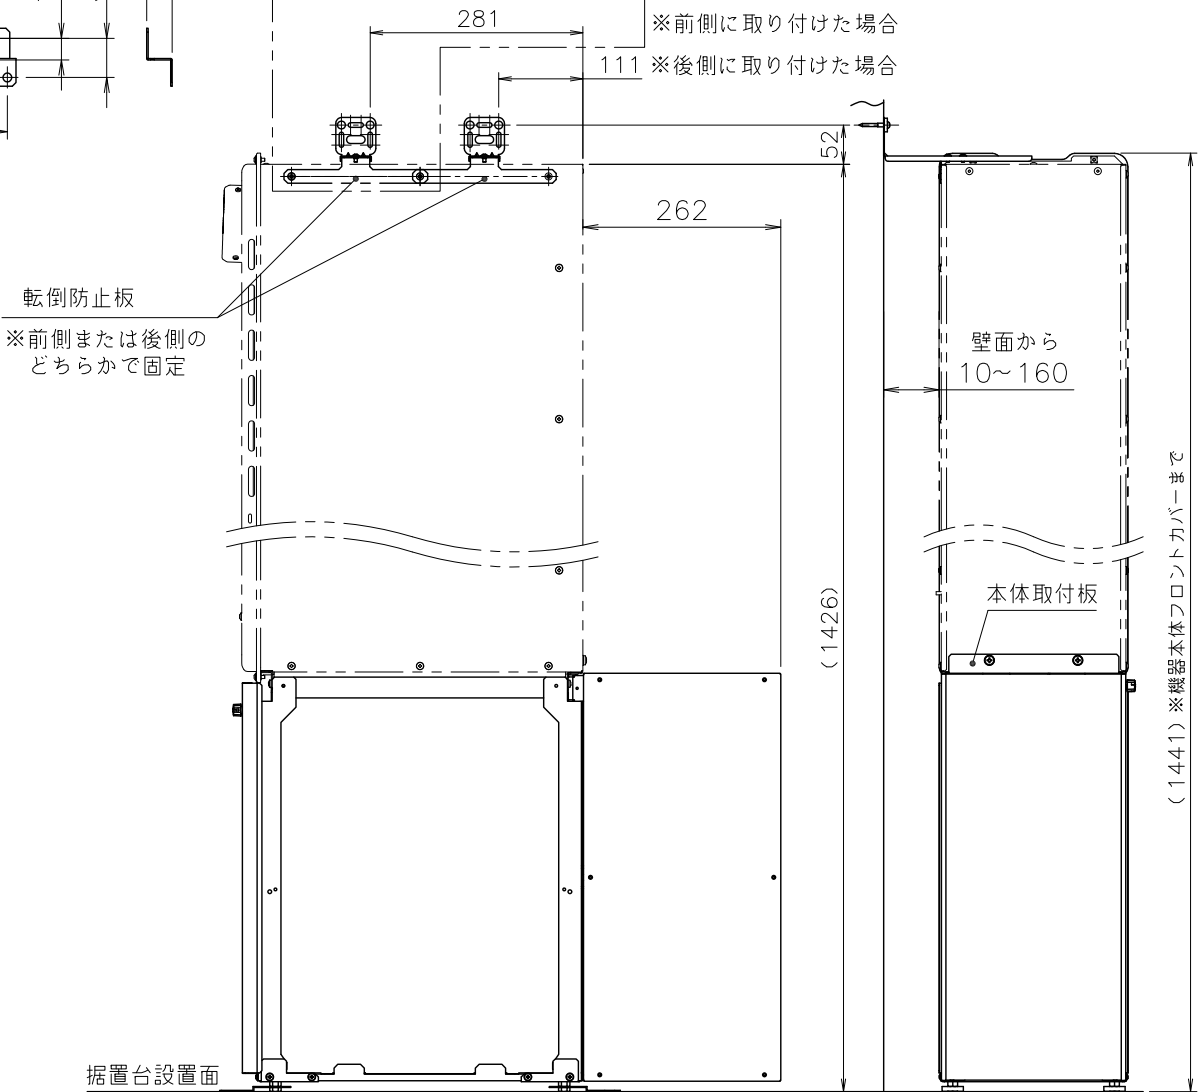

(1441) ※機器本体フロントカバーまで

部 品	
据置台D67ロングSET	1個
転倒防止板上	1個
転倒防止板下	1個
本体固定金具	4個
本体取付板	1個
⓪小ネジ	4本
⓪トラス小ネジ	2本
⓪丸木ネジ	2本
絶縁ブッシュ	2個
フィッシャープラグ	2個

名 称	材 質 等	板 厚
フロントカバー サイドカバー サイドカバーロング用 バックカバー	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	0.5
その他	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	0.8 1.2 1.6

外装色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
-----	-------------------------------------

質 量 (本体)	6.7kg
----------	-------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6 $\times$ 30	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

納入仕様図	製 品 名		据置台D67ロング			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/6	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-18-0206
	作成	2018. 6.15	調整	A	2018.11.14	株式会社ノーリツ

※左側壁面設置の場合、サイドカバー・サイドカバーロング用は反対面にも取付できます。