


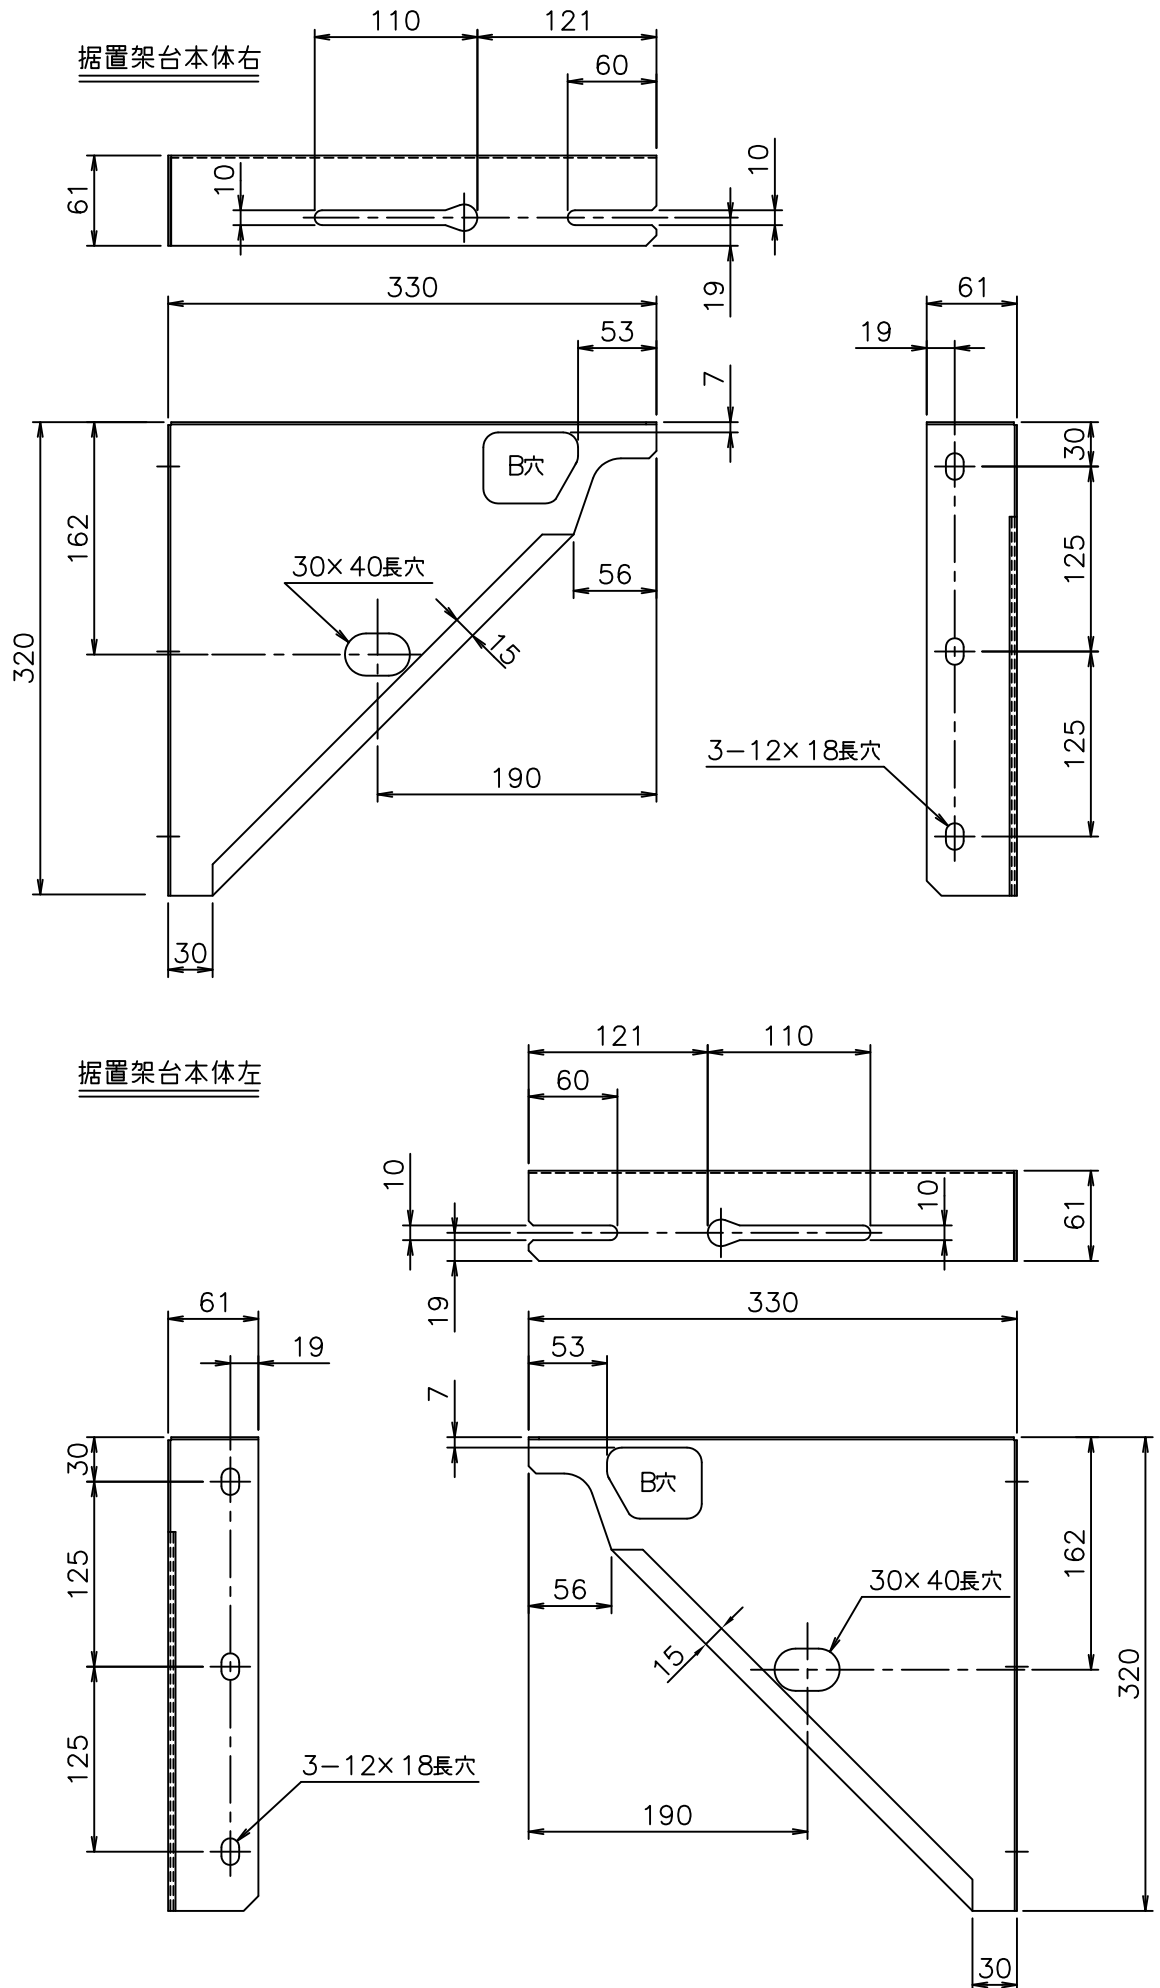
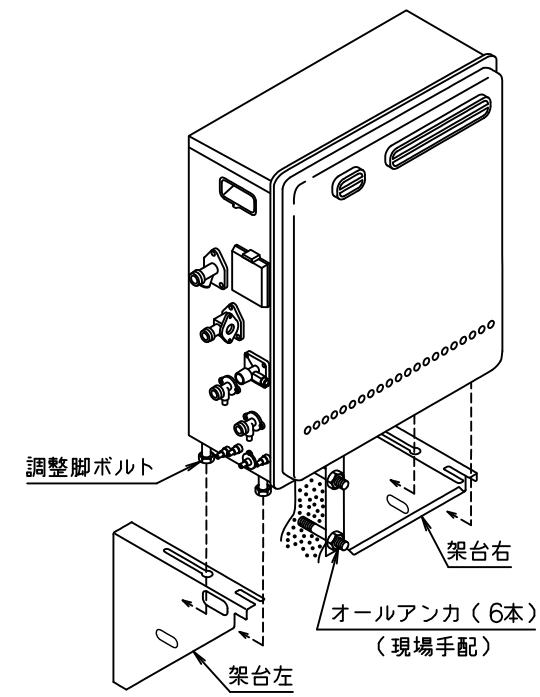


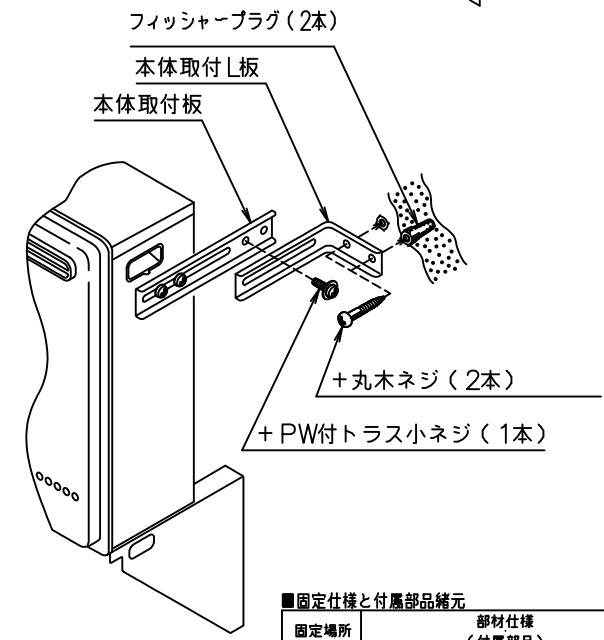

■取付要領図（概略）
取付方法A

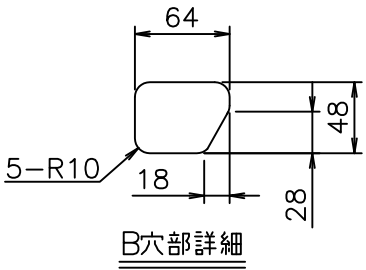

取付方法B
（※対応できない機器があります）

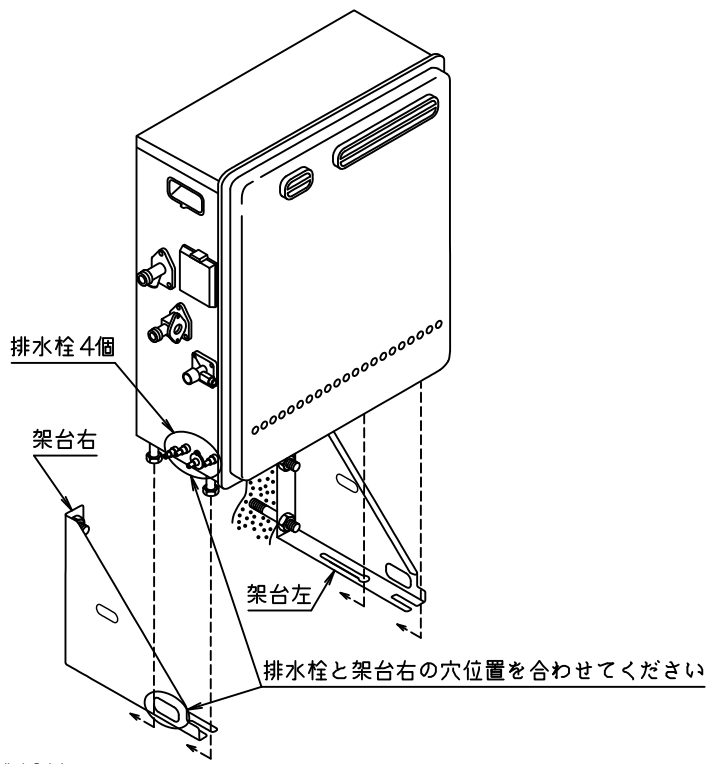

■固定仕様と付属部品総元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	数量	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 5.1 \times 32$	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 5.1 \times 32$ フィッシャープラグSX 8x40	据置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (部材補正とラック等仕様)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

付 属 部 品	
本体取付L板	1個
本体取付板	1個
+PW付トラス小ネジ	1本
+丸木ネジ	2本
フィッシャープラグ	2個
フランジ付六角ボルト	4本

質 量 (本体)	3kg
----------	-----

材 質	板 厚
ステンレス鋼板	2.0

※オールアンカーは現地手配品です。
オールアンカーC-1080と同等品以上を使用してください。

納入仕様図	製 品 名		据置架台KD-5			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	W-00-0003
	作成	2000. 1.31	調整	H	2017. 6.29	株式会社ノーリツ