

■構成部品表

No	部 品 名 称	入 数
1	温水コンセント RHC-1-D	1
2	温水コンセント P-1.2	1
3	プロテクターキャップ	4
4	PE管CD端末キャップφ10	2
5	CHP2-10W MP	2
6	CHP1-10W	2
7	ウォールコーナー SW-66	1
8	サドル用木ネジ	8
9	サドルバンド 30用	4
10	遮熱管 2m	1


※温水コンセント RHC-1-Dは別の納入仕様図（WN-10-0300）をご覧ください。
※温水コンセント P-1.2は別の納入仕様図（13-600）をご覧ください。

■CHP2-10W MP, CHP1-10W仕様表


常 時 使 用 圧 力	0.29MPa (3kgf/cm ²) 以下
最 大 許 容 圧 力	1.75MPa (17.8kgf/cm ²)
使 用 流 体	水、温水、または不凍液を含む温水
流 体 温 度	-20°C~90°C

※弊社純正の架橋ポリエチレン管（PE管）とセットでご使用ください。
（弊社PE管以外との組み合わせでは、正常に使用できない場合があります。）

③ プロテクターキャップ
材質：軟質PP 色：アイボリー

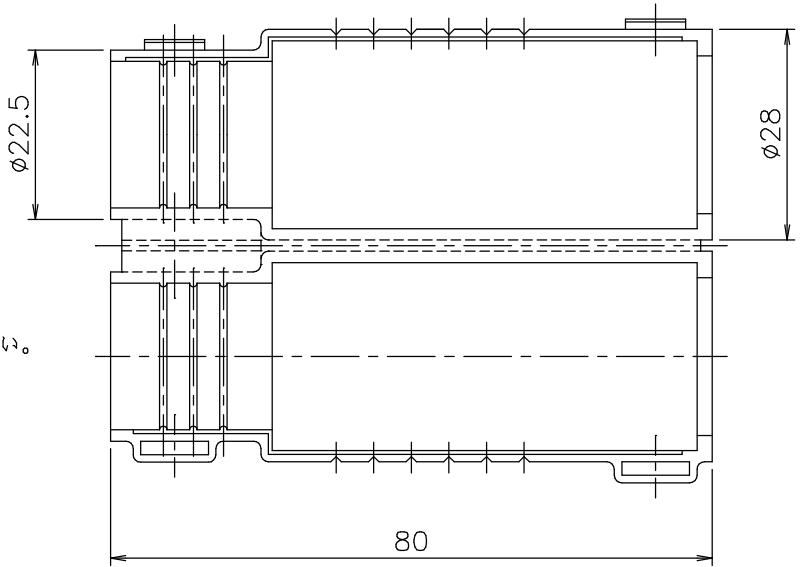


④ PE管CD端末キャップφ10
色：アイボリー

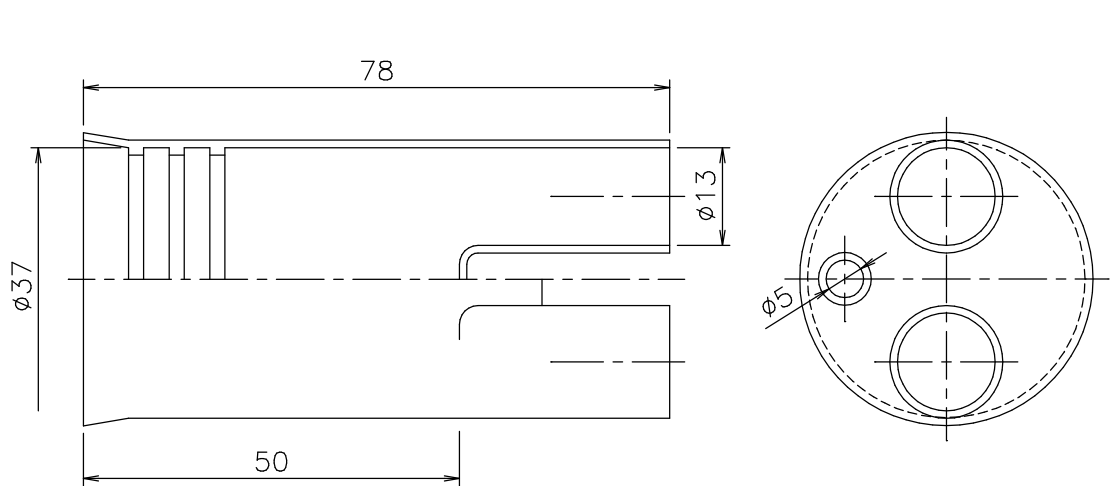


⑤ CHP2-10W MP (10Aインコア含む)

材質：黄銅 (C3604BD)
Oリング P16D

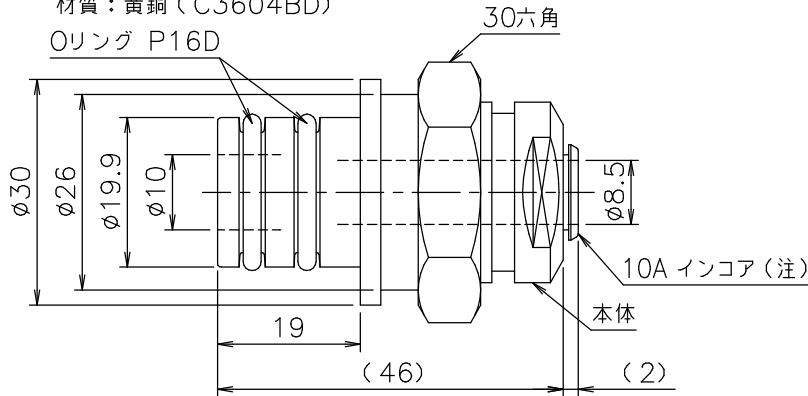


⑥ CHP1-10W (10Aインコア含む)

材質：黄銅 (C3604BD)

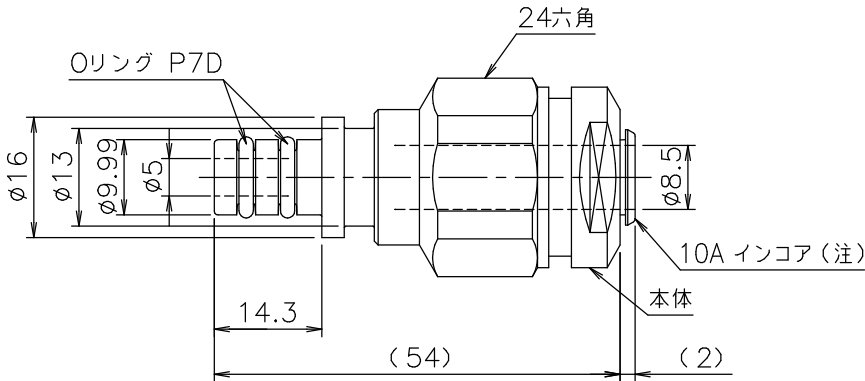


10A インコア
材質：黄銅 (C3604BD)

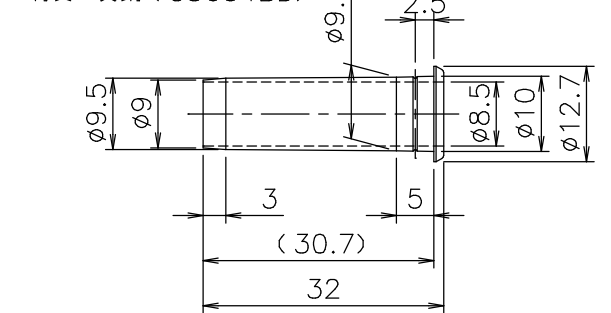

(注) ご使用の際は、インコアを継手本体から取り出して
PE管の先端に押し込みます。


⑦ ウォールコーナー SW-66

材質：PVC 色：アイボリー
(S=1/4)

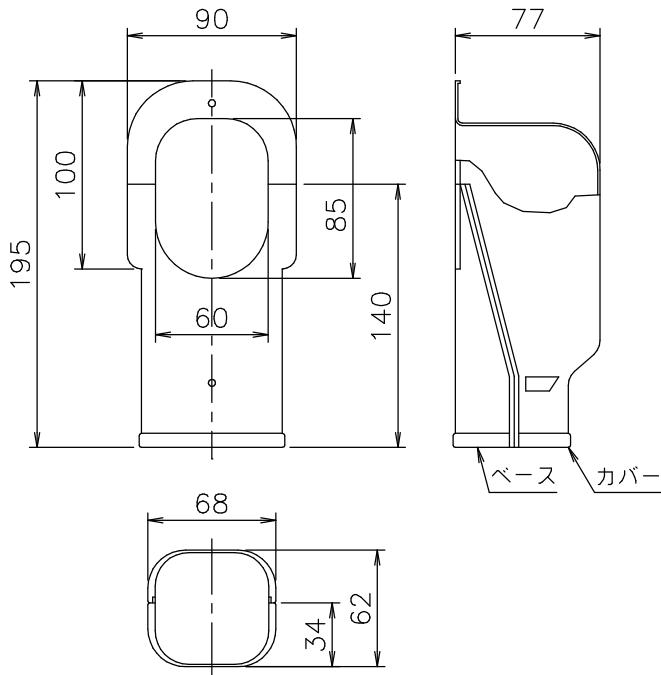


⑨ サドルバンド 30用

材質：PVC 色：アイボリー

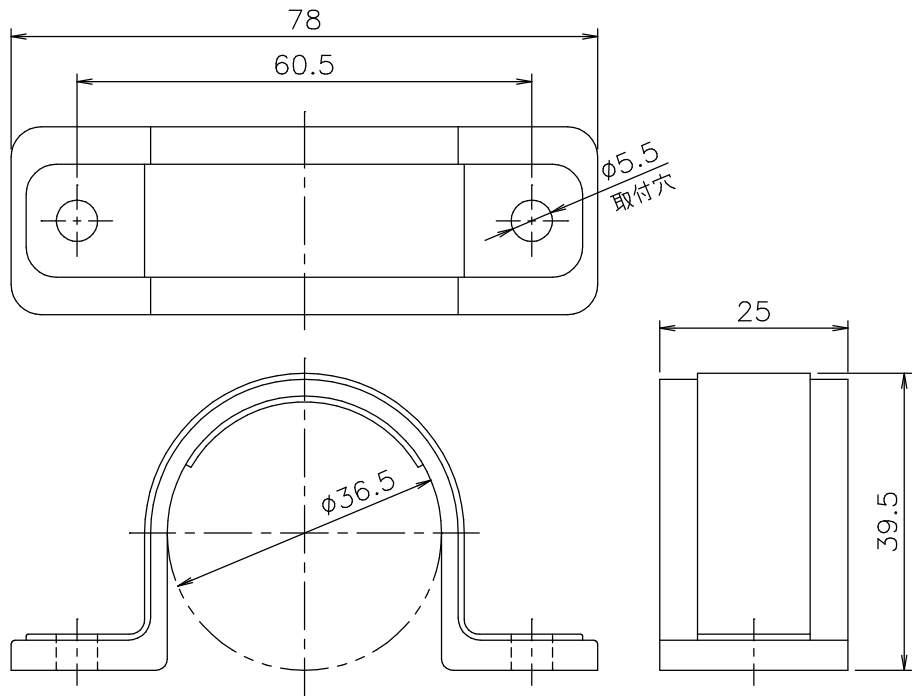

⑩ 遮熱管 2m
色：アイボリー

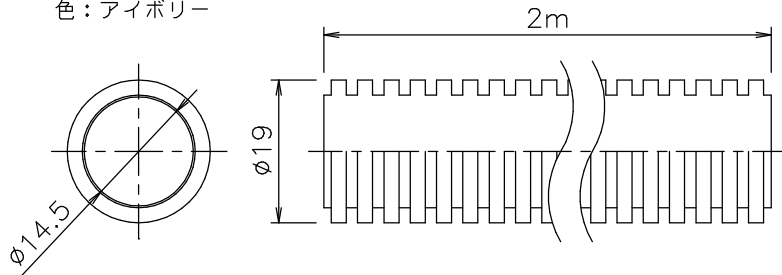

納入仕様図	製品名	ルームヒーター施工セット-B-1				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/1	原紙サイズ	A3	図番	WN-10-0301
	作成	2011. 1.20	調整			株式会社ノーリツ