


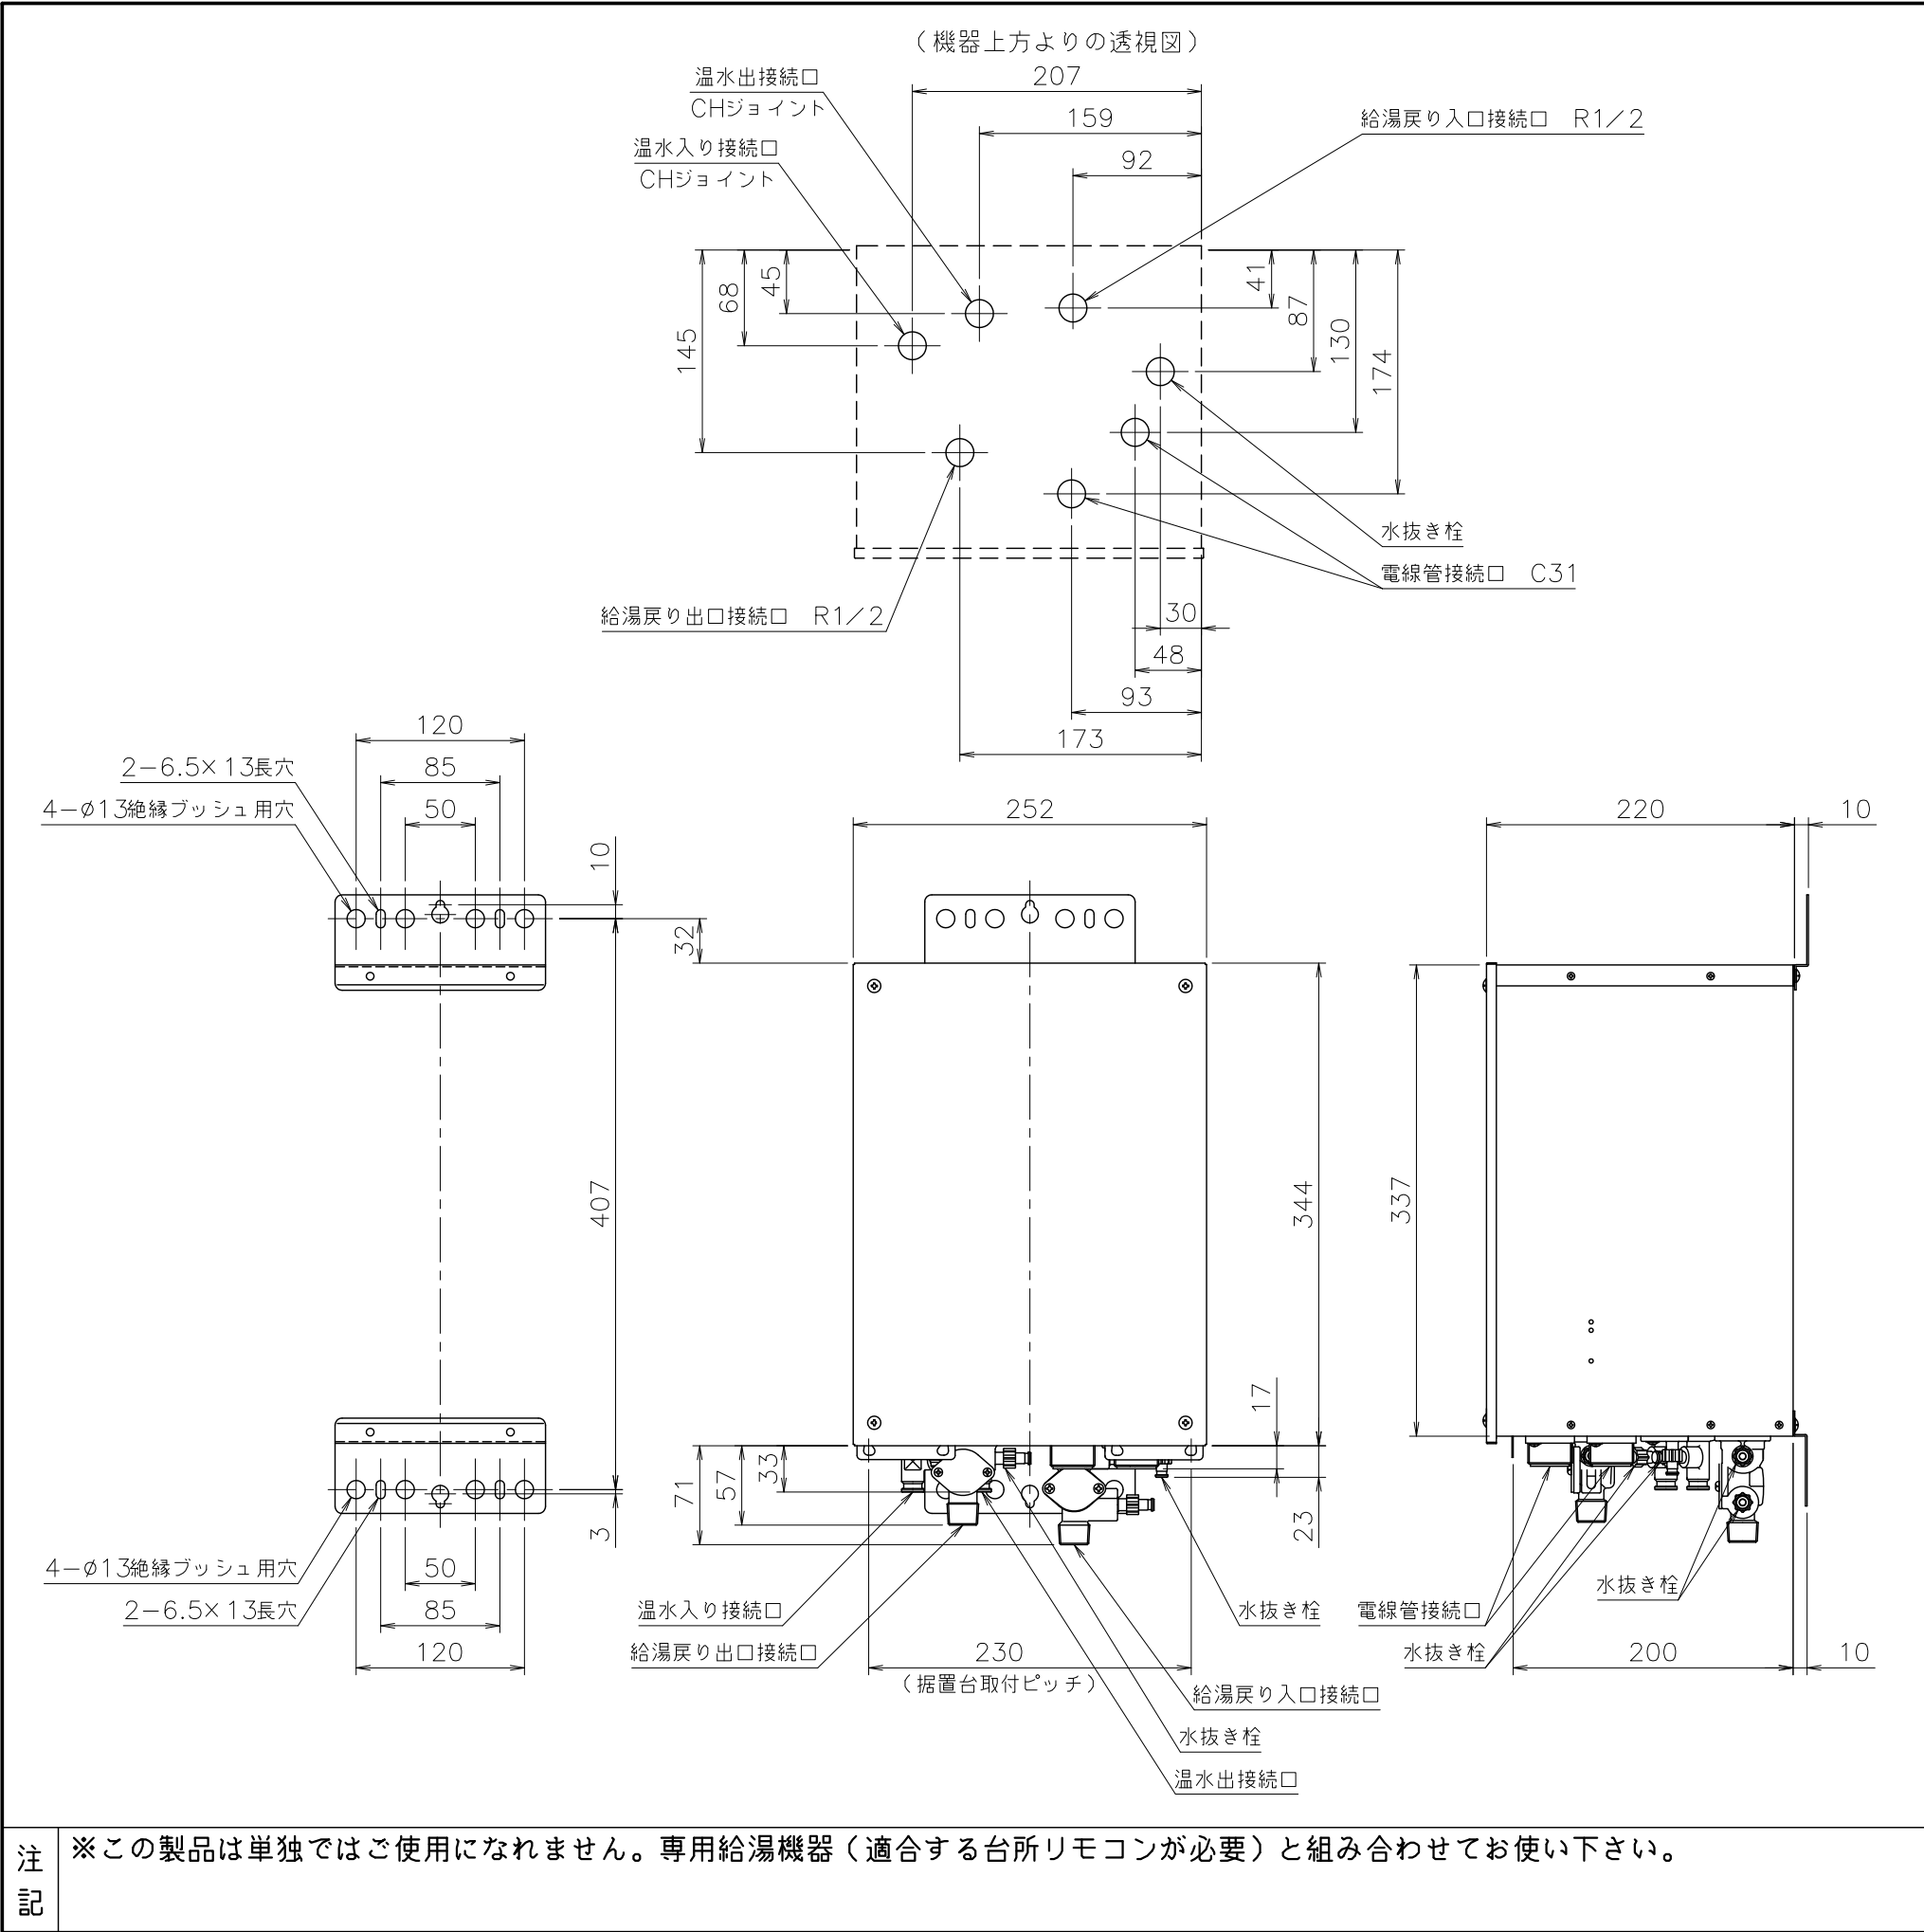

■仕様表			
項	目	仕 様	
製	品 名	QU-3	
型	式	QU-3	
設	置 方 式	屋外壁掛・屋内壁掛設置形	
加熱能力 (kW) (暖房流量: 2L/min) 給湯流量: 4L/min	給湯戻り温度5℃	3.78 (3,250kcal/h) 2.17号	
	給湯戻り温度37℃	2.33 (2,000kcal/h) 1.33号	
	給湯戻り温度60℃	1.28 (1,100kcal/h) 0.73号	
熱	源	暖房用温水 (80℃)	
加	熱 方 式	暖房温水を利用した間接熱交換器による加熱	
給 湯 温 度 制 御 方 式		ポンプ・熱動弁ON/OFF制御	
使 用 水 圧		98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)		344mm×252mm×220mm	
質	量 (本 体)	8.2kg	
接続口径	給湯 (入口・出口)	R1/2 (15A)	
	温水 (入り・出)	CHジョイント	
電気関係	電 源	AC100V (50/60Hz)	
	定格消費電力	40/45W	
	凍結予防運転時	110/115W	
本 体 外 装 材 質		溶融亜鉛メッキ銅板・アクリル焼付塗装	
本 体 外 装 色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
安 全 装 置		過電流防止装置・漏電安全装置	
付 属 部 品		取付ネジ類一式、クイックファスナ、取扱説明書、工事説明書	
別 売 品		台所リモコン (使用する給湯機器により、品番が異なります) リモコンコードM、配管カバーH43、据置台D40 減圧弁GD-15H、過圧逃し弁SE-1501ZZ-F7 ダイアロール537A エア-アウトA0-2N、エア-ベントAV1/2B-7K エア-ベントAV3/4B-7K、逆止め弁ニッブルGVN-20A PE管4Pヘッダ継手φ7、PE管CD付φ7遮熱管 PE管CD端末キャップφ7、PE管バンドφ7 PE管ヘッダ、PE管4Pヘッダ止水栓 他	

給水装置認証登録番号	Z-75
------------	------

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

納入仕様図	製 品 名	即出湯ユニット QU-3			
	図 名	名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3 図 番	W-00-0036C
	作 成	2000. 3.24	調 整	2018. 9.13	株式会社ノーリツ

※この製品は単独ではご使用になれません。専用給湯機器（適合する台所リモコンが必要）と組み合わせてお使い下さい。