


(上方からの透視図)

品名	記号	Ⓐ	Ⓑ
QU-4		R3/4	R3/4
QU-4 15A		R1/2	R1/2

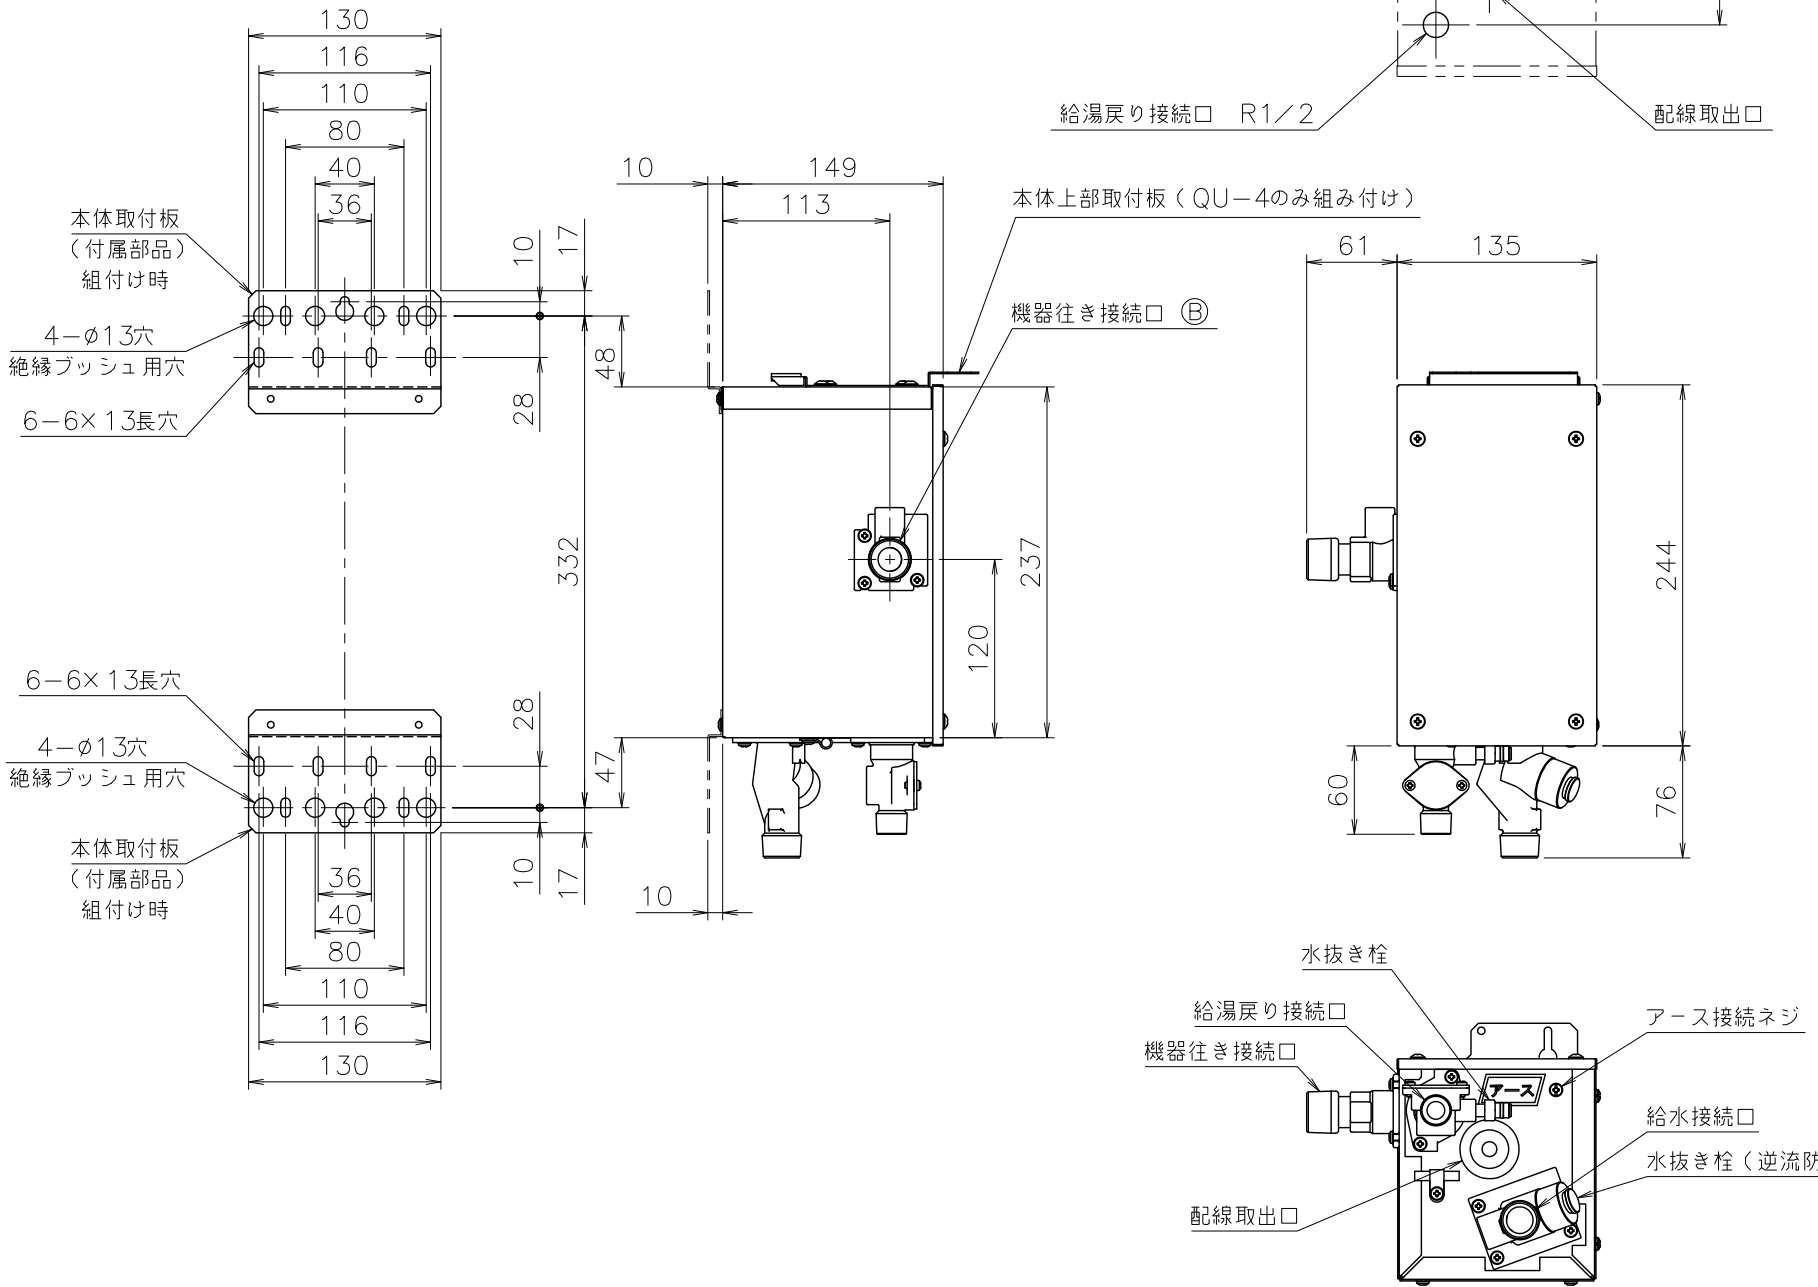

■仕様表


項 目	仕 様		
品 名	QU-4	QU-4 15A	
型 式	QU-4		
設 置 方 式	屋外壁掛。屋内壁掛設置形 給湯機器下面設置形	屋外壁掛。屋内壁掛設置形	
給 湯 温 度 制 御 方 式	ポンプON/OFF制御		
使 用 水 圧	0.1～1.0MPa (1.0～10.0kgf/cm ²)		
希 望 所 要 水 圧	0.2～0.4MPa (2.0～4.0kgf/cm ²)		
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	244mm×135mm×149mm		
質 量 (本 体)	5.7kg	5.4kg	
接続口径	給水	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
	給湯戻り	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)
	機器往き	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
電気関係	電 源	－ (給湯機器より電源供給)	
	定格消費電力	31/36W	
	凍結予防ヒータ	30W	
本 体 外 装 材 質	亜鉛メッキ鋼板。粉体塗装		
本 体 外 装 色	GQホワイト (近似色 : マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)		
ソ ー ラ ー 接 続	条件付き可 (注)		
付 属 部 品	配管部材一式、取付部材一式	取付部材一式	
別 売 品	QU-4用延長コード 3A、減圧弁GD-15H (QU-4のみ) 過圧逃し弁SE-1501ZZ-F7 ダイアトロール537A、エアアウトAO-2N エアベントAV1/2B-7K		

(注) 給湯機器の設定変更が必要

給水装置認証登録番号	OC1010
------------	--------

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

●QU-4用延長コード 3A (別売品) <尺度フリー>

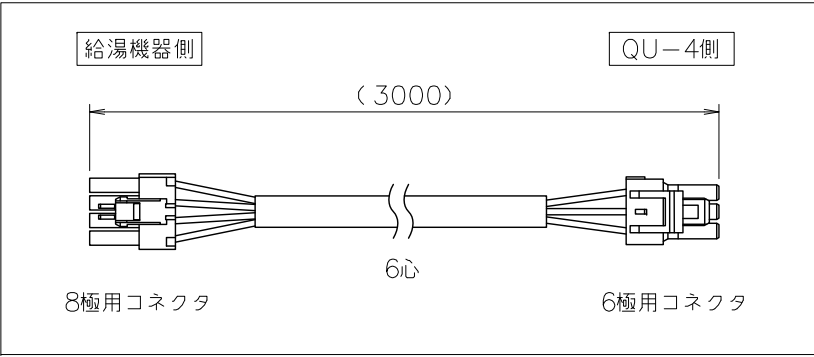

納入仕様図	製品名		QU-4 QU-4 15A			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/5	原紙サイズ	A3	図番	WN-09-0479
	作成	2009.10.29	調整	B	2018. 6.20	株式会社ノーリツ

※給湯機器より気温が下がる場所への設置はしないでください。