




(単位：mm)

●SKBの設置条件

接 続 可 能 な シ ス テ ム	ソ ー ラ ー 水 圧	注 意 事 項
・直圧式ソーラー（SJQ等、給水圧力0.1MPa（1kgf/cm ² ）以上の密閉式蓄熱槽）	0.1MPa（1kgf/cm ² ）以上。	給湯量を確保するため、0.2MPa（2kgf/cm ² ）以上で使用してください。

上記以外で使用不可の条件

- 1.蓄熱槽内部に混合弁を内蔵し、タンク内の温水がそのまま給湯されないもの（温度調節機能があるもの）（図1）
- 2.三方弁等が内蔵され、自動的に給湯回路が切替わる蓄熱槽（図2）
- 3.給湯加圧ポンプが内蔵されている蓄熱槽（図3）
- 4.SKＢのソーラー側、又は入水側に給湯ポンプや井戸ポンプ等が入っているシステム（HTA-272シリーズ等）
- 5.ソーラーの沸き上がり温度が80℃をこえるもの
この場合は、ソーラーの設定温度を80℃以下にするか、事前に80℃以下に混合してSKBに入水してください。（図4）
※給水圧とソーラー水圧は同圧としてください。

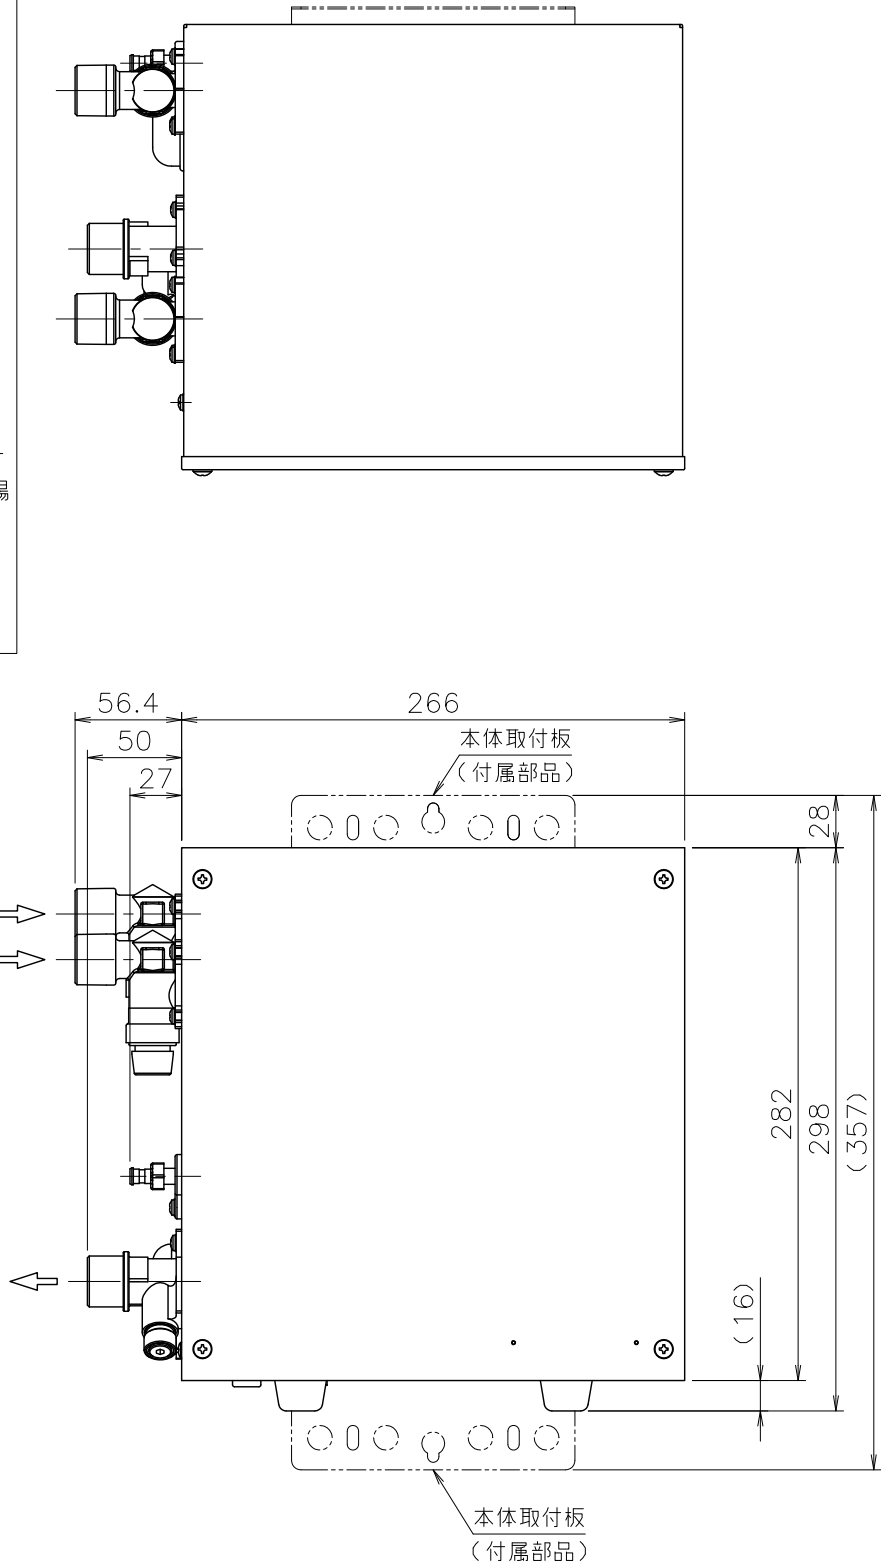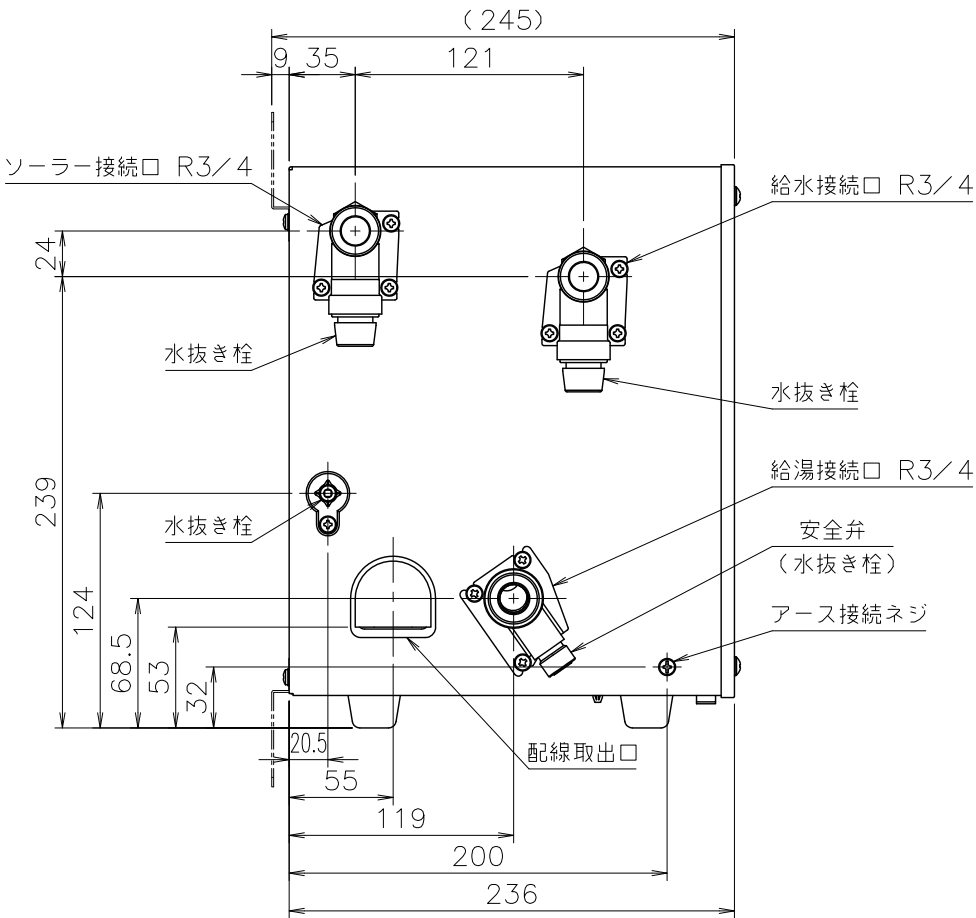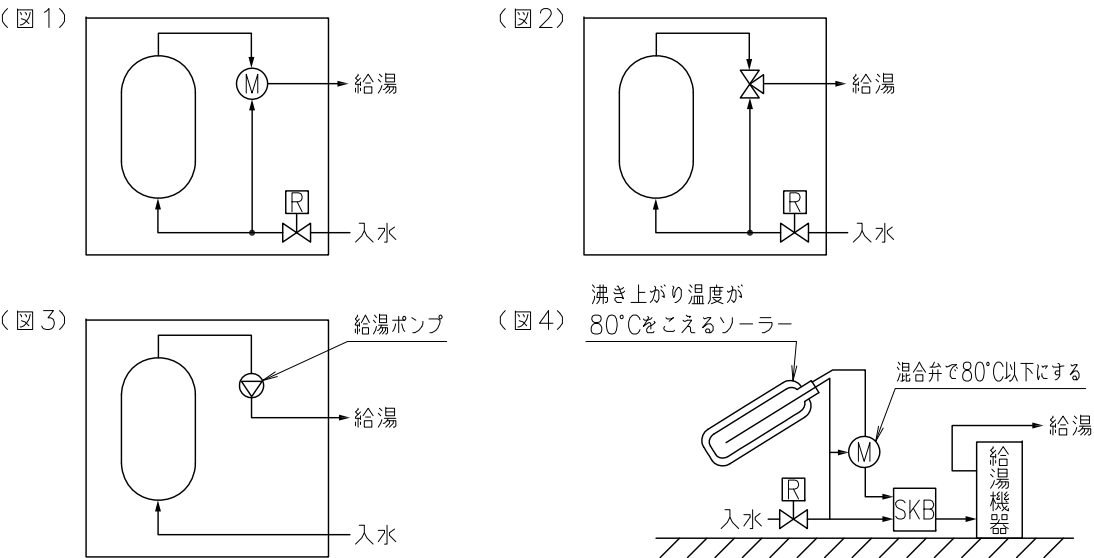


■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		SKB-300
設 置 方 式		屋外用据置・壁掛兼用
給 水 方 式		水道直圧式
接続可能 水 圧	給 水	0.1～0.75MPa（1～7.5kgf/cm ² ）（注）
	ソーラー	0.1～0.75MPa（1～7.5kgf/cm ² ）（注）
最 高 入 水 温 度		80℃
外 形 寸 法		高さ282mm×幅266mm×奥行236mm
質 量（本 体）		5.8kg（満水時：6.1kg）
配管接続 口 径	給 水	R3/4（20A）
	給 湯	R3/4（20A）
	ソーラー	R3/4（20A）
電気関係	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	5W（凍結予防ヒータ：46W）
	待機時消費電力	1.7W
	電源コード長さ	約2.0m
材 質 本 体 外 装		溶融亜鉛メッキ鋼板＋粉体塗装
本 体 外 装 色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR 8.4/1.0）
安 全 装 置		・過圧防止安全装置・漏電安全装置・緊急時高温防止装置 ・凍結予防装置
付 属 部 品		・本体取付部材一式
別 売 品		・SKBタンクサーモSET・リモコンコードS

（注）給水圧とソーラー水圧は同圧としてください。

給水装置認証登録番号	W043-20026-192
------------	----------------

■壁掛設置参考図（尺度1/6）

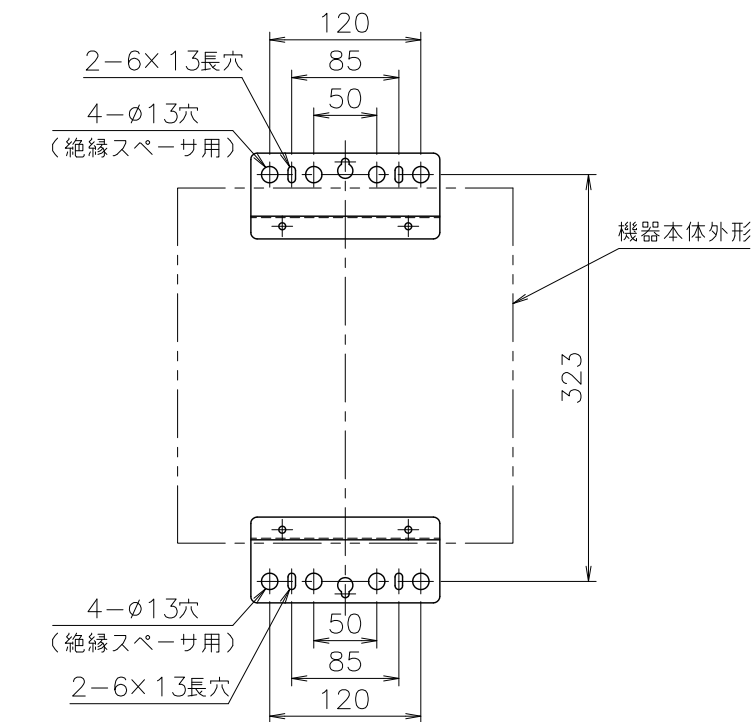

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		SKB-300 （スカイブレンダー）			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/4	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-14-0661
	作 成	2014.10.20	調 整			株式会社ノーリツ