

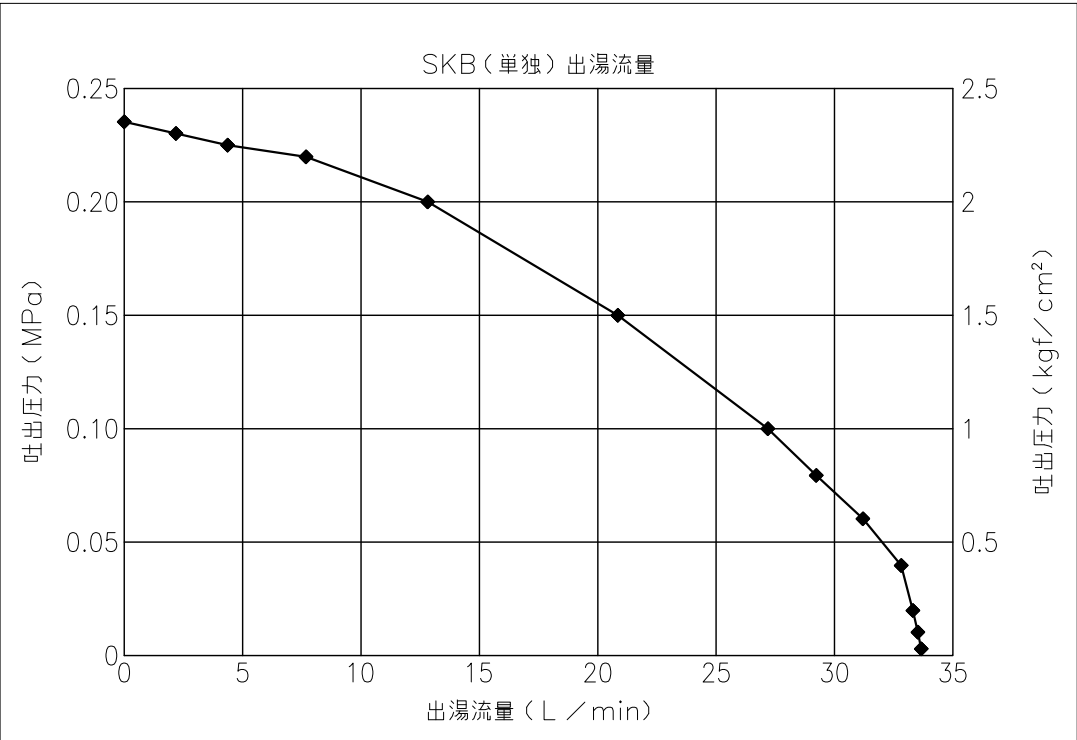


(単位：mm)

■出湯能力

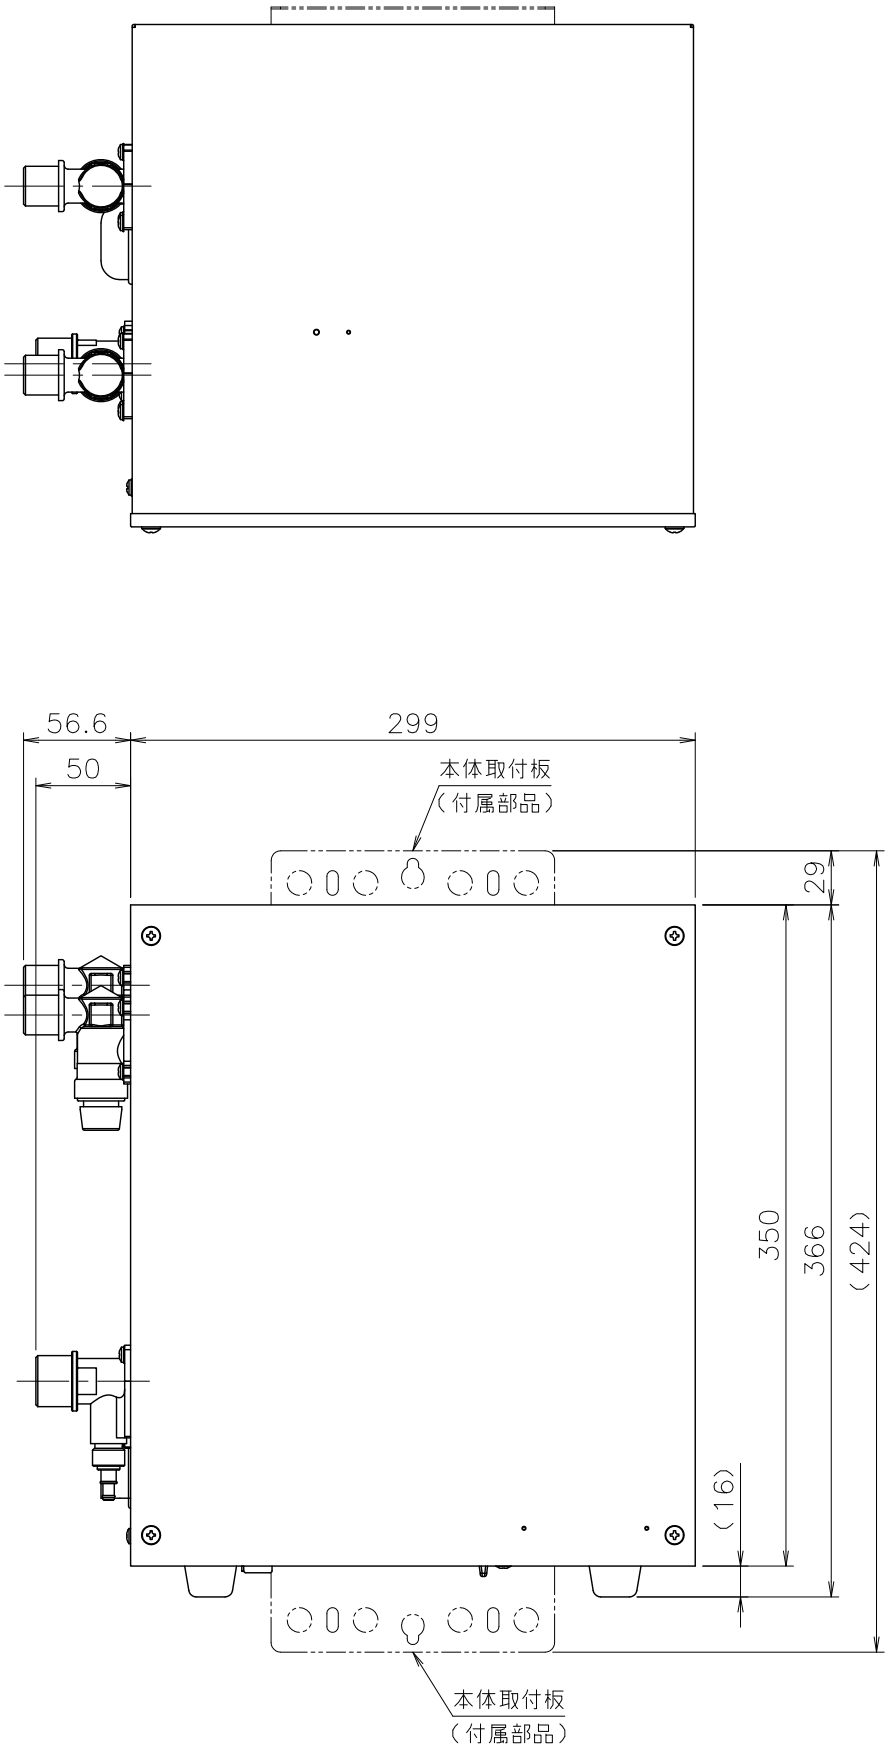

条件：SKB単独で、混合弁＝中間・SKB入水圧＝80kPa（0.8kgf/cm²）（固定）時
※DCポンプのため、50Hzと60Hzでの変化なし。

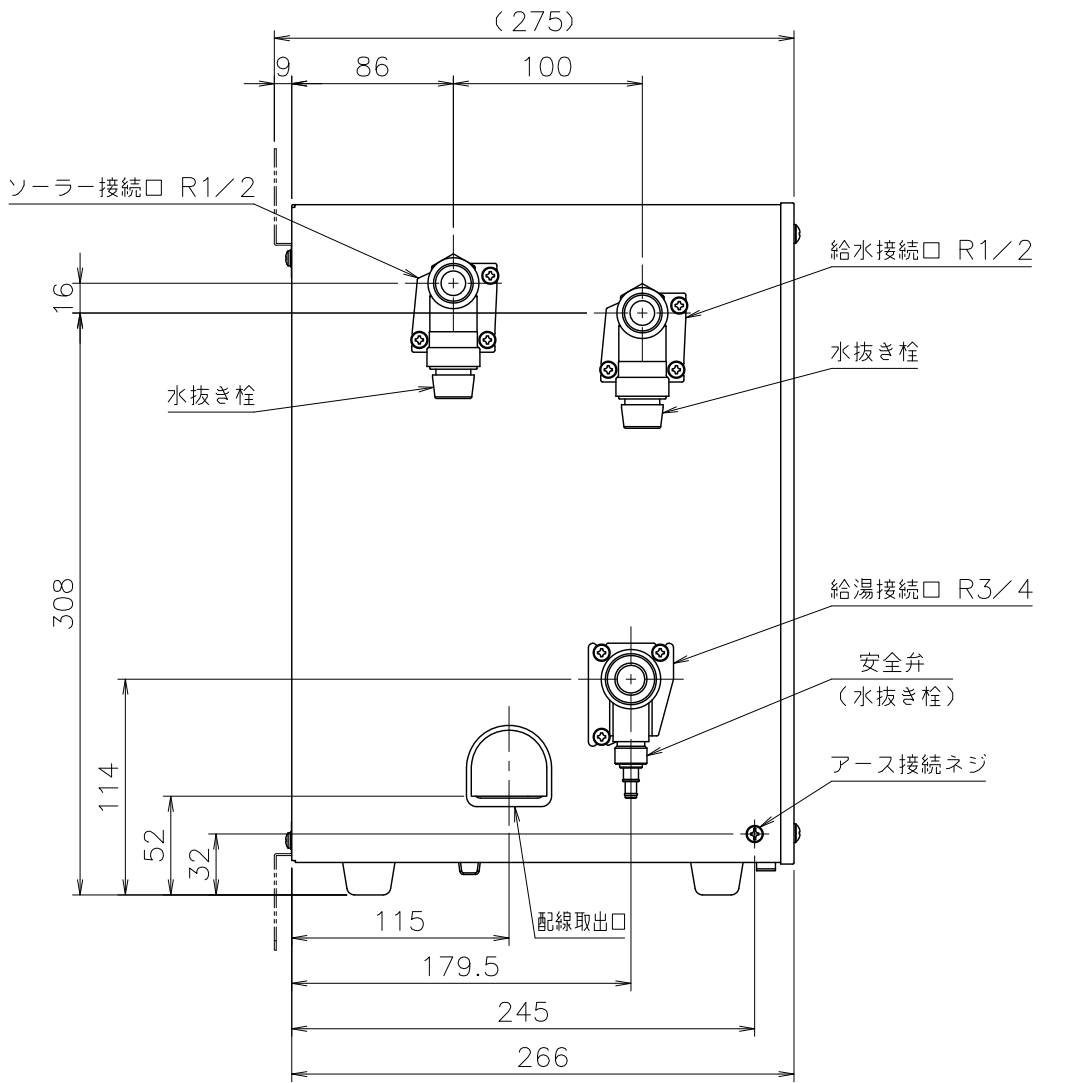


■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		SKB－300P
設 置 方 式		屋外用据置・壁掛兼用
給 水 方 式		シスターン式
接続可能 水 圧	給 水 ※3	0.03～0.75MPa（0.3～7.5kgf/cm ² ） ※1
	ソーラー ※3	本機器（ソーラー接続口）と太陽熱温水器（給湯接続口）の高低差 3～10m ＜30kPa～0.1MPa（0.3～1.0kgf/cm ² ）＞ ※2
最 高 入 水 温 度		80℃
外 形 寸 法		高さ350mm×幅299mm×奥行266mm
質 量（本 体）		8.6kg（満水時：9.0kg）
配管接続 口 径	給 水	R1／2（15A）
	給 湯	R3／4（20A）
	ソーラー	R1／2（15A）
電気関係	電 源	AC100V 50／60Hz
	消 費 電 力	170W（凍結予防ヒータ：62W）
	待機時消費電力	1.7W
	電源コード長さ	約2.0m（機器外長さ）
材 質	本 体 外 装	溶融亜鉛メッキ銅板＋粉体塗装
本 体 外 装 色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR 8.4／1.0）
安 全 装 置		・過圧防止安全装置・漏電安全装置・緊急時高温防止装置・凍結予防装置
付 属 部 品		・本体取付部材一式・排水ホース
別 売 品		・SKBタンクサーモSET・リモコンコードS

※1 給水側には、80kPa（0.8kgf/cm²）の減圧弁が内蔵されています。
※2 太陽熱温水器の地上設置は不可とする。
※3 給水圧とソーラー水圧は同圧としてください。また、給湯量を確保するため0.05MPa（0.5kgf/cm²）以上で使用してください。

■壁掛設置参考図（尺度1／6）

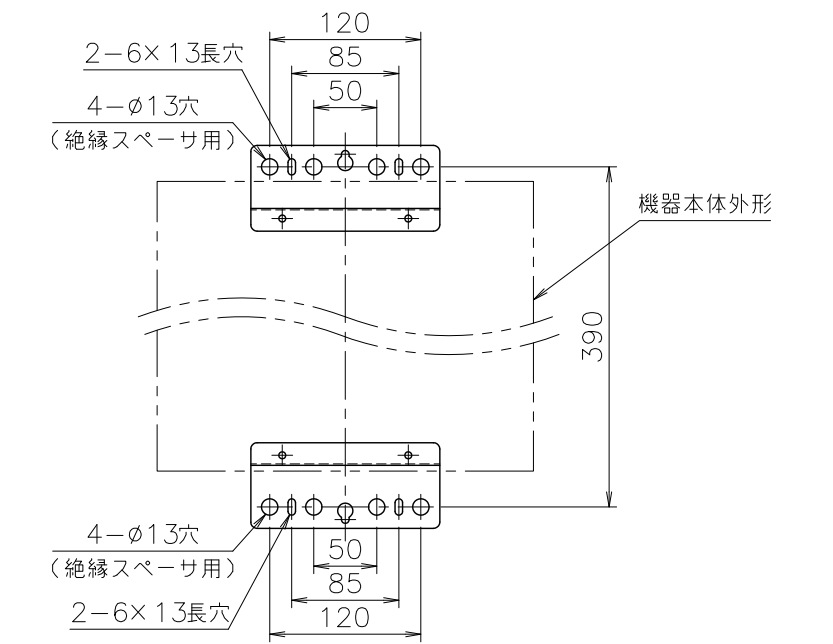

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		SKB－300P （スカイブレンダー）			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1／4	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN－14－0662
	作成	2014.10.20	調整			株式会社ノーリツ