
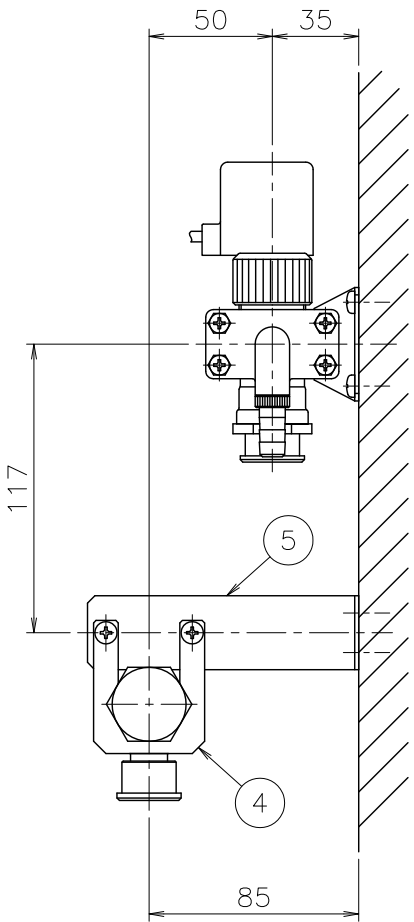
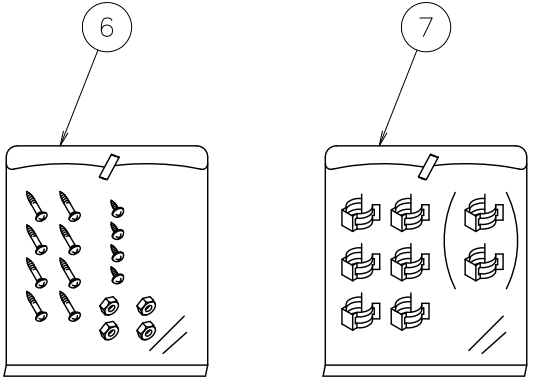
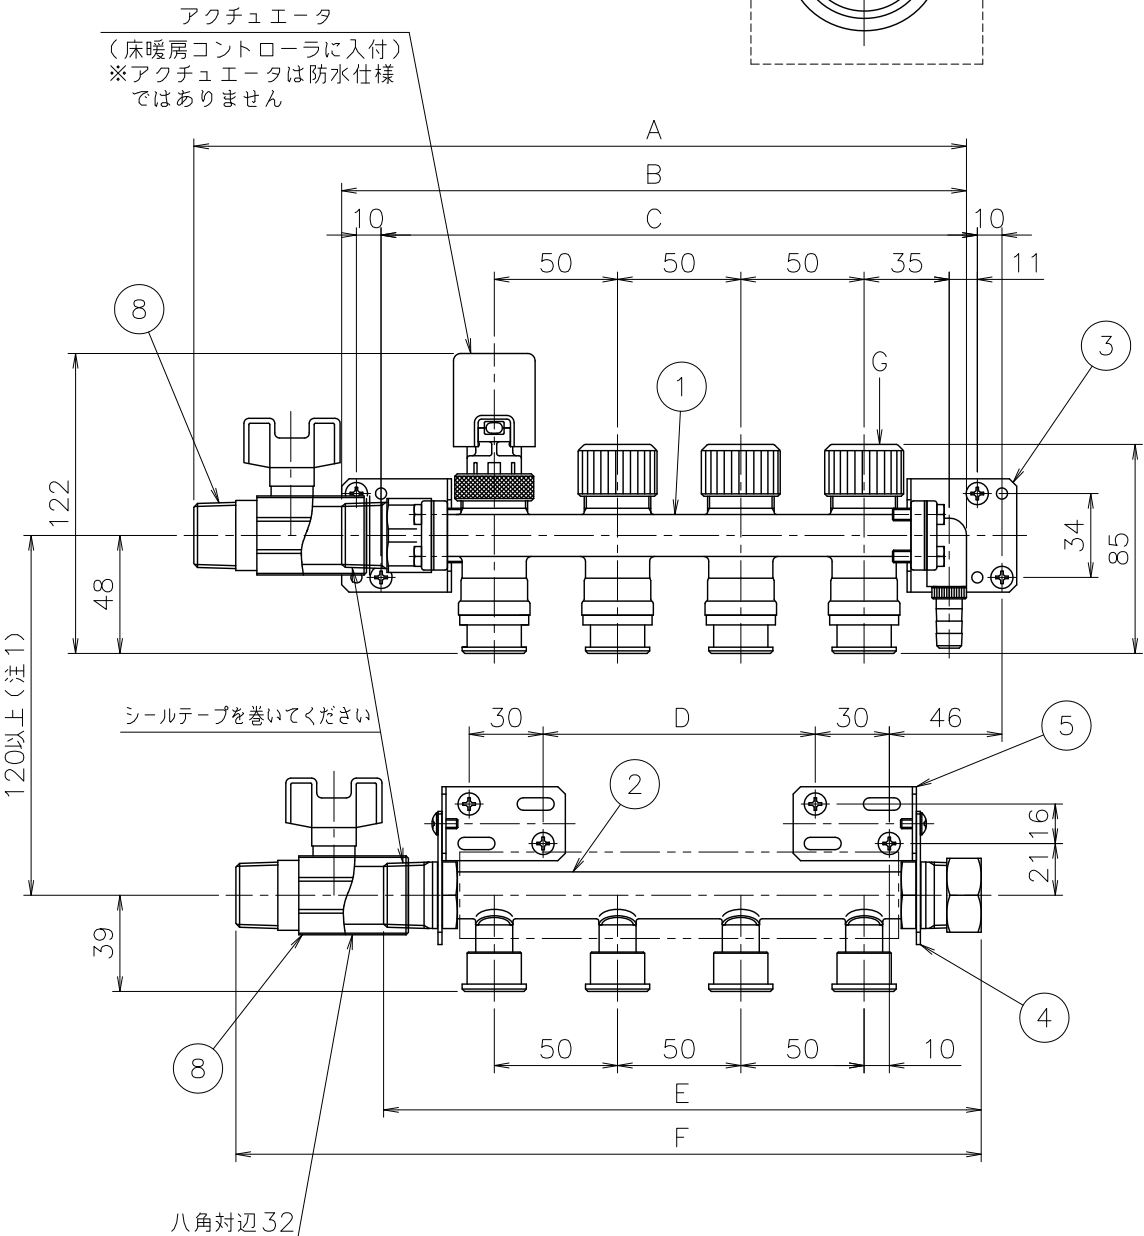


(単位：mm)

名 称	A	B	C	D	E	F	バルブ数
STH-DV3P SET-E	262	202	192	60	190	250	3個
STH-DV4P SET-E	312	252	242	110	240	300	4個




※ 戻りヘッドのツマミは全開状態 (ツマミを右回しにいっぱい締め込んだ状態) から約4回転左回しに緩めた状態が全開状態となります。

■ 付属部品


	品 名	個 数	
		STH-DV3P SET-E	STH-DV4P SET-E
1	戻りヘッド	1	1
2	行きヘッド	1	1
3	戻りヘッド取付金具	2	2
4	行きヘッド取付金具 A	2	2
5	行きヘッド取付金具 B	2	2
6	入付 SET		
	トラス SUS410 ナット 4x10	4	4
	丸ネジ SUS304 5.1x32	8	8
7	クイックファスナ 12.7	6	8
	ナット SUS304 1種 M5	4	4
8	G3/4ボールバルブ (オス・メス)	2	2

※ ・ STH-D用継手/止水栓は別売品です。
・ 3/4ボールバルブは不凍液対応品です。

■ 行きヘッド P-Q特性

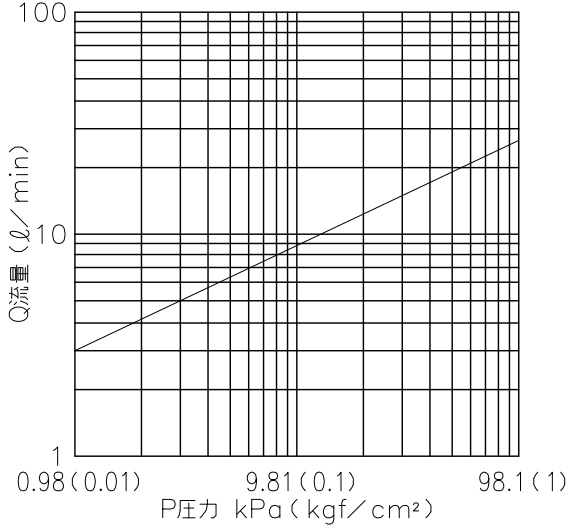

■ 戻りヘッド P-Q特性

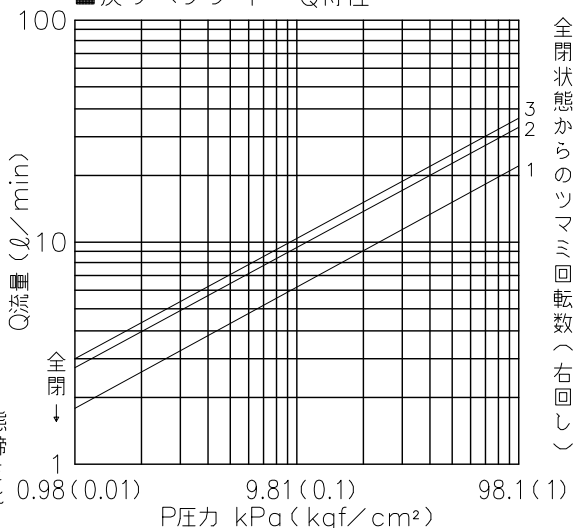

納入仕様図	製 品 名		STH-DV3P SET-E, STH-DV4P SET-E			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/3	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-01-0079A
	作 成	2001. 3.23	調 整	2013. 8. 6	株式会社 ノーリツ	

※注1 フローセッタを取付ける場合は150mm以上必要です。