

■ 主 要 機 能

使用空気圧力 (MPa) [kgf/cm ²]	装てん本数 (本)	使用ビス長さ (mm)	使用ホース 内径	本機寸法 (mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg)	標 準 付 属 品
1.76~2.26 [18~23]	100	連結ビス(コイルタイプ) 25~41 ※JIS規格適合ビス使用可能	マキタ高圧ホース φ6.0mm、 長さ30m以内	282×115×311	1.9	ノーズアダプタL・油さし・セフティゴーグル 交換用⊕ビット・六角棒スパナ4

※ 内径φ4.0~5.0mmのホースをご使用の場合、材料や使用環境によってはビス打ちできない場合があります。


■ 別 販 売 品

●カラー連結ビス (コイルタイプ)
業界最多クラス、9種類の国土交通大臣認定を取得。

ノンクロムデュラルコート※
防サビ性能が高く、環境にやさしい
二条ねじ
大小の山で、木材へのクイツキが良好



長さによって色分け、施行後に使用ビスの確認が容易。

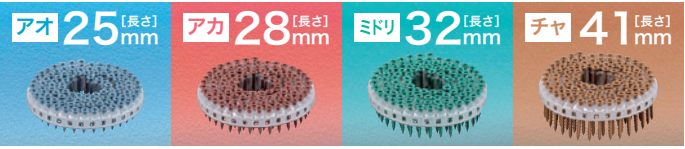

材質/ 表面処理	用途	形 状	長さ (mm)	胴径 (mm)	頭径 (mm)	形 式	部品番号	価 格	枠組壁工法				木造軸組工法				
									耐力壁				耐力壁				準耐力壁
									GB-R:標準		GB-F:強化		GB-R:標準		GB-F:強化		GB-R:標準
									t12.5	t15.0	t12.5	t15.0	t12.5	t15.0	t12.5	t15.0	t12.5
鉄 ／ ノン クロム	木質 下地		25	3.9	8.2	RS3925DC(アオ)	F-70814	11,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			28			RS3928DC(アカ)	F-70827	11,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	
			32			RS3932DC(ミドリ)	F-70830	12,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	
			41			RS3941DC(チャ)	F-70843	15,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	
梱包単位 (1箱)		1箱4,000本入(1巻100本×20巻×2箱)						認定番号	TBFC-0121	TBFC-0073	TBFC-0072	TBFC-0074	FRM-0274	FRM-0275	FRM-0276	FRM-0277	第1115号
								壁倍率	1.2	1.4	1.4	1.7	1.1	1.3	1.2	1.1	品確法に準ずる

(t: 石こうボードの厚さmm)

(t: 石こうボードの厚さmm)

●連結ビス ○印は以下の認定取得品です。(GB-R:普通石こうボード・GB-F:強化石こうボード/厚さは全て12.5mm)
枠組壁工法耐力壁 (GB-R) 認定番号: TBFC-0034 木造軸組壁工法耐力壁 (GB-R) 認定番号: FRM-0176
枠組壁工法耐力壁 (GB-F) 認定番号: TBFC-0058 品確法第58条軸組工法準耐力壁 (GB-R) ... 認定番号: 第707号

材質/ 表面処理	連 結	用 途	形 状	長さ (mm)	胴径 (mm)	頭径 (mm)	型 式	部品番号	価 格	梱包単位 (1箱)
鉄 / ノンクロム		木質下地		25	3.8	8.2	RS3825DG	F-70126	11,000円	1箱4,000本入 (1巻100本× 20巻×2箱)
				28			RS3828DG	○ F-70139	11,500円	
				32			RS3832DG	○ F-70142	12,400円	
				41			RS3841DG	○ F-70155	15,500円	
		鋼製下地		25	3.5	8.2	RS3525VC	● F-70959	13,400円	
				28			RS3528VC	● F-70962	14,400円	
				41			RS3541DG	F-70113※	16,700円	

※ノンクロム=環境に配慮し、表面処理には六価クロム、鉛、カドミウムなどの有害物質は一切使用していません。 ※在庫僅少品

●⊕ビット2-137L		
サイズ(mm)	部品番号	価 格
2-137L	A-74946	1,700円

●高圧スリックホース				
・滑りが良く使いやすい。 ・新安全カプラ搭載。 ・折れ防止プロテクタ付。 ・ジョイント取り外し時の反動を低減。				
ホース径	長さ	部品番号	価 格	仕 様
10×6mm (外径×内径)	10m	A-46280	15,400円	ワンタッチ ジョイント付 (ロータリー付)
	15m	A-56552	17,900円	
	20m	A-46296	20,500円	
	30m	A-46305	26,900円	

■ 好 評 発 売 中

パワフル&低反動で
木下地にスパッと決める。

作業適合目安 (★の数が多いほど作業に適しています)		
下地材	ボード枚数	適 合
木質下地	1枚	★★★★★
	2枚	★★★★★
鋼製下地	1枚	★★★★
	2枚	★★★★

※適合については目安です。下地材の種類によって異なります。

内装用(石こうボード用)	連結ビス(コイルタイプ)	装てん本数
木質下地・鋼製下地 (0.8mm以下)	25~41mm	100本

下地 反動
① ボードへ素早く打込む
② 下地へ確実に締込む
低反動で疲れにくく快適



41mm高圧エアビス打ち機
AR411HR赤/HRM青
標準小売価格 97,700円(税別) プラスチックケース付

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23805B1 EGA3-202210

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。



41mm高圧エアビス打ち機
AR412HR/HRM

鋼製下地から木下地まで
下地に左右されず、安定打込み



安心24
24ヶ月保証

41mm
Pneumatic
Auto Feed Coil
Screwdriver



NEW ※ 保証期間中に取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で使用し故障した場合に、保証書の記載内容に基づき無償保証いたします。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために

鋼製下地から 木下地まで 下地に左右されず 安定打込み

NEW 高圧 DTSN <JIS B1125> JIS規格 使用可能 安心24 24ヶ月保証

壁際の重なった 鋼製下地も快適打込み

モード切替レバー

下地材やボードの枚数に合わせた、最適なビス打ち作業が可能。



下地材	ボード枚数	レバー位置	
		弱	強
木下地	1枚	◎	○
	2枚	◎	○
鋼製下地 (1重)	1枚	○	◎
	2枚	×	◎
鋼製下地 (2重)	1枚	×	◎
	2枚	×	◎

◎最適 ○打込み可能 ×打込み不可
木下地:SPF 鋼製下地:t0.6mm 石こうボード:t12.5mm

ワンタッチ深さ切替レバー


隅打ちや部分的に深く打つ場合、ワンタッチで深さ切替。



41mm Pneumatic Auto Feed Coil Screwdriver


ビス残容量お知らせ

ビスが6〜7本以下になると、表示が変わってお知らせ。

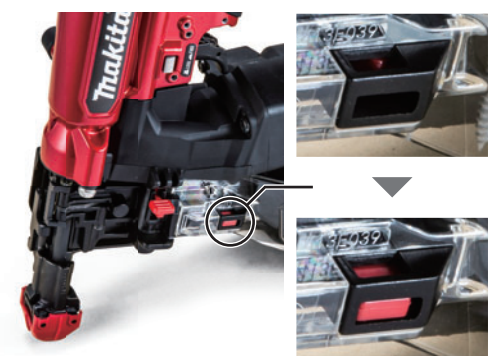

装填しやすいマガジン

ビスの装填時、ドア側とマガジンキャップ側、どちらからでも閉める事が可能。

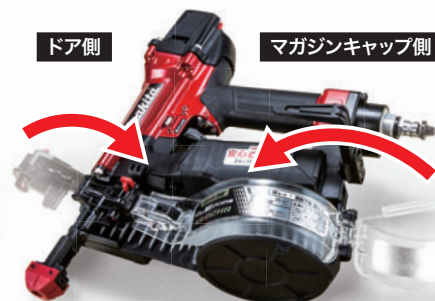

ノーズアダプタL

薄鋼板下地や軟らかい木下地で、ビスが空回りする場合に、打込み量を少なくし、下地材への影響を軽減。仕上りを安定させます。



41mm高圧エアビス打ち機

AR412HR 赤 / HRM 青

質量 1.9kg

標準小売価格 97,700円(税別) プラスチックケース付

0 88381 77004 0

AR412HR 赤


0 88381 77005 7

AR412HRM 青

- 握りやすいグリップ形状
- 単発・連発打ち自動切替
- 打込み深さ調整アジャスタ

内装用【石こうボード用】

木質下地・鋼製下地 (0.8mm以下)



連結ビス(コイルタイプ) 25〜41mm 装てん本数 100本



※ 保証期間中に取扱説明書の注意事項に従った正常な状態で使用し故障した場合に、保証書の記載内容に基づき無償保証いたします。