

40V^{Li-ion}max

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー



高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

バッテリー寿命
約 **50%**
アップ
※当社基準による

パワーアップと
バッテリーの
長寿命化を両立

専用設計ならではの IP56^{バッテリー} 高耐久仕様

防じん・防水保護等級※1



耐衝撃性
約 **40%**
アップ
※当社比

端子短絡
防止構造

高剛性
レール

バッテリー残容量
表示ランプ

衝撃
吸収構造

防水
3層構造

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電※2

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
実用充電 約19分	実用充電 約31分	実用充電 約38分
フル充電 約28分	フル充電 約45分	フル充電 約50分
BL4025 部品番号 A-69923 標準小売価格 24,400円	BL4040 部品番号 A-69939 標準小売価格 28,700円	BL4050F NEW 部品番号 A-72372 標準小売価格 39,200円

40Vmax用 急速充電器

USB機器
充電可能

出力電流
2.4A

「立体」充電表示ランプで視認性アップ

DC40RA

部品番号 JPADC40RA

標準小売価格 16,900円

DC40RB

2口タイプ

部品番号 JPADC40RB

標準小売価格 29,200円

NEW

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能 (ライトバッテリー除く)
ADP10 部品番号 A-69967 標準小売価格 4,900円

■主要機能

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2022年3月現在、当社調べ。

モデルNo.	研削砥石寸法(mm)	回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	電圧 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含む)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※4 コンクリートの筋付け
GA045G	外径 100 厚さ 6 内径 22.23 (取付可能砥石 厚さ3.5~6)	8,500	直流36 (40Vmax)※3	418×117×162	3.1 [BL4040装着時] ※サイドグリップ 非装着時	研削砥石36P・サイドグリップ	約21.6m (切り込み深さ10mm)
GA047G	外径 125 厚さ 6 内径 22.23 (取付可能砥石 厚さ6)			418×140×163		研削砥石36P・サイドグリップ	

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

●ダイヤモンドホイール

配列レーザーブレード

■長寿命&切れ味長続き(当社従来比)

寸法(mm)

外径 厚み 高さ 内径

105 2.2 9.7 22.23

125 2.2 9.3 22.23

部品番号

A-70720 A-70736

価 格

9,200円 13,900円

●切断砥石

切断砥石 金属・ステンレス用

■両面補強

■鋭い切れ味で各種鋼材をスパッと切断

寸法(mm)

外径 厚み 内径

105 0.8 22.23

125 0.8 22.23

粒度

Z60T-BF Z60T-BF

入数

10 10

部品番号

A-70409 A-70421

価 格

3,700円 5,500円

●研削砥石

プレミアム研削砥石

■高級砥材で抜群の研削能力

■一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応

寸法(mm)

外径 厚み 内径

100 3.5 22.23

100 6 22.23

125 6 22.23

粒度

36P 36P 36P

入数

5 5 5

部品番号

A-70378 A-70384 A-70390

価 格

3,200円 3,000円 4,000円

オフセット砥石

■優れた平面研削

■鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に

寸法(mm)

外径 厚み 内径

100 6 22.23

125 6 22.23

粒度

36P 36P

入数

5 5

部品番号

A-70384 A-70390

価 格

3,000円 4,000円

●ホイールカバー

【標準付属品】

100mm用：140N77-8 1,500円

125mm用：140N78-6 1,300円

●ホイールカバー

(切断砥石用)

100mm用：A-70655 3,000円

125mm用：A-70661 3,000円

●100mm/125mm

ダイヤモンドホイール用

集じんカバー(X-LOCK用)

A-71015 9,700円

NEW

Makita

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2022年10月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14665C1 MC-202210

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita®

充電式ディスクグラインダ
100mm GA045GRMX/GZ 125mm GA047GRMX/GZ


40V^{Li-ion}max

XGT

Next Generation Technology

XLOCK 仕様登場

ワンタッチで先端工具着脱

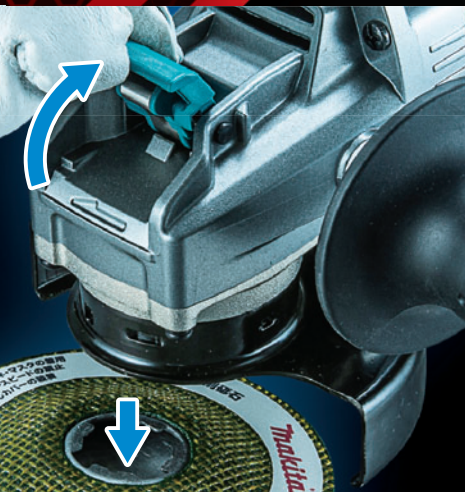

手軽さ+安全性がさらに向上



パドル
スイッチ
タイプ

(BRAKE)



Li-ion
リチウムイオン電池

BL
MOTOR

AFT
Active Feedback sensing Technology

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

NEW

Cordless Angle Grinder

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

40V^{Li-ion} max **XGT**
Next Generation Technology

AC機を超える
切断能力^{※1}

HIGH-POWER
BL
MOTOR

回転数 **8,500** [回転/分]
BLモータのパワーを余すことなく発揮。重負荷作業に。

手軽さ+安全性が向上

XLOCK

ワンタッチで先端工具着脱



X-LOCKの動画が
ご覧になれます。

砥石交換が簡単&スピーディ



【取付け】砥石を押し込むだけ



【取外し】レバーを起こすだけ

作業保護のための充実機能

AFT
Active Feedback sensing Technology

キックバックによる
反動低減

△注意：本機能はキックバックそのものを
防止するものではありません。



パドルスイッチ+ブレーキ
スイッチを離せばピタッと止まる



再起動防止機能
誤ってバッテリーを挿しても起動しない



砥石の締め過ぎ緩みを低減
フランジ不要、締め過ぎや緩みが起こりにくい



間違えない先端工具取付
決まった方向のみ取付け可能な形状

防水保護等級^{※2}

IPX6 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



相乗効果で作業能率向上




ホイールカバー調整・着脱
解除レバーを押すだけで調整・着脱



フラットな角度で研削可能
フランジ部の出っ張りが少ない

充電式ディスクグラインダ パドルスイッチ+ブレーキ付



40Vmax
シリーズの動画が
ご覧になれます



Li-ion 4.0Ah GA045GRMX

標準小売価格 100,300円(税別)
バッテリーBL4040×2本・充電器DC40RA・ケース付

0 88381 76638 8

本体のみ GA045GZ

標準小売価格 39,800円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

0 88381 76639 5



100mm

Li-ion 4.0Ah GA047GRMX

標準小売価格 103,500円(税別)
バッテリーBL4040×2本・充電器DC40RA・ケース付

0 88381 76647 0

本体のみ GA047GZ

標準小売価格 43,000円(税別)
バッテリー・充電器・ケース別売

0 88381 76648 7



125mm

※1 当社100mmAC機比 ※2 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※写真のダイヤモンドホイール、は別販売品です。