

コードレスドライバドリル

36V

DS 36DC形

2XPSZ

希望小売価格 **¥92,500** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18BX)×2個・
急速充電器(UC 18YDL2)・サイドハンドル・ケース付

4

966376 404971

N N

希望小売価格 **¥44,100** (税別)
サイドハンドル付、蓄電池・充電器・ケース別売

4

966376 404964

コードレス振動ドライバドリル

36V

DV 36DC形

2XPSZ

希望小売価格 **¥93,600** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18BX)×2個・
急速充電器(UC 18YDL2)・サイドハンドル・ケース付

4

966376 405282

N N

希望小売価格 **¥45,200** (税別)
サイドハンドル付、蓄電池・充電器・ケース別売

4

966376 405275

コードレスドライバドリル

18V

DS 18DC形

2XPZ

希望小売価格 **¥87,400** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18X)×2個・
急速充電器(UC 18YDL2)・サイドハンドル・ケース付

4

966376 404841

N N

希望小売価格 **¥39,700** (税別)
サイドハンドル付、蓄電池・充電器・ケース別売

4

966376 404537

コードレス振動ドライバドリル

18V

DV 18DC形

2XPZ

希望小売価格 **¥88,500** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18X)×2個・
急速充電器(UC 18YDL2)・サイドハンドル・ケース付

4

966376 405121

N N

希望小売価格 **¥40,800** (税別)
サイドハンドル付、蓄電池・充電器・ケース別売

4

966376 405114

コードレスドライバドリル

18V

DS 18DE形

2XPZ

希望小売価格 **¥71,000** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18X)×2個・
急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付

4

966376 404568

N N

希望小売価格 **¥23,400** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売

4

966376 404544

コードレス振動ドライバドリル

18V

DV 18DE形

2XPZ

希望小売価格 **¥72,100** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18X)×2個・
急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付

4

966376 404698

N N

希望小売価格 **¥24,400** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売

4

966376 404681

形名			DS 36DC		DV 36DC		DS 18DC		DV 18DC		DS 18DE		DV 18DE	
能力	穴あけ	mm	鋼材:20 アルミ:20 木材:118	鋼材:20 アルミ:20 木材:118 モルタル:22	鋼材:20 アルミ:20 木材:118 モルタル:22	鋼材:16 アルミ:16 木材:102	鋼材:16 アルミ:16 木材:102 モルタル:20	鋼材:13 アルミ:13 木材:52	鋼材:13 アルミ:13 木材:52 モルタル:13	鋼材:13 アルミ:13 木材:52 モルタル:13				
	ねじ締め	mm	小ねじ:M6 木ねじ(下穴あり):呼び径16×長さ100			小ねじ:M6 木ねじ(下穴あり):呼び径12×長さ100			小ねじ:M6 木ねじ(下穴あり):呼び径10×長さ100					
締付トルク	1	N・m (kgf・cm)	約1.5{ 15 }			約1.5{ 15 }			約1.0{ 10 }					
	4		約2.4{ 25 }			約2.4{ 25 }			約1.5{ 15 }					
	7		約3.4{ 34 }			約3.4{ 34 }			約2.0{ 20 }					
	10		約4.3{ 44 }			約4.3{ 44 }			約2.5{ 26 }					
	13		約5.2{ 53 }			約5.2{ 53 }			約3.0{ 31 }					
	16		約6.1{ 63 }			約6.1{ 63 }			約3.5{ 36 }					
	19		約7.1{ 72 }			約7.1{ 72 }			約4.0{ 41 }					
最大トルク(剛性体締付トルク※1) モーター	22	N・m (kgf・cm)	約8.0{ 82 }			約8.0{ 82 }			約4.5{ 46 }					
	無負荷回転数		低速:155{ 1,582 } / 高速:110{ 1,122 }			低速:140{ 1,429 } / 高速:105{ 1,071 }			低速:70{ 714 } / 高速:60{ 612 }					
	無負荷打撃数		-			-			-					
	キーレスチャック把握径		13			13			13					
	機体寸法(全長×全高×全幅)		190×269×70 (BSL 36A18BX装着時)			190×269×70 (BSL 36A18X装着時)			155×255×78 (BSL 36A18X装着時) 159×255×78 (BSL 36A18X装着時)					
	質量		2.5 (BSL 36A18BX装着時、サイドハンドル除く)			2.5 (BSL 36A18X装着時、サイドハンドル除く)			1.9 (BSL 36A18X装着時)					
	振動3軸合成値※2		-			-			-					
使用可能蓄電池※4			マルチボルト蓄電池(残量表示付)			マルチボルト蓄電池(残量表示付)、 18V (BSL 18XXシリーズ)			マルチボルト蓄電池(残量表示付)、 18V (BSL 18XXシリーズ)					
蓄電池	形名	-	BSL 36A18BX			BSL 36A18X			BSL 36A18X					
	電圧・容量	V-Ah	36-2.5 / 18-5.0			36-2.5 / 18-5.0			36-2.5 / 18-5.0					
充電器	形名	-	UC 18YDL2 (冷却機能付)			UC 18YDL2 (冷却機能付)			UC 18YDL2 (冷却機能付)					
	充電時間※5	分	約19(実用充電) / 約25(満充電)			約19(実用充電) / 約25(満充電)			約19(実用充電) / 約25(満充電)					
標準付属品			電池カバー			電池カバー			電池カバー					

※1:剛性体締付トルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値)。BSL 36A18XまたはBSL 36A18BX装着時。 ※2:振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA [一般社団法人日本電機工業会]ウェブサイト: <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pls/powertool.html>をご参照ください。 ※3:振動3軸合成値は、EN62841-2-1規格に基づき測定しています。 ※4:従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX(DS 36DC、DV 36DCのみ)、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。 ※5:充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

Ni-Cd

ニカド電池はリサイクルへ

Ni-MH

ニッケル水素電池はリサイクルへ

Li-ion

リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC

(<https://www.jbrc.com>)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

bsi

FM 68090 / ISO 9001:2015

ANAB

ACCREDITED

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

ISO 14001

JACO

ECO2J202E

UKAS

MANUFACTURING

005

環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

COOL CHOICE

未来のために、いま選ぼう。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311 関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)

フリーダイヤル

0120-20-8822

(携帯電話、IP電話からはご利用頂けません。)

市外局番

03-5539-0253

(携帯電話、IP電話からもご利用頂けます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――HIKOKI(ハイコーキ)販売店


SD-H1642 Printed in Japan FF-TH(S)

穴あけも、
ねじ締めも。
とにかくハイパワー。

業界No.1^{※1}のハイパワーで連続作業に強い!

▶ 36mm土台穴あけを軽快に作業

■ 穴あけ時間比較(目安)^{※2} (DS 36DA/DV 36DAを100とした場合)
作業条件: 錐径36mm / LVL材(厚さ120mm) / 高速[2]モード / 20個平均



約10%
高速^{※2}

▶ 大規模木造建築向け構造用ビスの締付けにも 余裕のハイパワーで高速締付け

モーター仕様の最適化とインバータ回路の強化を図り、重負荷作業でもクラストップ^{※1}の作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現しました。

■ 連続ねじ締め比較(目安)^{※2}
作業条件: 構造用ビス M10x320mm / LVL材(下穴なし) / 低速[1]モード / 2本締付け後20秒休憩、締付時間は10本平均



▶ 1充電当たりの作業量 (目安)^{※3} (BSL 36A18BX使用時)

木工穴あけ (低速モード) DS 36DC 錐径76mm(座彫り) DV 36DC	モルタル穴あけ (高速モード) DV 36DC 錐径10mm
約30個 材料: SPF(厚さ38mm)	約120個 材料: モルタル(深さ30mm)

コードレスドライバドリル

36V DS 36DC形

業界No.1のハイパワー^{※1}
最大トルク155N・m

18V DS 18DC形

ねばり強くハイパワー
最大トルク140N・m

18V DS 18DE形

コンパクトなシンプルモデル
最大トルク70N・m

コードレス振動ドライバドリル

36V DV 36DC形

業界No.1のハイパワー^{※1}
最大トルク155N・m

18V DV 18DC形

ねばり強くハイパワー
最大トルク140N・m

18V DV 18DE形

コンパクトなシンプルモデル
最大トルク70N・m

新ケース採用 (2XPSZ/2XPZ仕様のみ)

スタイリッシュなデザインと堅牢な
金属製ラッチを採用しました。



(別売) カラープレートで外観をカスタマイズ

カラープレート(ねじ2本付)【表用×1枚、裏用×1枚 計2枚入】 ¥900



使いやすさをさらに追求!

コンパクトボディ



サイドハンドル (DS 18DE / DV 18DE除く)


11段階の角度調整可能なサイドハンドルで
現場環境に合わせた位置で固定できます。
また、長さを短くしたことにより、
取り回しやすくなりました。



RFC ジャイロセンサによる リアクティブフォースコントロール機能付^{※4}

コントローラに内蔵されたジャイロセンサが、所定の角度
を検出するとモーターが自動停止。
機体が過度に振り回されることを軽減します。

⚠ 作業時の状況・条件により、RFC が作動しない場合があります。機体を
確実に保持し、振り回されないようにしてください。作業中、作業者が急
に体勢を変えると、RFC が作動する場合があります。

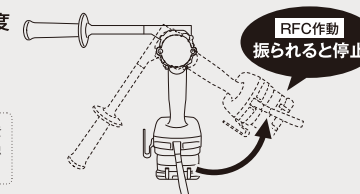

スマホでカスタマイズ (DS 36DC / DV 36DCのみ)

スマートフォンにアプリをダウンロードして
Bluetooth蓄電池を取り付けると
専用アプリから調整可能です。

Bluetooth蓄電池、
HIKOKI TOOLSアプリの
ダウンロードが必要です。



無負荷
スピード調整
作業に合った最適な
回転数に調整可能

LEDライト
点灯時間
簡易照明、タイマー
として活用可能



アプリダウンロード方法

App StoreまたはGoogle Playにて
「HIKOKI TOOLS」を検索いただくか、スマホのバー
コードリーダーで読み込んでダウンロードください。



Bluetooth®で連携

Bluetooth蓄電池の「無線連動 / 電池残量ス
イッチ」を長押しし、検索中(青色点滅)の状態
で、HIKOKI TOOLSアプリから接続してください。
接続が完了すると、ランプが点滅から点灯に変わ
ります。

接続方法の
さらに詳しい
情報はこちら!



※1: DS 36DC / DV 36DCのみ。2022年10月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスドライバドリル / 振動ドライバドリル) ※2: 当社従来製品コードレスドライバドリル / 振動ドライバドリル DS 36DA / DV 36DAとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※3: 使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。 ※4: DS 36DC、DV 36DC、DS 18DC、DV 18DCのみ ※5: 回転速度低下検出によるRFC機能。
※Bluetooth® とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の商標です。