


標準仕様



各部詳細（標準仕様）

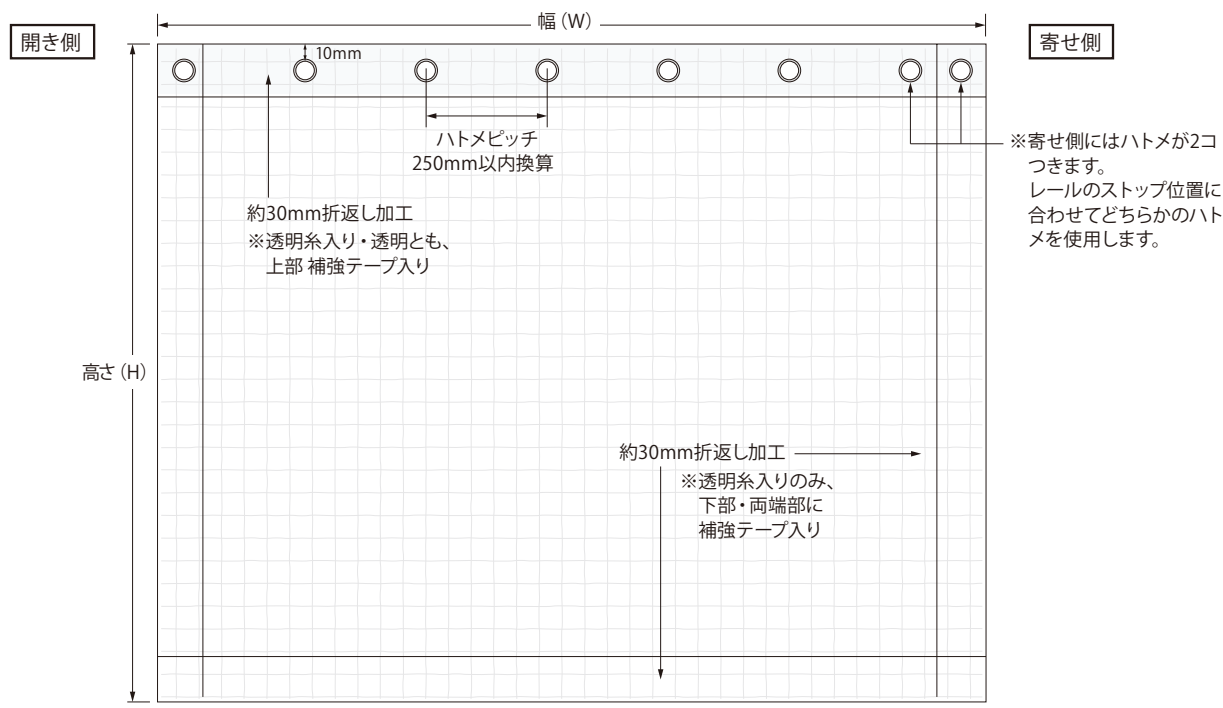

●ハトメ
真鍮製 #25(内径φ 9 / 外径φ 19)
ビニールカーテン天面からハトメ掛け部まで約 10mm。
※ハトメ間隔の標準は 250mm です。
製作寸法 3,090mm 片開きの場合、
 $3,090\text{mm} \div 250\text{mm} = 12.36$
↓
ハトメ 13 コ + 1 + 1 (ストップ用) = 15 コ




●Sカン（スチール）
ランナーストップとハトメをつなぐ部品として
使用します。



●補強テープ（白・黒） ※標準は白
負荷が加わる端部に補強テープを入れるこ
とでシートの破れ、破損の防止となり強度、
耐久性が向上します。
※透明糸入りの場合は、四方に入ります。



●折返し加工（約30mm）
シート端面を折り返すことにより、接触や
擦れによるシートの破れ、破損の防止となり、
耐久性が向上します。



●防災物品ラベル
防災機能を持つビニールカーテンには
防災物品ラベルが貼り付けられます。
※寄せ側に貼られます。

製品サイズについて

開口寸法に、幅は 3 % 程度を加えてください。高さは裾上り 20mm 程度
が一般的です。
ビニールカーテンは製品の特性上、使用環境により伸縮が発生する可能
性があります。