

パーフェクトシルキー スリーウェイ (上下分割制御)

チャイルド
セーフティー

*詳しくはP.155



T-2131 マットナイルグリーン (遮熱)

製作可能寸法

*幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

操作方法	ポール操作
製品幅	550～3000
製品高さ	1000～3000
最大面積	6m ²

※幅595mm以下の場合、高さ2000mm以下での製作。
※製品の仕上がり高さは発注寸法に対して誤差が生じる場合があります。
高さ調整 (133ページ) を行ってください。

対応スラット

スラット幅

25mm

スラット	スラット No.
ベーシックカラー	T-5005～5567
ツートンカラー	T-5631～5646
パールカラー	T-5809～5829
ビジュアルカラー	T-9201～9728

	スラット	スラット No.
省エネ	遮熱	T-2082～2695
	グロスレス遮熱	T-2781～2899
省エネ + メンテナンス	フッ素+遮熱	T-4129～4577
	フッ素+グロスレス遮熱	T-4851～4899
	酸化チタン+遮熱	T-6124～6576
	酸化チタン+グロスレス遮熱	T-6852～6898

※「酸化チタン+遮熱」・「酸化チタン+グロスレス遮熱」のスラットは、水に濡れるとスラットどうしがくっつきやすい性質があるため、水まわりでは使用しないでください。

製品特長

プライバシーを守りながら、光を取り入れて明るく過ごしたい空間などに。
上下でスラットの角度を変えることができる「スリーウェイ」。


POINT

シーンに合わせて、「上部採光」「採光」「遮蔽」の3つの使い方ができます。

動画は
こちら ▶



チルトポールで簡単に「上部採光」「採光」「遮蔽」の切替えができます。
シーンに合わせて使い分けて、光と視線を自由にコントロール。

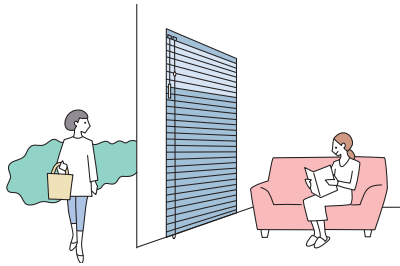


スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。

●便利な「上部採光」


上部のスラットは角度を調整して採光を細かく調整できます。上下の切替え位置はシーンに合わせてご指定いただけます。

リビング・ダイニング

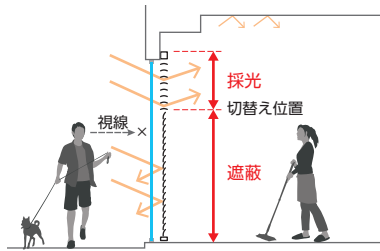


上部のスラットの角度を調整し、直射光を遮りながら採光できます。下部はしっかり閉じているのでプライバシーを確保できます。

オフィス



直射光を遮り、まぶしさやパソコン画面への映り込みを防ぎます。上部の高い位置から採光することで、光が室内の奥まで届き、部屋全体を明るくします。

店舗

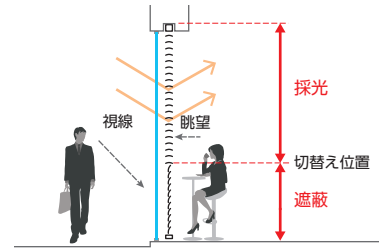

窓際で眺望を楽しみながら、足元や手元を気にせず過ごせます。外から店内の様子が見えるので、開放感も感じられます。

POINT

遮蔽性に優れ、採光・視線を自在にコントロール。昇降コードが通らないので1枚ずつ交換も簡単!

昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。


スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単!



パーフェクトシルキー



一般のブラインド



POINT

耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。

細部にも、アルミやステンレスなど、水に強くサビにくい素材を使用。



スラットの上下をはさみ込んだ、ダブルピッチの「ラダーコード」。



水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。