









ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ

■取付方法









●プレートへの取付

使用する製品（No.）、使用される環境に合わせた取付方法を選択し、取り付け加工を行ってください。

No.:HF06PKS

プレート厚み	6mm		6以上10mm以下	
穴 種 類	タップ穴	通し穴	タップ穴	通し穴
取付穴加工				
取付イメージ				

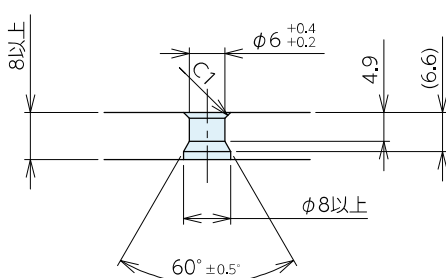
No.:HF10PKS

プレート厚み	6mm		6以上10mm以下	
穴 種 類	タップ穴	通し穴	タップ穴	通し穴
取付穴加工				
取付イメージ				

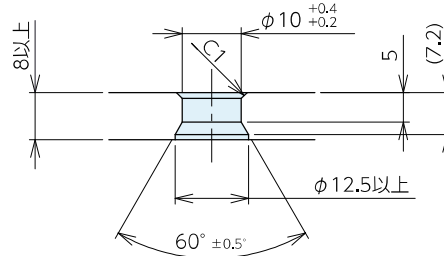
●ベース側の取付加工について

本製品は、ベース側（差し込み側）に「ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ（別売り）」がない場合でも使用できます。その場合は、以下の取付加工寸法図を参考にベース側へ加工を施してください。

HF06PKS



HF10PKS



●穴間ピッチ精度について

2 個以上ご使用いただく場合は、ピッチ公差を ± 0.1 以内の精度となるように加工を施してください。

