

在庫商品の御紹介

ノルトロック コンビナット

ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。



表面コーティング	ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
耐食性	ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間
潤滑	ドライフィルム潤滑剤
ナット強度区分	強度区分 10



単位:mm


製品型番	ナットサイズ	二面幅W	外径φ	高さH	在庫
NLCN6	M6x1.0	10.0	12.5	8.7	●
NLCN8	M8x1.25	13.0	15.9	10.7	●
NLCN10	M10x1.5	15.0	18.1	13.4	●
NLCN12	M12x1.75	18.0	21.5	15.4	●
NLCN16	M16x2.0	24.0	28.2	19.4	●

バラ出荷致します！

公差域は省いて掲載しておりますので、詳細寸法が必要な際はお問い合わせください。

ALLOY C-276 ノルトロックワッシャー

アロイC-276は、ハステロイC-276と同等材です。化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。

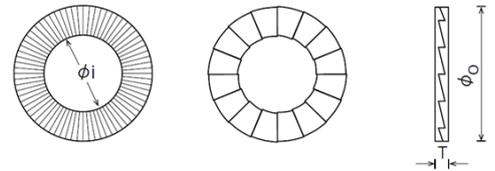

【採用実績がある主な環境】

- ・塩化鉄および塩化銅
- ・高温の有機汚染物および無機汚染物
- ・塩素(湿塩素ガス)
- ・海水環境・酸環境
- ・次亜塩素酸塩・二酸化塩素

標準・幅広

単位:mm

製品型番	適合ボルトサイズ		内径φi	外径φ0	厚みT	在庫
	メートル	インチ				
NL4ss-276	M4	#8	4.4	7.6	2.3	●
NL5ss-276	M5	#10	5.4	9.0	2.3	●
NL6ss-276	M6	—	6.5	10.8	2.3	●
NL8ss-276	M8	5/16	8.7	13.5	2.3	●
NL8spss-276				16.6	2.3	●
NL10ss-276	M10	—	10.7	16.6	2.3	●
NL10spss-276				21.0	2.3	●
NL12ss-276	M12	—	13.0	19.5	2.3	●
NL12spss-276				25.4	3.0	●
NL16ss-276	M16	5/8	17.0	25.4	3.0	●
NL20ss-276	M20	—	21.4	30.7	3.0	●



バラ出荷致します！

公差域は省いて掲載しておりますので、詳細寸法が必要な際はお問い合わせください。