
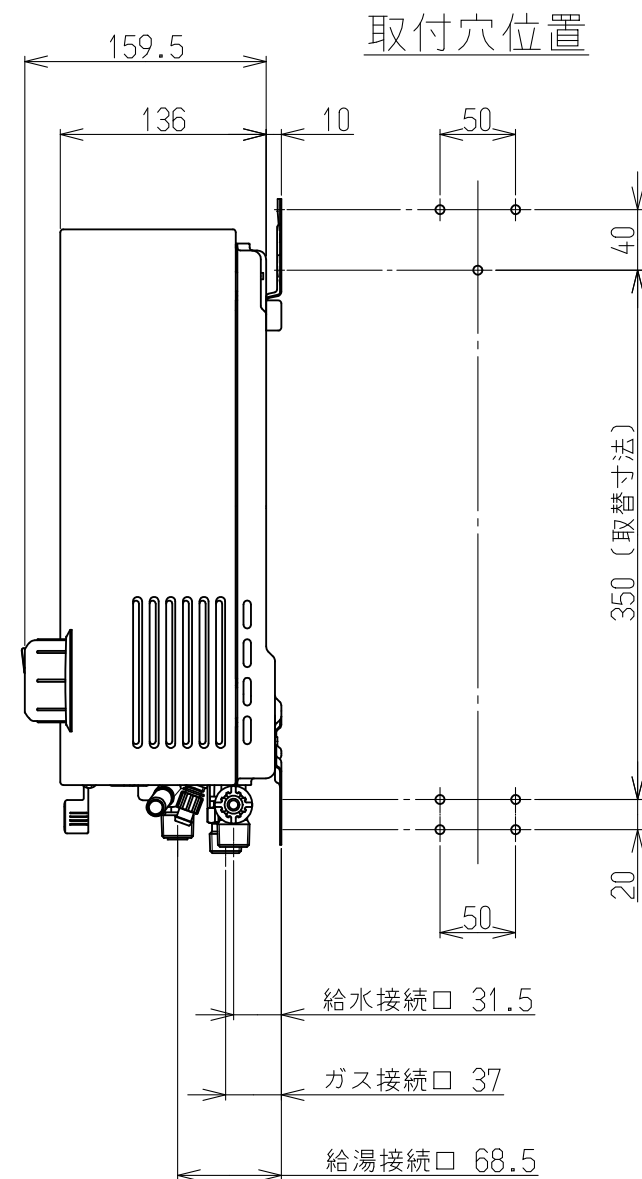


(単位: mm)

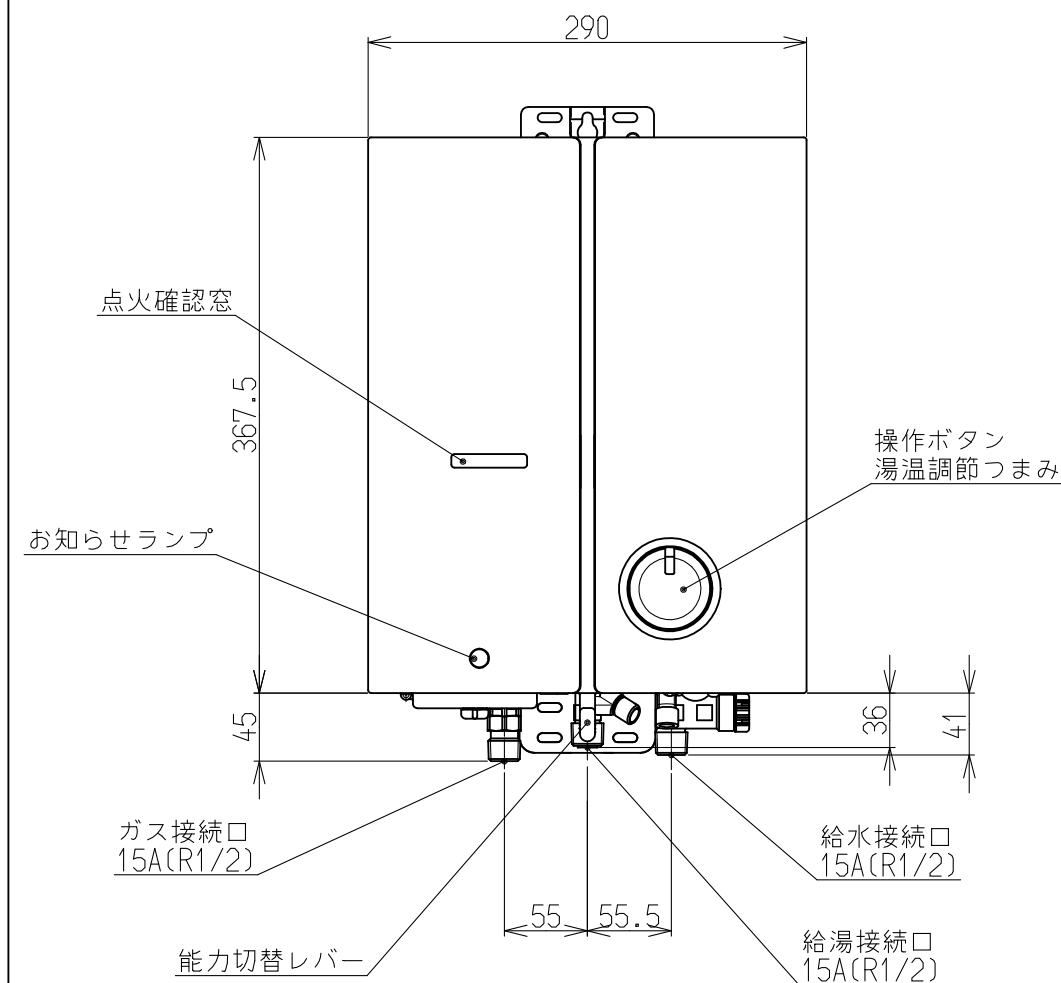

■仕様

注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUS-V53YTB(WH)		RUS-V53YTBK(WH)
日ガス検申請型式	RUS-V53YT		RUS-V53YT
設置方式	屋内壁掛設置(後面近接設置)		
給排気方式	開放式		
外形寸法[mm]	H367.5×W290×D136		
質量[kg]	6.0(本体)		
本体色	ユーロホワイト		
ガス消費量[kW]	10.5(9,000kcal/h)~5.7(4,900kcal/h)		
熱効率[%]	83.6		
エネルギー消費効率[%]	モード: 77.6		
区分・構造	区分: I 構造: 一		
電源	単一形アルカリ乾電池(1.5V) 2個使用		
騒音[dB(A)]	46		
接続口	ガス	15A(R1/2) ※TU接続可	
	給水	15A(R1/2)	
	給湯	15A(R1/2)	
凍結予防方法	水抜き栓		
安全装置	立消え安全装置 炎検出(点火初期)		
	過熱防止装置 凍結防止装置 不完全燃焼防止装置		
	消し忘れ装置 再点火禁止装置 過圧防止安全装置		
給水装置認証番号	NW1009	NW1008	
Bし認定	なし		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

■性能

給湯能力		5号~2.5号
出湯量	水温+25℃	5.0
[L/min]	水温+40℃	3.1
出湯量の範囲[L/min]		5.5~2.0

■ 部品

付属品	取付用木ネジ、単一形アルカリ乾電池2個
別売品	換気扇連動スイッチ

名称	外形寸法図			品名	ガス小型湯沸器 (先止式)
型式	RUS-V53YTB(WH), RUS-V53YTBK(WH)				
作成	2023.05	尺度	1:5	サイズ	A3
リンナイ株式会社					