


G ノズル

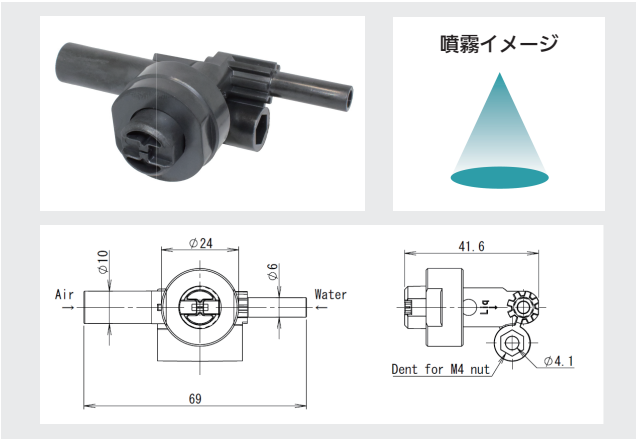


材質：PPS 樹脂
重量：10.59
気液混合方式：内部混合型
液供給方式：液加圧
スプレー形状：楕円錐
特徴：柔らかく広角にミストを噴霧
用途：加湿、冷却、空間演出など

ノズル特性表

スプレー角度 (エア流量：13NL/min 液流量：1.5L/h)	エア圧 [Mpa]	ノズル1個あたりの液流量[L/h]およびエア流量[NL/min]												粒子径 [μm]
		液圧												
		0.1MPa		0.15MPa		0.2MPa		0.25MPa		0.3MPa		0.35MPa		
		液	エア	液	エア	液	エア	液	エア	液	エア	液	エア	
50°	0.10	0.6	8	3.5	5	5.5	2	7.1	1					5~20
	0.15			0.6	11	3.5	7	5.8	4	7.7	1			
	0.20					0.6	13	3.6	9	6.1	5	8.3	2	
	0.25							0.6	15	3.8	10	6.5	6	
	0.30									0.6	18	3.9	12	
	0.35											0.6	21	

流量線図

- 線図の読み方
- ①液流量 (L/h) は、ノズル1個のものです。
 - ②赤色の線は圧搾空気圧Pa (MPa)、青色の線は液圧力Pw (MPa) を示します。
 - ③○内の数字はレーザードップラー法によるザウター平均粒子径 (μm) を表します。
 - ④流量線図はノズル単体での性能を示します。

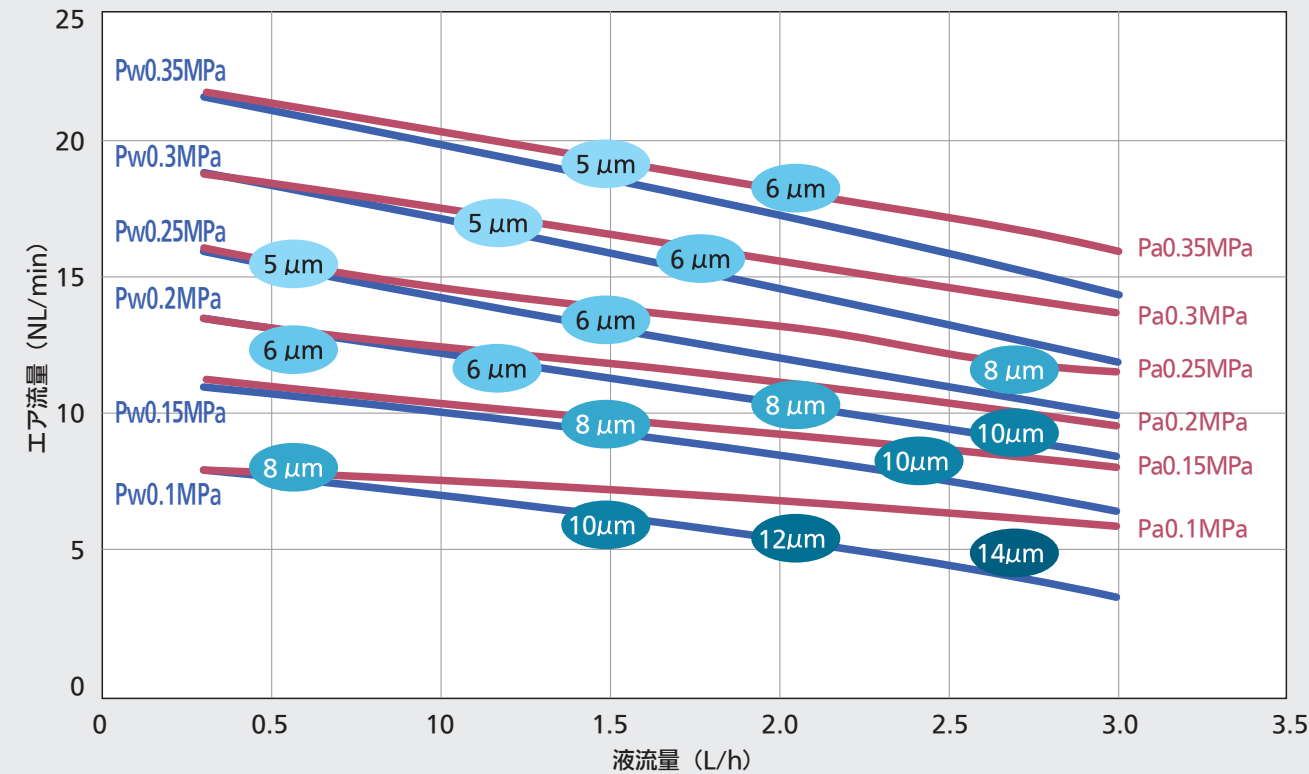

お問合せ先 パナソニック株式会社 事業開発センター

商品ホームページURL <https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html>
商品に関するご相談 enquiry_about_gac@ml.jp.panasonic.com

