


# H ノズル

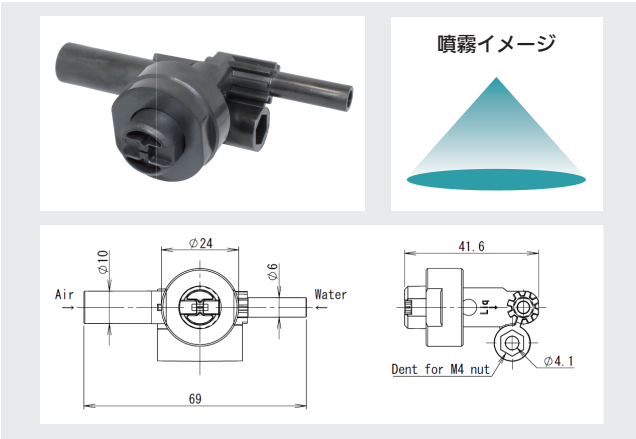


材質：PPS 樹脂  
重量：10.59  
気液混合方式：内部混合型  
液供給方式：液加圧  
スプレー形状：楕円錐  
特徴：省エア、静音にミストを噴霧  
用途：加湿、冷却、空間演出など

## ノズル特性表

| スプレー角度<br>(エア流量：9.8NL/min<br>液流量：1.5L/h) | エア圧<br>[Mpa] | ノズル1個あたりの液流量[L/h]およびエア流量[NL/min] |    |         |    |        |    |         |    |        |    |         |    | 粒子径<br>[μm] |
|------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----|---------|----|--------|----|---------|----|--------|----|---------|----|-------------|
|                                          |              | 液圧                               |    |         |    |        |    |         |    |        |    |         |    |             |
|                                          |              | 0.1MPa                           |    | 0.15MPa |    | 0.2MPa |    | 0.25MPa |    | 0.3MPa |    | 0.35MPa |    |             |
|                                          |              | 液                                | エア | 液       | エア | 液      | エア | 液       | エア | 液      | エア | 液       | エア |             |
| 80°                                      | 0.10         | 0.6                              | 5  |         |    |        |    |         |    |        |    |         |    | 4~13        |
|                                          | 0.15         |                                  |    | 0.7     | 7  | 4.6    | 2  |         |    |        |    |         |    |             |
|                                          | 0.20         |                                  |    |         |    | 0.7    | 9  | 5.0     | 3  |        |    |         |    |             |
|                                          | 0.25         |                                  |    |         |    |        |    | 0.8     | 10 | 4.5    | 5  | 7.6     | 1  |             |
|                                          | 0.30         |                                  |    |         |    |        |    |         |    | 0.8    | 12 | 4.5     | 6  |             |
|                                          | 0.35         |                                  |    |         |    |        |    |         |    |        |    | 0.8     | 13 |             |

## 流量線図

- 線図の読み方
- ①液流量 (L/h) は、ノズル1個のものです。
  - ②赤色の線は圧搾空気圧力Pa (MPa)、青色の線は液圧力Pw (MPa) を示します。
  - ③○内の数字はレーザードップラー法によるザウター平均粒子径 (μm) を表します。
  - ④流量線図はノズル単体での性能を示します。

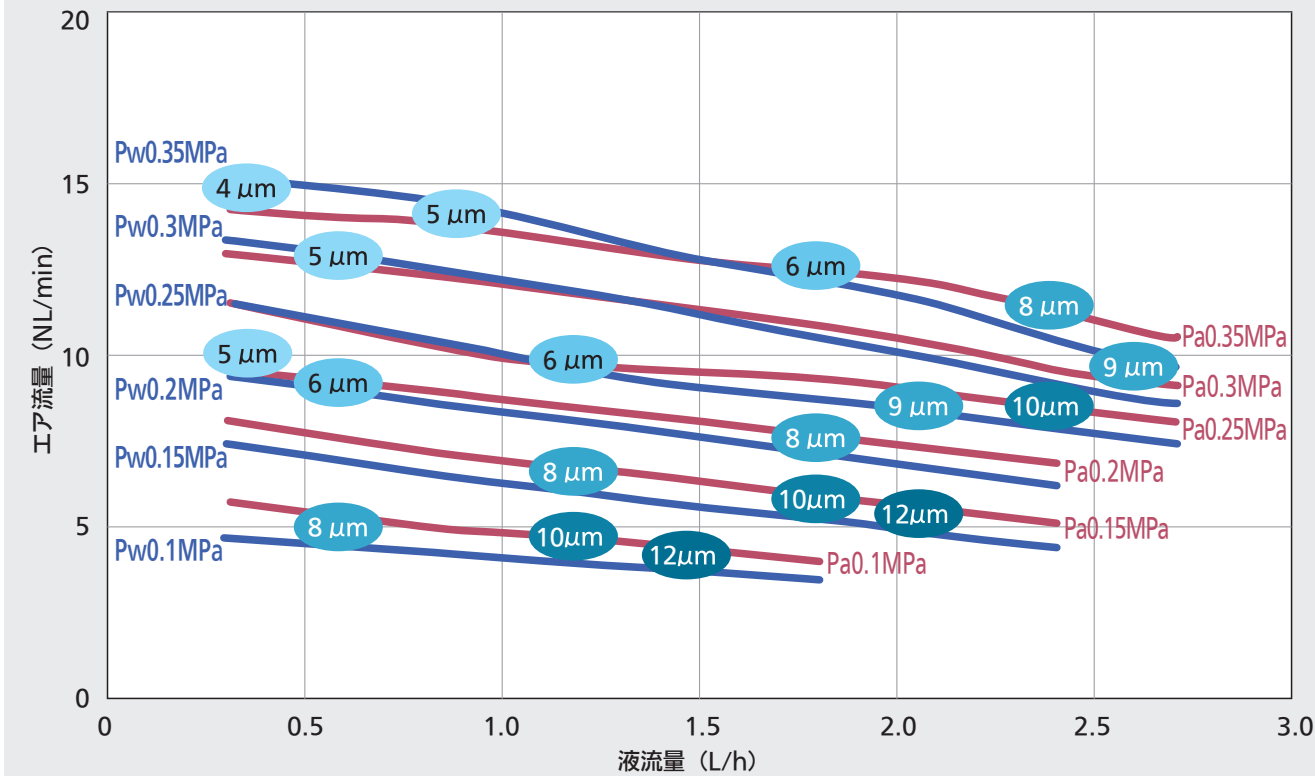

お問合せ先 パナソニック株式会社 事業開発センター

商品ホームページURL <https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html>  
商品に関するご相談 [enquiry\\_about\\_gac@ml.jp.panasonic.com](mailto:enquiry_about_gac@ml.jp.panasonic.com)

