


A ノズル

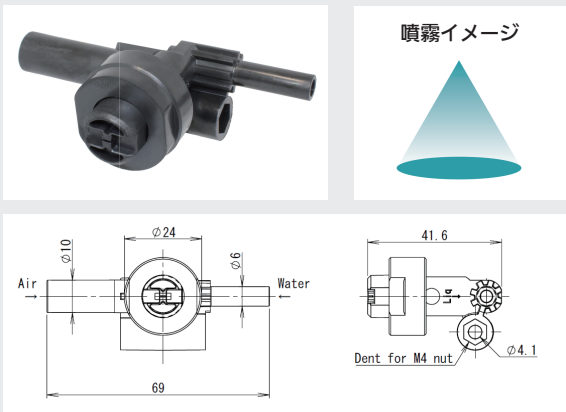


材質：PPS 樹脂
重量：10.59
気液混合方式：内部混合型
液供給方式：液加圧
スプレー形状：楕円錐
特徴：大噴霧量で強くミストを噴霧
用途：加湿、冷却、空間演出など

ノズル特性表

スプレー角度 (エア流量：21NL/min 液流量：1.5L/h)	エア圧 [Mpa]	ノズル1個あたりの液流量[L/h]およびエア流量[NL/min]												粒子径 [μm]
		液圧												
		0.1MPa		0.15MPa		0.2MPa		0.25MPa		0.3MPa		0.35MPa		
		液	エア	液	エア	液	エア	液	エア	液	エア	液	エア	
60°	0.10	0.9	12	3.3	10	5.0	8	6.3	6	7.3	5	8.2	4	5~25
	0.15			1.0	16	3.2	13	5.0	11	6.4	9	7.6	7	
	0.20					1.0	20	3.3	16	5.2	13	6.8	11	
	0.25							1.0	24	3.4	20	5.4	16	
	0.30									1.0	27	3.5	23	
	0.35											1.1	30	

流量線図

- 線図の読み方
- ①液流量 (L/h) は、ノズル1個のものです。
 - ②赤色の線は圧搾空気圧Pa (MPa)、青色の線は液圧Pw (MPa) を示します。
 - ③○内の数字はレーザードップラー法によるザウター平均粒子径 (μm) を表します。
 - ④流量線図はノズル単体での性能を示します。

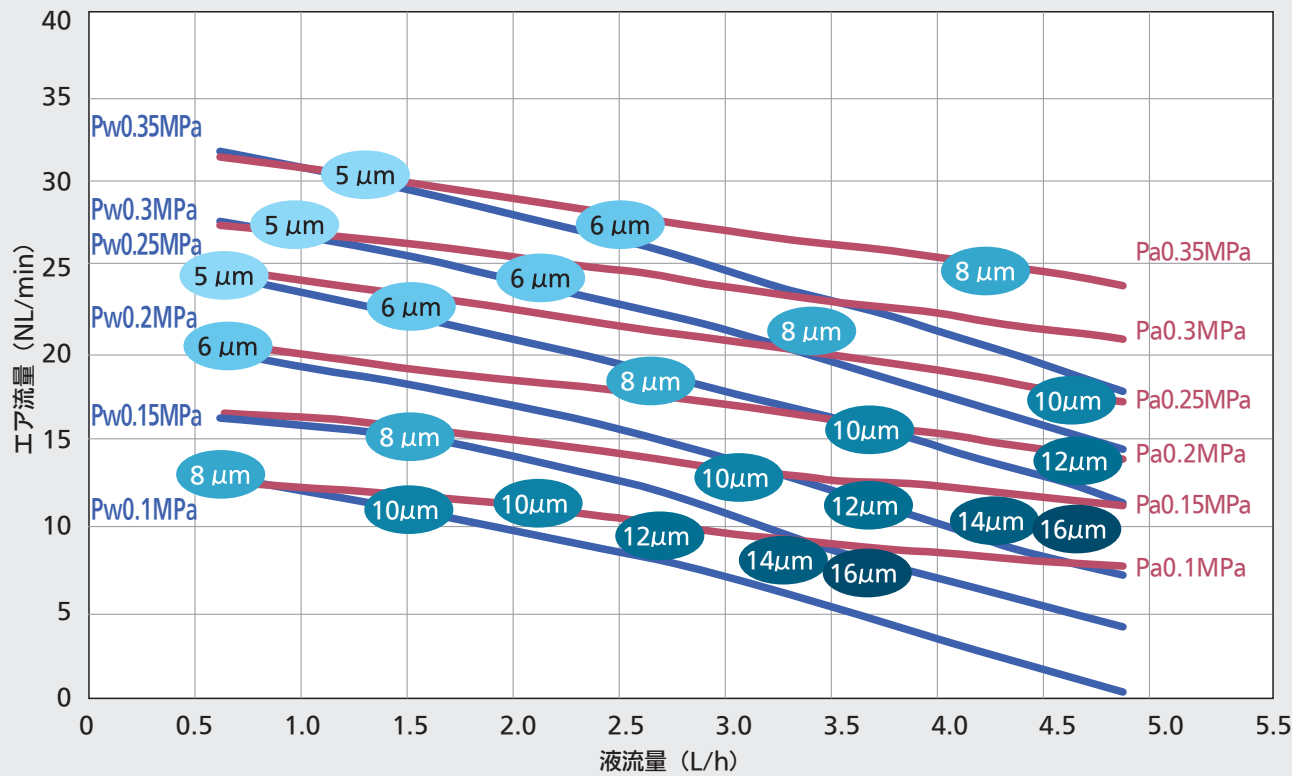

お問合せ先 パナソニック株式会社 事業開発センター

商品ホームページURL <https://www.panasonic.com/jp/business/green-ac.html>
商品に関するご相談 enquiry_about_gac@ml.jp.panasonic.com

Silky Fine Mist

