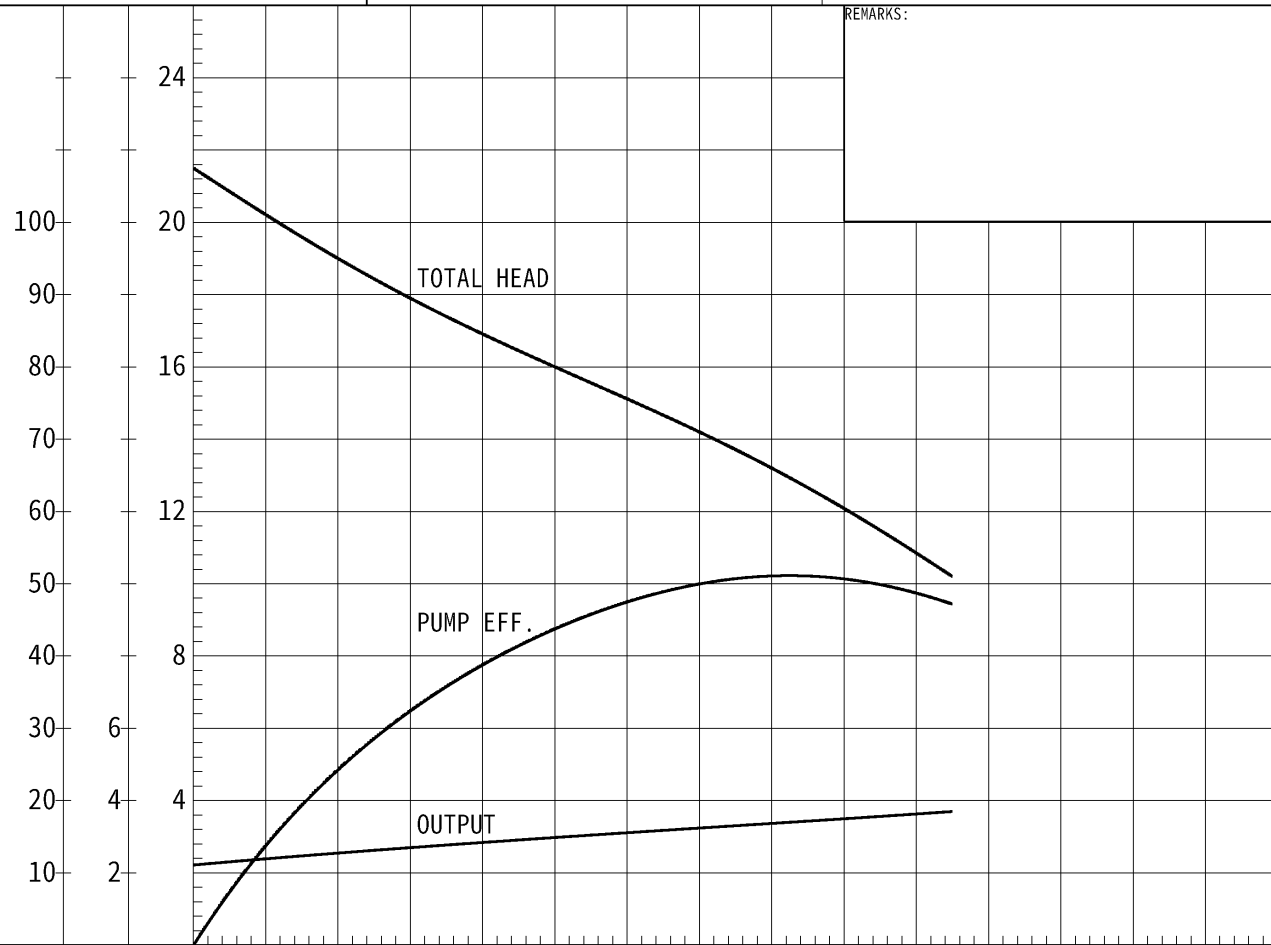


		No. 図番		A-29790-2	
予想性能曲線図				PUMP PERFORMANCE CURVES	
TYPE 名 称		汚物用水中ノンクロックポンプ		MODEL 型 式	
		80B43.7H -64		FREQUENCY 周波数	
				60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
		御 注 文 仕 様		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		80 mm		100 mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		13 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.8 m ³ /min		m ³ /min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		3.7 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		15.2 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1800 min ⁻¹		P / min ⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ 効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所					
TSURUMI MFG. CO., LTD.					