

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

汚物用水中ノンクログポンプ

MODEL
型式

50BA2.75H -65

FREQUENCY
周波数

60 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿


EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	65 mm
全揚程 : TOTAL HEAD	13.7 ~ 5.6 m	
吐出し量 : CAPACITY	0.02 ~ 0.30 m ³ /min	m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.75 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	3.5 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3600 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	E	

REMARKS:

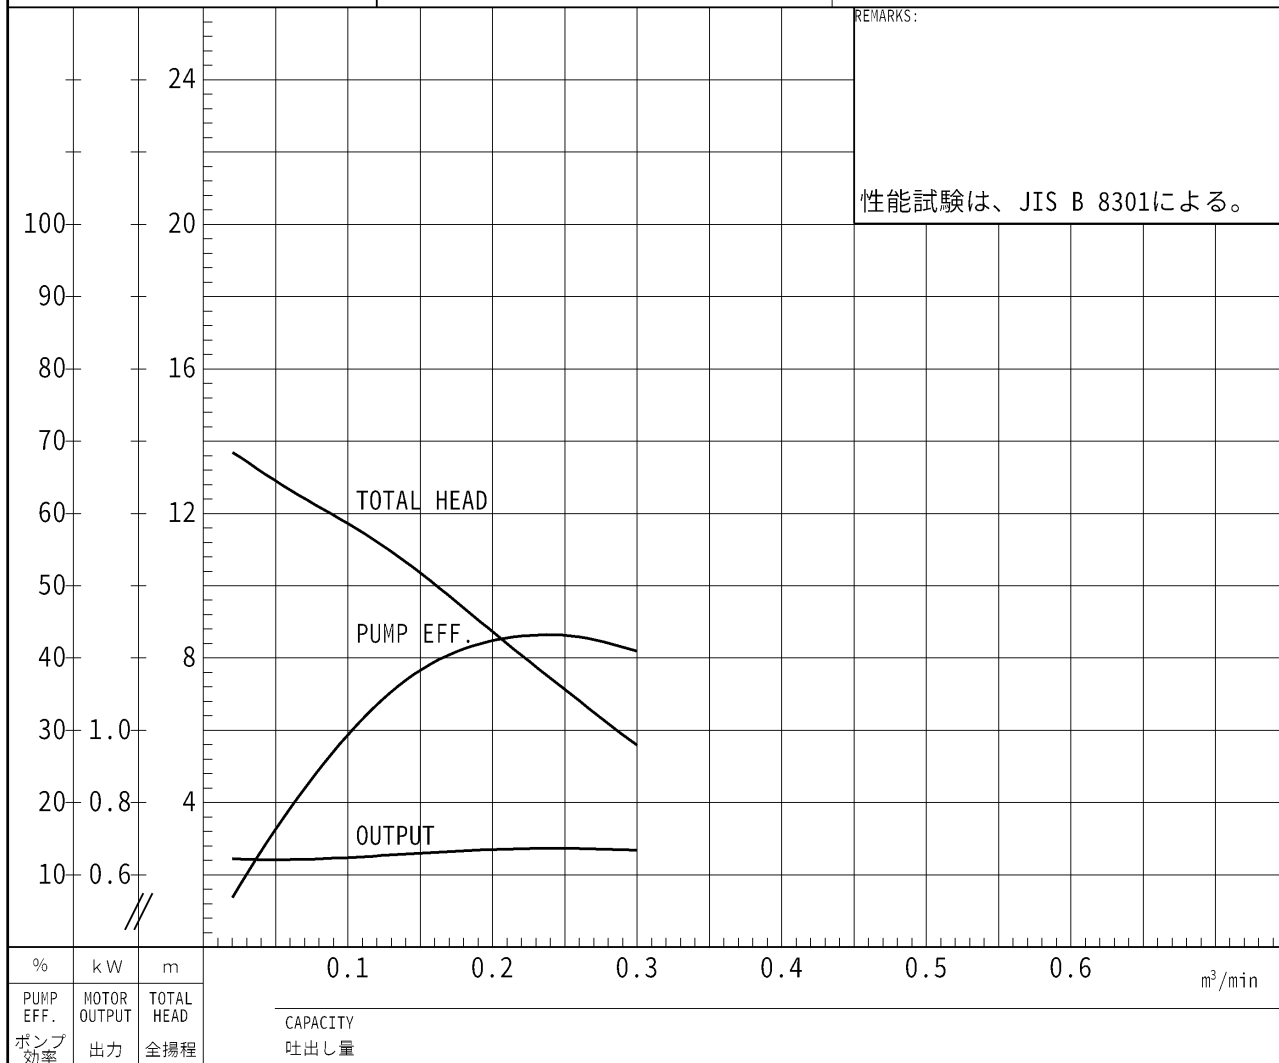

株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.