

No.  
図番

A-30631-1T

## 予想性能曲線図

## PUMP

## PERFORMANCE

## CURVES

TYPE  
名称

汚物用水中ノンクログポンプ

MODEL  
型式

TOS50B2.4 -53

FREQUENCY  
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先

殿

EQUIPMENT TITLE


機器名称

No.

	標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	9.1 ~ 4.4 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.02 ~ 0.24 m <sup>3</sup> /min	m <sup>3</sup> /min
出力 : MOTOR OUTPUT	0.4 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電流 : CURRENT	2.1 A	A
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION	2 P / S.S.3000 min <sup>-1</sup>	P / min <sup>-1</sup>
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス : INSULATION CLASS	E	

REMARKS:

性能試験は、JIS B 8301による。

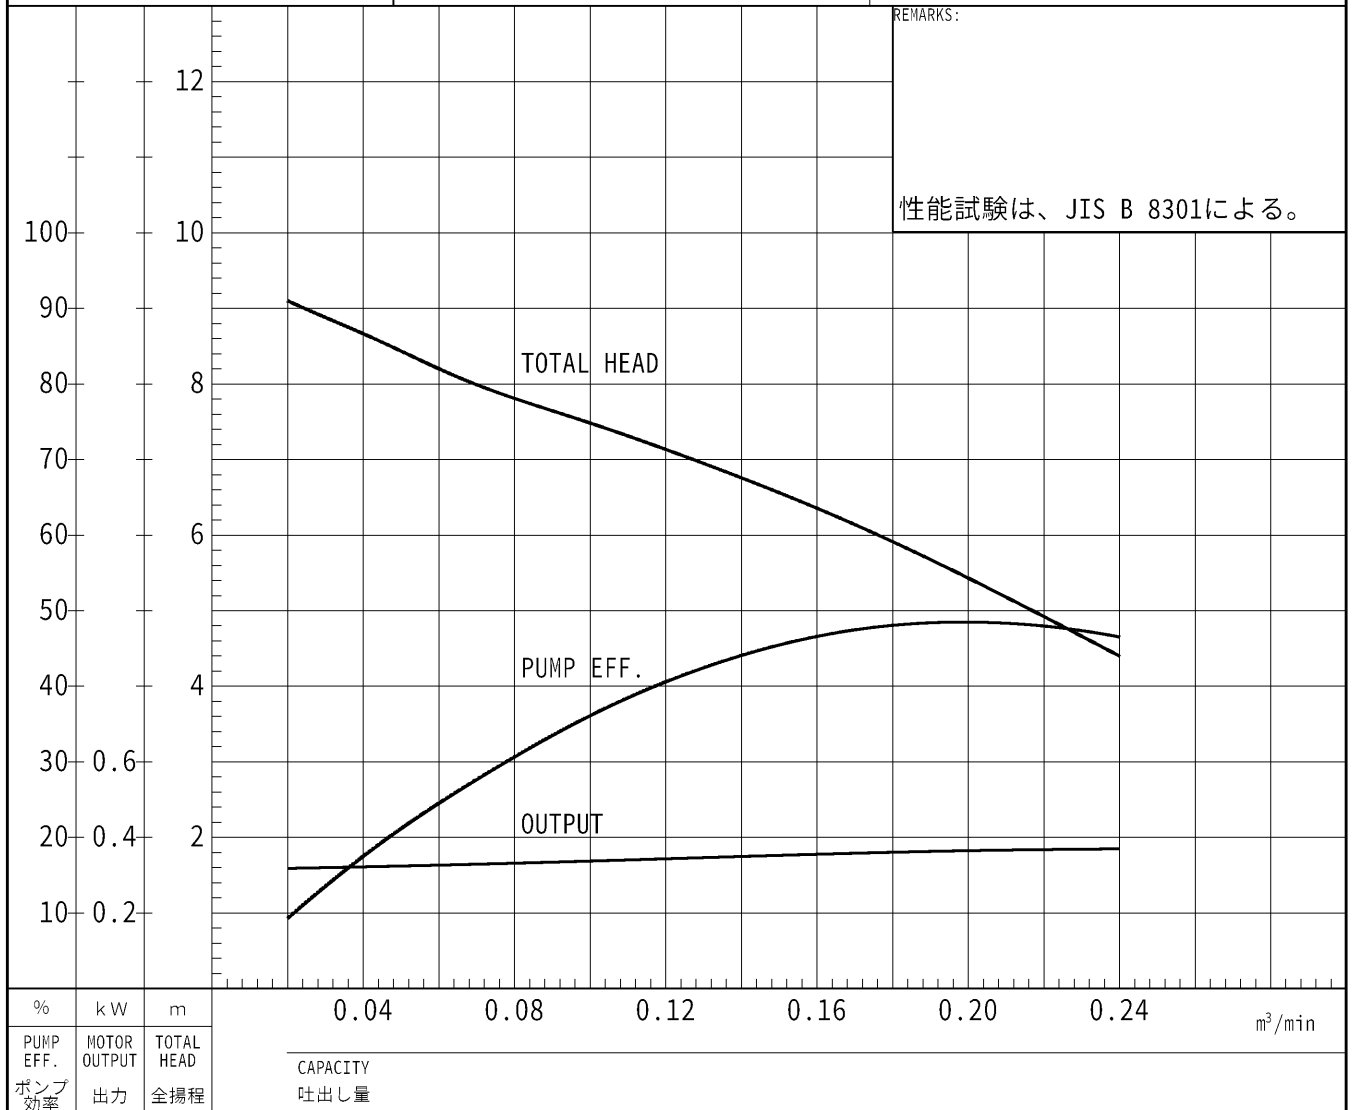

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.